

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5075**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **2239**

(22) Data zgłoszenia: **19.12.2002**

(54)

Zestaw kształtników przypodłogowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DECORA Sp. z o.o., Środa Wielkopolska, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Michała Artur, Ostrów Wielkopolski, (PL)

PL 5075

Nr Rp. 5075

Klasa 25-02

.. 1 ..

Zestaw kształtowników przypodłogowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw kształtowników przypodłogowych

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym Fig. 1 jest widokiem listwy z boku, fig. 2 jej widokiem od strony powierzchni ekspozycyjnej, a fig. 3 jest widokiem z góry narożnika zewnętrznego, fig. 4 widokiem z boku powierzchni zewnętrznej tego narożnika, natomiast fig. 5 jest widokiem z boku powierzchni wewnętrznych narożnika zewnętrznego, ponadto fig. 6 jest widokiem z boku powierzchni zewnętrznej narożnika wewnętrznego, fig. 7 widokiem z góry tego narożnika, natomiast fig. 8 jest widokiem z boku powierzchni wewnętrznych narożnika wewnętrznego, poza tym fig. 9 jest widokiem z góry zaślepki według odmiany lewej, a fig. 10 widokiem z boku tej zaślepki, natomiast fig. 11 jest widokiem z czoła zaślepki według odmiany lewej, przy czym fig. 12 jest widokiem z góry zaślepki według odmiany prawej, a fig. 13 widokiem z boku tej zaślepki, natomiast fig. 14 jest widokiem z czoła zaślepki według odmiany prawej, ponadto fig. 15 jest widokiem z góry łącznika, a fig. 16 widokiem łącznika z boku, natomiast fig. 17 jest widokiem łącznika z czoła.

Zestaw kształtowników przypodłogowych według wzoru przemysłowego zawiera listwę, narożnik zewnętrzny, narożnik wewnętrzny, łącznik i zaślepkę. Przekrój poprzeczny listwy ograniczają krawędź powierzchni falistej zewnętrznej i krawędź powierzchni falistej wewnętrznej, przechodzące w górnych fragmentach w łukowy daszek, którego koniec jest skierowany w stronę krawędzi powierzchni falistej wewnętrznej. Powierzchnia falista zewnętrzna przechodząca w powierzchnię zewnętrzną łukowego daszka tworzy powierzchnię ekspozycyjną listwy, natomiast z środkowego fragmentu powierzchni falistej wewnętrznej, wychodzą w stronę wzniesionego końca łukowego daszka, dwa wzajemnie równoległe żeberka ustalające. W widoku z góry krawędzie powierzchni łukowego daszka opisują dwa odcinki prostej, usytuowane względem siebie pod kątem prostym oraz dwa inne odcinki prostych wzajemnie prostopadłych opisujących fragment zagiętej łukowo w dół powierzchni łukowego daszka. Narożnik zewnętrzny tworzą słupek pionowy, wieńczący go daszek, przechodzący w dwie wzajemnie prostopadłe, faliste ścianki zewnętrzne oraz dwa żeberka ustalające, wychodzące z boków słupka pionowego. Narożnik wewnętrzny tworzą dwie, wzajemnie prostopadłe ścianki pionowe, wieńczący je daszek, przechodzący w dwie wzajemnie prostopadłe faliste ścianki zewnętrzne oraz dwa żeberka ustalające, poza tym w widoku z góry krawędzie powierzchni daszka opisują dwa odcinki prostej, usytuowane względem siebie pod kątem prostym oraz dwa inne odcinki prostych wzajemnie prostopadłych opisujących fragment zagiętej łukowo w dół powierzchni daszka. Powierzchnie zaślepki są odwzorowaniem kątownika z ramionami różniącymi się szerokościami półek, przy czym powierzchnia półki szerszej jest płaszczyzną ograniczoną krawędzią falistej ścianki zewnętrznej, przy czym od wewnątrz z boku powierzchni półki szerszej, wychodzą dwa żeberka ustalające. Łącznik tworzą wzajemnie prostopadłe ścianka pionowa i falista ścianka zewnętrzna oraz para górnych żeberk ustalających i para dolnych żeberk ustalających. Górne żeberka ustalające narożnika zewnętrznego, górne żeberka ustalające narożnika wewnętrznego oraz górne żeberka ustalające zaślepki i górne żeberka ustalające łącznika są fragmentami ścianki cylindra, przy czym wypukłość fragmentu ścianki cylindra jest skierowana w stronę powierzchni ekspozycyjnej, natomiast dolne żeberka ustalające narożnika zewnętrznego dolne żeberka ustalające narożnika wewnętrznego, dolne

żeberka ustalające zaślepki oraz dolne żeberka ustalające łącznika są fragmentami ścianki cylindra przechodzącej w półkę poziomą, przy czym wypukłość fragmentu ścianki cylindra jest skierowana w stronę powierzchni ekspozycyjnej, a półka jest skierowana do wewnątrz. Dolne żeberka ustalające narożnika zewnętrznego, dolne żeberka ustalające narożnika wewnętrznego, dolne żeberka ustalające zaślepki oraz dolne żeberka ustalające łącznika, mają garby wychodzące z fragmentów cylindrycznych ich powierzchni, usytuowanych po stronie powierzchni ekspozycyjnej. Górne żeberka ustalające narożnika zewnętrznego, górne żeberka ustalające narożnika wewnętrznego oraz górne żeberka ustalające zaślepki i górne żeberka ustalające łącznika mają garby, wychodzące z fragmentów ich powierzchni, usytuowanych po stronie powierzchni ekspozycyjnej.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw kształtowników przypodłogowych zawierający listwę, narożnik zewnętrzny, narożnik wewnętrzny, łącznik i zaślepkę, znamienny tym, że ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których przekrój poprzeczny listwy ograniczają krawędź powierzchni falistej zewnętrznej i krawędź powierzchni falistej wewnętrznej, przechodzące w górnych fragmentach w łukowy daszek, którego koniec jest skierowany w stronę krawędzi powierzchni falistej wewnętrznej, poza tym powierzchnia falista zewnętrzna przechodząca w powierzchnię zewnętrzną łukowego daszka tworzy powierzchnię ekspozycyjną listwy, natomiast z środkowego fragmentu powierzchni falistej wewnętrznej, wychodzą w stronę wzniesionego końca łukowego daszka, dwa wzajemnie równoległe żeberka ustalające, przy czym w widoku z góry krawędzie powierzchni daszka opisują dwa odcinki prostej, usytuowane względem siebie pod kątem prostym oraz dwa inne odcinki prostych wzajemnie prostopadłych

opisujących fragment zagiętej łukowato w dół powierzchni daszka, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i 2.

2. Zestaw kształtowników przypodłogowych zawierający listwę, narożnik zewnętrzny, narożnik wewnętrzny, łącznik i zaślepkę, znamieny tym, że ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których narożnik zewnętrzny tworzą słupek pionowy, wieńczący go daszek, przechodzący w dwie wzajemnie prostopadłe, faliste ścianki zewnętrzne oraz dwa żeberka ustalające, wychodzące z boków słupka pionowego, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 3 4 i 5.

3. Zestaw kształtowników przypodłogowych zawierający listwę, narożnik zewnętrzny, narożnik wewnętrzny, łącznik i zaślepkę, znamieny tym, że ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których narożnik wewnętrzny tworzą dwie, wzajemnie prostopadłe ścianki pionowe, wieńczący je daszek, przechodzący w dwie wzajemnie prostopadłe faliste ścianki zewnętrzne oraz dwa żeberka ustalające, poza tym w widoku z góry krawędzie powierzchni daszka opisują dwa odcinki prostej, usytuowane względem siebie pod kątem prostym oraz dwa inne odcinki prostych wzajemnie prostopadłych opisujących fragment zagiętej łukowato w dół powierzchni daszka, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 6, 7 i 8.

4. Zestaw kształtowników przypodłogowych zawierający listwę, narożnik zewnętrzny, narożnik wewnętrzny, łącznik i zaślepkę, znamieny tym, że ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których powierzchnie zaślepki są odwzorowaniem kątownika z ramionami różniącymi się szerokościami półek, przy czym powierzchnia półki szerszej jest płaszczyzną ograniczoną krawędzią falistej ścianki zewnętrznej, przy czym od wewnątrz z boku powierzchni półki szerszej, wychodzą dwa żeberka ustalające, ponadto łącznik tworzą wzajemnie prostopadłe ścianka pionowa i falista ścianka zewnętrzna oraz para górnych żeberk ustalających i para dolnych żeberk ustalających, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 9, 10, 11, 12, 13 i 14.

5. Zestaw kształtowników przypodłogowych zawierający listwę, narożnik zewnętrzny, narożnik wewnętrzny, łącznik i zaślepkę, znamieny tym, że ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których łącznik tworzą

wzajemnie prostopadłe ścianka pionowa i falista ścianka zewnętrzna oraz para górnych żeberek ustalających i para dolnych żeberek ustalających, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 15, 16 i 17.



Fig. 5

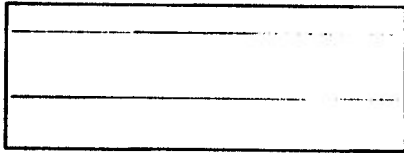


Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig 4




Fig. 6



Fig. 10




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9



Fig. 11



Fig.13



Fig. 16



Fig. 12



Fig. 14



Fig. 15




Fig. 17