(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207707320 U
(45)授权公告日 2018.08.10

(21)申请号 201721319210.2

(22)申请日 2017.10.12

(73)专利权人 成都律恩泽雅科技有限公司
地址 610000 四川省成都市锦江区年丰巷52号1幢5层5-7号附029号

(72)发明人 李泽巧 罗翔

(74)专利代理机构 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 11371
代理人 刘锋

(51)Int.Cl.
A41C 1/00(2006.01)
A41C 3/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54)实用新型名称

束裤及塑体套装

(57)摘要

本实用新型涉及一种束裤及塑体套装，属于塑身内衣裤技术领域。束裤包括裤腰、前幅、后幅、裤腿及底浪；裤腰包括丈巾，丈巾环绕裤腰的周向设置，前幅与后幅连接并分别与裤腰连接，裤腰的外表面设置有横向分布连接桥，连接桥与后幅位于前幅的同一侧，底浪分别连接前幅和后幅，裤腿分别与前幅和后幅连接，后幅包括臀位，臀位贴合人体臀部轮廓。该束裤，加宽丈巾设计，有效平衡要不压力，缓解要不疲劳，在塑身的同时，为穿着者提供舒适的体验。该塑体套装，包括上述的束裤，配合聚拢文胸使用，为穿着者塑造完美身材，穿着舒适性高，透气性好，保护穿着者身体健康。

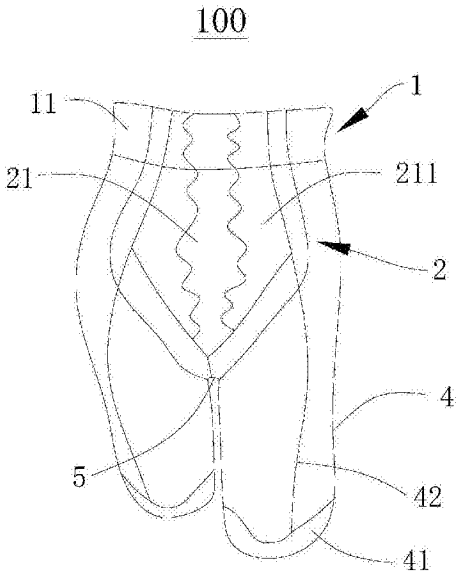

CN 207707320 U

1.一种束裤，其特征在于，包括裤腰、前幅、后幅、裤腿及底浪；

所述裤腰包括丈巾，所述丈巾环绕所述裤腰的周向设置，所述前幅与所述后幅连接并分别与所述裤腰连接，所述裤腰的外表面设置有横向分布连接桥，所述连接桥分布于所述裤腰的背部，所述底浪分别连接所述前幅和所述后幅，所述裤腿分别与前幅和后幅连接，所述后幅包括臀位，所述臀位贴合人体臀部轮廓。

2.根据权利要求1所述的束裤，其特征在于，所述丈巾的宽度为45-55mm。

3.根据权利要求1所述的束裤，其特征在于，所述前幅包括前中，所述前中的面料为三层加压面料。

4.根据权利要求1所述的束裤，其特征在于，所述前幅内里采用防辐射面料，所述底浪采用网孔面料。

5.根据权利要求1所述的束裤，其特征在于，所述裤腿的直径由所述裤腿的靠近所述底浪的一端朝向另一端逐渐减小，所述裤腿采用双层加压面料。

6.根据权利要求1所述的束裤，其特征在于，所述臀位采用单层面料。

7.根据权利要求1所述的束裤，其特征在于，所述后幅包括至少两根提拉带，所述提拉带由所述裤腰沿所述后幅的长度方向延伸并贯穿所述臀位，所述提拉带用于提拉臀部脂肪。

8.根据权利要求1所述的束裤，其特征在于，所述臀位与所述裤腿之间设置有提臀贴，所述提臀贴为月牙结构，所述提臀贴朝向所述裤腿的腿脚拱起。

9.根据权利要求1所述的束裤，其特征在于，所述裤腿的边缘连接有花边，所述裤腿设置有多根竖向分布聚拢线，所述聚拢线延伸至所述花边的上边缘。

10.一种塑体套装，其特征在于，包括聚拢文胸和权利要求1-9任意一项所述的束裤。

束裤及塑体套装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及塑身内衣裤技术领域，具体而言，涉及一种束裤及塑体套装。

背景技术

[0002] 随着女性对美的要求不断增加，对自己体型的要求也不断提高，因此，各类瘦身、美体的衣物越来越受到广大女性的欢迎。目前各种瘦身、美体的内衣、外裤形式多样，但这些美体衣裤多以束身和表现女性臀部曲线为特点，主要适用于身材较好的年轻女性。

[0003] 对于某些女性来说，肌肉组织已经开始松弛、下垂，臀部也开始下坠，现有的瘦身美体内衣裤，对下坠的臀部并没有提拉的作用，并不能产生好的美感，且这类瘦身、美体的衣裤舒适性较差，容易造成压迫感和过敏症状。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于针对上述问题，提供一种束裤，加宽丈巾设计，有效平衡要不压力，缓解要不疲劳，在塑身的同时，为穿着者提供舒适的体验，使上述问题得到改善。

[0005] 本实用新型的另一个目的在于提供一种塑体套装，包括上述的束裤，配合聚拢文胸使用，为穿着者塑造完美身材，穿着舒适性高，透气性好，保护穿着者身体健康。

[0006] 本实用新型是这样实现的：

[0007] 本实用新型的实施例提供了一种束裤，包括裤腰、前幅、后幅、裤腿及底浪；

[0008] 所述裤腰包括丈巾，所述丈巾环绕所述裤腰的周向设置，所述前幅与所述后幅连接并分别与所述裤腰连接，所述裤腰的外表面设置有横向分布连接桥，所述连接桥分布于所述裤腰的背部，所述底浪分别连接所述前幅和所述后幅，所述裤腿分别与前幅和后幅连接，所述后幅包括臀位，所述臀位贴合人体臀部轮廓。

[0009] 在该实施例中，腰头采用宽丈巾，有效平衡腰部压力，缓解腰部疲劳；腰部桥梁设计(连接桥)，防止丈巾外翻，增大受力面积，减轻丈巾对腹部脂肪的压力，缓解腰部压力。

[0010] 在本实用新型可选的实施例中，所述丈巾的宽度为45-55mm。

[0011] 在本实用新型可选的实施例中，所述前幅包括前中，所述前中的面料为三层加压面料。

[0012] 在本实用新型可选的实施例中，所述前幅内里采用防辐射面料，所述底浪采用网孔面料。

[0013] 在本实用新型可选的实施例中，所述裤腿的直径由所述裤腿的靠近所述底浪的一端朝向另一端逐渐减小，所述裤腿采用双层加压面料。

[0014] 在本实用新型可选的实施例中，所述臀位采用单层面料。

[0015] 在本实用新型可选的实施例中，所述后幅包括至少两根提拉带，所述提拉带由所述裤腰沿所述后幅的长度方向延伸并贯穿所述臀位，所述提拉带用于提拉臀部脂肪。

[0016] 在本实用新型可选的实施例中，所述臀位与所述裤腿之间设置有提臀贴，所述提臀贴为月牙结构，所述提臀贴朝向所述裤腿的腿脚拱起。

[0017] 在本实用新型可选的实施例中，所述裤腿的边缘连接有花边，所述裤腿设置有多根竖向分布聚拢线，所述聚拢线延伸至所述花边的上边缘。

[0018] 本实用新型的实施例还提供了一种塑体套装，包括聚拢文胸和上述的束裤。

[0019] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

[0020] 该束裤，加宽丈巾设计，有效平衡要不压力，缓解要不疲劳，在塑身的同时，为穿着者提供舒适的体验；腰部桥梁设计(连接桥)，防止丈巾外翻，增大受力面积，减轻丈巾对腹部脂肪的压力，缓解腰部压力。

[0021] 该塑体套装，包括上述的束裤，配合聚拢文胸使用，为穿着者塑造完美身材，穿着舒适性高，透气性好，保护穿着者身体健康。

附图说明

[0022] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0023] 图1为本实用新型第一实施例提供的束裤的一种视角的结构示意图；

[0024] 图2为本实用新型第一实施例提供的束裤的另一种视角的结构示意图；

[0025] 图3为本实用新型第二实施例提供的塑体套装的一种视角的结构示意图；

[0026] 图4为本实用新型第二实施例提供的塑体套装的另一种视角的结构示意图。

[0027] 图标：100-束裤；200-塑体套装；1-裤腰；11-丈巾；12-连接桥；2- 前幅；21-前中；211-镂空部；3-后幅；31-臀位；32-提拉带；33-提臀贴； 4-裤腿；41-花边；42-聚拢线；5-底浪；6-聚拢文胸。

具体实施方式

[0028] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

[0029] 因此，以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围，而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0030] 应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

[0031] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0032] 在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0033] 第一实施例

[0034] 请参照图1，本实施例提供一种束裤100，包括裤腰1、前幅2、后幅3、裤腿4及底浪5。

[0035] 如图1和图2所示，在本实施例中，裤腰1包括丈巾11，丈巾11环绕裤腰1的周向设置，位于腰头部位，加宽丈巾11，有效平衡腰部压力，缓解腰部疲劳；裤腰1的外表面设置横向分布的连接桥12，防止丈巾11外翻，增大受力面积，减轻丈巾11对腹部脂肪的压力，缓解腰部压力；前幅2采用三层加压设计，有效锁紧腹部脂肪，前幅里(前幅2的内里)使用防辐射面料，有助于促进血液循环，分解负离子，有益于女性健康；臀部采用单层设计，有效透气排汗，提拉带32的设计，充分上提臀部脂肪，有效将臀部脂肪移至臀杯内，有效防止臀部下垂；底浪5采用透气性材质，网孔大小为一般网孔的三倍，具有超强的排汗透气功能；裤腿4采用单双层渐变式加压设计，使腿部受力均匀，不压迫大腿臂根神经，又达到锁脂塑身的效果。

[0036] 下面对该束裤100的各个部件的具体结构和相互之间的位置关系进行详细说明。

[0037] 如图1所示，裤腰1包括丈巾11，丈巾11位于腰头部位，丈巾11环绕裤腰1的周向设置，并且丈巾11由腰头沿竖向延伸。

[0038] 在本实施例中，丈巾11相对于普通塑身裤的宽度要宽，丈巾11的宽度为45-55mm，宽丈巾11的设计，增加裤腰1与穿着者腹部的接触面积，有效平衡腰部压力，缓解腰部疲劳，收缩脂肪的同时，照顾穿着者的健康。

[0039] 如图2所示，为了防止丈巾11外翻，裤腰1的外表面设置有连接桥12，连接桥12横向分布于裤腰1的背部，既不影响束裤100的美观，又可以防止丈巾11外翻。腰部桥梁设计(连接桥12)，配合宽丈巾11，防止丈巾11 外翻，增大受力面积，减轻丈巾11对腹部脂肪的压力，缓解腰部压力。

[0040] 进一步地，裤腰1为双层面料，可以使得裤腰1较完美地贴合腰线弧度，控制腰部脂肪堆积，加强收腹效果。

[0041] 前幅2与后幅3连接，并且前幅2和后幅3分别与裤腰1连接，前幅2 与后幅3分别位于束裤100的前面(腹部一面)和后面(臀部一面)，前幅 2与后幅3围成筒状结构。

[0042] 进一步地，前幅里使用防辐射面料，有助于促进穿着者血液循环，分解负离子，有益于女性健康。

[0043] 前幅2包括前中21，前中21位于前幅2的中部，前中21的面料为三层加压面料，前中21的三层加压设计，有效锁紧腹部脂肪，打造女性“平腹”之美。

[0044] 前中21采用活性炭面料，主要用于重点保护卵巢、子宫免受外界伤害，防止外来细菌侵入，可有效预防女性妇科疾病。

[0045] 进一步地，前中21为钻石形状，视觉上具有收腹的效果。为了提高前中21的外观美观性，前中21设置有镂空部211，镂空部211设置有镂空压花，使用者可以根据实际情况选取不同形状、不同图案的镂空压花。镂空部211的设置，增添了前中21的美观性，使得穿着者在穿着束裤100的同时，还具有美的享受。

[0046] 底浪5位于前幅2和后幅3的底部，底浪5分别与前幅2和后幅3连接，底浪5采用大网孔面料，网孔的大小为一般网孔的三倍，具有超强的排汗透气功能。

[0047] 后幅3包括臀位31，臀位31位于后幅3的中部，臀位31采用立体剪裁，臀位31贴合人体臀部轮廓，将穿着者臀部脂肪聚拢至臀杯内。

[0048] 进一步地，臀位31采用单层加压面料，臀部的单层设计，有效透气排汗，益于女性健康。

[0049] 进一步地，后幅3包括至少两根提拉带32，提拉带32由裤腰1沿后幅 3的长度方向(竖向)延伸，并贯穿臀位31。

[0050] 两根提拉带32分别位于臀部的两侧，臀部提拉带32的设计，充分上提臀部脂肪，有效将臀底脂肪移至臀杯内，有效防止臀部下垂。

[0051] 在本实施例中，裤腿4分别与前幅2和后幅3连接，裤腿4与前幅2 和后幅3一体成型，提高连接处的穿着舒适度。裤腿4的直径由裤腿4的靠近底浪5的一端朝向另一端逐渐减小，裤腿4的结构设计依据人体脂肪流动原理，将腿部脂肪推至臀部。

[0052] 进一步地，裤腿4采用双层加压面料。

[0053] 裤腿4采用双层渐压式设计，双层面料加压收紧大腿内侧脂肪，将脂肪可引流至臀位31。同时收紧腿部外侧脂肪，减轻腿部压力，且可以通过调拨使得多余脂肪轻松归位，减轻腿跟内侧脂肪摩擦带来的不适感。

[0054] 如图2所示，臀位31与裤腿4之间(臀根部)设置有提臀贴33，提臀贴33为月牙结构，提臀贴33朝向裤腿4的腿脚拱起。

[0055] 这样设计的好处是，臀根部的提臀贴33设计，如同两弯月牙顺势托起腿部多余脂肪，并将脂肪移动至臀杯内，防止脂肪外流，塑造完美臀部曲线。

[0056] 裤腿4的边缘连接有花边41，裤腿4设置有多根竖向分布的聚拢线42，聚拢线42延伸至花边41上边缘。

[0057] 花边41的设计使得束裤100清透立体，穿着舒适美观，能防止裤腿4 卷曲。

[0058] 聚拢线42的设置，进一步聚拢收紧腿部脂肪，防止脂肪太多向外侧扩散。

[0059] 本实用新型实施例的有益效果为：

[0060] 腰头采用宽丈巾11，有效平衡腰部压力，缓解腰部疲劳；

[0061] 腰部桥梁设计(连接桥12)，防止丈巾11外翻，增大受力面积，减轻丈巾11对腹部脂肪的压力，缓解腰部压力；

[0062] 前中21三层加压设计，有效锁紧腹部脂肪，打造女性“平腹”之美；前幅里使用防辐射面料，有助于促进血液循环，分解负离子，有益于女性健康；

[0063] 底浪5采用大网孔面料，网孔大小为一般网孔的三倍，具有超强的排汗透气功能；

[0064] 臀部采用单层设计，有效透气排汗，益于女性健康；

[0065] 臀部提拉带32的设计，充分上提臀部脂肪，有效将臀底脂肪移至臀杯内，有效防止臀部下垂；

[0066] 臀根部的提臀贴33设计，如同两弯月牙顺势托起腿部多余脂肪于臀杯内，防止脂肪外流；

[0067] 裤腿4采用双层渐变式加压设计，使腿部受力均匀，不压迫大腿臂根神经，达到锁脂塑身的效果。

[0068] 第二实施例

[0069] 请参照图3所示本实施例提供了一种塑体套装200，包括聚拢文胸6和第一实施例提供的束裤100。

[0070] 如图3和图4所示，在本实施例中，该塑体套装200具有束裤100的提臀收腹的优点，同时，聚拢文胸6具有收拢胸部脂肪、保持胸型的效果。聚拢文胸6根据人体脂肪流动原理，罩杯采用3D立体剪裁工艺，罩杯曲面更贴合胸部，包裹、聚拢效果好，同时可以有效收拢附乳，舒适透气，给穿着者提供舒适的穿着体验。

[0071] 该塑体套装200，在提臀、收腹、美胸的同时，还具有舒适、透气的效果，保护女性身体健康。

[0072] 需要说明的是，在不冲突的情况下，本实用新型中的实施例中的特征可以相互结合。

[0073] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

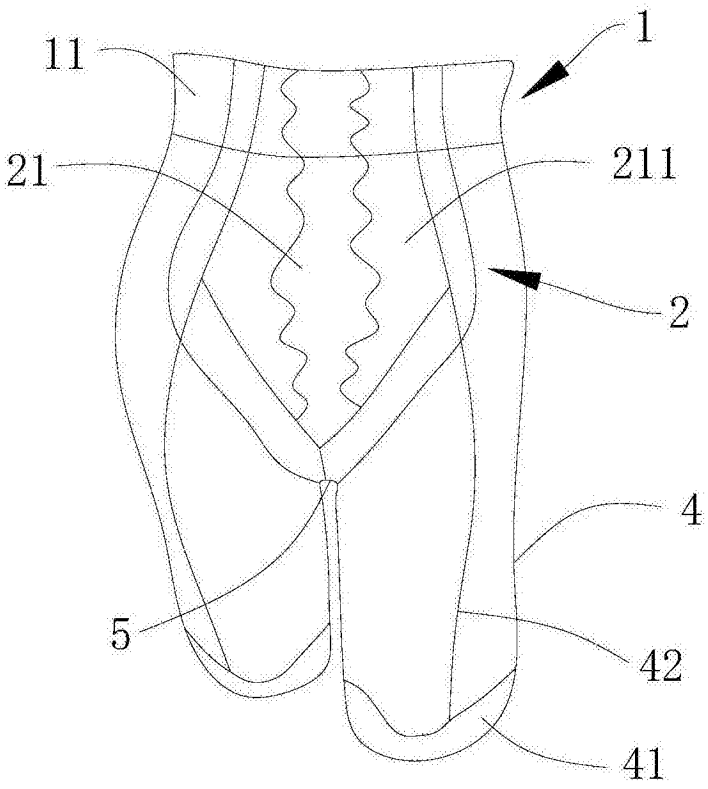


图1

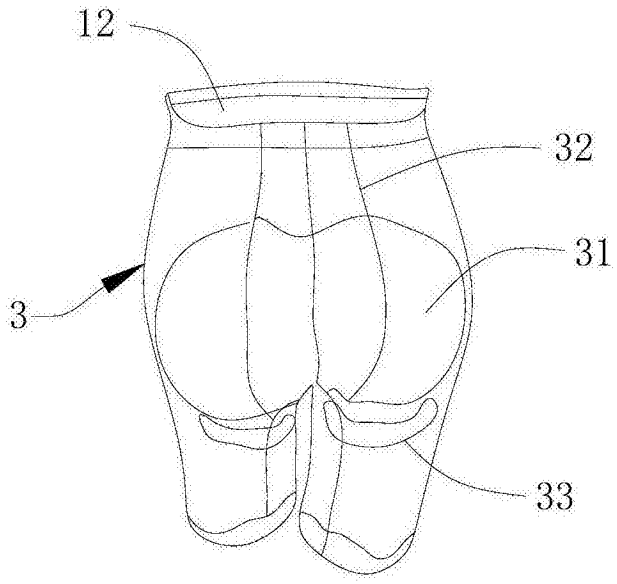


图2

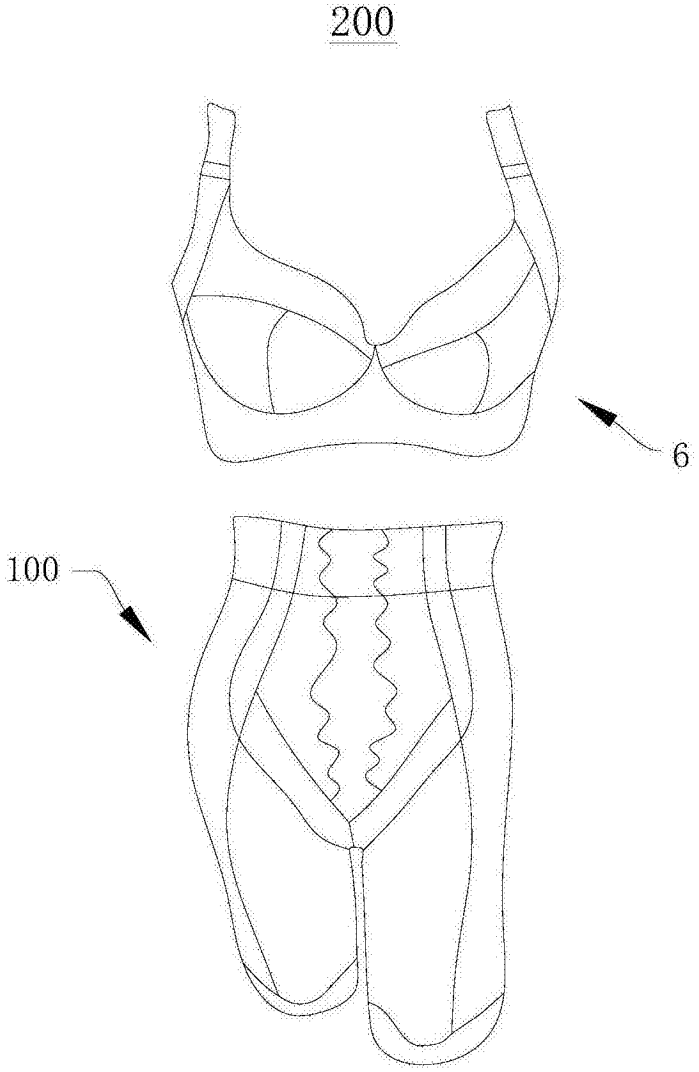


图3

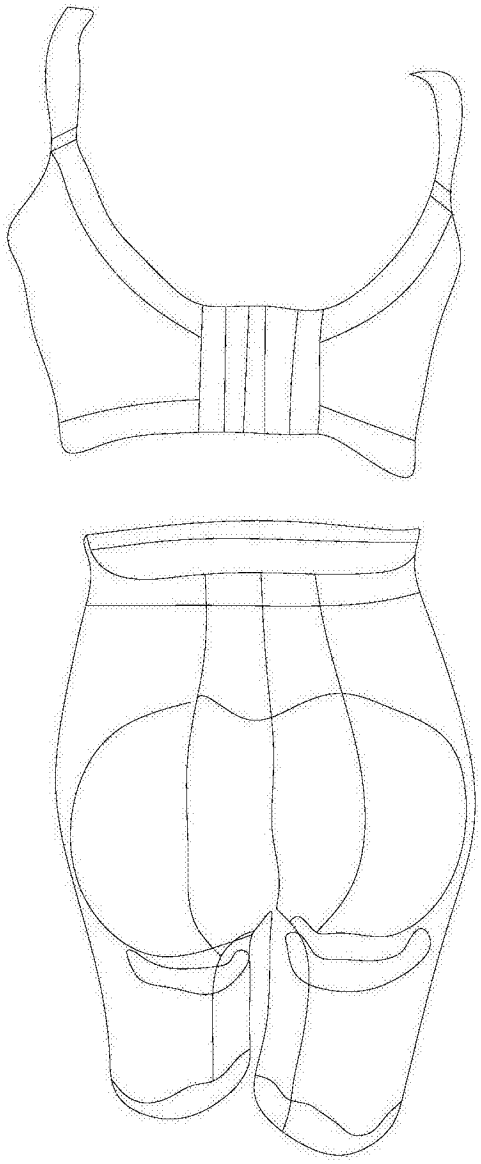


图4