(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109008706 A
(43)申请公布日 2018.12.18

(21)申请号 201811047108.0

(22)申请日 2018.09.08

(71)申请人 王辉
地址 233600 安徽省亳州市涡阳县牌坊镇王双楼村51号

(72)发明人 王辉

(51)Int.Cl.
A47J 47/01(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种定量油瓶

(57)摘要

本发明公开一种定量油瓶，包括储油瓶、定量瓶，储油瓶包括上端瓶口，储油瓶瓶盖，油瓶把手，储油瓶下端瓶口；定量瓶包括定量瓶侧面定量刻度线，出油嘴和定量瓶凹口，定量瓶凹口凹进定量瓶中；其特征在于，储油瓶下端瓶口和储油瓶瓶身成凸起状态，凸起下端瓶口下底面开有若干小口，凸起瓶口下底面其余部分为封闭状态；定量瓶凹口和定量瓶瓶身成凹进状态，凹进瓶口下底面开有若干小口，凹进瓶口下底面其余为封闭状态；储油瓶下端瓶口和定量瓶凹口凸凹螺纹连接，连接后，定量瓶凹口底面开口和储油瓶下端瓶口底面开口成错位状态，两底面相互封闭其开口。

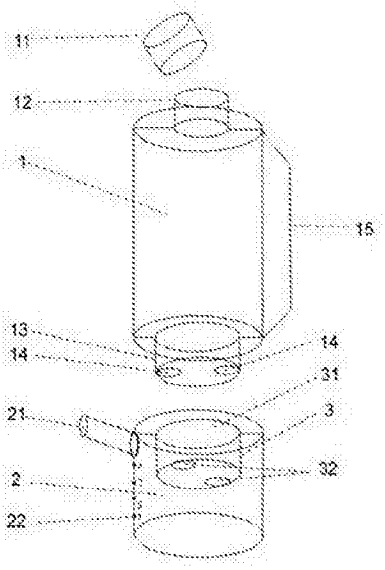

CN 109008706 A

1.一种定量油瓶，包括储油瓶、定量瓶，储油瓶包上端瓶口，储油瓶瓶盖，油瓶把手，储油瓶下端瓶口；定量瓶包括定量瓶侧面定量刻度线，出油嘴和定量瓶凹口，定量瓶凹口凹进定量瓶中。

2.根据权利要求1所述的一种定量油瓶，其特征在于：储油瓶下端瓶口和储油瓶瓶身成凸起状态，凸起下端瓶口下底面开有若干小口，凸起下端瓶口下底面其余部分为封闭状态；定量瓶凹口和定量瓶瓶身成凹进状态，凹进瓶口下底面开有若干小口，其余部分为封闭状态。

3.根据权利要求1所述的一种定量油瓶，其特征在于：储油瓶下端瓶口和定量瓶凹口凸凹螺纹连接，连接后，定量瓶凹口底面开口和储油瓶下端瓶口底面开口成错位状态，两底面相互封闭其开口。

4.根据权利要求1所述的一种定量油瓶，其特征在于：需要用油时，向下旋转定量瓶，这时定量瓶凹口底面开口和储油瓶下端瓶口底面开口重合，储油瓶和定量瓶相通，在重力作用下，油从储油瓶流进定量瓶，根据定量瓶侧面定量刻度线进行定量，到达想要的油量时，向上旋转定量瓶，定量瓶凹口底面开口和储油瓶下端瓶口底面开口错位，两底面彼此相互封闭，这时就可以把定量瓶已经定量的油从出油嘴进行倒出来。

一种定量油瓶

[0001]

技术领域

[0002] 本发明属于厨房用品领域，涉及一种定量油瓶。

背景技术

[0003] 目前，人们在做饭过程中，用油量的控制是影响人们身体健康的重要因素，准确控制食用油等调料的用量有益于人们身体健康；市场上很多油瓶及液体装置不能准确控制用量，或者能控制用量，但结构过于复杂，使用不方便。

发明内容

[0004] 为了在做饭炒菜时能准确控制食用油的用量，本发明提供一种定量油瓶，结构简单，操作方便。

[0005] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：一种定量油瓶，包括储油瓶、定量瓶，储油瓶包括上端瓶口，储油瓶瓶盖，油瓶把手，储油瓶下端瓶口；定量瓶包括定量瓶侧面定量刻度线，出油嘴和定量瓶凹口，定量瓶凹口凹进定量瓶中；其特征在于，储油瓶下端瓶口和储油瓶瓶身成凸起状态，凸起下端瓶口下底面开有若干小口，凸起瓶口下底面其余部分为封闭状态；定量瓶凹口和定量瓶瓶身成凹进状态，凹进瓶口下底面开有若干小口，凹进瓶口下底面其余为封闭状态；储油瓶下端瓶口和定量瓶凹口凸凹螺纹连接，连接后，定量瓶凹口底面开口和储油瓶下端瓶口底面开口成错位状态，两底面相互封闭其开口。需要用油时，向下旋转定量瓶，这时定量瓶凹口底面开口和储油瓶下端瓶口底面开口重合，储油瓶和定量瓶相通，在重力作用下，油从储油瓶流进定量瓶，根据定量瓶侧面定量刻度线进行定量，到达想要的油量时，向上旋转定量瓶，定量瓶凹口底面开口和储油瓶下端瓶口底面开口错位，两底面彼此相互封闭，这时就可以把定量瓶已经定量的油从出油嘴进行倒出来。

[0006] 本发明的有益效果是，按照一定的操作方法，能准确控制食用油等液体用量，结构简单，方便易行。

[0007] 下面结合附图和具体实施例实施方式对本发明作进一步说明。

附图说明

[0008] 图1是本发明一种定量油瓶的结构示意图。

[0009] 图1中主要组件说明：1储油瓶 11储油瓶瓶盖 12储油瓶上端瓶口 13储油瓶下端瓶口 14储油瓶下端瓶口底面开口 15油瓶把手 2定量瓶 21出油嘴 22定量瓶侧面定量刻度线 3定量瓶凹口 31定量瓶凹口上端开口 32定量瓶凹口下底面开口。

具体实施方式

[0010] 如图一中，一种定量油瓶，包括储油瓶1、定量瓶2，储油瓶1包括储油瓶上端瓶口

12，储油瓶瓶盖11，储油瓶下端瓶口13，油瓶把手15；定量瓶2包括定量瓶侧面定量刻度线22，出油嘴21和定量瓶凹口3，定量瓶凹口3凹进定量瓶中；其特征在于，储油瓶下端瓶口13和储油瓶1的瓶身成凸起状态，凸起下端瓶口13下底面开有若干小口14，凸起瓶口13下底面其余部分为封闭状态；定量瓶凹口3和定量瓶2的瓶身成凹进状态，凹进的瓶口3下底面开有若干小口32，凹进瓶口3下底面其余为封闭状态；储油瓶下端瓶口13和定量瓶凹口3凸凹螺纹连接，连接后，定量瓶凹口3底面开口32和储油瓶下端瓶口13底面开口14成错位状态，两底面相互封闭彼此开口。需要用油时，向下旋转定量瓶2，这时定量瓶凹口3底面开口32和储油瓶下端瓶口13底面开口14重合，储油瓶1和定量瓶2连接相通，在重力作用下，油从储油瓶1流进定量瓶2，根据定量瓶2侧面定量刻度线22进行定量，到达想要的油量时，向上旋转定量瓶2，定量瓶凹口3底面开口32和储油瓶下端瓶口13底面开口14错位，两底面彼此相互封闭其开口，这时就可以把定量瓶2已经定量的油从出油嘴21进行倒出来。

[0011] 以上所述，只是本发明一个简单的具体实施例，不能因此而局限本发明的专利范围，凡应用本发明说明书及申请专利范围所为的等效运用，均同理包含于发明的范围内。

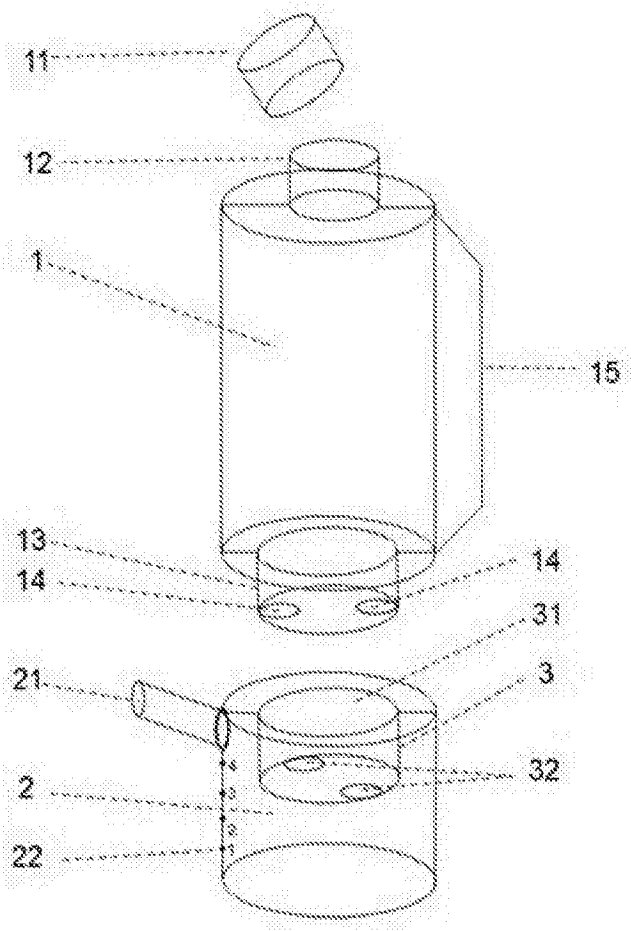


图1