

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21898**

(21) Numer zgłoszenia: **23289**

(51) Klasyfikacja:
15-03

(22) Data zgłoszenia: **27.03.2015**

(54)

Rozsiewacz dwutarczowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.01.2016 WUP 01/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**STYRNA MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
GRASS-ROLL, Łagiewniki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

STYRNA MARIUSZ, Łagiewniki, (PL)

PL 21898

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest rozsiewacz dwutarczowy, znajdujący zastosowanie w rolnictwie, do wykonywania prac rolnych związanych z rozsiewaniem nawozów oraz innych substancji.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystkę, zdobienie oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonej fotografii, na której fig. 1 pokazuje rozsiewacz w widoku ogólnym od frontu, fig. 2 – uwidacznia rozsiewacz w widoku z tyłu, fig. 3 – prezentuje rozsiewacz bez zbiorników w widoku od frontu, fig. 4 – w widoku z tyłu, fig. 5 – ilustruje zbiorniki z otworami wysypowymi, natomiast fig. 6 – wysięgnik w widoku z boku.

Rozsiewacz dwutarczowy, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonany z metalu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonych fotografiach, należy zaliczyć, że rozsiewacz dwutarczowy posiada konstrukcję nośną którą stanowi poprzeczna, wydłużona na boki belka wykonana z profilu o zamkniętym przekroju, z przymocowanym do niej pośrodku zawieszem. Zawiesie ma postać ostrosłupa, którego ścianka od strony poprzecznej belki jest płaska i zlicowana z jej powierzchnią. Po obu stronach zawiesia, do poprzecznej belki przylegają łukowo wygięte wysięgniki o zmiennej szerokości, przechodzące w poziome, rozszerzające się na końcach w widoku z boku ramiona. Końcówki tych ramion są połączone z dolną belką wykonaną z profilu o przekroju ceowym, usytuowaną względem wysięgników prostopadłe. Każdy z wysięgników jest utworzony z dwóch identycznie wyprofilowanych ścianek, połączonych poprzecznymi rozporkami, przy czym ścianki zewnętrzne w pobliżu dolnej belki mają półokrągłe wycięcia. Po obu stronach części wierzchołkowej zawiesia są wyposażone w mocujące ścianki, usytuowane względem siebie równolegle. Mocujące ścianki mają przelotowe otwory. Na konstrukcji nośnej jest zamontowany dwuczęściowy zbiornik, ukształtowany w formie dwóch połączonych ze sobą i odwróconych ostrosłupów ze ściętymi wierzchołkami, łączących się u góry z pionowymi ściankami po bokach i nachyloną ukośnie od frontu ścianką stylizującą nadstawkę. Nadstawka stanowi lustrzane odbicie górnej części zbiornika rozsiewacza. Jest na niej mocowana pokrywa w postaci płaszcza ochronnego. Poniżej otworów wylotowych zbiorników znajdują się ruchome, okrągłe tarcze. Każda z dwóch części rozsiewacza jest otoczona ramką wykonaną z wielokrotnie wygiętej rurki. W tylnej części do poprzecznej belki jest przymocowany osłaniający wylot rozsiewacza fartuch, wykonany z prostokątnej, wielokrotnie wygiętej blachy.

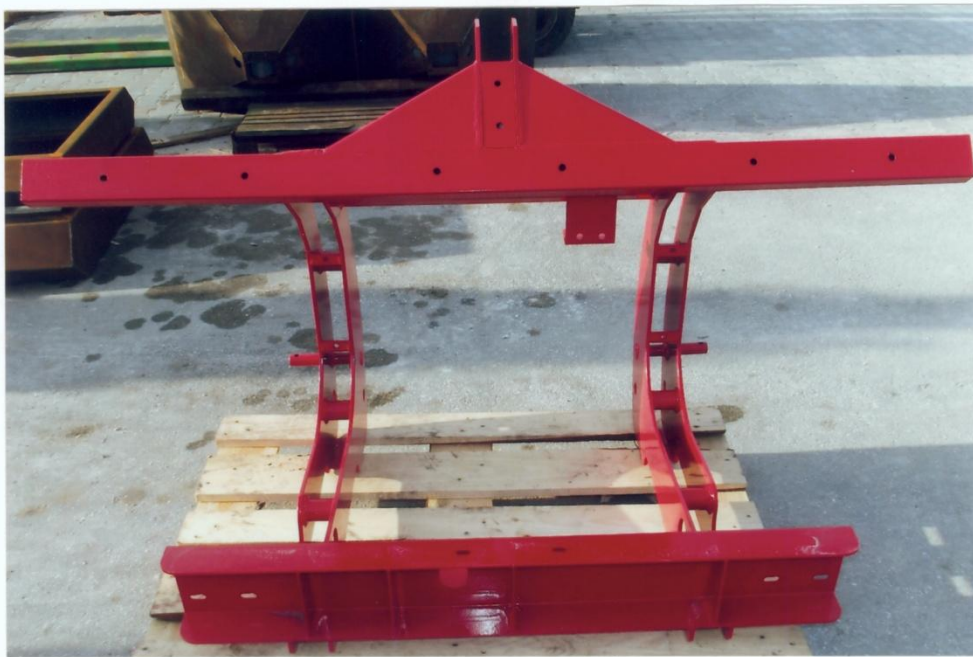
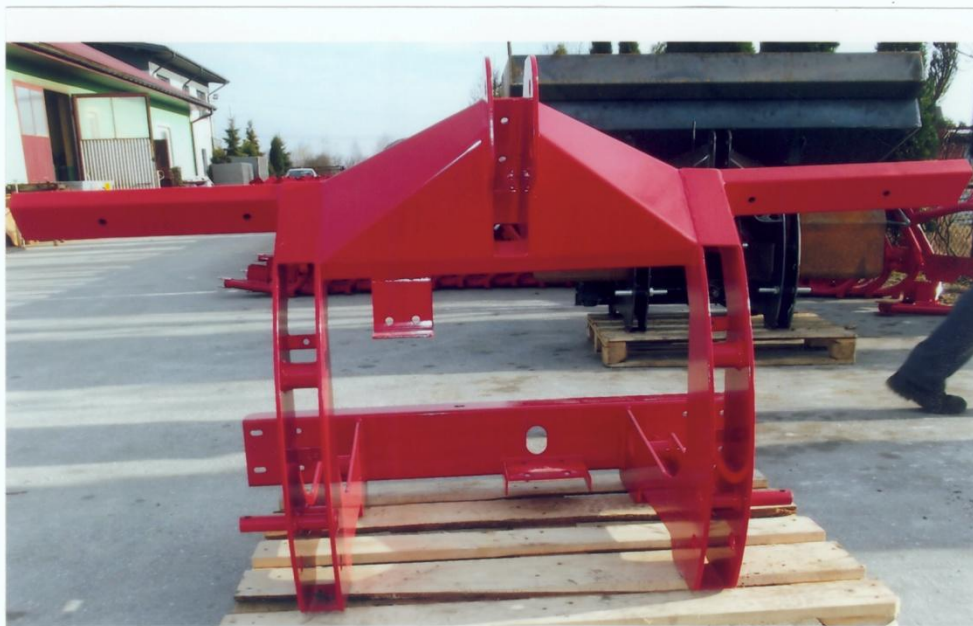
Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.2

**Fig.3****Fig.4**

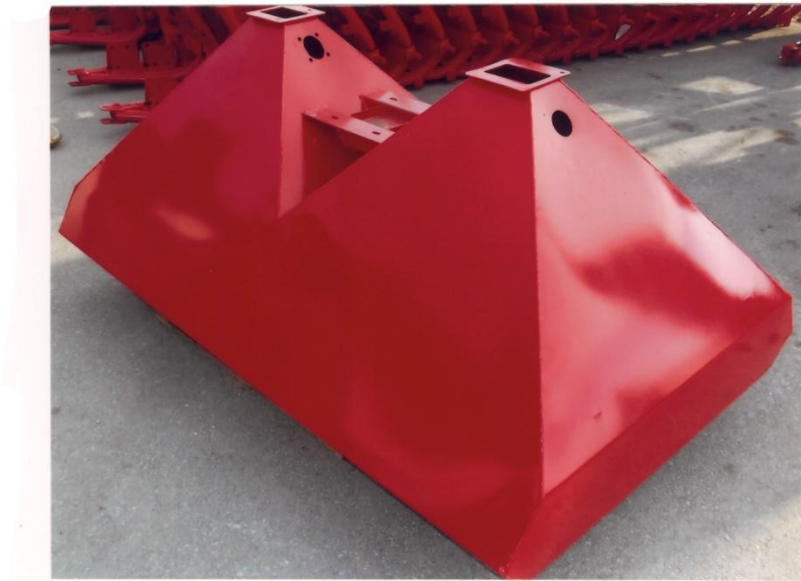


Fig.5



Fig.6

