

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12796**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **12226**

(22) Data zgłoszenia: **02.11.2007**

(54)

Kłameczka okienna kompletna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2008 WUP 06/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**„MEDOS” Marian Buławka, Ewa Buławka
Spółka Jawna, Chełmno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Buławka Marian, Chełmno, (PL);
Buławka Paweł, Chełmno, (PL)**

PL 12796

Nr Rp. ...12.7.96...

Klasa ...08-06...

Klameczka okienna kompletna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klameczka okienna kompletna przeznaczona do zamykania i otwierania okien o dowolnym przeznaczeniu , ukształtowaniu oraz wymiarach.

Istota klameczki według wzoru przejawia się w jej oryginalnej postaci oraz ukształtowaniu elementów składowych tworzących konstrukcję klamki.

Wzór przedstawiony został na rysunku aksonometrycznym który uwidacznia elementy składowe klameczki okiennej kompletnej.

Klameczka kompletna według wzoru składa się z części chwytowej 8 która ma profilowaną rękojeść z korpusem w którym od góry usytuowana jest wkładka 9 z kluczykiem 10 natomiast od dołu korpus ma profilowane gniazdo mocujące , które w części ma postać kwadratu oraz walca , i usytuowane jest w kołowym wybraniu korpusu , którego powierzchnia zewnętrzna ma kształt trapezu o podstawie eliptycznej i ścianach bocznych skośnych i łukowych krawędziach z górnym wybraniem przy rękojeści od strony wewnętrznej , natomiast rękojeść w części ma kształt łukowy i prostopadłościenny zakończony krawędzią skośną o łukowych krawędziach natomiast płaszczyzna górna rękojeści i jej korpusu w pobliżu otworu wkładki ma eliptyczne wklęsnięcie.

W gnieździe mocującym korpusu części chwytowej 8 osadzona jest wkładka metalowa 5 na której usytuowane są : sprężyna dociskowa 7 której krawędzie są łukowo wygięte , natomiast klapka 1 , osłonka 2 oraz , korpus 3 mają te same kształty zewnętrzne wyznaczone w części przez pary krawędzi przeciwnych prostych i łukowych z centralnym otworem i profilowanym gniazdem w którym osadzona jest rozeta 4 która ma kształt kwadratu ze ściętymi ścianami i wybraniem usytuowanym na obwodzie oraz sprężynkę zaciskową 6 , której centralna część ma kształt kołowy wypukły z ażurowymi wewnętrznymi krawędziami mocującymi


Wkładka metalowa 5 osadzona jest w sposób trwały w korpusie części chwytowej 8 natomiast elementy składowe w postaci sprężynki 7 klapki 1 osłonki 2, korpusu 3 oraz rozety 4 połączone są ze sobą rozłącznie przez sprężynkę zaciskową 6 .

Cechy istotne wzoru przemysłowego

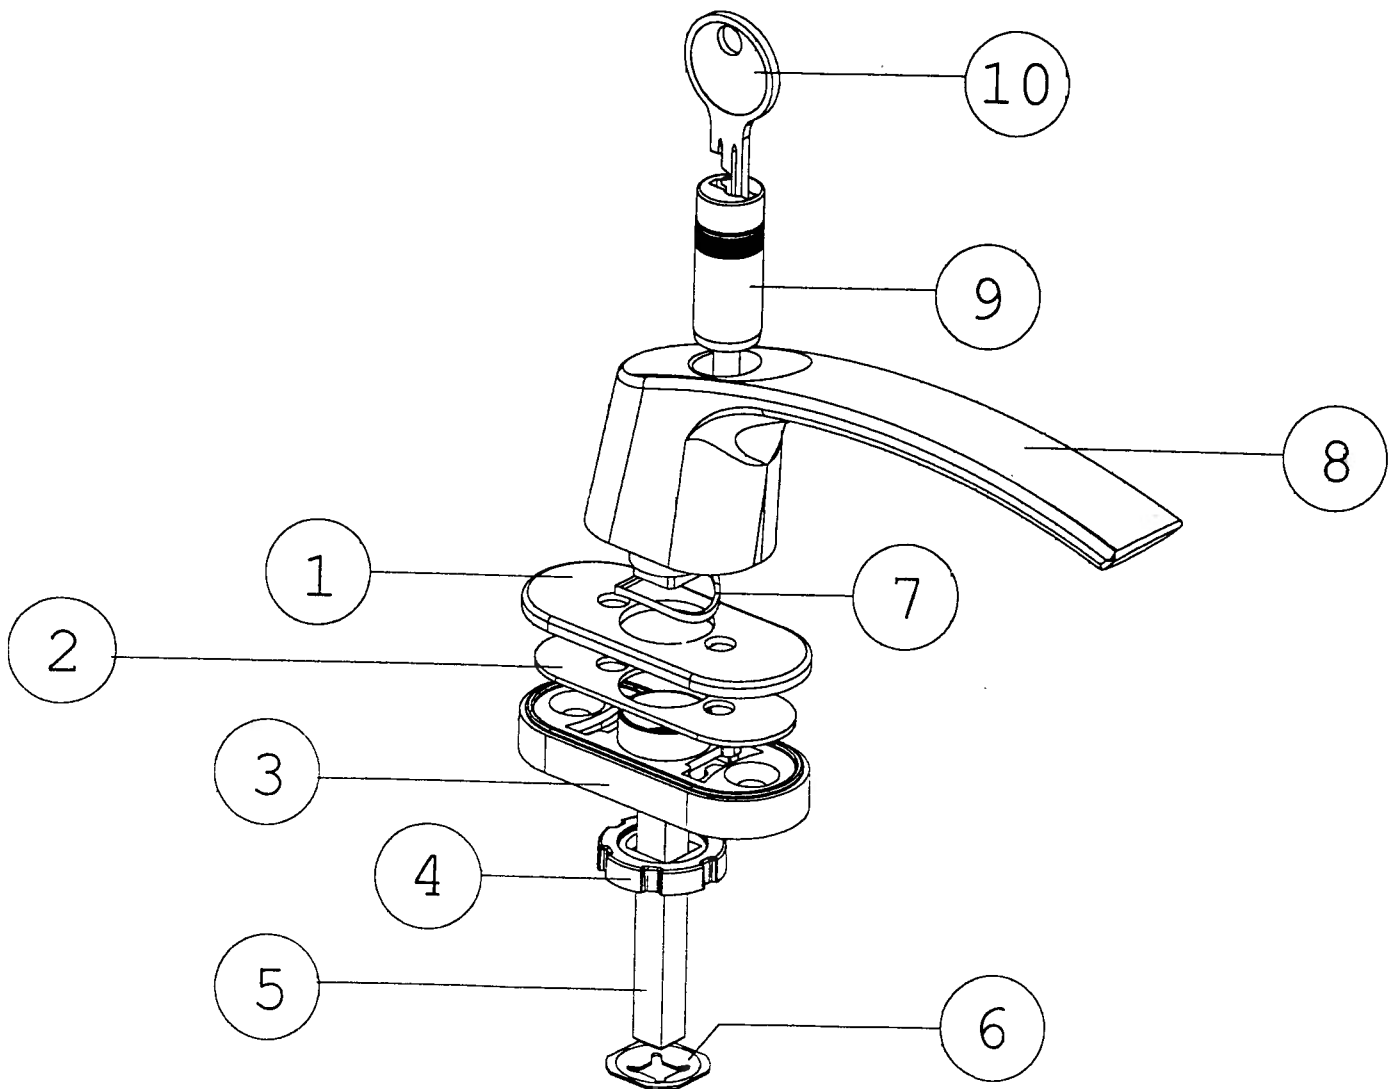
1. Klameczka okienna kompletna składająca się z rękojeści o łukowym kształcie z otworem na wkładkę charakteryzuje się tym , że składa się z części chwytowej 8 składającej się z rękojeści z korpusem tworzących konstrukcyjną całość ,rękojeść jest profilowana łukowo o ściankach prostopadłościennych i zakończona jest powierzchnią skośną , zaś korpus od dołu ma profilowane gniazdo mocujące , które w części ma postać kwadratu oraz walca , które usytuowane jest w kołowym wybraniu korpusu , przy czym kształt korpusu wyznaczony jest przez powierzchnie zewnętrzne skośne o łukowych krawędziach i ma kształt trapezu o podstawie eliptycznej z górnym wybraniem przy rękojeści od strony wewnętrznej , natomiast płaszczyzna górna rękojeści i korpusu w pobliżu otworu wkładki ma eliptyczne wklęsnięcie, zaś w gnieździe mocującym korpusu osadzona jest wkładka metalowa 5 na której usytuowana jest sprężyna dociskowa 7 , której krawędzie są łukowo wygięte , oraz klapka 1 , osłonka 2 i, korpus 3 , które mają te same kształty zewnętrzne wyznaczone w części przez pary krawędzi przeciwległych prostych i łukowych z centralnym otworem i profilowanym gniazdem w którym osadzona jest rozeta 4 w kształcie kwadratu ze ściętymi ścianami i wybraniem usytuowanym na obwodzie oraz sprężynkę zaciskową 6 , której centralna część ma kształt kołowy wypukły z ażurowymi wewnętrznymi wypustkami i prostymi krawędziami mocującymi.

2. Klameczka według wzoru charakteryzuje się tym że część chwytowa 8 wykonana jest z tworzywa sztucznego lub metalu zaś warstwa ochronna ma kolor biały

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Bogdan Janowski

12 226



ФЕНОМОНИК

WZKŁAD PATENTOWY
M. Bogdan Jankowski