

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20028**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **20930**

(22) Data zgłoszenia: **15.04.2013**

(54)

Stanowisko dla transformatora

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2013 WUP 11/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PODZIEMEK ZENON, Raszków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
PODZIEMEK ZENON, Raszków, (PL)

PL 20028

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stanowisko dla transformatora, wykonane z prefabrykowanych, betonowych elementów, którego konstrukcja umożliwia szybki, sprawny proces posadowienia, montowania oraz przygotowania transformatora do eksploatacji w warunkach napowietrznych oraz różnorodnym ukształtowaniu terenu.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa, posiadająca indywidualny charakter oraz kształt postać wytworu w postaci stanowiska dla transformatora, które stanowią prefabrykowane betonowe elementy, zestawione ze sobą tak, że stanowią konstrukcję pozwalającą na posadowienie i zamontowanie transformatora w żądanym miejscu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia stanowisko dla transformatora w widoku perspektywicznym, fig. 2 - poszczególne prefabrykowane elementy stanowiska w widoku perspektywicznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Stanowisko dla transformatora charakteryzuje się tym, że stanowią je dwa zewnętrzne i dwa wewnętrzne elementy w postaci mis, które posiadają kształt prostopadłościanów bez górnej ściany, przylegające do siebie wzdłuż dłuższych ścian. Do zewnętrznych powierzchni krótszych ścian mis, z dwóch przeciwległych stron, przylegają elementy zwane przyczółkami, posiadające w przekroju poprzecznym kształt przypominający literę „L”. Wzdłuż dwóch wewnętrznych mis, na środku, spoczywając na górnych powierzchniach ich krótszych ścian oraz górnych powierzchniach pionowych elementów przyczółków zamocowane są belki jezdne, wzdłuż których przytwierdzone są szyny.

Ilustracja wzoru

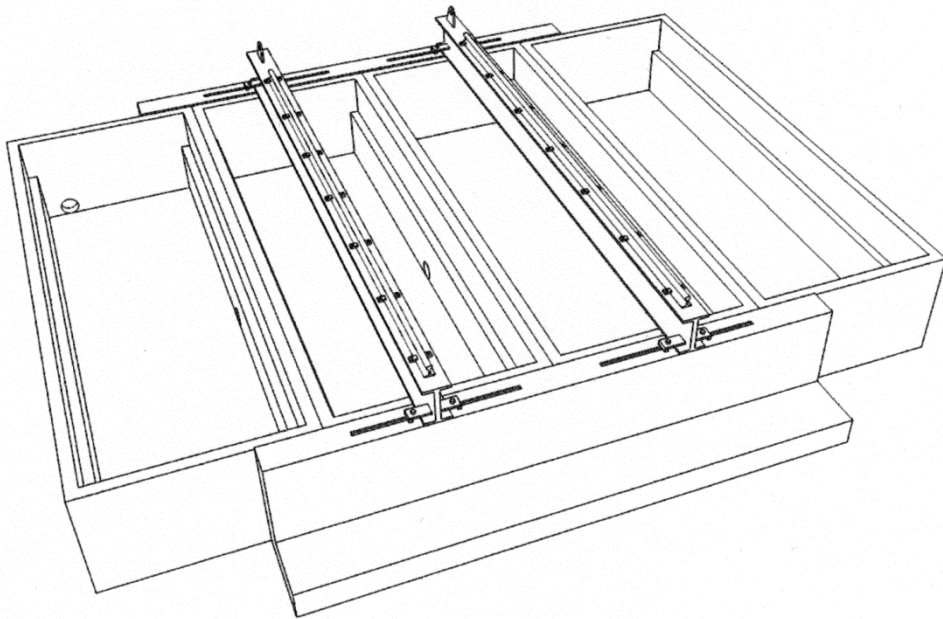


Fig. 1

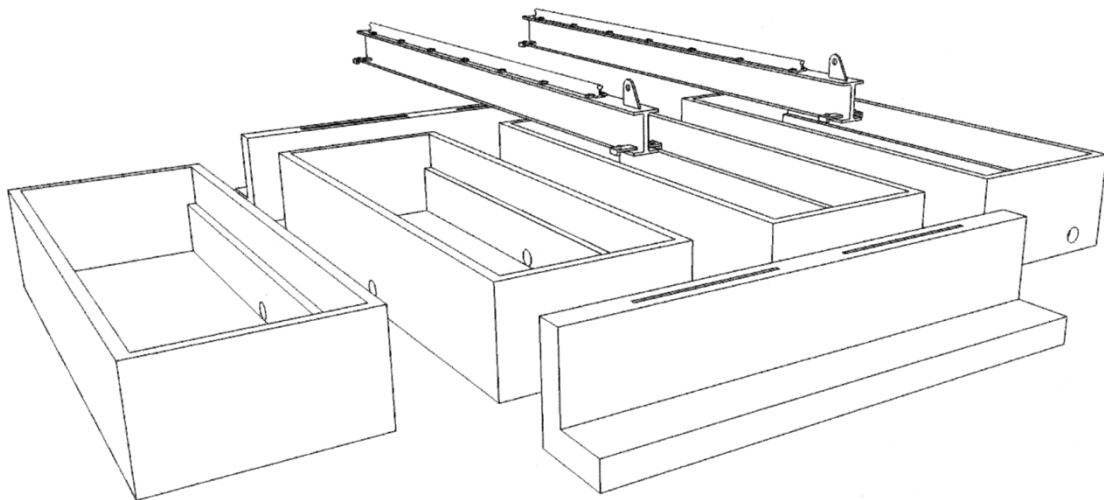


Fig. 2

