

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6108**

(51) Klasyfikacja:
24-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **3953**

(22) Data zgłoszenia: **25.08.2003**

(54)

Przyrząd diagnostyczny

(30) Pierwszeństwo:

27.02.2003 (US) 29/176,814

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Bayer HealthCare LLC, East Walpole, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Ross Gary D., Monmouth, (GB)

PL 6108

Przyrząd diagnostyczny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przyrząd diagnostyczny do przeprowadzania badań płynów fizjologicznych, w szczególności wykrywania zawartości analitów we krwi i moczu, przykładowo białka.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przyrządu diagnostycznego, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia przyrząd diagnostyczny w widoku perspektywnym od strony czołowej, fig. 2 - przyrząd diagnostyczny w widoku od czoła, fig. 3 - przyrząd diagnostyczny w widoku z prawej strony, fig. 4 - przyrząd diagnostyczny w widoku z lewej strony, fig. 5 - przyrząd diagnostyczny w widoku od tyłu, fig. 6 - przyrząd diagnostyczny w widoku z góry, fig. 7 - przyrząd diagnostyczny w widoku od spodu, zaś fig. 8 przedstawia przyrząd diagnostyczny w widoku perspektywnym od strony czołowej z wysuniętą szufladką.

Przyrząd diagnostyczny według wzoru ma postać zasadniczo dwuczęściowej bryły. Podstawa przyrządu, mająca postać prostopadłościennej, płaskiego pudełka z półwalcowym zakończeniem jego tylnej części, jest nakryta od góry łukowo przebiegającym panelem, wyprowadzonym z przedniej części podstawy i usytuowanym drugostronnie w pewnym oddaleniu od półwalcowego zakończenia tylnej części korpusu. Korpus jest ułożony skośnie względem poziomu tak, że jego półwalcowe zakończenie jest usytuowane niżej niż naprzeciwległy jego koniec, wsparty na poprzecznym wsporniku z listwą zaopatrzoną od spodu w dwie kołowe podkładki, podczas gdy półwalcowe zakończenie jest wsparte tylko na

listwie z dwiema kołowymi podkładkami. Panel jest zaopatrzony w prostokątne zagłębienie, którego dno stanowi ekran, poniżej którego, z prawej jego strony znajduje się kołowe zagłębienie z półkulistym występem, a ponadto w swej przedniej powierzchni ma prostokątną wnękę mieszczącą wysuwną szufladkę.

Bayer HealthCare LLC

Pełnomocnik:



Jan Wierzeń
Rzecznik patentowy

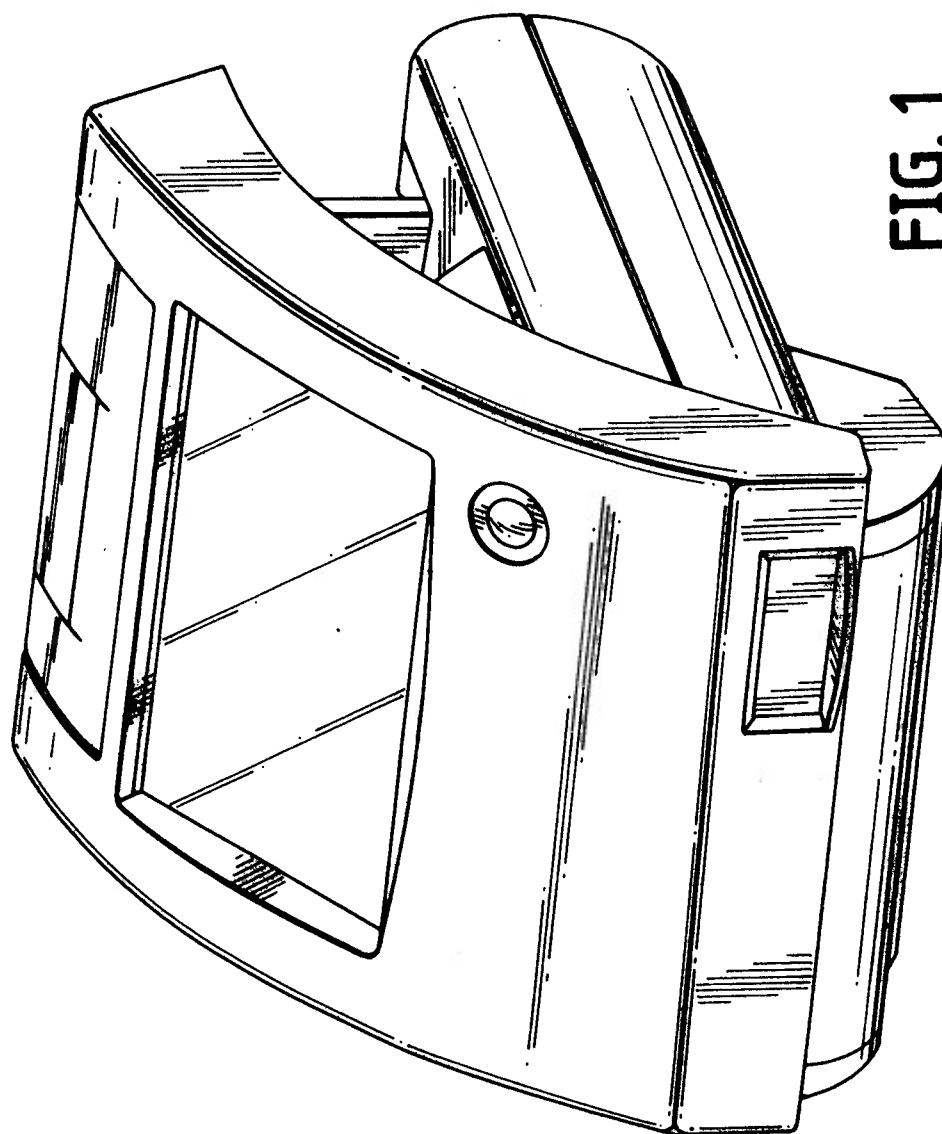


FIG. 1

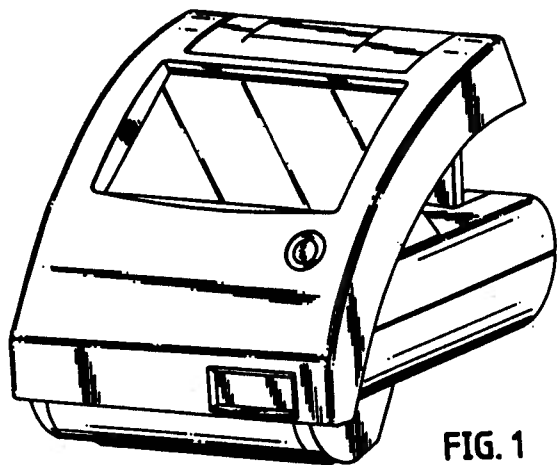


FIG. 1

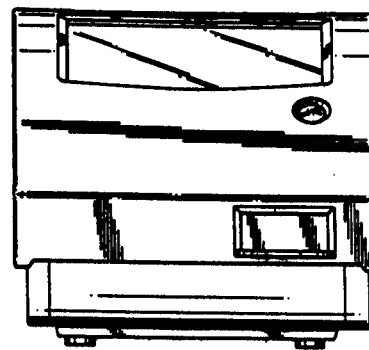


FIG. 2

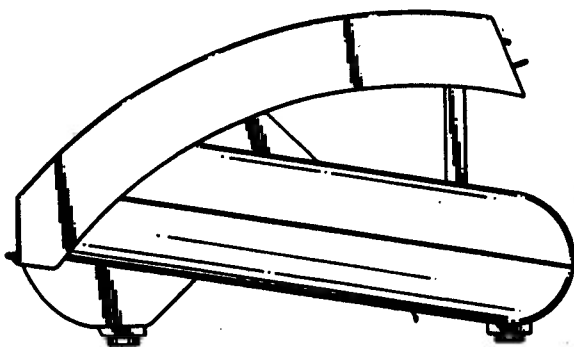


FIG. 3

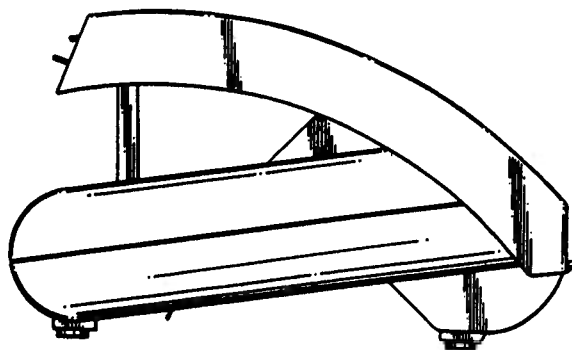


FIG. 4

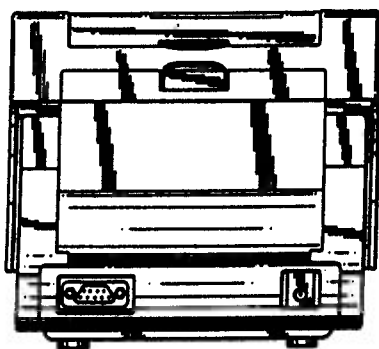


FIG. 5

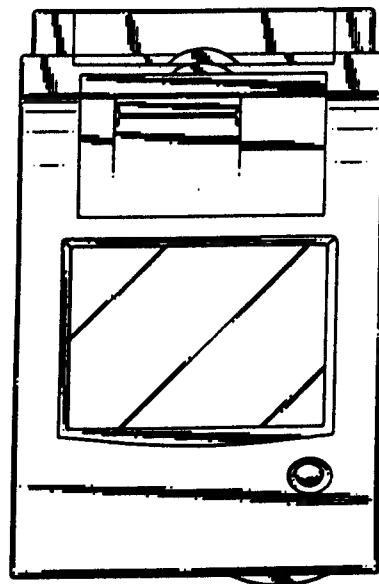


FIG. 6

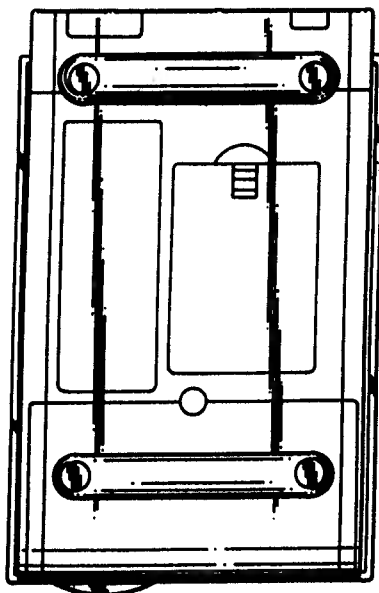


FIG. 7

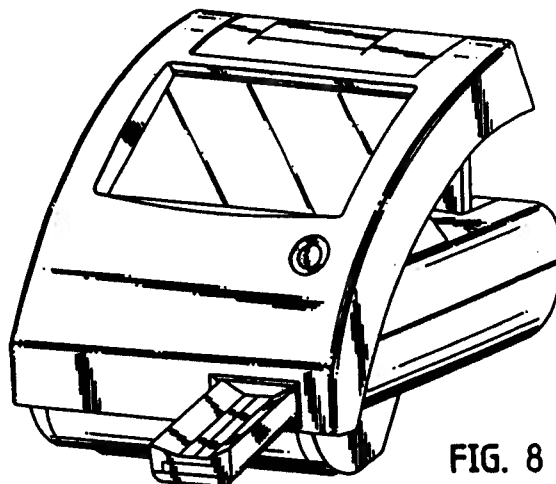


FIG. 8