

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7759**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **5763**

(22) Data zgłoszenia: **06.05.2004**

(54)

Zestaw lamp oświetleniowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kimel Mieczysław, Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kimel Mieczysław, Częstochowa, (PL)

PL 7759

Nr Rp. 7759.....

Klasa 26-05.....

Zestaw lamp oświetleniowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw lamp oświetleniowych.

Istotę wzoru stanowi oryginalny kształt lamp oświetleniowych oraz kolejnych odmian wchodzących w skład zestawu.

Przedmiot wzoru uwidoczniiony jest na fotografiach, na których fig.1 - przedstawia lampę stojącą, fig.2 - przedstawia lampę stołową, fig.3 - przedstawia żyrandol 5-płomieniowy, fig.4 - przedstawia kinkiet, fig.5 - przedstawia żyrandol jednopłomieniowy.

Na fotografii fig.1 - przedstawiony jest wzór lampy stojącej. Podstawa tej lampy, na której wspiera się jej pionowa nóżka - ma kształt dużego, płaskiego i odwróconego spodka o powierzchni uformowanej z 4 niskich, nałożonych na siebie walców o zróżnicowanych średnicach i zaokrąglonych obrzeżach, przy czym dwa wierzchołkowe walce, w których osadzona jest pionowa nóżka lampy, mają średnicę zdecydowanie mniejszą niż pozostałe walce. Górne zakończenie nóżki lampy stanowi stożkowata obudowa żarówki, a poniżej na nóżce umiejscowiony jest ozdobny pierścień z kulkowymi wystęgami, z których wyprowadzone są ramiona lampy biegnące początkowo równoległe do osi nóżki, a następnie wygięte są na zewnątrz łagodnym łukiem. Na zakończeniu tych ramion stanowiących już poziome odcinki wspiera się ozdobny metaliczny pierścień stanowiący obrzeże półkolistego klosza osłaniającego żarówkę. Na wierzchołku tego klosza umieszczony jest stożkowaty kapturek zakończony kulą.

Na fotografii fig.2 - przedstawiony jest wzór lampy stołowej. Podstawa lampy, na której wspierają się jej rurkowe nóżki ma kształt spłaszczonego stożka ściętego

zakończonych w dolnej części niskim walcem z wypuszczonym obrzeżem, a w górnej części zakończonych dwoma znacznie mniejszymi walcami o wyraźnie zaznaczonych konturach.

W podstawie górnego walca osadzone są rurkowe nóżki lampy, z których środkowa jest prosta i zakończona jest dekoracyjną stożkową obudową żarówki, natomiast pozostałe zewnętrzne nóżki są symetrycznie lekkim łukiem odchylone na zewnątrz i przeciągnięte są przez otwory w ozdobnych kulkowo-walcowych podpórkach, na których wpiera się dekoracyjny pierścień stanowiący obrzeże półkolistego klosza osłaniającego żarówkę

Klosz ten posiada na wierzchołku stożkowaty kapturek z dekoracyjną kulką. Również skrajne symetryczne nóżki lampy zakończone są w górnej części małymi kulkami.

Odmiana lampy w postaci żyrandola 5-płomieniowego przedstawiona jest na fotografii fig.3. Jak pokazano na fotografii - pionowa, przewodowa rurka żyrandola w górnej części zakończona jest miseczkową obudową mocowaną do sufitu. Poniżej rurka ta łączy się z częścią ozdobną żyrandola, która stanowi kolejno element dekoracyjny w kształcie stożka ściętego łączącego się mniejszą podstawą z niskim walcem. Dalej z dolnej podstawy tego walca wyprowadzonych jest 5 ramion, z których ramię środkowe - proste jest przedłużeniem rurki przewodowej i zakończone jest stożkową, dekoracyjną obudową żarówki osłoniętej półkolistym kloszem, natomiast boczne ramiona żyrandola biegną początkowo równoległe do rurki środkowej a w pobliżu stożkowej obudowy żarówki są wygięte na zewnątrz w kształcie poziomo ułożonej litery „S”, po czym każde z nich przechodzi przez otwory ozdobnych kulkowo-rurkowych uchwytów, do których podwieszony jest dekoracyjny pierścień stanowiący obrzeże półkolistego klosza osłaniającego żarówkę. Każde z ramion zakończone jest także stożkową obudową do której podwieszone są mniejsze półkoliste klosze. Obrzeża kloszy ozdobione są obwodowymi, metalicznymi pasami.

Na fotografii fig.4 - przedstawiony jest kinkiet. Jego obudowę mocowaną do ściany stanowi wysmukły półwalec o kulistej górnej i dolnej podstawie. Na jego powierzchni umieszczone są jedna nad drugą - dwie kulkowe ozdoby przez które przechodzi rurkowe ramię kinkietu. Ramię to w pobliżu wierzchołka obudowy jest łukowo odchylone na zewnątrz i na jego końcu podwieszona jest dekoracyjna stożkowata obudowa, do której podwieszony jest półkolisty klosz. Obrzeża klosza ozdobione jest obwodowym, metalicznym pasem.

Na fotografii fig.5 przedstawiony jest żyrandol jednopłomieniowy. Stanowi go pionowa, przewodowa rurka żyrandola, która w górnej części zakończona jest miseczkową obudową mocowaną do sufitu. Poniżej rurka ta łączy się z częścią ozdobną żyrandola, którą stanowi kolejno - odwrócony stożek ścięty łączący się mniejszą podstawą z niskim, dekoracyjnym walcem. Dalej z dolnej podstawy tego walca wyprowadzone są ramiona żyrandola, przy czym ramię środkowe - proste jest przedłużeniem rurki przewodowej i zakończone jest stożkową dekoracyjną obudową żarówki. Natomiast pozostałe symetrycznie rozmieszczone ramiona biegną początkowo równoległe do rurki środkowej, a w pobliżu stożkowej obudowy żarówki są łukowo wygięte na zewnątrz i przechodzą przez otwory ozdobnych kulkowo-rurkowych uchwyty, do których podwieszony jest dekoracyjny pierścień stanowiący obrzeże półkolistego klosza osłaniającego żarówkę. Na skierowanym w dół wierzchołku tego klosza umieszczony jest stożkowy kapturek zakończony kulą.

Odmiany wzoru

Fig.1 - lampa stojąca,

Fig.2 - lampa stołowa,

Fig.3 - żyrandol 5-płomieniowy,

Fig.4 - kinkiet,

Fig.5 - żyrandol 1-płomieniowy.

Cechy istotne wzoru

- oryginalnie ukształtowane ramiona lamp,
- ozdoby kapturkowe z kulą umieszczone na wierzchołkach lamp,
- metaliczne obwodowe pasy stanowiące obrzeża kloszy.

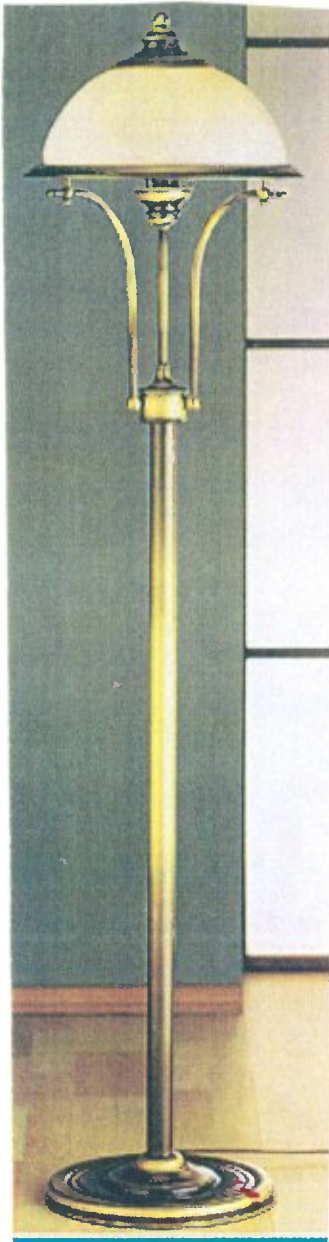


FIG. 1



FIG. 2

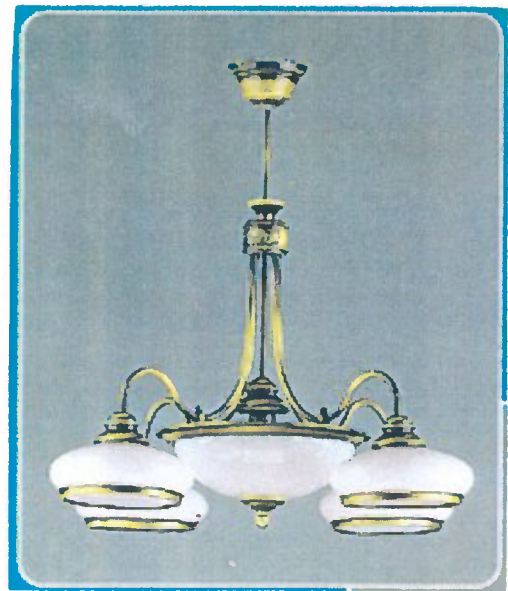


FIG. 3

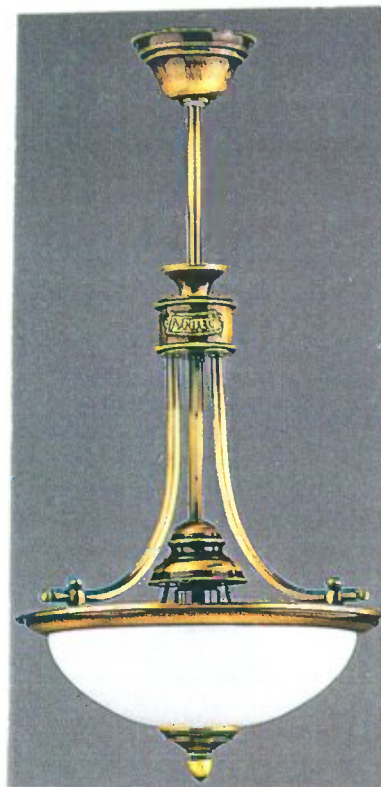


FIG. 5



FIG. 4

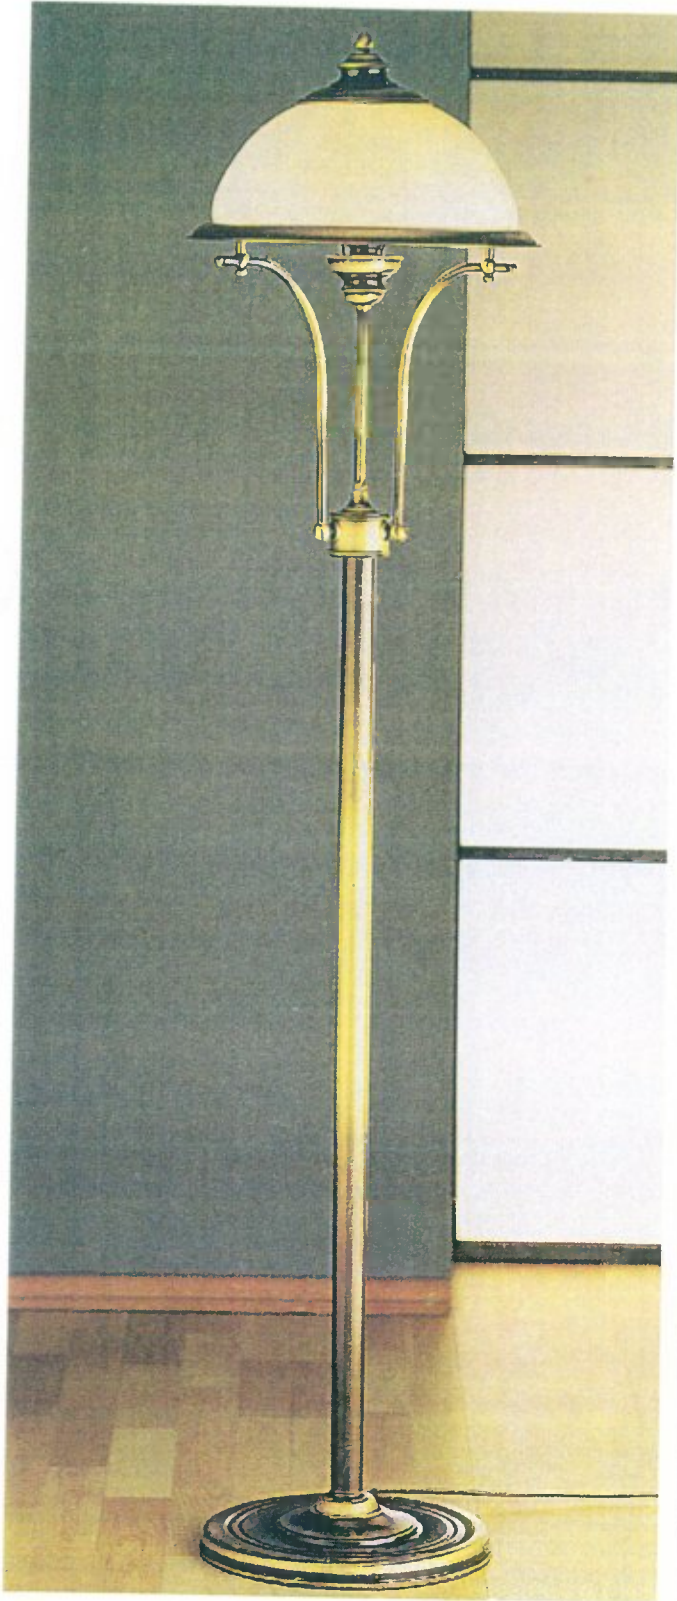


FIG.1



FIG.2



FIG.3



FIG.4



FIG.5