

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6178**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **4288**

(22) Data zgłoszenia: **10.10.2003**

(54)

Wkład z ornamentem do odświeżacza powietrza

(30) Pierwszeństwo:

12.04.2003 (GB) 3012184

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser (UK) Limited, Slough, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Harbutt Richard Paul, Rowly, (GB);

Greene Kevin Joseph, Redhill, (GB);

Herman Thomas Edward, London, (GB)

PL 6178

T-62951/GR

Nr Rp. 6178

Klasa 28-03

Wkład z ornamentem do odświeżacza powietrza
Reckitt Benckiser (UK) Limited
Slough, Wielka Brytania

Twórca wzoru przemysłowego:

1/ HARBUTT Richard Paul 2/ GREENE Kevin Joseph
3/ HERMAN Thomas Edward

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia:
10 października 2003r

Pierwszeństwo: 12 kwietnia 2003r(Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wkład z ornamentem do odświeżacza powietrza.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie wkładu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia wkład z ornamentem, umieszczony w odświeżaczu powietrza w widoku perspektywicznym, fig.2- wkład z ornamentem, umieszczony w odświeżaczu powietrza w widoku z przodu, fig.3- wkład z

ornamentem, umieszczony w odświeżaczu powietrza w widoku z tyłu, fig.4- wkład z ornamentem, umieszczony w odświeżaczu powietrza w widoku z góry, fig.5- wkład z ornamentem, umieszczony w odświeżaczu powietrza w widoku z dołu, fig.6- wkład z ornamentem, umieszczony w odświeżaczu powietrza w widoku z boku, a fig.7- wkład z ornamentem, umieszczony w odświeżaczu powietrza w widoku z drugiego boku.

Wkład z ornamentem do odświeżacza powietrza, według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: w widoku z przodu i w widoku z tyłu ma kształt złożony z czterech symetrycznych, ułożonych pionowo, łączących się ze sobą części, każda mająca zarys w przybliżeniu eliptyczny. W polu każdej eliptycznej części ściany przedniej i ściany tylnej wkładu usytuowany jest symetrycznie element owalny, który w widoku z przodu wyznacza w każdej eliptycznej części obszar bez ornamentu, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.7.

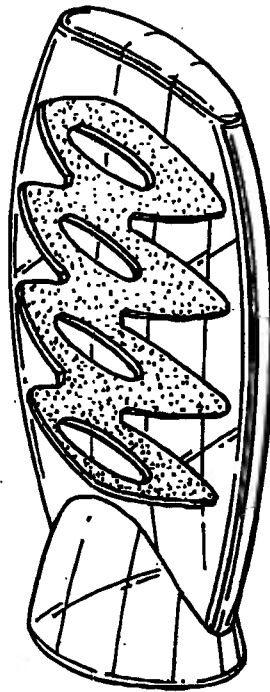


FIG. 1

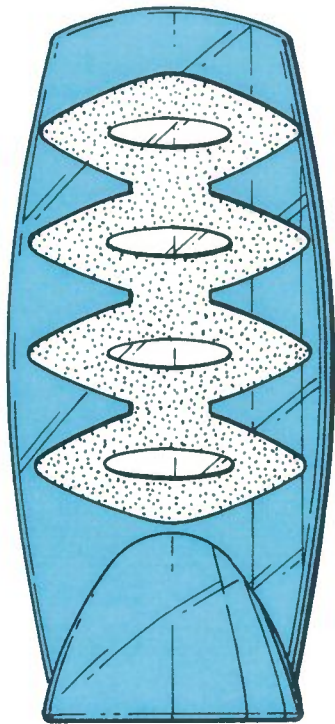


FIG.2

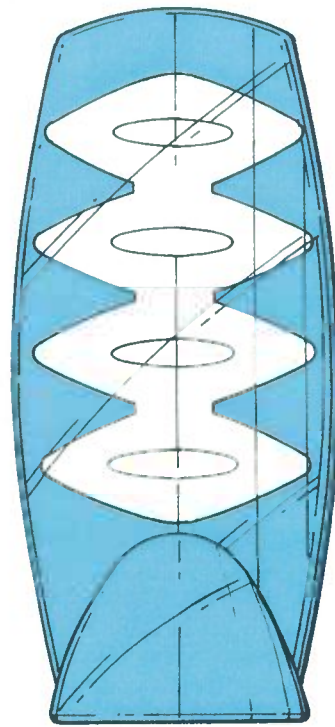


FIG.3




FIG.4




FIG.5

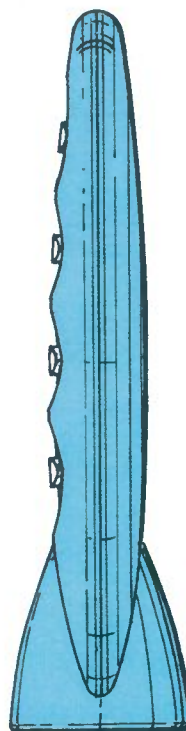


FIG.6



FIG.7