

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.114**

(21) Numer zgłoszenia: **17963**

(22) Data zgłoszenia: **28.04.1999**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(54)

Maszynka do golenia

(30) Pierwszeństwo:

29.10.1998 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Braun GmbH, Frankfurt (nad Menem), (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Ullmann Roland, (DE)

PL Rp.114

2803

Rp 114

T-47107/GR

Braun GmbH

Frankfurt (nad Menem), Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego : Roland ULLMANN

Maszynka do golenia

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 28 kwietnia 1999

Pierwszeństwo : 29 października 1998 (WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest maszynka do golenia.

Istotę wzoru stanowi nowa postać maszynki do golenia, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonej fotografii, na której fig.1 przedstawia maszynkę do golenia w widoku perspektywicznym, fig.2- maszynkę w widoku z góry, fig.3- maszynkę w widoku z dołu, fig.4- maszynkę w widoku z boku, fig.5- maszynkę w widoku z drugiego boku, fig.6- maszynkę w widoku od strony głowicy, a fig.7- maszynkę w widoku od strony zakończenia uchwytu.

Maszynka do golenia według wzoru, obejmująca głowi-

cę oraz uchwyt, charakteryzuje się tym, że głowica ma kształt pryzmy ściętej, której naroża i krawędzie są zaokrąglone, przy czym na ścianie bocznej głowicy znajduje się linia fałista, a na ścianie górnej i dolnej głowicy znajduje się pas wklęsłości mających zarysy skośnie ustawionych linii. Od strony przedniej głowica ma wybranie zachodzące na jej ścianę górną i dolną, w którym to wybraniu znajduje się zespół gólczy obejmujący dwie wypukłe powierzchnie siateczkowe oraz pomiędzy nimi powierzchnię ażurową. Uchwyt ma kształt sześciociągu, którego ściany boczne mają kształt w przybliżeniu trapezu o podstawach łukowatych, a ściana górna i dolna ma kształt prostokąta z wypukłymi bokami i zaokrąglonymi narożnikami. W polu ściany górnej i dolnej uchwyty wyodrębniony jest prostokątny pas przebiegający pośrodku ściany i pas na ścianie górnej podzielony jest na trzy obszary : obszar usytuowany od strony głowicy, zawierający występ w postaci grzebienia oraz opis cyfrowy, obszar usytuowany od strony zakończenia uchwyty, zawierający trójkątne pole, przycisk kolisty, okienko wyświetlacza oraz opis słowny i cyfrowy oraz obszar środkowy, w którym znajduje się owalny, wklęsły przycisk i opisy cyfrowe i literowe. W polu pasa na ścianie dolnej uchwyty znajduje się wiele kolistych wypukłości ułożonych w liniach skośnych. Ponadto w polach ściany górnej i ściany dolnej uchwyty, położonych po obu stronach środkowego pasa usytuowane są liczne koliste wypukłości ułożone w liniach skośnych. Od strony zakończenia uchwyty znajduje się wkładka o zarysie owalnym, z prostokątnym otworem usytuowanym pośrodku owalu.

Zastrzeżenie ochronne

Maszynka do golenia, obejmująca głowicę oraz uchwyt, znamienna tym, że głowica ma kształt pryzmy ściętej, której naroża i krawędzie są zaokrąglone, przy czym na ścianie bocznej głowicy znajduje się linia falista, a na ścianie górnej i dolnej głowicy znajduje się pas wklęsłości mających zarysy skośnie ustawionych linii, zaś od strony przedniej głowica ma wybranie zachodzące na jej ścianę górną i dolną, w którym to wybraniu znajduje się zespół golący obejmujący dwie wypukłe powierzchnie siateczkowe oraz pomiędzy nimi powierzchnię ażurową, zaś uchwyt ma kształt sześćścianu, którego ściany boczne mają kształt w przybliżeniu trapezu o podstawach łukowatych, a ściana górna i dolna ma kształt prostokąta z wypukłymi bokami i zaokrąglonymi narożami, przy czym w polu ściany górnej i dolnej uchwytu wyodrębniony jest prostokątny pas przebiegający pośrodku ściany i pas na ścianie górnej podzielony jest na trzy obszary : obszar usytuowany od strony głowicy, zawierający występ w postaci grzebienia oraz opis cyfrowy, obszar usytuowany od strony zakończenia uchwytu, zawierający trójkątne pole, przycisk kolisty, okienko wyświetlacza oraz opis słowny i cyfrowy oraz obszar środkowy, w którym znajduje się owalny, wklęsły przycisk i opisy cyfrowe i literowe, zaś w polu pasa na ścianie dolnej uchwytu znajduje się wiele kolistych wypukłości ułożonych w liniach skośnych, a ponadto w polach ściany górnej i ściany dolnej uchwytu, położonych po obu stronach środkowego pasa usytuowane są liczne koliste wypukłości ułożone w liniach skośnych, zaś od strony zakończenia uchwytu znajduje się wkładka o za-

rysie owalnym, z prostokątnym otworem usytuowanym pośrodku owalu, jak przedstawiono na załączonej fotografii, fig.1 do 7.

Braun GmbH

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 1

Braun GmbH

Pełnomocnik: mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 2

Braun GmbH

Pełnomocnik: mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 3

Braun GmbH

Pełnomocnik: **mgr inż. Urszula Sierpińska**
Rzecznik Patentowy



FIG. 4

Braun GmbH

Pełnomocnik **mgr inż. Urszula Sierpińska**
Rzecznik Patentowy



Fig. 5

Braun GmbH

Pełnomocnik **mgr inż. Urszula Sierpińska**
Rzecznik Patentowy

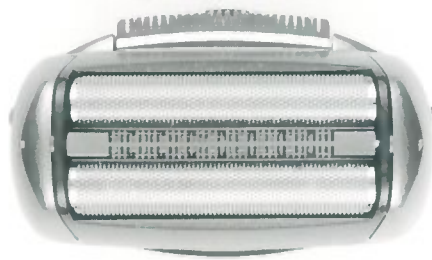


FIG. 6

Braun GmbH

Pełnomocnik: mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Urszula Sierpińska, the patent attorney mentioned in the text.



FIG. 7

Braun GmbH

Pełnomocnik: mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to mgr inż. Urszula Sierpińska, positioned over the printed name.