

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13052**

(51) Klasyfikacja:
26-99

(21) Numer zgłoszenia: **12264**

(22) Data zgłoszenia: **13.11.2007**

(54)

Rozpraszacz światła

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2008 WUP 09/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**„KRASNODEBSKI I S-KA OPTIBLOK”
Spółka Jawna, Łódź, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Krasnodebski Andrzej, Łódź, (PL)

PL 13052

Nr Rp. 13052..

Klasa 26-99..

Rozpraszacz światła

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest rozpraszacz światła, przeznaczony do lamp do zabiegów medycznych.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, stanowiącego płytkę przepuszczającą światło, korzystnie z tworzywa sztucznego, zawierającą na czołowej powierzchni wypukłości o kulistym zarysie, umieszczone na powierzchni tak, że tworzą powierzchnię o zarysie i rysunku „plastra miodu”, a boczne powierzchnie o zarysie schodkowym, umożliwiającym mocowanie płytki.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiący rozpraszacz światła, przeznaczony do lamp do zabiegów medycznych, uwidoczniony został na załączonych rysunkach, na których fig.1 – przedstawia fragment czołowej powierzchni płytki o wypukłościach o kulistym zarysie i rysunku w postaci „plastra miodu”, fig.2 – przedstawia płytkę w widoku z boku zawierającą na czołowej powierzchni wypukłości o kulistym zarysie, stanowiące powierzchnie o zarysie i rysunku „plastra miodu”; fig.3 – przedstawia powiększony fragment zarysu bocznej powierzchni płytki, ukazujący jej zarys schodkowy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego, stanowiącego rozpraszacz światła, uwidocznionego na załączonym rysunku, przejawiają się tym, że jest płytką przepuszczającą światło, posiadającą na czołowej powierzchni wypukłości o kulistym zarysie, umieszczone na powierzchni tak, że tworzą powierzchnię o zarysie i rysunku „plastra miodu”, a boczne powierzchnie posiadają zarys schodkowy umożliwiający mocowanie płytki.

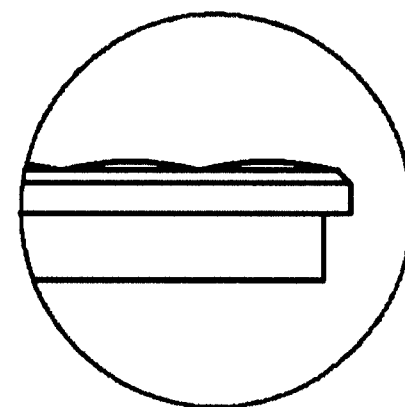


Fig. 3



Fig. 2

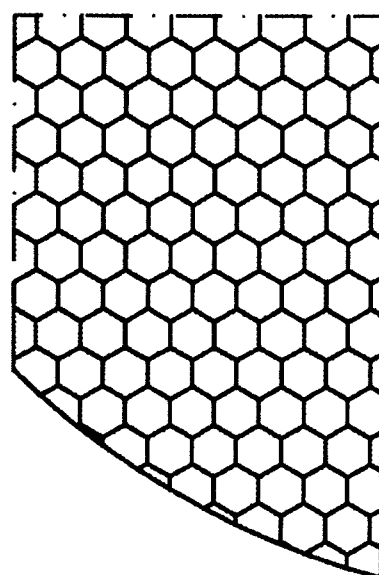


Fig. 1