

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7497**

(21) Numer zgłoszenia: **5253**

(22) Data zgłoszenia: **09.03.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Skopowski Janusz, Koronowo, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Skopowski Janusz, Koronowo, (PL)

PL 7497

Nr Rp. 7497

Klasa 09-01

Janusz Skopowski
Koronowo, Polska

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 9 marca 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka wykonana ze szkła przeznaczona głównie do konfekcjonowania płynów perfumeryjnych.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawia się w kształcie.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym Fig. 1 – uwidacznia butelkę z przodu, Fig. 2 – uwidacznia butelkę z boku, zaś Fig. 3 – uwidacznia dno butelki.

Butelka według wzoru przemysłowego posiada część zbiornikową w kształcie prostopadłościanu o podstawie zbliżonej do prostokąta i wysokości zbliżonej do długości dłuższej krawędzi wspomnianej podstawy. Przy czym przednia i tylna ścianka części zbiornikowej mają kwadratowe wgłębienia rozmieszczone symetrycznie na powierzchniach tych ścianek. Natomiast górna ścianka zaopatrzona jest w osiową szyjkę wylewową. Podstawa tej szyjki przy górnej ścianie


części zbiornikowej ma obwodowe zgrubienie, po którym przechodzi w zasadniczą jej część o mniejszej średnicy. Zakończenie szyjki pokryte jest gwintem, pod którym w pewnej odległości od wspomnianego zgrubienia podstawy znajduje się dodatkowo obwodowy otaczający pierścień.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to kształt części zbiornikowej mającej postać prostopadłościanu o podstawie zbliżonej do prostokąta i wysokości zbliżonej do długości dłuższej krawędzi wspomnianej podstawy. Przy czym przednia i tylna ścianka części zbiornikowej mają kwadratowe wgłębienia rozmieszczone symetrycznie na powierzchniach tych ścianek. Natomiast górna ścianka zaopatrzona jest w osiową szyjkę wylewową. Podstawa tej szyjki przy górnej ścianie części zbiornikowej ma obwodowe zgrubienie, po którym przechodzi w zasadniczą jej część o mniejszej średnicy. Zakończenie szyjki pokryte jest gwintem, pod którym w pewnej odległości od wspomnianego zgrubienia podstawy znajduje się dodatkowo obwodowy otaczający pierścień.

Janusz Skopowski

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Edward WIECHOWSKI

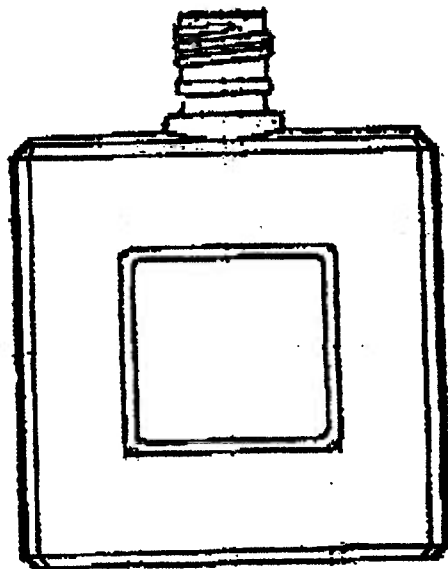


Fig. 1



Fig. 2

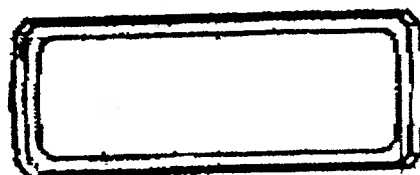


Fig. 3

Janusz Skopowski

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

Edward Wiechowicz
mgr inż. Edward WIECHOWICZ