

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 29873 S2

(12)

Opis ochronny wzoru przemysłowego

(21) Numer zgłoszenia: **32907**

(22) Data zgłoszenia: **2024.10.11**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2025.02.03 WUP 5/2025**

(51) Klasyfikacja:

26-01

(73) Uprawniony:

**PPHU CERKOS GRZEGORZ KOSTRZEWA,
Przystajń, PL**

(72) Twórca(-y):

GRZEGORZ KOSTRZEWA, Przystajń, PL

(54) Tytuł:

Znicz nagrobny

PL 29873 S2

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znicz nagrobny przeznaczony do umieszczania w nim wkładów, świec.

Będący przedmiotem wzoru przemysłowego znicz odznacza się od znanych zbliżonych postaciowo wyrobów nowym kształtem, rysunkiem linii, wzornictwem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym:

fig. 1 przedstawia znicz w rzucie aksonometrycznym,

fig. 2 – znicz w widoku z przodu,

fig. 3 – znicz w widoku z góry,

fig. 4 – korpus znicza w rzucie aksonometrycznym a

fig. 5 – pokrywę znicza w rzucie aksonometrycznym.

Znicz składa się z korpusu oraz nasadzonej na korpus pokrywy.

Korpus posiada płaską prostopadłościenną podstawę od którego w górę na łukowato zwężającym się elemencie o kształcie prostopadłościanu, wyprowadzony jest w górę prostopadłościenny rozszerzający się ku górze element posiadający na trzech ściankach prostokątne w górnej części zakończone łukiem przelotowe otwory wypełnione ścianką z przezroczystego materiału zaś tylną ściankę pełną, przy czym na zewnętrznych ściankach prostopadłościennego elementu znajduje się ozdoba w postaci wzoru imitującego mur z cegły, nadto w każdym rogu korpusu jest umieszczona wyprowadzona od podstawy cylindryczna kolumna na dole o większej średnicy przechodząca w kolumnę o średnicy mniejszej wchodząca u góry w poziomo usytuowany ozdobny element w stylu jońskim.

Pokrywa znicza ma kształt zaokrąglonego w narożnikach prostopadłościanu o pochylonych ku środkowi bryły ściankach na który jest nałożony drugi podobny prostopadłościan z którego w górę jest wyprowadzony prostopadłościan posiadający łukowate górne krawędzie a w bocznych ściankach którego są wykonane przelotowe otwory na dole o krawędziach poziomych prostych a u góry łukowatych przy czym górna płaszczyzna pokrywy stanowi połączenie czterech łukowatych powierzchni ze środka którego to sklepienia w górę jest wysunięty krzyż.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- korpus posiada płaską prostopadłościenną podstawę od którego w górę na łukowato zwężającym się elemencie o kształcie prostopadłościanu, wyprowadzony jest w górę prostopadłościenny rozszerzający się ku górze element posiadający na trzech ściankach prostokątne w górnej części zakończone łukiem przelotowe otwory wypełnione ścianką z przezroczystego materiału zaś tylną ściankę pełną,
- na zewnętrznych ściankach prostopadłościennego elementu znajduje się ozdoba w postaci wzoru imitującego mur z cegły,
- w każdym rogu korpusu jest umieszczona wyprowadzona od podstawy cylindryczna kolumna na dole o większej średnicy przechodząca w kolumnę o średnicy mniejszej wchodząca u góry w poziomo usytuowany ozdobny element w stylu jońskim,
- pokrywa znicza ma kształt zaokrąglonego w narożnikach prostopadłościanu o pochylonych ku środkowi bryły ściankach na który jest nałożony drugi podobny prostopadłościan z którego w górę jest wyprowadzony prostopadłościan posiadający łukowate górne krawędzie a w bocznych ściankach którego są wykonane przelotowe otwory na dole o krawędziach poziomych prostych a u góry łukowatych,
- górna płaszczyzna pokrywy stanowi połączenie czterech łukowatych powierzchni ze środka którego to sklepienia w górę jest wysunięty krzyż.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2

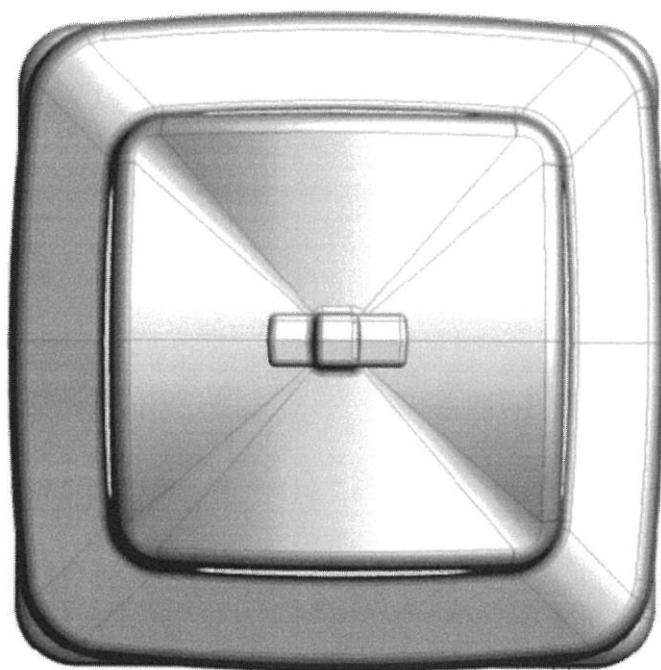


Fig. 3

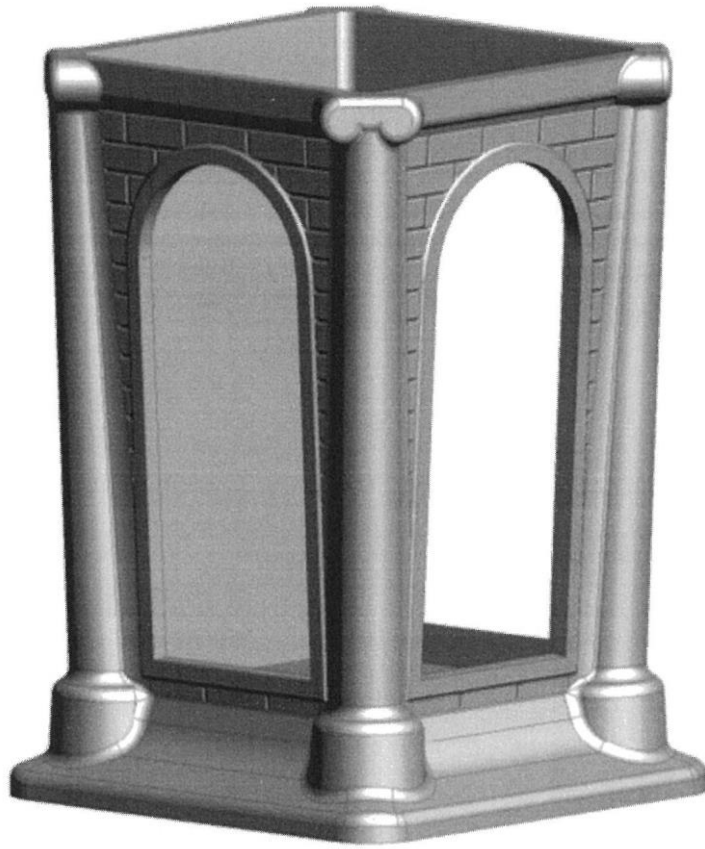


Fig. 4

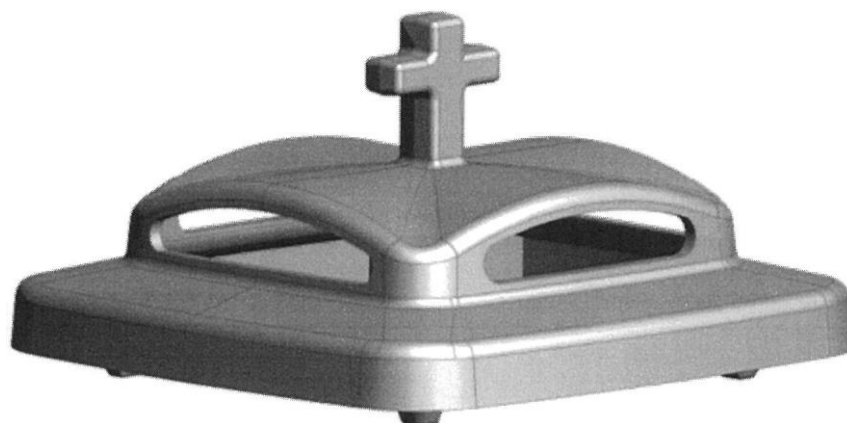


Fig. 5