

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202457786 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 03

(21) 申请号 201220029333. 3

(22) 申请日 2012. 01. 21

(73) 专利权人 高博

地址 315500 浙江省宁波市奉化市岳林街道
前方路南二弄 2 幢西 4 号

(72) 发明人 高博

(51) Int. Cl.

A47J 19/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

榨汁机

(57) 摘要

一种榨汁机,包括用来存放果汁或蔬菜汁的榨汁桶 (1),榨汁桶 (1) 内部空心,榨汁桶 (1) 的上端设有开口 (2),它还包括榨汁头 (3),榨汁头 (3) 为圆锥形且向上凸起,榨汁头 (3) 上设有多个能让果汁或蔬菜汁流入榨汁桶 (1) 的通槽 (4),通槽 (4) 位于开口 (2) 的上方,榨汁头 (3) 与榨汁桶 (1) 可拆式连接。人们可以将水果或蔬菜放在榨汁头上挤压,水果或蔬菜受挤压后流出汁水,果汁或蔬菜汁通过通槽流入榨汁桶内。清洗时,人们只要将榨汁头取下,在水中反复的晃动就可以将残留在榨汁头上的水果或蔬菜颗粒残渣清洗干净。

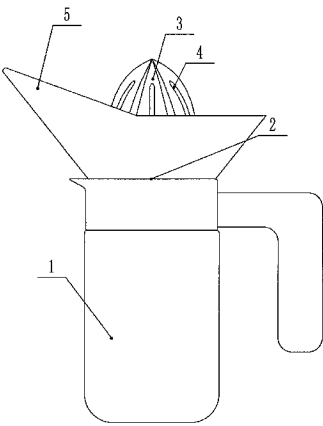

1. 一种榨汁机,包括用来存放果汁或蔬菜汁的榨汁桶(1),所述的榨汁桶(1)内部空心,所述的榨汁桶(1)的上端设有开口(2),其特征在于:它还包括榨汁头(3),所述的榨汁头(3)为圆锥形且向上凸起,所述的榨汁头(3)上设有多个能让果汁或蔬菜汁流入榨汁桶(1)的通槽(4),所述的通槽(4)位于开口(2)的上方,所述的榨汁头(3)与榨汁桶(1)可拆式连接。

2. 根据权利要求1所述的榨汁机,其特征在于:它还包括挡壁(5),所述的挡壁(5)为喇叭口形且开口大的一端向上延伸出一个弧面,所述的挡壁(5)开口小的一端设置在榨汁头(3)上。

3. 根据权利要求1所述的榨汁机,其特征在于:所述的榨汁头(3)与榨汁桶(1)可拆式连接,是指所述的榨汁桶(1)的上端设有内螺纹,所述的榨汁头(3)的下端设有外螺纹,所述的榨汁桶(1)的内螺纹与榨汁头(3)的外螺纹螺纹连接。

4. 根据权利要求1所述的榨汁机,其特征在于:它还包括盖子(6),所述的榨汁桶(1)的上端设有内螺纹,所述的盖子(6)的下端设有外螺纹,所述的榨汁桶(1)的内螺纹与盖子(6)的外螺纹螺纹连接。

榨汁机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品，具体讲是一种用于榨果汁或蔬菜汁的榨汁机。

背景技术

[0002] 目前，随着人们生活水平的提高，人们越来越重视自身及家人的健康。果汁和蔬菜汁是一种天然的饮料，它里面含有丰富的营养，且容易被人体吸收，深受广大消费者喜爱。现有技术的电动榨汁机价格高，不适合一般家庭使用。而现有技术的手动榨汁机结构复杂，在操作过程中，人们将水果或蔬菜放在榨汁机的容腔，通过手柄将压板压下，由于压力的作用果汁或蔬菜汁就会被挤压出来，从而流到榨汁桶内。而被榨完的水果或蔬菜颗粒残渣就会残留在榨汁机的容腔内和压板上，需要人们在清洗时一点一点的将它们从榨汁机的容腔和压板的缝隙中取出，清洗很不方便，给人们的生活带来了不便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种能方便清洗的榨汁机。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供的榨汁机包括用来存放果汁或蔬菜汁的榨汁桶，所述的榨汁桶内部空心，所述的榨汁桶的上端设有开口，它还包括榨汁头，所述的榨汁头为圆锥形且向上凸起，所述的榨汁头上设有多个能让果汁或蔬菜汁流入榨汁桶的通槽，所述的通槽位于开口的上方，所述的榨汁头与榨汁桶可拆式连接。

[0005] 采用以上结构后，本实用新型与现有技术相比，具有以下优点：人们可以将水果或蔬菜放在榨汁头上挤压，水果或蔬菜受挤压后流出汁水，果汁或蔬菜汁通过通槽流入榨汁桶内。清洗时，人们只要将榨汁头取下，在水中反复的晃动就可以将残留在榨汁头上的水果或蔬菜颗粒残渣清洗干净。

[0006] 作为改进，它还包括挡壁，所述的挡壁为喇叭口形且开口大的一端向上延伸出一个弧面，所述的挡壁开口小的一端设置在榨汁头上。此结构由于挡壁的作用，使得在榨汁过程中，汁水不会四溅而造成浪费。

[0007] 作为改进，所述的榨汁头与榨汁桶可拆式连接，是指所述的榨汁桶的上端设有内螺纹，所述的榨汁头的下端设有外螺纹，所述的榨汁桶的内螺纹与榨汁头的外螺纹螺纹连接。此结构能方便人们将榨汁头拆下来清洗。

[0008] 作为改进，它还包括盖子，所述的榨汁桶的上端设有内螺纹，所述的盖子的下端设有外螺纹，所述的榨汁桶的内螺纹与盖子的外螺纹螺纹连接。此结构能使那些喝不完的果汁或蔬菜汁有效的储藏起来。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型榨汁机在使用时的结构示意图。

[0010] 图 2 是本实用新型榨汁机在使用完后的结构示意图。

[0011] 其中：1、榨汁桶；2、开口；3、榨汁头；4、通槽；5、挡壁；6、盖子。

具体实施方式

[0012] 如图 1 和图 2 所示,一种榨汁机,包括用来存放果汁或蔬菜汁的榨汁桶 1,所述的榨汁桶 1 内部空心,所述的榨汁桶 1 的上端设有开口 2,它还包括榨汁头 3,所述的榨汁头 3 为圆锥形且向上凸起,所述的榨汁头 3 上设有多个能让果汁或蔬菜汁流入榨汁桶 1 的通槽 4,所述的通槽 4 位于开口 2 的上方,所述的榨汁头 3 与榨汁桶 1 可拆式连接。

[0013] 它还包括挡壁 5,所述的挡壁 5 为喇叭口形且开口大的一端向上延伸出一个弧面,所述的挡壁 5 开口小的一端设置在榨汁头 3 上。

[0014] 所述的榨汁头 3 与榨汁桶 1 可拆式连接,是指所述的榨汁桶 1 的上端设有内螺纹,所述的榨汁头 3 的下端设有外螺纹,所述的榨汁桶 1 的内螺纹与榨汁头 3 的外螺纹螺纹连接。

[0015] 它还包括盖子 6,所述的榨汁桶 1 的上端设有内螺纹,所述的盖子 6 的下端设有外螺纹,所述的榨汁桶 1 的内螺纹与盖子 6 的外螺纹螺纹连接。

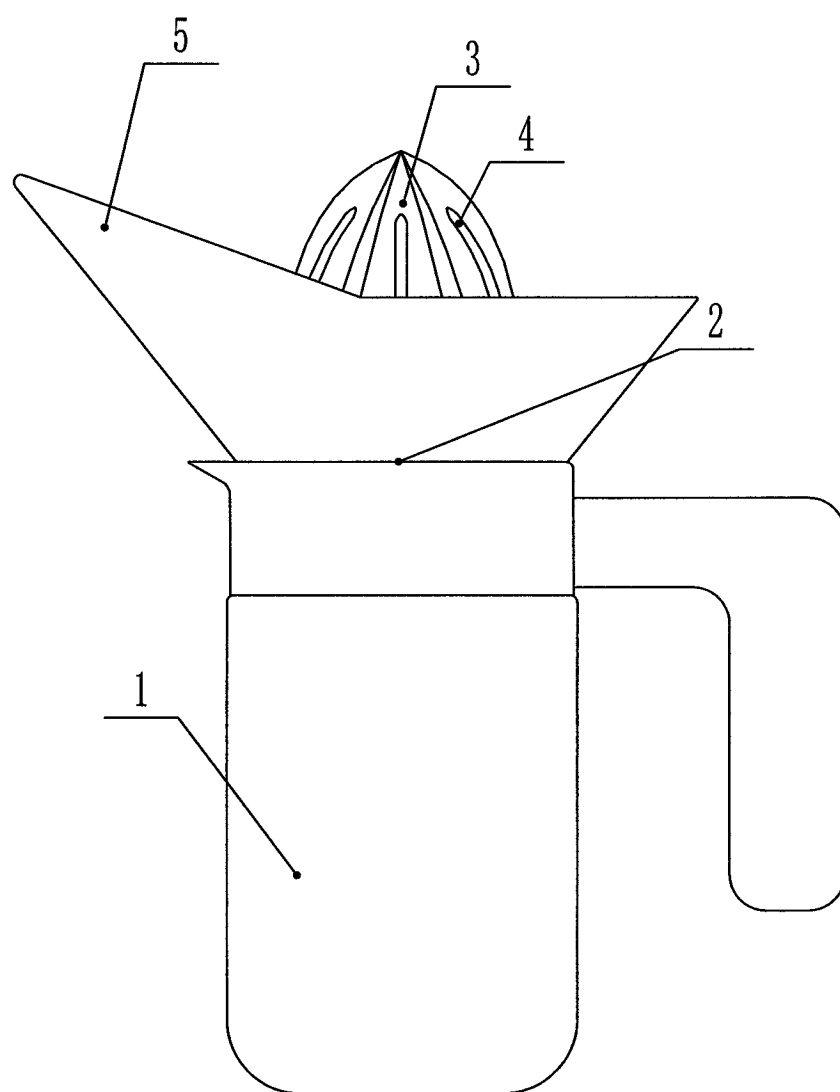


图 1

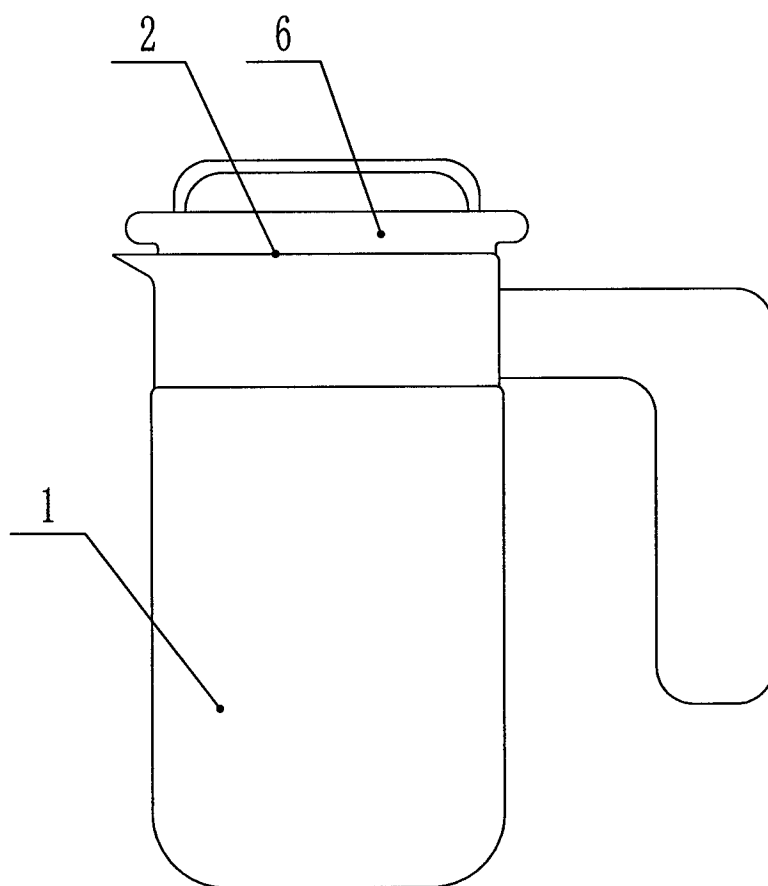


图 2