



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202471167 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 03

(21) 申请号 201120467534. 7

(22) 申请日 2011. 11. 15

(73) 专利权人 吝杰

地址 276826 山东省日照市学苑路 677 号山东水利职业学院建筑工程系监理与监测教研室

(72) 发明人 吝杰

(51) Int. Cl.

G01F 19/00(2006. 01)

B01L 3/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型量筒

(57) 摘要

本实用新型涉及一种新型量筒,属于实验室仪器领域,本实用新型的技术方案为:包括筒体、刻度,其特征在于:所述筒体上部为倒锥形结构,下部为圆柱体结构,在所述筒体下端一侧设有液流管,液流管上设有开关,本实用新型容积可分别为 10ml、25ml、50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,本实用新型结构简单,实验员在倒入和定量导出液体时操作方便,且不会造成液体的浪费。

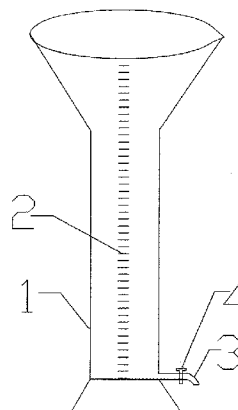

1. 一种新型量筒,包括筒体、刻度,其特征在于:所述筒体上部为倒锥形结构,下部为圆柱体结构,在所述筒体下端一侧设有液流管,液流管上设有开关。

2. 根据权利要求1所述的量筒,其特征在于:所述筒体的容积可分别为10ml、25ml、50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml。

一种新型量筒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及实验室仪器领域,尤其涉及一种新型量筒。

背景技术

[0002] 目前,实验室所用的量筒结构简单,在定量量取液体时,常常因为操作不熟练或其他原因导致量取液体的量不准确,在转移液体时,也会液体倾洒,造成液体的浪费。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术不足而提供了一种新型量筒。

[0004] 本实用新型的技术方案为:一种新型量筒,包括筒体、刻度,其中所述筒体上部为倒锥体结构,下部为圆柱体结构,在筒体下端一侧设有液流管,液流管上设有开关。

[0005] 筒体的容积可分别为 10ml、25ml、50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml。

[0006] 本实用新型结构简单,实验员在倒入和定量导出液体时操作方便,且不会造成液体的浪费。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型作以下说明。

[0009] 如图 1 所示,一种新型量筒,包括筒体 1、刻度 2,其中所述筒体 1 上部为倒锥体结构,下部为圆柱体结构,在所述筒体 1 下端一侧设有液流管 3,液流管 3 上设有开关 4,筒体 1 的容积可分别为 10ml、25ml、50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml。在使用时,可将多量的液体倒入筒体 1,导出时,根据需要随时关闭液流管 3 上的开关 4 即可。

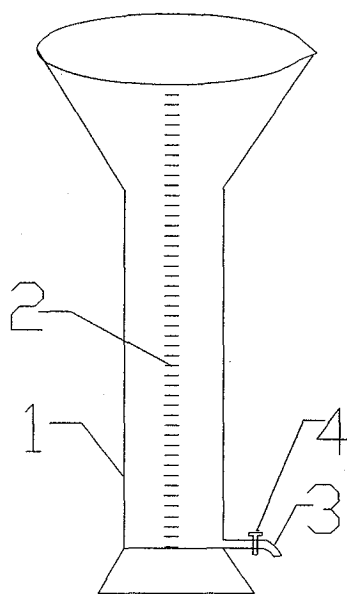


图 1