MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	**101993900289205**
Data Deposito	**08/03/1993**
Data Pubblicazione	**08/06/1993**

Titolo

MOLLA TRA RUOTE CON DOPPI APPOGGI SU BRACCI

MC 93 A 000014

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo "MOLLA TRA RUOTE CON DOPPI APPOGGI SU BRACCI " di SERI Raniero,inventore unico,di nazionalità italiana,residente in SERRAVALLE di Chienti,62038-via S. Lucia,17(MC),depositata il 08 MAR. 1993

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori,macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Il moto perpetuo,utile a tutto,può forse essere dato da un primo congegno fatto con due molle in trazione tra una ruota centrale e un'asta appoggiata su chiodo,molla in trazione da un capo dell'asta,che all' altro capo ha un gancio in circonferenza(la seconda ruota,esterna)o una corda su braccio della stessa circonferenza.Lo scivolo dell'asta,o spinta secondaria(-F)si scarica con corda dal palo sulla circonferenza esterna.-Un altro disegno prevede sempre due molle in trazione dal centro su asta,al centro,con ripiano di gancio,asta,(quasi sempre in coppia,ché a 180º non c'è attrito),aste trasversali,con un capo,quello più lontano dal centro,con corda su braccio di circonferenza o gancio,e l'altro sulla stessa circonferenza su gancio.Per cui si ha in alto una spinta maggiore(+F) e in basso(più vicino al centro, con angolo minore un -F),donde la rotazione spontanea.

Raniero Seri - Franca Moretti

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

MC 93 A 000014

R I V E N D I C A Z I O N I

1)coppia di molle(stirate,in pressione,in trazione martinetti altro tirante)dal centro ad un'asta parallela ad altra,aste poggiate su palo dal centro, cioè da cerchio girevole,o corona di cuscinetto a sfere su perno,e all'altro capo dell'asta un gancio su circonferenza,o una corda su braccio del cerchio-ruota,con o senza altra corda su braccio della stessa circonferenza,e in partenza dal palo-chiodo che sostiene le aste:

2)una o più molle(martinetto,molle a pressione o in trazione,altro tirante)da cerchio centrale o staffa circolare su perno fisso a terra,in partenza e in arrivo ad asta appoggiata trasversalmente su ganci di cerchio(ruota,circonferenza),oppure su gancio da una parte e su corda dalla parte alta,cioè più lontana dal centro,corda appesa ad un gancio o braccio della circonferenza e farne la rotazione;


3)come sopra al n.1),ma senza la corda secondaria dal palo-chiodo alla circonferenza,sostituita da un uncino-freno dall'asta alla punta del chiodo-palo;


4)del brevetto MC-93-A-000010 del 22-02-93 anche con corda appesa ad un solo braccio della circonferenza:


5)una o due ruote con spinta eccentrica su bracci-aste trasversali,"spinta"o trazione,con o senza corda.


Camera di Commercio e dell'Artigianato Ministero dell'Industria

MC 93 A000014

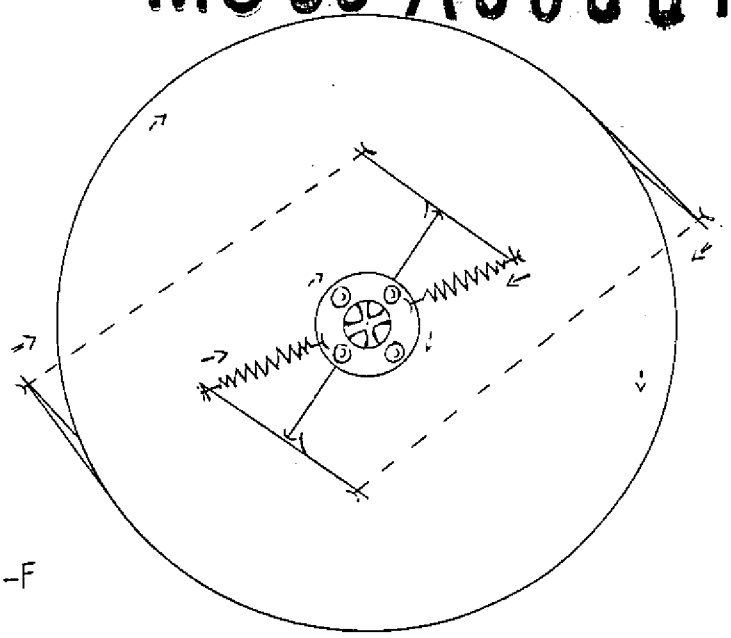

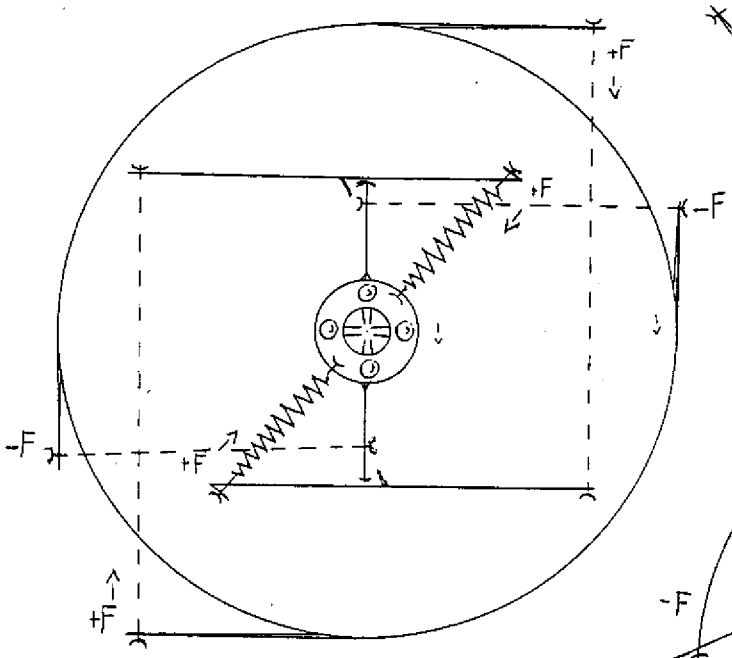

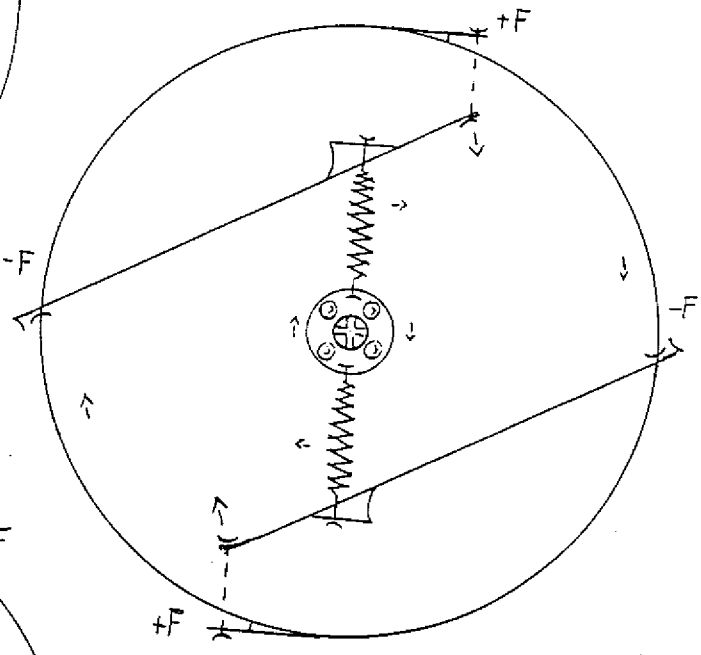

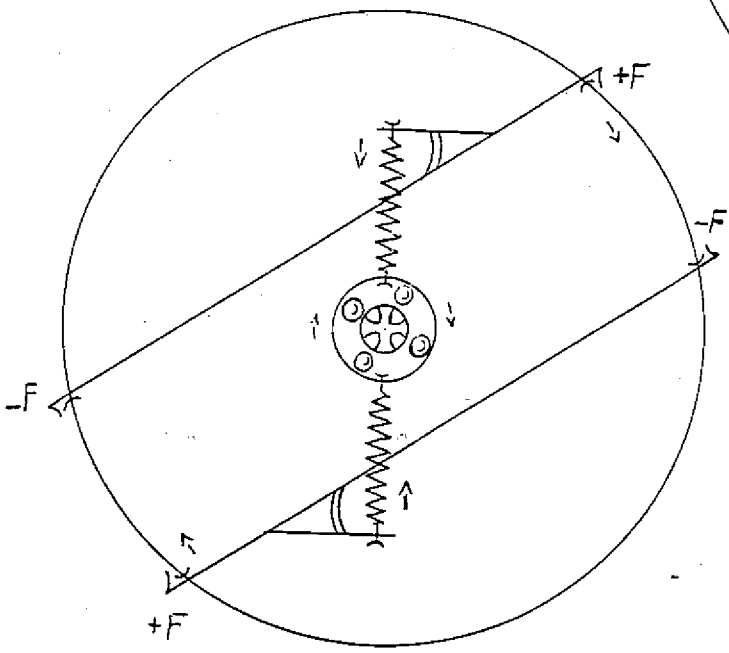

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato
Direzione Generale dell'Artigianato