

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 200710139164.2

[51] Int. Cl.

H04N 5/445 (2006.01)

H04N 5/00 (2006.01)

H04N 5/85 (2006.01)

G11B 27/10 (2006.01)

G06F 3/048 (2006.01)

[45] 授权公告日 2009 年 12 月 23 日

[11] 授权公告号 CN 100574395C

[22] 申请日 1997.12.15

[21] 申请号 200710139164.2

分案原申请号 97182232.8

[30] 优先权

[32] 1997.4.14 [33] US [31] 60/043539

[73] 专利权人 汤姆森消费电子有限公司

地址 美国印第安纳州

[72] 发明人 R·H·米勒 S·R·克罗斯比
R·J·洛根

[56] 参考文献

EP0704675A2 1996.4.3

US5581685A 1996.12.3

EP0593161A1 1994.4.20

面向对象图形用户界面的设计与实现. 张亚明, 沈钧毅, 刘跃虎. 西安交通大学学报, 第 29 卷第 1 期. 1995

审查员 王 昶

[74] 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司

代理人 王小衡


权利要求书 3 页 说明书 9 页 附图 11 页

[54] 发明名称

分层菜单图形用户接口

[57] 摘要

公开一种包括屏幕用户接口显示的处理设备，该设备加入用于产生多层顺序菜单(500)显示的装置。该菜单包括当前菜单(555)和表示从父菜单到当前菜单的选择路径(545, 555)的在前父菜单(535, 540, 545, 550)。此外，分层菜单显示内的菜单选择项(555)向用户提供 a) 该设备控制信息显示，和 b) 控制参数数据输入能力中的至少一个。该处理设备也加入一个用于响应用户菜单项选择(555)更新屏幕显示的装置。该处理设备还包括一个用于响应更新参数值改变设备操作的装置。另外，选择路径可以指示由至少一个插入菜单项(505)分开的菜单入口(510)和出口(540)点。

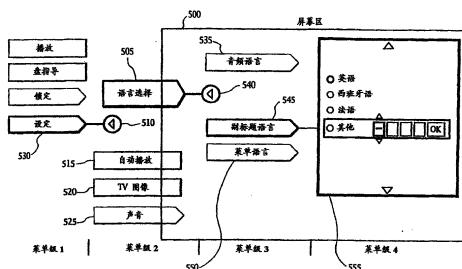

1.一种包括用户接口的设备(100)，所述用户接口用于显示和选择设备操作参数，包括：

显示产生装置(37, 60)，用于产生在包括经控制菜单启动并行应用程序的窗口的合并显示中表示的所述菜单的分层顺序设定的显示，所述菜单包括当前菜单和一个在前父菜单，所述菜单表示从所述父菜单到所述当前菜单的显示导航路径并且加入，

- a)用于显示设备的第一操作参数的菜单项，和
 - b)使用户输入所述设备的第二操作参数的更新值的菜单项；和
- 用于响应所述更新值改变所述设备操作的装置(60; 100)。

2.如权利要求1所述的设备，其中

所述用于响应所述更新值改变所述设备操作的装置包括下述中的至少一个：

a)用于更新将当前显示菜单内的一个可选择菜单选项与下一个要显示的菜单相联系的数据库的装置，b)用于调整显示视频特性的装置，c)用于调整程序播放或记录的装置，d)用于设定所述设备的装置，e)用于更新设备有条件存取数据的装置。

3.如权利要求1所述的设备，其中

所述显示产生装置在包括

- a)用户操作所述设备期间，
 - b)用户交互操作所述应用程序期间，
 - c)除应用程序操作时间外用户操作所述设备的期间
- 中的至少一个的时间间隔内提供所述导航路径的连续可视显示。

4.如权利要求1所述设备，其中

所述菜单提供一个应用程序的用户接口。

5.如权利要求1所述设备，其中

所述第二操作参数表示a)一个口令，b)用户简档数据，c)设定所述设备的参数，d)程序播放或记录数据和e)有条件存取数据中的一个。

6.如权利要求5所述设备，其中

所述用户简档数据包括a)语言选择，b)内容等级和c)程序内容选择中的至少一个。

7.如权利要求1所述的设备，其中
所述第一操作参数是a)程序内容信息，b)程序指导信息，c)设备操作
参数和d)设备操作手册信息中的一个。

8.如权利要求1所述的设备，其中
分层排序所述当前菜单用于在顺序敏感功能的连续选择中指导用
户。

9.一种包括用户接口的设备(100)，包括：
显示产生装置(37, 60)，用于产生多个分层排序菜单的显示；和用
于访问支持所述显示更新的数据库的装置(60)，其中

所述菜单包括第一菜单，在第一菜单前面的第二菜单和在所述第二
菜单前面的第三菜单，所述显示表示从所述第三菜单到所述第一菜单的
显示导航路径并且所述导航路径指示所述第二菜单的入口和出口点，其
中

所述入口和出口点由至少一个插入菜单项分开并且所述导航路径入
口点由所述第二菜单内的可变单元的入口图标表示，以及所述入口图标
相邻于首先由一用户从所述第二菜单中的多个项选择的一个菜单项。

10.如权利要求9所述的设备，其中
所述导航路径由a)高亮，b)着色，c)阴影，d)三维阴影，e)断面线和
f)虚线中的至少一个来识别。

11.如权利要求10所述的设备，其中
除所述至少一个插入菜单项之外高亮所述导航路径。

12.如权利要求9所述设备，其中
所述导航路径包括多个顺序排列的插入菜单项。

13.如权利要求9所述设备，其中
所述导航路径的出口点由从前面菜单到下一个菜单的入口点的高亮
导航路径表示。

14.如权利要求9所述设备，其中
所述显示产生装置在包括
a)用户交互操作所述设备期间，
b)用户交互操作一个应用程序期间，
c)除程序播放时间外用户操作所述设备的期间，
d)除应用程序操作时间外用户操作所述设备的期间

中的至少一个的时间间隔内提供所述导航路径的连续可视显示。

15.如权利要求9所述设备，包括

用于自动滚动所述显示以保留所述第一菜单为用户可视的装置，响应用户菜单项选择进行所述滚动。

16.一种产生显示和选择设备操作参数的用户接口的方法，包括：

产生在包括经控制菜单启动并行应用程序的窗口的合并显示中表示的所述菜单的分层顺序设定的显示，所述菜单包括当前菜单和一个在前父菜单，所述菜单表示从所述父菜单到所述当前菜单的显示导航路径并且加入，

a)用于显示设备的第一操作参数的菜单项，和

b)使用户输入所述设备的第二操作参数的更新值的菜单项；和

响应所述更新值改变所述设备操作。

17.一种产生屏幕用户接口显示的方法，包括：

产生多个分层排序菜单的显示，和

访问支持所述多个分层排序菜单的显示的更新的数据库，其中所述菜单包括：

第一菜单，在所述第一菜单前面的第二菜单和在所述第二菜单前面的第三菜单，所述多个分层排序菜单的显示表示从所述第三菜单到所述第一菜单的显示导航路径并且所述导航路径指示所述第二菜单的入口和出口点，其中

所述入口和出口点由至少一个插入菜单项分开并且所述导航路径入口点由所述第二菜单内的可变单元的入口图标表示，以及所述入口图标相邻于首先由一用户从所述第二菜单中多个项选择的一个菜单项。

分层菜单图形用户接口

本申请是申请号为 97182232.8、申请日是 1997 年 12 月 15 日、发明名称为“分层菜单图形用户接口”的申请的分案申请。

技术领域

本发明涉及菜单驱动图形用户显示接口。

背景技术

诸如数字多功能盘 (DVD) 播放机、组合个人计算机和电视设备 (PC/TV 系统)、卫星接收机和因特网兼容设备 (例如, NETPC) 之类的消费者电子设备都包含很多复杂的用户交互任务。这些任务包括初始设备设置、操作功能选择、可编程用户爱好选择、确定对程序的有条件存取和用户权利。其他任务包括, 例如, 操作应用程序、选择音频/视频特性、选择通信功能和从手册获得帮助或用户指令。这些需要所带来的一个问题是要设计一个用于这些设备的用户接口, 这些设备支持这些复杂的用户交互任务, 同时提供一个适用于公众的简单命令接口。

通过根据本发明的系统解决了该问题及其派生问题。

发明内容

一个包括屏幕用户接口显示的系统产生一个多层顺序菜单显示。该菜单包括一个当前菜单和一个表示从父菜单到当前菜单的选择路径的在前父菜单。分层菜单显示内的菜单选择项提供给用户 a) 该设备控制信息的显示, 和 b) 控制参数数据输入性能中的至少一个。响应用户菜单选项选择更新该屏幕显示。

附图说明

附图中:

图 1 表示根据本发明以一组用户交互分层控制和信息显示的形式提供一个屏幕用户接口显示的数字多功能盘 (DVD) 系统。

图 2 表示一个根据本发明的通过三级 DVD 操作菜单指示一个高亮导航路径的屏幕用户接口显示。

图 3 表示一个根据本发明的允许用户输入的分层菜单结构内输入操作参数（一个口令）的屏幕用户接口显示。

图 4 表示一个根据本发明的显示分层菜单结构内的操作参数（副标题激活状态）的屏幕用户接口显示。

图 5 表示一个根据本发明的描述用于在分层菜单结构保持当前可选择菜单选项的屏幕用户可查看性的自动滚动操作的屏幕接口显示。

图 6 表示一个根据本发明的描述使用分层菜单结构的屏幕用户接口显示，该分层菜单结构提供给用户操作指令或其类型一般出现在用户操作手册的指导。

图 7 表示一个根据本发明的屏幕用户接口显示，该屏幕用户接口显示允许用户经分层菜单结构内的操作参数输入控制电视的操作。

图 8 表示一个根据本发明的屏幕用户接口显示，该屏幕用户接口显示允许用户经分层菜单结构内的操作参数输入进行顺序程序播放。

图 9 表示一个根据本发明的屏幕用户接口显示，该屏幕用户接口显示用于经分层菜单结构内的操作参数输入排序电视图象特性的用户调节。

图 10 表示一个根据本发明的屏幕用户接口显示，该屏幕用户接口显示允许用户经分层菜单结构内的操作参数输入调节音频特性。

图 11 表示一个根据本发明的屏幕用户接口显示，该屏幕用户接口显示允许用户经分层菜单结构内的操作参数输入调节成人内容等级限定。

具体实施方式

发明者已经认识到一个分层有序菜单结构有助于提供一个用于包括例如 DVD 播放机之类的消费者电子设备装置的用户交互操作的简单图形用户接口。一个分层有序菜单结构也有助于提供一个在个人计算机（PC）或其他设备运行应用程序的用户操作所使用的简单接口。

发明者进一步认识到通过在用户操作一个设备或应用程序期间连续显示一个分层菜单结构可以带来显著的优点。通过保持菜单结构可视性和设备或程序操作期间的屏幕可以提高用户通过多个菜单和操作

任务导航的能力。这样的菜单系统使用户认识到他处于复杂的多级菜单结构中的何处并在该结构内能很容易地前进和返回。自动滚动分层菜单结构以便保持一个当前激活的菜单屏幕。另外，不但可以识别菜单入口和出口点而且可以识别在前选择的菜单数据项（例如，通过高亮显示），以便使用户很容易地看到菜单导航路径和他已完成的操作序列。也可以识别由一个或多个插入菜单数据项分开的菜单入口和出口点。

分层的各个菜单包括可以显示设备控制参数或使用户输入设备控制参数的一个或多个可选择的数据项。同样用户接口包括支持功能的控制参数的显示和输入，这些功能包括，例如，设备设置、设备操作和调节、用户爱好选择，有条件访问和用户权限管理、音频/视频特性选择、通信功能启动、和用户帮助或指令。该接口也可以用于指导用户通过一个预定的操作序列，例如，显示亮度，对比度等的调节。该接口也可以用在程序指导应用中以便使用户通过例如程序选择进行导航。用户可以在第一菜单选择一个程序主题（例如，从可选项选择的电影，也包括新闻，记录片，运动等），接着进入用于选择题目（例如，从可选项选择的喜剧，也包括恐怖小说，科学幻想，传奇文学等）的随后菜单。

图 1 表示一个根据本发明的数字多功能盘（DVD）系统，该系统提供一组用户交互、分层、控制和信息显示形式的屏幕用户显示。该 DVD 系统不但能够播放 DVD 盘而且也能够播放音频 CD 盘。译码器 100 响应用户命令经接口 15 从盘存储介质 10 读取数据和将数据经接口 15 写入盘存储介质 10。用户通过远程控制单元 70 经远程接口 65 输入命令并由控制器 60 进行处理。译码器 100 也译码用于在音频单元 55 和视频单元 50 重放的 MPEG 兼容音频和视频数据。根据下文称为“MPEG 标准”的图象编码标准，编码 MPEG（运动图象专家组）兼容音频和视频数据。该 MPEG 标准由一个系统编码部分（ISO/IEC13818-1，1994 年 6 月 10 日）和视频编码部分（ISO/IEC13818-2，1995 年 1 月 20 日）构成，下文分别称为“MPEG 系统标准”和“MPEG 视频标准”。

出现在单元 50 的交互、分层、控制和信息显示能够进行 DVD 译码器 100 的用户操作的功能显示和设备控制参数（包括操作参数）输入。分层的各个菜单包含支持译码器 100 功能的控制参数入口和显示，这

些功能例如包括设备设置、设备操作和调节、用户爱好选择、有条件访问和用户权限管理、音频/视频特性选择、通信功能启动、和用户帮助或指令。其他菜单用于指导用户通过一个预定的操作序列，例如，显示亮度、对比度等的调节。

尽管在操作一个消费者电子设备的系统范围内描述了所公开的用户接口系统，但这只是示意性的。本发明的原则可以应用于操作其他的、非消费者电子装置和操作例如个人计算机（PC）或其他设备上的应用程序的用户接口系统。此外，本发明原则可以用于非-MPEG 兼容系统的用户接口，其中非-MPEG 兼容系统处理诸如电话信息、计算机程序、因特网数据或其他通信之类的数据。

考虑图 1 的（DVD）系统的读取模式操作，通过接口单元 15 解调、去交错、Reed-Solomon 纠错和去倒频表示来自存储介质 10 的数据的程序，将得到的译码数据流提供给去多路复用器 20。用户通过选择在单元 50 显示的一组分层菜单上表示的任选项来操作 DVD 译码器 100。使用由远程控制单元 70 经远程接口 65 输入的命令选择任选项。以这种方式，用户选择一个查看程序，并启动与 DVD 系统的设置、操作和调节有关的功能。由使用双-向数据和控制信号总线 C 控制译码器 100 的部件的操作的控制器 60 处理所输入的命令。控制器 60 通过使用控制总线 C 设置这些部件内的控制寄存器值来控制译码器 100 内的各个部件功能。

由接口 15 输出的分包译码数据流包含表示例如一个选择的电影的视频和音频数据，还包括子-图象数据。从存储介质 10 得到的子-图象数据包含与存储在存储介质的程序有关的图象部分，例如显示命令、字幕、内容菜单、描述文字、可选择的菜单选项或其他数据项。由去多路复用器 20 使用在其相应的数据包标题包含的数据包标识符（PID）值从接口 15 的译码数据流识别包含视频、音频和子图象数据的数据包。

去多路复用器 20 将从接口 15 的数据流引入的数据包的 PID 与控制器 60 预先加载到单元 20 的控制寄存器的 PID 值匹配。去多路复用器 20 将视频、音频和子图象数据包分别提供给 MPEG 视频译码器 25、音频处理器 35 和子图象处理器 30。译码器 25 译码和解压缩来自单元 20 的 MPEG 兼容分包视频数据，并将表示像素数据的解压缩程序通过多

路复用器 40 提供给 NTSC 编码器 45。类似地，音频处理器 35 译码来自单元 20 的分包音频数据并将译码和放大的音频数据与相关的解压缩视频数据同步地提供给用于音频重放的设备 55。

处理器 30 译码和解压缩从单元 20 接收的子图象数据以便向屏幕显示 (OSD) 和图形发生器 37 提供解压缩像素映射数据。单元 37 创建出现在单元 50 的一组交互、分层、控制和信息菜单显示。这些菜单显示包括，例如，图 2-11 所示的显示，该显示能够进行功能选择和用户操作 DVD 译码器 100 的设备操作参数的输入。通过 OSD 发生器 37 在控制器 60 的控制下产生重叠像素映射数据形式的分层菜单显示。控制器 60 采用支持单元 50 菜单显示更新的数据。该数据库将分层结构中的特定菜单与当前显示在单元 50 的菜单中的可选择菜单选项图标链接在一起。因此，控制器 60 能够响应当前菜单选项图标的用户选择来确定并产生一个显示在单元 50 的下一层菜单。

控制器 60 执行构成为 DVD 译码器 100 操作定制的一个操作系统的预编程指令。在指令执行中，控制器 60 与单元 37 一起，在 DVD 设备 100 的用户交互操作期间产生一个连续显示在单元 50 的自动滚动菜单的分层序列。控制器 60 与单元 37 一起不但沿水平方向而且沿垂直方向自动滚动连续分层菜单结构的显示部分，以便保持单元 50 屏幕上的菜单结构的当前激活部分。随着用户通过该菜单，当前激活和最近选择的菜单水平滚动到单元 50 显示窗口的左侧，在该窗口在前菜单显示在当前菜单的右侧。

当激活诸如例如用户启动播放一个电影之类的确定功能时，控制器 60 移开单元 50 显示的菜单结构。然而，当完成所选择的功能，例如，在电影结尾时，控制器 60 与单元 37 一起再次产生一个显示在单元 50 的菜单并将显示用户接口返回所拥有的分层菜单结构。另外，甚至当不显示菜单结构时，例如，在电影播放期间，操作系统的控制器 60 连续运行在该分层菜单结构内并保留最后选择的菜单选项的记录。因此，当完成该菜单结构外部的一个功能，例如电影播放的结尾时，控制器 60 能够再建立最后选择的菜单并保留菜单结构内的位置。作为一种替换，当完成一个任务时，另一实施例的控制器 60 可以使译码器 100 操作返回到该结构内的不同的菜单。

在 DVD 系统的用户交互操作期间通过保持菜单结构可视性和 DVD

译码器 100 的屏幕可以提高用户通过多个菜单及操作任务导航的能力。除了例如电影播放期间需要全屏显示的间隔之外，菜单结构连续可视。类似地，在操作应用程序期间（例如，字处理程序），除了例如在应用程序操作期间需要全屏显示的间隔之外，通过保持这样的连续可视菜单可得到类似的优点。这一特点使用户知道他处于复杂的多级菜单结构中的何处并能在该结构很容易地前进和后退。译码器 100 自动滚动分级菜单结构以保持一个当前激活的菜单屏幕。

另外，不但可以识别菜单入口和出口点而且可以识别在前选择的菜单数据项（例如，通过虚线或虚线特征或通过高亮、着色、以及包括三维阴影的阴影、或明暗），以便使用户很容易地看到菜单导航路径和他已完成的操作序列。用户可以以顺序的方式从一个菜单到一个相邻的菜单、即如后面参照图 2-11 所述的前一个或下一个菜单导航通过菜单结构。一般不允许从当前菜单到另一个不相邻菜单的随机导航跳转。然而，在确定条件下允许这样的跳转，例如，诸如电源中断或错误条件或快速定向或恢复目的之类情况。在这些情况下，当经远程单元 70 启动特定命令时允许用户启动返回主菜单或基础菜单。

控制器 60 响应菜单项选择和导航命令，例如方向箭头或在菜单结构前进或回转的光标命令，通过确定所显示的菜单结构部分滚动菜单结构。控制器 60 从分层（树结构）显示菜单的预定和预存设置选择用于显示的菜单结构部分。也向用户作出这样的规定，即，使用诸如远程单元 70 或例如键盘（未示出）之类的数据输入设备通过用户功能不但可以增加新菜单而且可以将菜单项增加到菜单结构。在控制器 60 的指示下 OSD 发生器 37 由表示所选择的菜单结构的像素数据更新相应的 OSD 像素映像重叠数据。

单元 37 将处理器的子图象像素映像数据与表示选择用于显示菜单结构的 OSD 单元 37 的重叠像素映像数据线性组合。将组合的像素映像数据提供给多路复用器 40。控制器 60 将单元 37 的组合像素映像菜单数据或者译码器 25 的解压缩程序描述像素数据，引导到 NTSC 编码器 45 的像素映射存储器缓冲器。

在另一种模式，将单元 37 的组合像素映像菜单数据和解压缩程序数据经多路复用器 40 都引导到编码器 45。在该模式，在控制器 60 的指示下在单元 45 的像素映射存储器缓冲器组合该数据以形成合成显

示。合成显示不但包含视频、例如电影而且包含组合像素映像数据的重叠以允许例如当播放一个电影时调整显示参数。

在 DVD 系统的正常操作中，在没有单元 25 的视频数据（例如，电影数据）的情况下，将单元 37 的组合像素映像菜单数据显示在单元 50。为此目的，在单元 60 的控制下，多路复用器将单元 37 的组合像素映像菜单数据引导到用于存储的 NTSC 编码器 45 的像素映射存储器缓冲器。

编码器 45 将存储在其存储器缓冲器的组合像素映射菜单数据转换到常规亮度和色度分量。编码器 45 以常规方式处理亮度和色度分量以及控制器 60 提供的定时数据，以形成在 NTSC 兼容图象重放设备 50、例如电视机或视频监视器显示的 NTSC 信号。在另一实施例，编码器 45 通过 RGB 兼容重放设备或高清晰度电视提供用于显示的 RGB 输出。编码器 45 可以是一个常规的用于信号转换和 NTSC 生成的商用集成电路。

图 2-11 表示根据本发明的、由单元 37 与控制器 60 一起产生并由显示单元 50 提供给用户的示范用户接口菜单（图 1）。显示菜单示出由接口提供的可用性、简单性和适航性优点。

图 2 示出一个表示基础菜单和通过三层 DVD 操作菜单的导航路径的屏幕用户接口显示。具体地讲，图 2 识别用户已经过的从基础菜单项 205 经过入口项 215 和第二菜单项 210 以及菜单项 220-235 到第三和当前激活菜单的项 240 的导航路径。在该实例，基础菜单包括任选项 200, 205, 245, 250, 255, 260, 和 265。通过突起高亮用户识别通过项 200-240 的导航路径并且该导航路径通过下面的远程单元 70 上的定向或光标命令的用户入口（图 1）。菜单入口点由项 215 和 220 表示（图 2）。菜单出口点由从前面菜单（例如，从项 210）到下一个菜单（例如，项 220）的入口点的高亮导航路径表示。入口和出口点以及各个菜单的任何插入项由突起高亮识别。这使得用户很容易地看到菜单导航路径和他已完成的操作序列。在另一个实施例，可以识别（例如，通过高亮）一个特定菜单的入口和出口点以及可以使插入项不被高亮从而不被识别。

图 3 表示一个允许用户在菜单结构内输入操作参数（口令）的分层菜单显示。在该实例，用户经菜单项 300-330 已导航到菜单项 335。

菜单项 335，对话框使用户更新译码器 100 的操作参数，在这种情况下，有条件地访问用户之一的口令形式的数据。

图 4 表示根据本发明的在分层菜单结构内显示操作参数（副标题激活状态）的屏幕用户接口显示。在该实例，高亮的菜单项和导航路径表示用户经项 400-410 已航行到菜单项 415。菜单项 415 向用户指示副标题激活状态，并且在该示范实施例菜单项 415 表示所选择电影的副标题显示在单元 50。

图 5 表示根据本发明的描述用于保留分层菜单结构内的当前选择菜单项的可视性的自动滚动操作的屏幕用户接口显示。在该实例，用户经高亮项 530、510、505、540、545 和 555 已从菜单级 1 通过菜单结构到当前激活的菜单级 4。与单元 37（图 1）一起起作用的控制器 60 已将该菜单结构的显示部分水平自动滚动到使对话框 555（菜单级 4）位于显示屏右侧以及使前一个菜单（菜单级 3）位于屏幕区 500 内。结果是，在前选择的菜单（级 1 和 2）已被从右到左滚动并移出用户视线，剩下显示屏图象 500。显示菜单结构部分包括允许用户选择一个要求的副标题语言的对话框 555（菜单级 4）。在使用期间用户能够很容易地识别和返回其高亮导航路径并且在了解到菜单自动滚动以保持下一个可视菜单选择和屏幕的情况下向前通过该菜单结构。

图 6 表示根据本发明的屏幕用户接口显示，该屏幕用户接口显示描述使用分层菜单结构向用户提供操作指令或在用户操作手册中经常出现的指导类型。在该实例，用户经项 600-605 已导航到菜单项 610。菜单项 610 给出关于使用菜单选择项 605（播放表）的用户指令。

图 7 表示根据本发明的屏幕用户接口显示，该屏幕用户接口显示允许用户经分层菜单结构内的操作参数入口控制电视操作。在该实例，用户经菜单项 700-725 已航行到菜单对话框 730。对话框 730 允许用户使用远程单元 70（图 1）调整 DVD 系统的操作时间和日期以便得到所要求的操作时间和日期。

图 8 表示根据本发明的屏幕用户接口显示，该屏幕用户接口显示允许用户经分层菜单结构内的操作参数入口排序播放程序。在该实例，DVD 译码器 100 工作在 CD 音频盘播放模式。在图 8 的菜单结构用户经菜单项 800 和 805 航行到用于排序音频盘播放的对话框 810。例如，在示范项 810 用户排序 CD 音频盘 6、12 和 8（分别为项 815，820

和 825) 的播放。

图 9 表示根据本发明的屏幕用户接口显示，该屏幕用户接口显示用于经分层菜单结构内的操作参数入口排序用户对电视图象特性的调整。在该实例，用户经项 900-915 航行高亮菜单路径。菜单结构内的菜单项的排序用于指导用户通过预定的显示特性调整功能序列。例如，用户可以以在菜单结构内航行的顺序被提示或要求执行对比度 910、亮度 915、色度 925、清晰度 930 和自动色彩选择 950 的顺序调整。用户使用诸如远程单元 70 (图 1) 或键盘之类的光标输入操作设备通过图标选择或图标移动直接调整一个参数。例如，通过移动项 915 的亮度设定带调整亮度。

图 10 表示根据本发明的屏幕用户接口显示，该屏幕用户接口显示允许用户经分层菜单结构内的操作参数入口调整音频特性。在该实例，用户航行通过高亮菜单项 1000-1030 到达用于调整中央音频均衡器滤波特性的对话框 1035。

图 11 表示根据本发明的屏幕用户接口显示，该屏幕用户接口显示允许用户经分层菜单结构内的操作参数入口调整成人内容级别限定。在该实例，用户航行通过高亮菜单项 1100-1145 到达用于调整为一个选择的家庭成员 (这里为查尔斯) 设定的级别限定的对话框 1150。使用远程单元 70 (图 1) 通过对话框 1150 内的图标的移动调整该限定。

可以将本发明的原则应用到用于操作其他，非-消费电子装置的用户接口系统，只要该装置加入提供给用户的视频显示信息。这样的装置包括，例如，视频处理设备、计算机及其外围设备、服务器、通信装置和互连网服务器和设备。另外，可以将本发明的原则应用到在个人计算机 (PC) 或其他设备运行的操作系统和应用程序所使用的用户接口。这些应用程序可以包括，例如，字处理、数据库、和文件管理程序。此外，在产生一个根据本发明的原则的用户接口时可以对所述方法和装置作出很多变化。所产生的这些装置和方法不限于本文所述的原理。

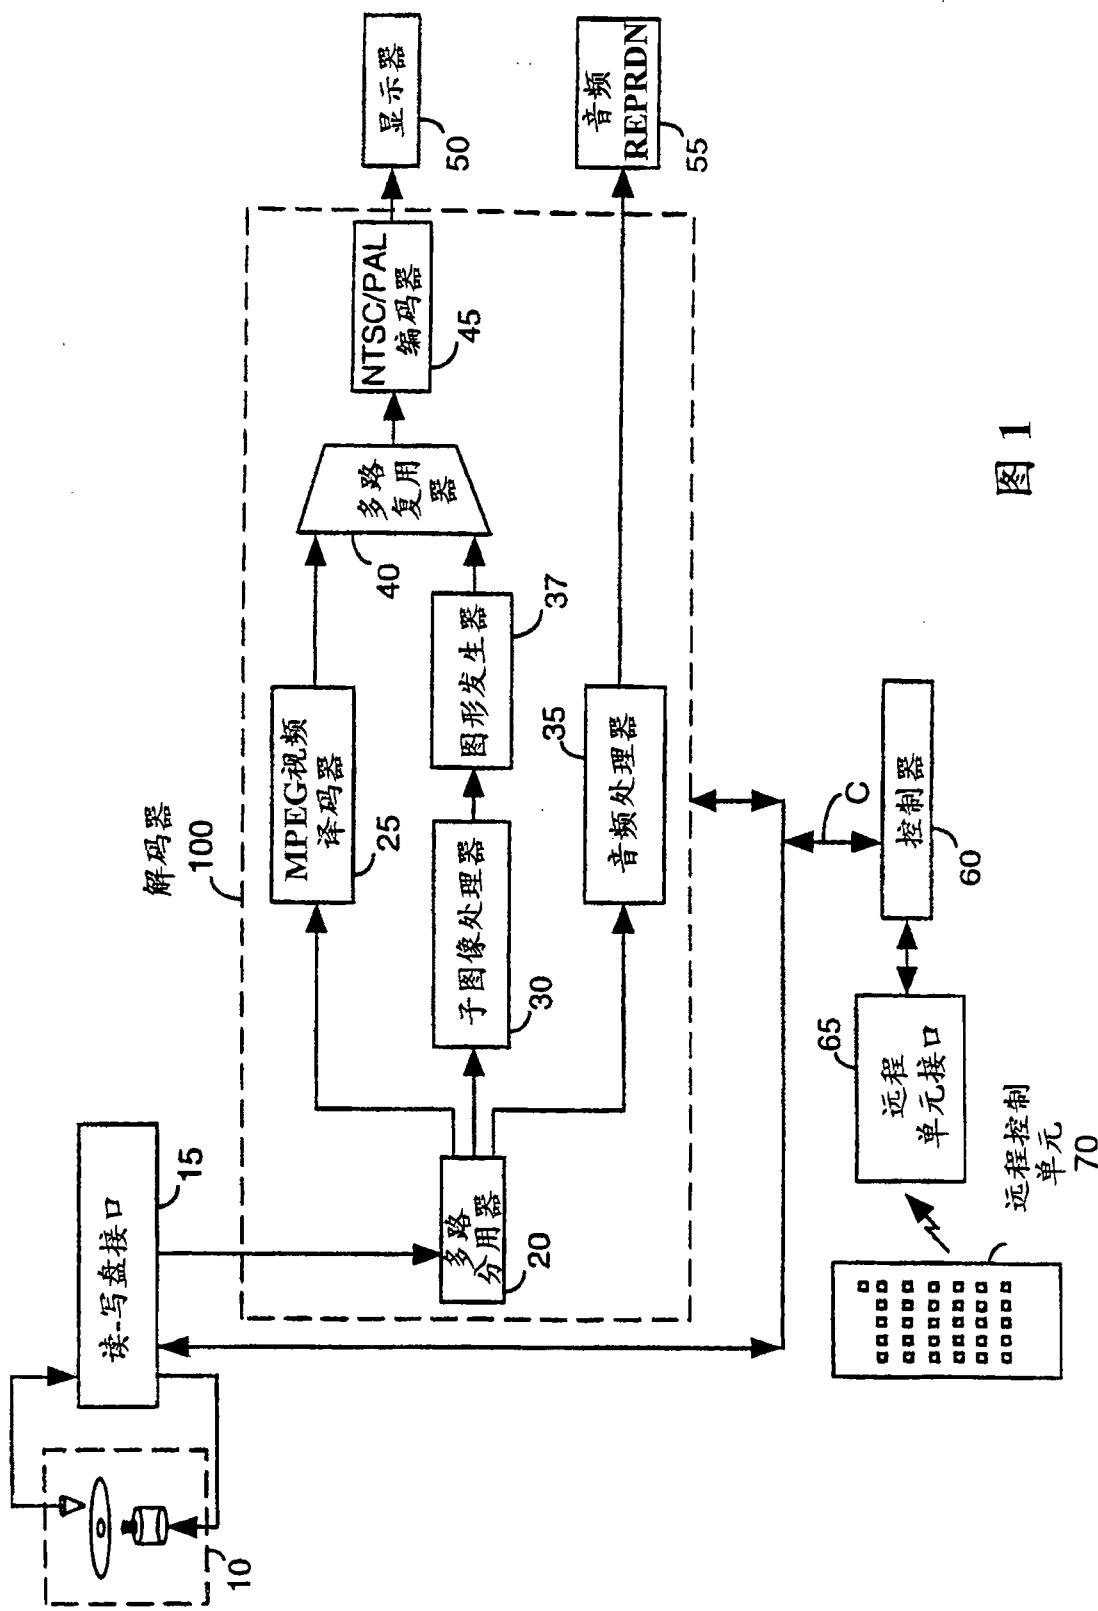


图 1

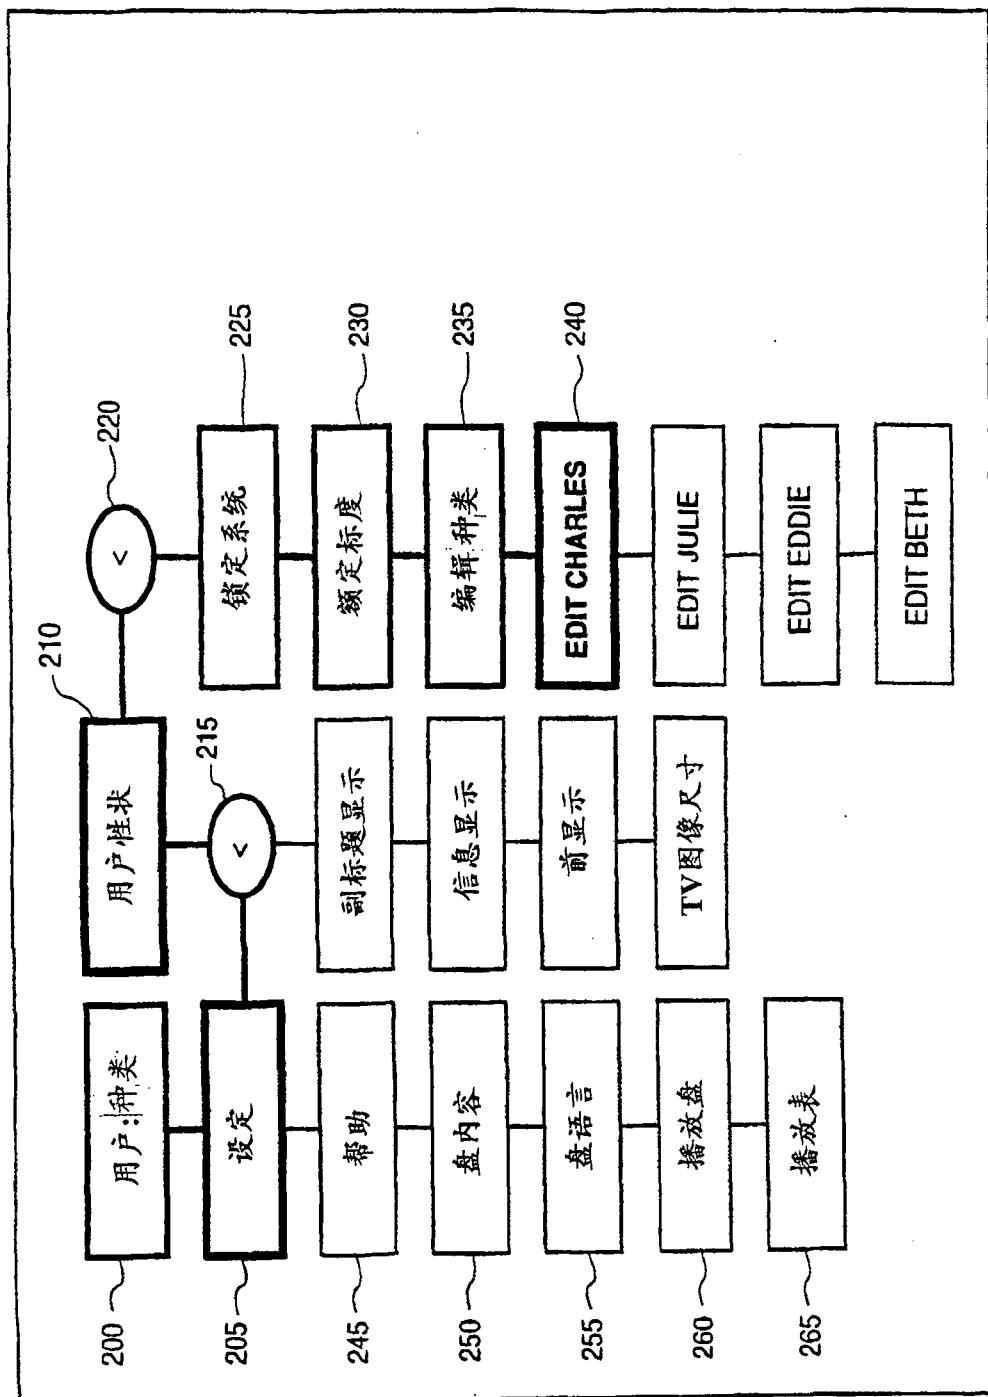


图 2

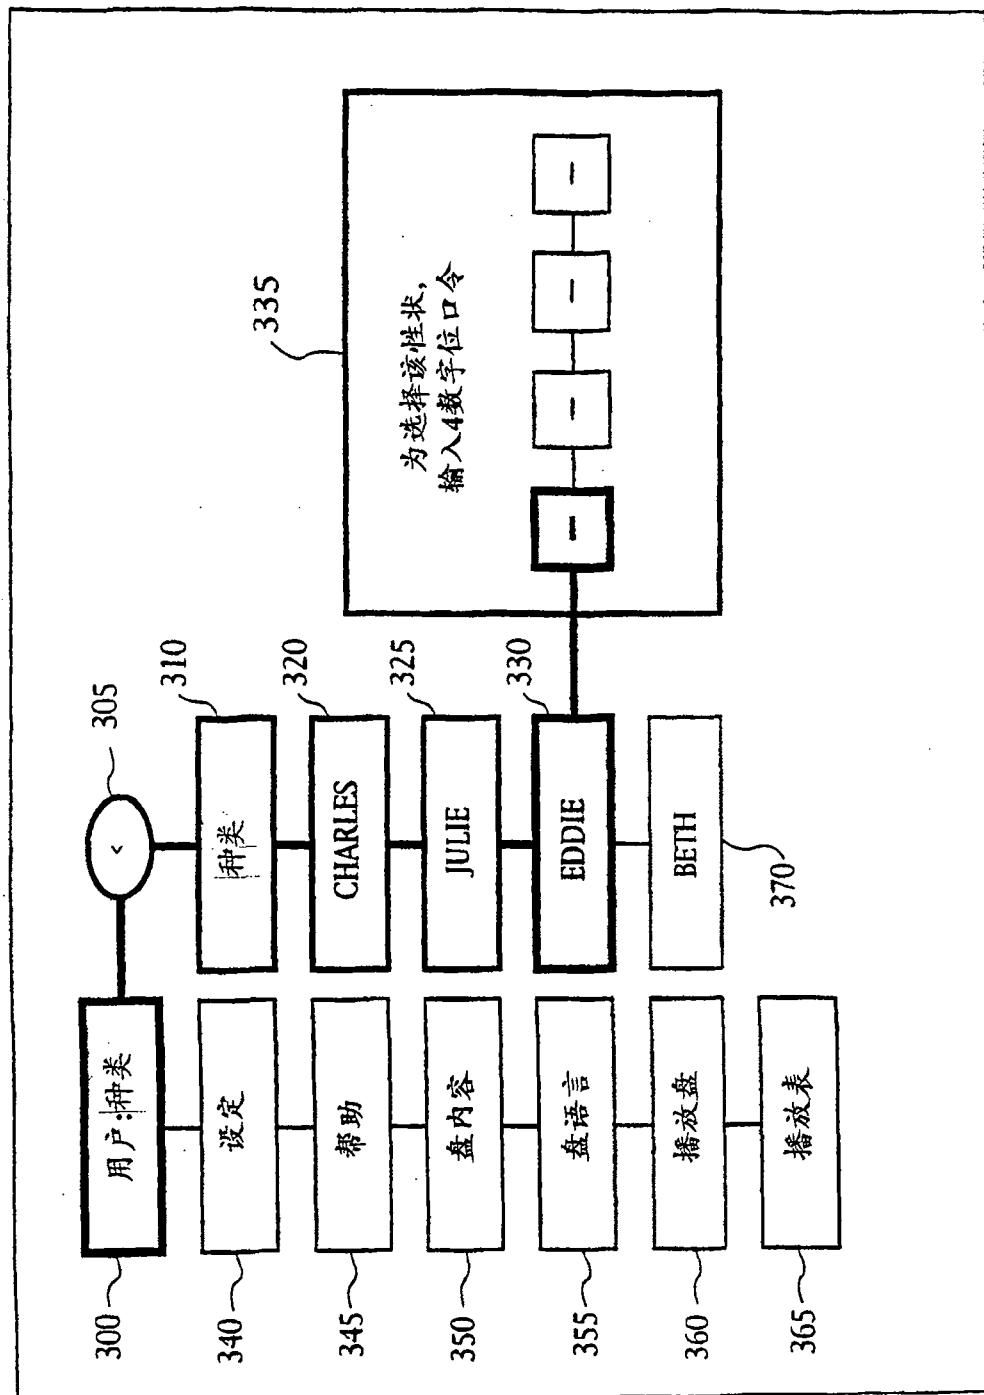


图 3

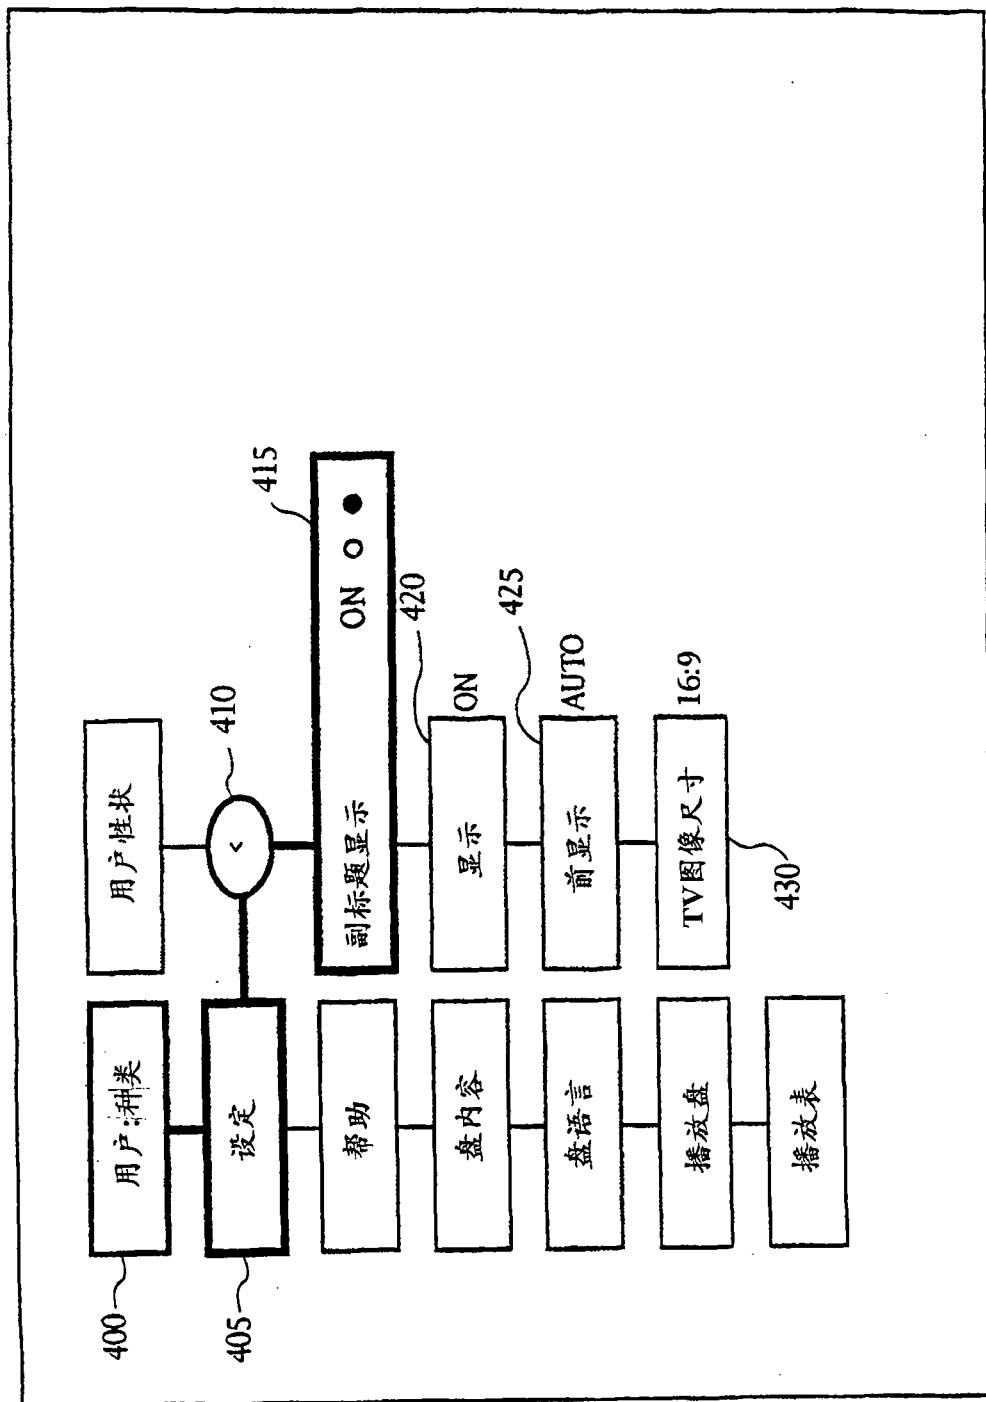


图 4

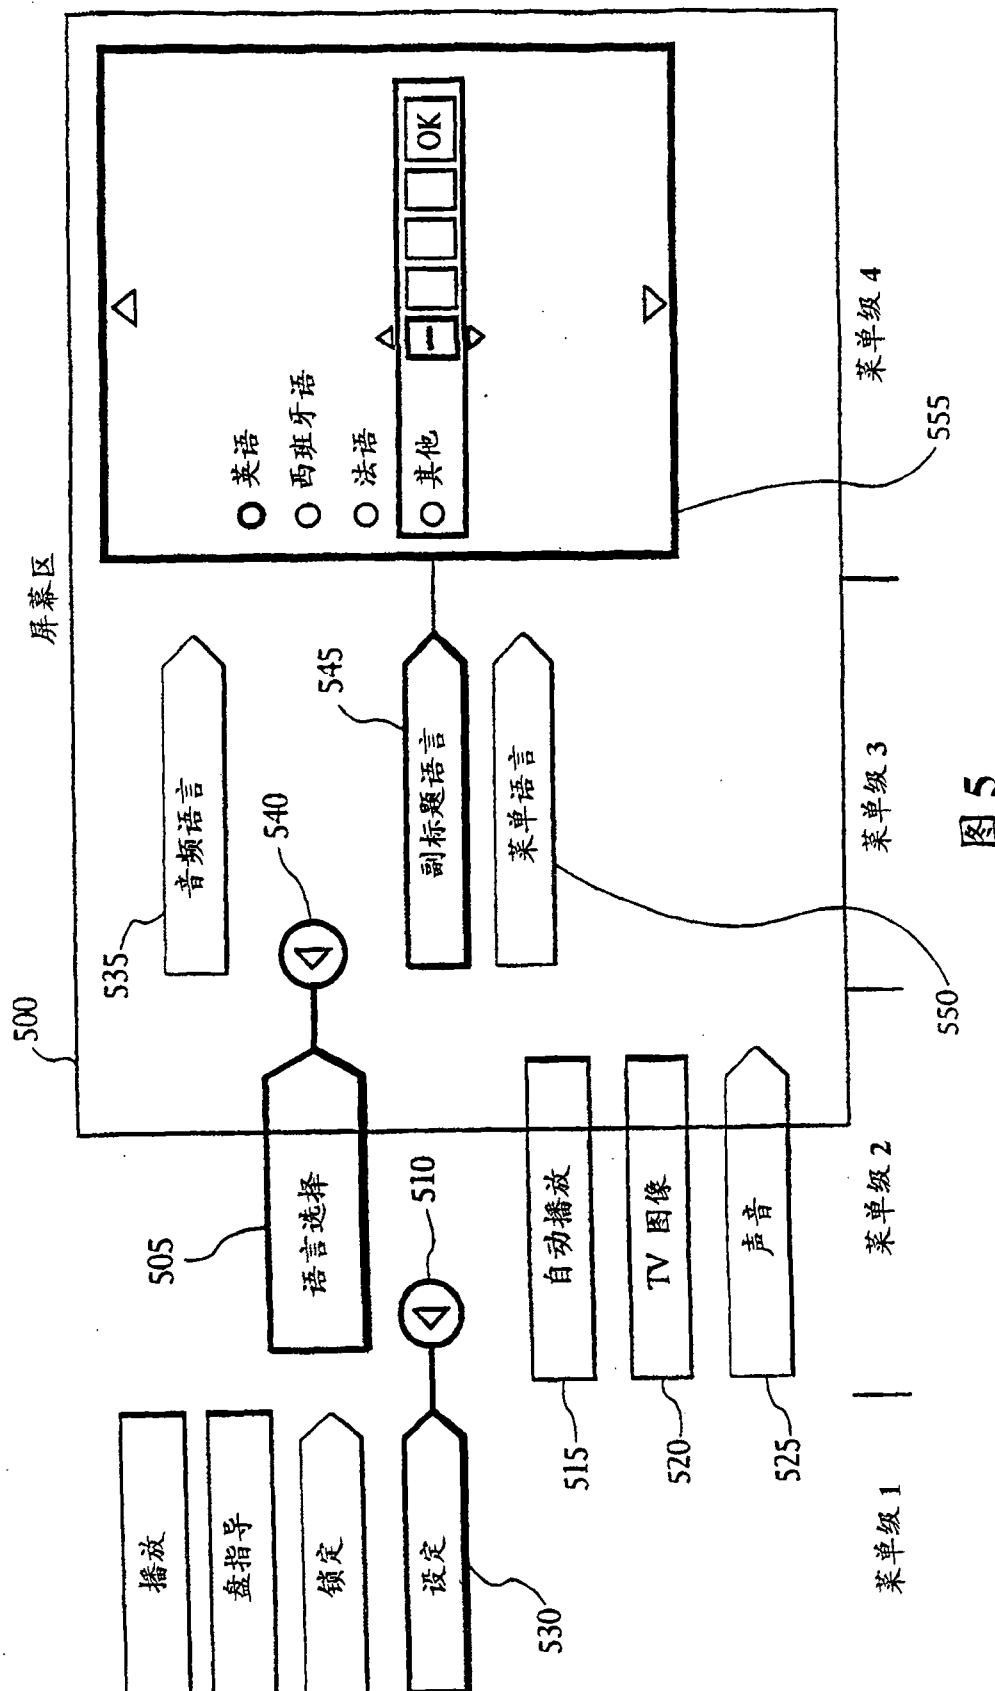


图 5

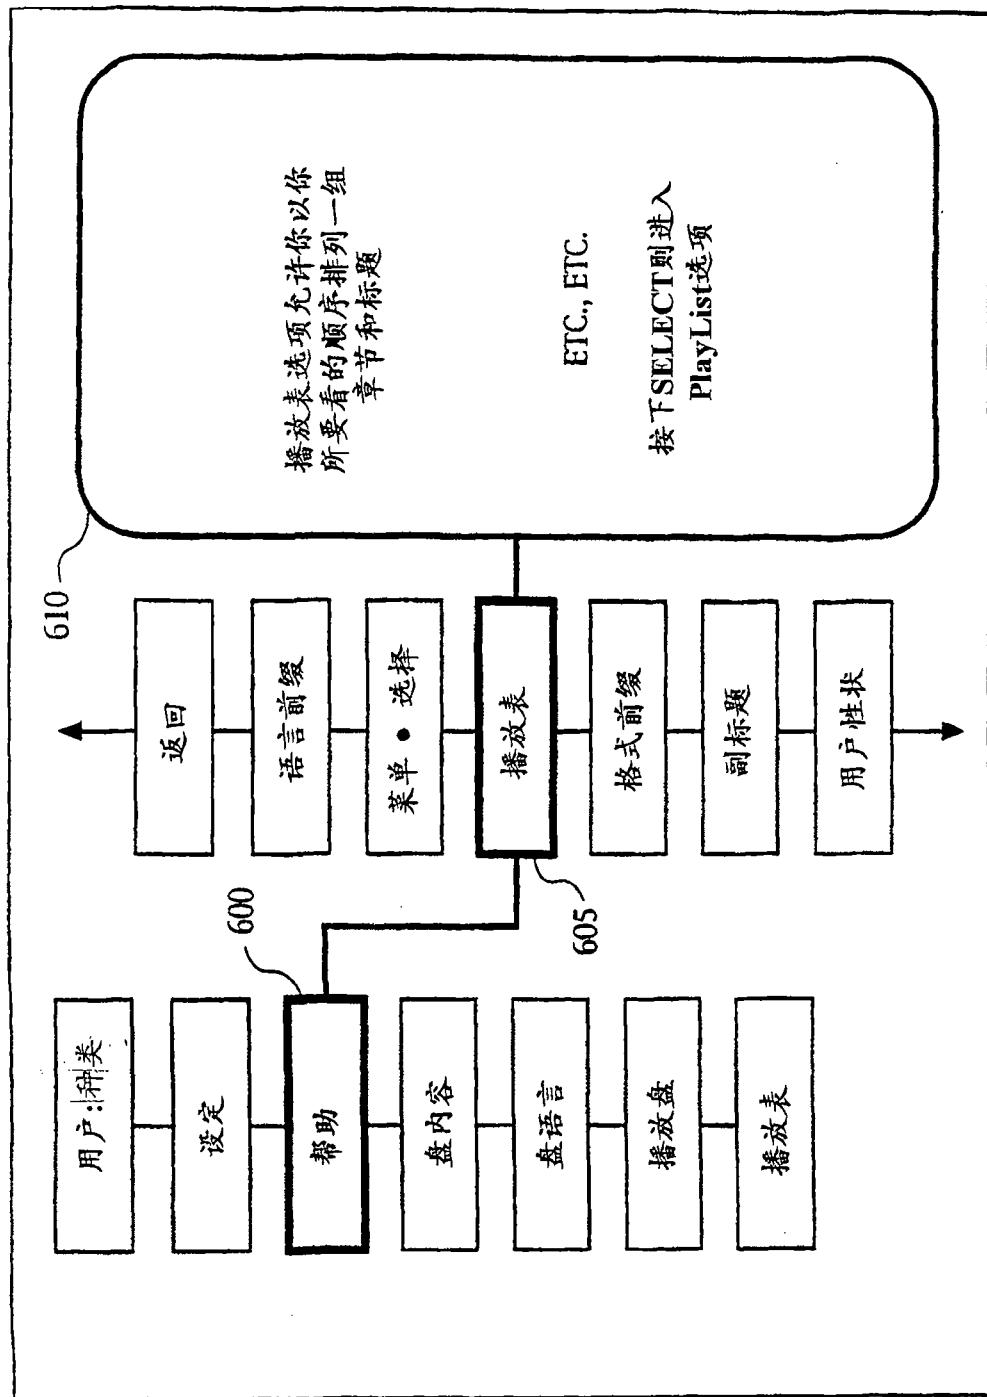


图 6

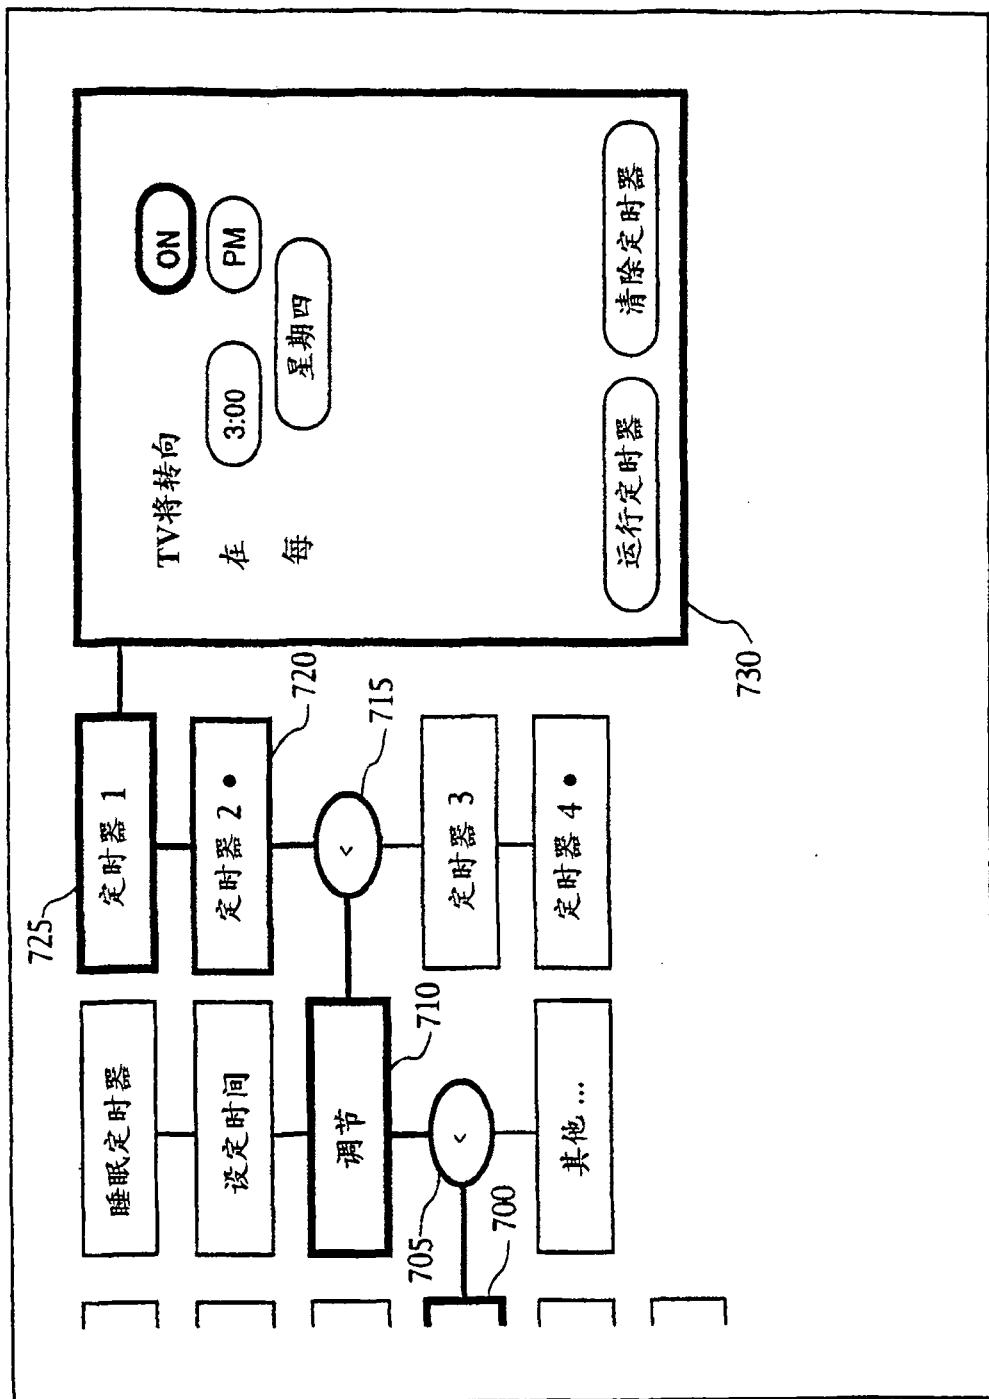


图 7

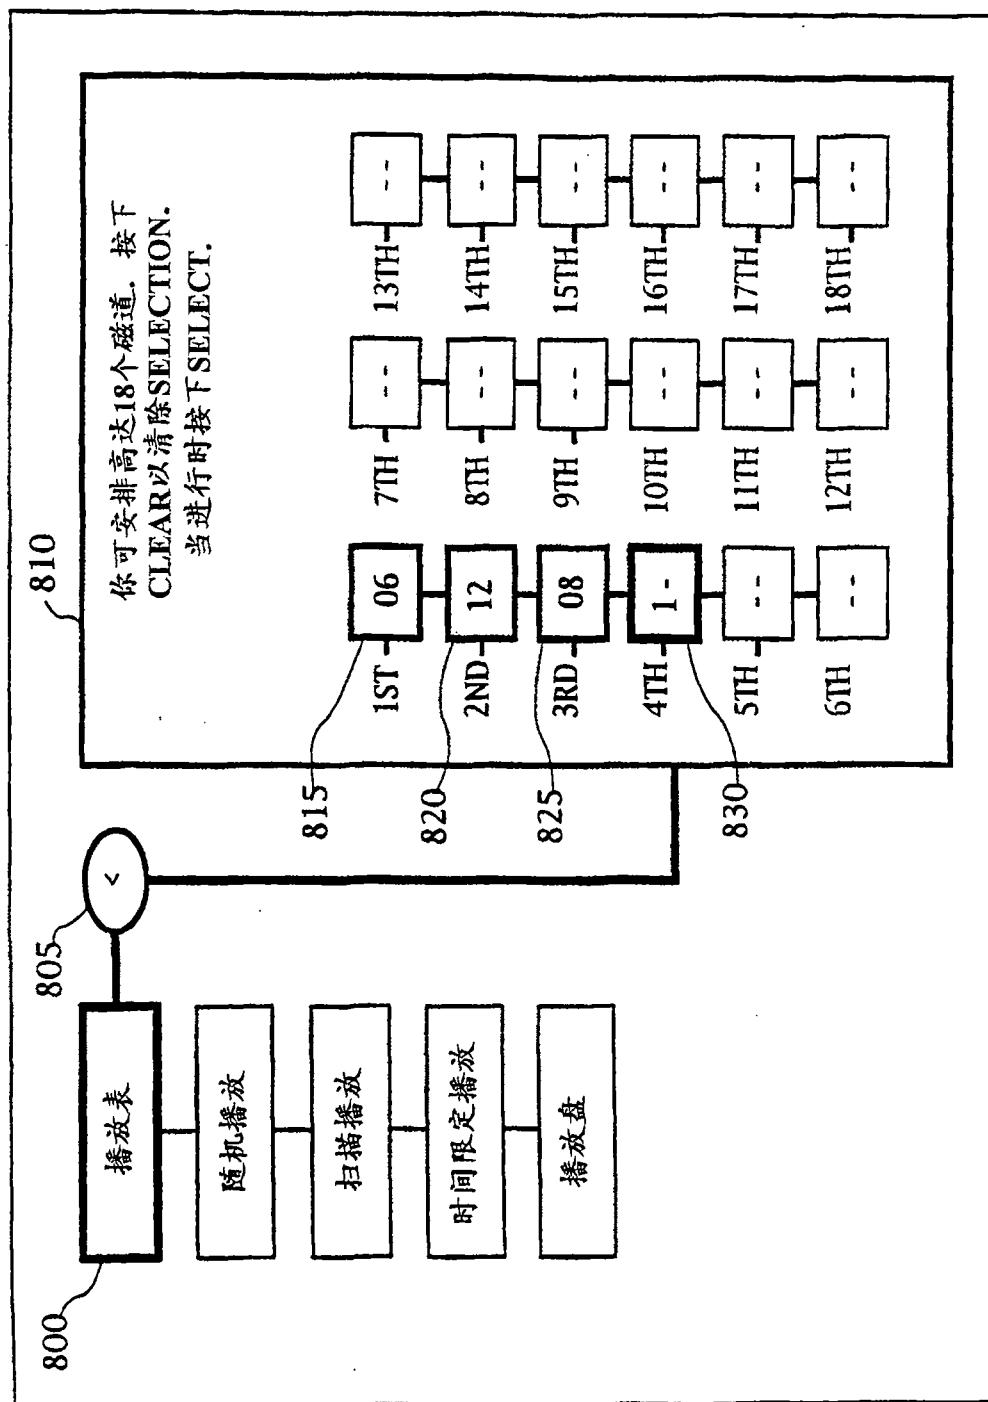
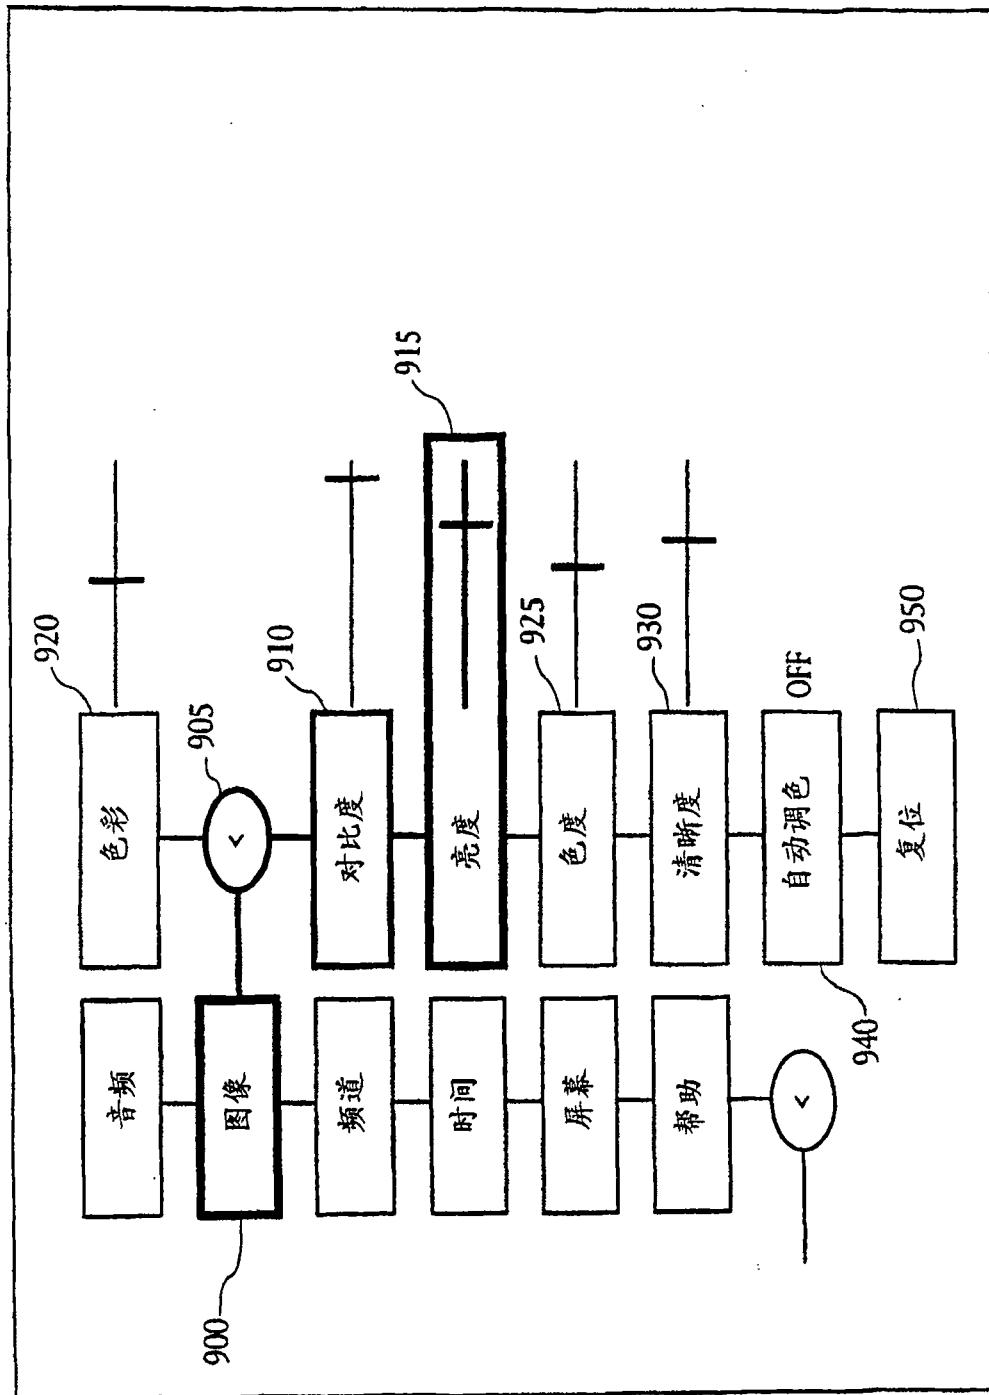
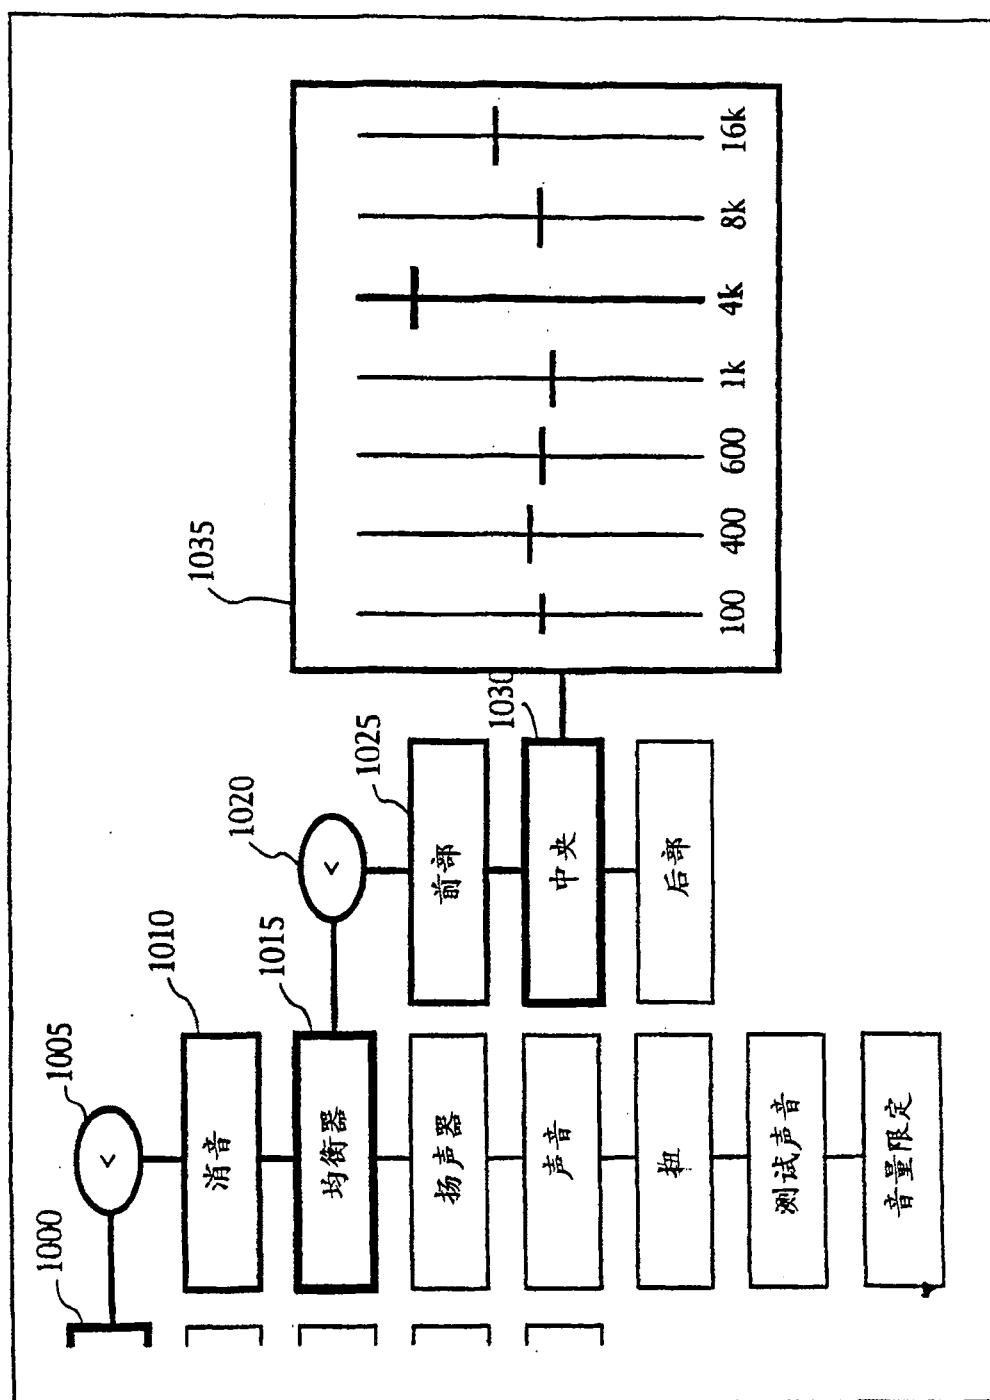


图 8





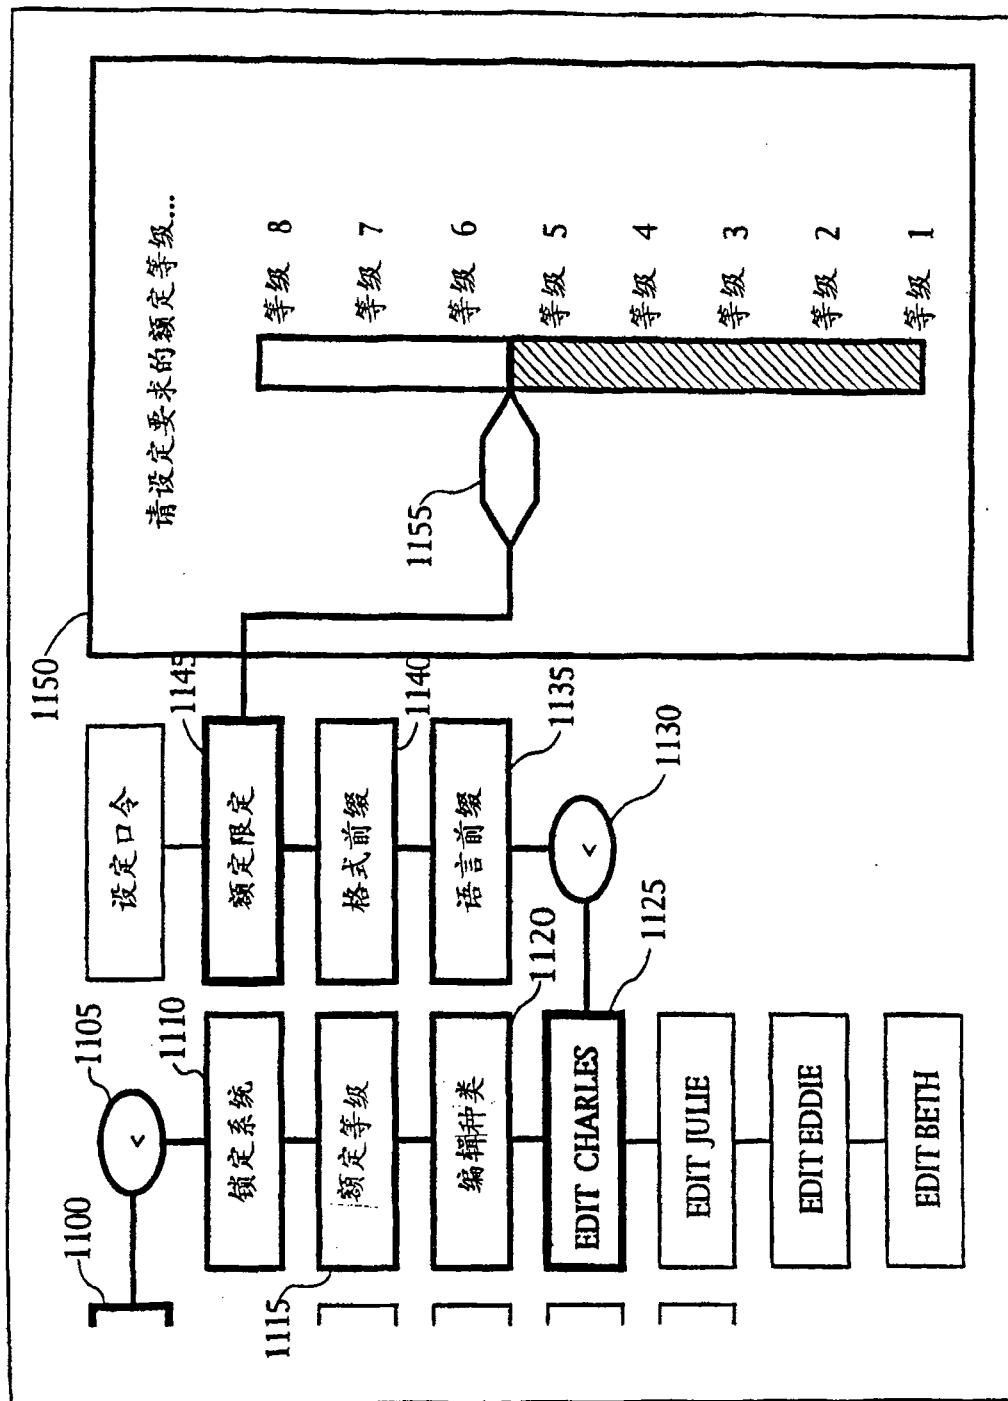


图 11