[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47J 31/06 (2006.01)
A47G 19/16 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200520128859.7

[45] 授权公告日 2006 年 12 月 6 日

[11] 授权公告号 CN 2843292Y


[22] 申请日 2005.10.31
[21] 申请号 200520128859.7
[73] 专利权人 廖坤福
地址 361000 福建省厦门市思明区金榜路 61-67 号 5 楼 28 室
共同专利权人 翟世珊
[72] 设计人 廖坤福
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种泡茶棒

[57] 摘要

本实用新型提供一种泡茶棒，该泡茶棒包括一中空的棒体和固定于该棒体上的手柄，棒体由两个套筒套合而成，棒体上设有若干小孔。 使用时，将两套筒分开，将茶叶置于其中一个套筒内，套上另一只套筒，即可放入杯中进行泡茶。 使用该泡茶棒泡茶可根据需要灵活控制茶叶冲泡时间，达到分离茶叶和茶水的目的，而且可以去出茶叶中的残留农药。 其结构简单，使用方便，非常适合家庭、办公和旅游等场合中使用。 本实用新型不仅可用于泡茶，而且可用于冲泡其他类似茶叶的物品，如中药等物品。



1、一种泡茶棒，其特征在于：包括一中空的棒体和固定于该棒体上的手柄，所述的棒体由两个套筒套合而成，棒体上设有若干小孔。

2、按照权利要求 1 所述的一种泡茶棒，其特征在于：所述的棒体呈纺锤形或球形。

3、按照权利要求 1 所述的一种泡茶棒，其特征在于：其中一个套筒端部设有环形凸缘，另一套筒端部内表面设有与前述环形凸缘相配合的环形凹槽。

4、按照权利要求 1 所述的一种泡茶棒，其特征在于：所述的手柄呈扁平状，其远离棒体一端变曲呈钩状。

一种泡茶棒

技术领域

本实用新型涉及一种泡茶装置，具体说是指一种泡茶棒。

背景技术

在泡茶过程中分离茶叶和茶水的装置主要是采用一网格状滤网，传统的茶壶泡茶时，一般采用底部设有金属滤网的漏斗，将茶壶中的茶水滤到另一容器中，再将过滤后的茶水从容器中倒入茶杯中饮用，十分不方便。还有一种带有滤网的泡茶杯，滤网设于泡茶杯的中部，茶叶置于杯底部，泡茶时滤网可起到分离茶叶和茶水的作用，避免喝茶时茶叶进入口中，简便易用，但由于杯内的茶叶要等茶水喝完后才可从杯中取出，杯中的水较多时，茶叶就长时间浸泡在茶水中，造成泡出的茶较浓，茶叶中的一些有害物质也会溶于茶中，对健康不利。

所以需要一种可方便地控制茶叶冲泡时间并且可分离茶叶和茶水的泡茶装置。

实用新型内容

为解决上述的技术问题，本实用新型提供一种泡茶棒，该泡茶棒包括一中空的棒体和固定于该棒体上的手柄，所述的棒体由两个套筒套合而成，棒体上设有若干小孔。使用时，将两套筒分开，将茶叶置于其中一个套筒内，套上另一只套筒，即可放入杯中进行泡茶。由于棒体上设有数个小孔，水可由小孔进入棒体内腔中，即达到泡茶的目的，又可避免茶叶散布于茶水中。当茶泡制好后，可抓住手柄，取出泡茶棒，或置于另一杯中再冲泡，充分利用茶叶。茶叶泡完后，只需分开两套筒，即可将使用后的茶叶取出。

棒体一般为纺锤形或球形，可由塑料、玻璃或金属材料制成，其两个套筒的接合部一般设在棒体中部，为便于固定两套筒，其中一个套筒端部设有环形凸缘，另一套筒端部的内表面设有与前述环形凸缘相配合的环形凹槽。

手柄一般为扁平状，为使泡茶棒能固定在茶杯边缘，手柄远离棒体一端变曲呈钩状，泡茶时手柄钩在茶杯边缘，可避免泡茶棒滑入水中。

由上述对本实用新型结构的描述可知，和现有技术相比，本实用新型具有以下有益效

果：1、可根据需要灵活控制茶叶冲泡时间，而且达到分离茶叶和茶水的目的。2、可将茶叶浸泡后即取出，将首次浸泡后的茶水倒掉，从而取出茶叶中的残留农药；3、结构简单，使用方便，非常适合家庭、办公和旅游等场合中使用。本实用新型不仅可用于泡茶，而且可用于冲泡其他类似茶叶的物品，如中药等物品。

附图说明

图 1 为本实用新型的正视图；

图 2 为本实用新型的俯视图；

图 3 为本实用新型套环 11 的立体图；

图 4 为本实用新型套环 12 的立体图。

具体实施方式

下面参照图 1 至图 4 详细说明本实用新型的具体实施方式。

如图 1，图 2 所示，泡茶棒由塑料制成，包括棒体 1 和手柄 2。棒体 1 呈纺锤形，由套筒 11 和套筒 12 套合而成，棒体 1 上设有若干小孔 13。手柄 2 连接在套筒 12 上，手柄端部 21 呈钩状，泡茶时手柄端部 21 可钩在茶杯边缘。

如图 3，图 4，套筒 11 的端部设有环形凸缘 110，套筒 12 端部设有环形凹槽 120，环形凸缘 110 与环形凹槽 120 相套合使套筒 11 与套筒 12 固定在一起。

使用时，将套筒 11 与套筒 12 分开，如图 3、图 4 所示，然后将茶叶置于套筒 11 内，再将套筒 12 套在套筒 11 上，即可放入杯中进行泡茶。泡茶时将手柄端部 21 钩在茶杯边缘，可防止泡茶棒滑入水中。

上述为本实用新型的一个具体实施方式，但本实用新型的设计构思并不局限于此。凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动，均属于侵犯本实用新型保护范围的行为。

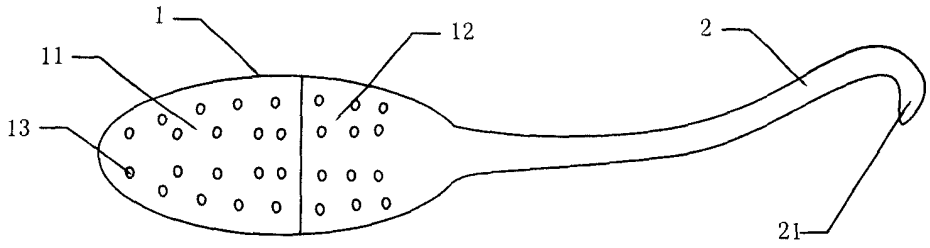


图 1

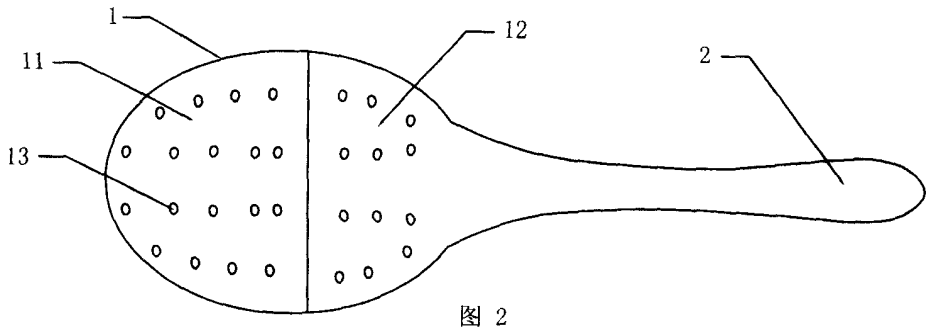


图 2

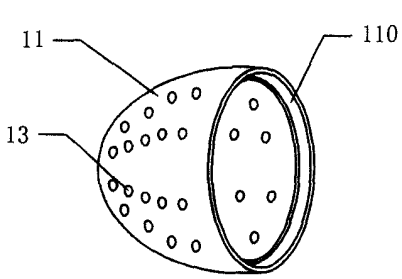


图 3

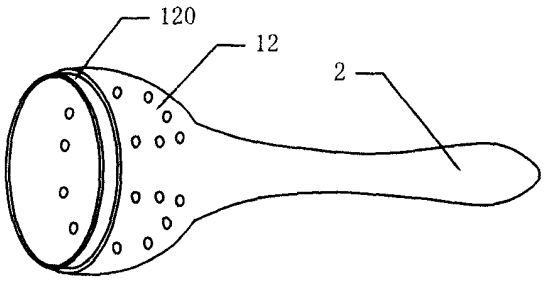


图 4