

RZECZPOSPOLITA
POLSKAUrząd Patentowy
Rzeczypospolitej
Polskiej(12) OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO

(19) PL (11) 62367

(13) Y1

(21) Numer zgłoszenia: 114257

(51) Int.Cl.
E06B 1/70 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: 04.08.2003

(54)

Parapet okienny

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

07.02.2005 BUP 03/05

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

30.06.2006 WUP 06/06

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

Chudykowski Zygmunt, Opole, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Zygmunt Chudykowski, Opole, PL

114257
3
Ru 62367

Parapet okienny

Przedmiotem wzoru użytkowego jest parapet okienny zewnętrzny osadzany po zewnętrznej stronie otworów okiennych poniżej framugi okna.

Znane i powszechnie w budownictwie stosowane są parapety okienne osadzone po zewnętrznej stronie otworów okiennych poniżej framugi okna, wykonane z blachy lub płyt ceramicznych lub tworzywa sztucznego. Znane z polskiego opisu wzoru użytkowego Ru-54526 rozwiązanie parapetu ceramicznego posiada na płycie ściekowej wykonane rowki o przekroju poprzecznym zbliżonym do litery „V”, i usytuowane prostopadle do dłuższego boku płyty parapetu. Rowki te poprawiające spływ wody, oddalone są od siebie o stałą odległość i wywołują wizualne wrażenie ułożenia płytek ceramicznych. Inne rozwiązanie, znane z polskiego opisu wzoru użytkowego Ru- 55497 przedstawia parapet wykonany z blachy aluminiowej przetłoczonej w kształt zbliżony do litery „Z”, przy czym krótsze półki parapetu skierowane ku górze a druga ku dołowi odchylone są od płyty ściekowej o ten sam kąt rozwarty zawierający się w przedziale od 91° do 100° a podwinięcie dolnej półki parapetu w kształcie haka, zawiera się w przedziale od 60° do 80° . W innym známym rozwiązaniu, zgłoszonym do ochrony jako wzór użytkowy W-110245 przedstawiono parapet wykonany z blachy aluminiowej posiadający na płycie ściekowej wykonane rowki o przekroju poprzecznym zbliżonym do trapezu i

usytuowane prostopadle do dłuższego boku płyty parapetu. Rowki te poprawiające spływ wody, oddalone są od siebie o stałą odległość i wywołują wizualne wrażenie ułożenia płytek ceramicznych. Podobne rowki posiada rozwiązanie, zarejestrowane jako wzór przemysłowy Rp-1337, parapety z tworzywa sztucznego imitującego marmur. Znane rozwiązania posiadały wywinięcie dolnej części płyty spływowej parapetu pod dużym kątem co utrudniało odrywanie się ściekającej wody i powodowało podmakanie muru pod parapetem .

Dla wyeliminowania tej niedogodności opracowano parapet okienny według wzoru użytkowego.

Parapet okienny według wzoru użytkowego wykonany jest z blachy, korzystnie nierdzewnej, w kształcie zbliżonym do litery „ Z „, o rozwartych kątach wygięcia listwy górnej i dolnej oraz płycie ściekowej z wytłoczonymi rowkami usytuowanymi prostopadle do dłuższego boku parapetu. Kąt wygięcia listwy skierowanej ku górze jest większy niż kąt wygięcia listwy skierowanej ku dołowi, zaś okapnik listwy skierowanej ku dołowi podwinięty jest pod płytę ściekową pod kątem czterdziestu pięciu stopni, tworząc ostrą krawędź.

Parapet okienny według wzoru użytkowego pokazano na rysunku, gdzie fig,1 ukazuje widok ogólny parapetu.

Parapet okienny według wzoru użytkowego, umieszczany na zewnątrz otworu okiennego pod framugą okna wykonany jest z blachy aluminiowej w kształcie zbliżonym do litery „Z „, o rozwartych kątach wygięcia listwy górnej / 1 / i dolnej / 2 / i płycie ściekowej / 3 / z wytłoczonymi rowkami / 4 / usytuowanymi prostopadle do dłuższego boku parapetu. Listwa / 2 / posiada

okapnik / 5 / podwinięty pod płytę ściekową / 3 / pod kątem czterdziestu pięciu stopni tworząc ostrą krawędź. Tak skonstruowany parapet ułatwia odpływ wody z okapnika eliminując podmakanie ściany pod parapetem.

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Sychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk

Zastrzeżenie ochronne.

Parapet okienny wykonany z blachy w kształcie zbliżonym do litery „Z”, o rozwartych kątach wygięcia listwy górnej i dolnej oraz płycie ściekowej z wytłoczonymi rowkami usytuowanymi prostopadle do dłuższego boku, ***znamienny tym***, że kąt wygięcia listwy / 1 / skierowanej ku górze jest większy od kąta wygięcia listwy skierowanej ku dołowi / 2 / zaś okapnik / 5 / listwy / 2 / skierowany pod płytę ściekową / 3 / z wytłoczonymi rowkami / 4 / podwinięty jest pod kątem czterdziestu pięciu stopni.

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45 716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. *Roman Wołowczyk*

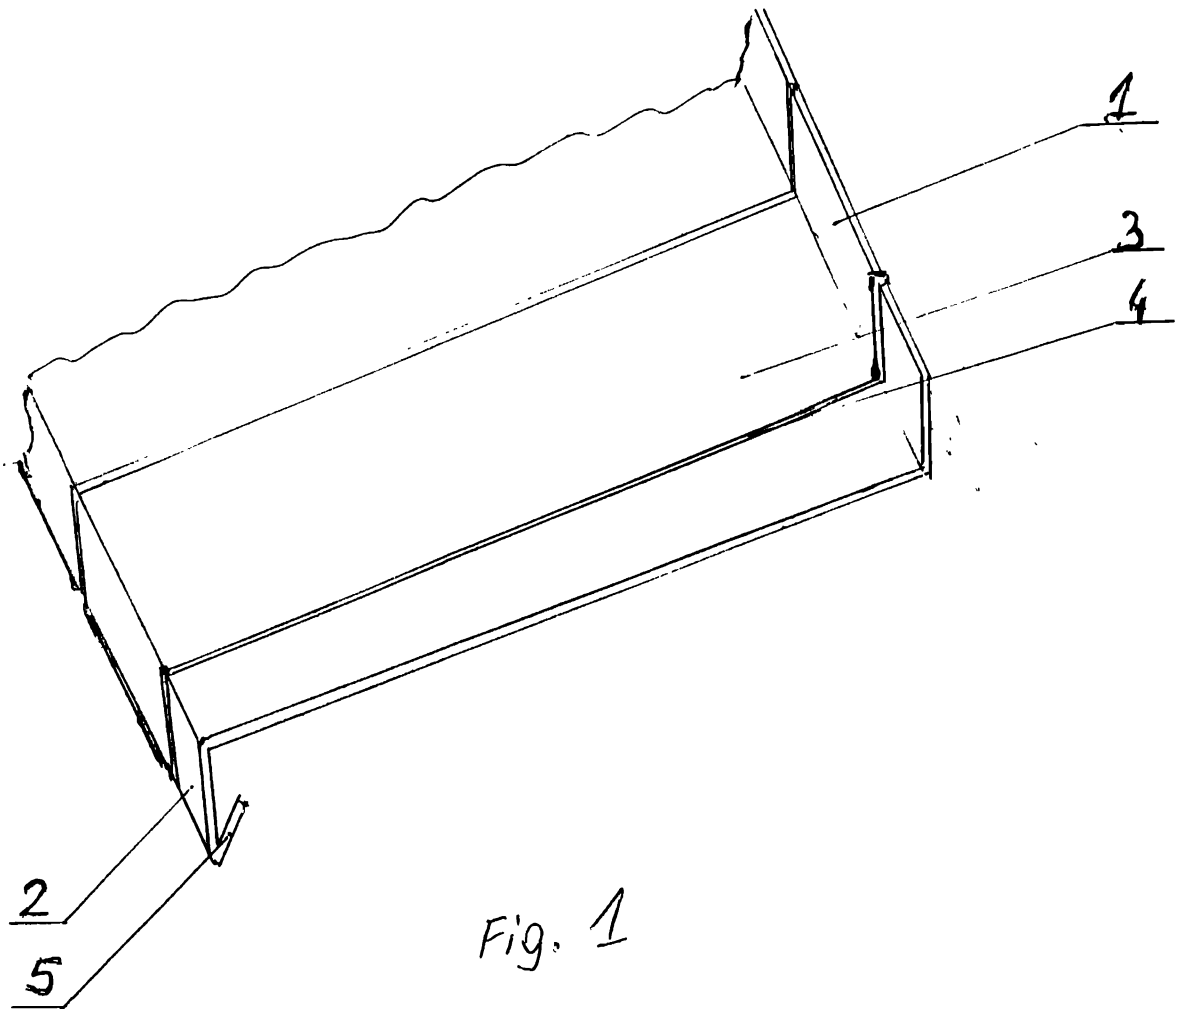


Fig. 1