

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4731**

(21) Numer zgłoszenia: **2148**

(22) Data zgłoszenia: **28.11.2002**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik na butelki

(30) Pierwszeństwo:

28.05.2002 (US) 29/161/306

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

S.C. JOHNSON & SON, INC., Racine, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Grisdale Marianne B, Chicago, (US);

Hsu Elliot, Chicago, (US);

Roamndy Mark K., Midlothian, (US)

PL 4731

Nr Rp. 4731

Klasa 09-03

Pojemnik na butelki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik na butelki.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać pojemnika na butelki, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia pojemnik na butelki w widoku perspektywicznym z góry i z jego prawego boku, fig. 2 - pojemnik w widoku z przodu, fig. 3 - pojemnik w widoku z prawego boku, przy czym widok z lewego boku stanowi lustrzane odbicie widoku prawego boku, fig. 4 - pojemnik w widoku z góry, fig. 5 - pojemnik w widoku z dołu, fig. 6 - pojemnik z fig. 1 w widoku od tyłu, fig. 7 przedstawia pojemnik na butelki w drugim wykonaniu w widoku perspektywicznym z góry i z jego prawego boku, fig. 8 - pojemnik z fig. 7 w widoku z przodu, fig. 9 - pojemnik z fig. 7 w widoku z prawego boku, przy czym widok z lewego boku stanowi lustrzane odbicie widoku prawego boku, fig. 10 - pojemnik z fig. 7 w widoku z góry, zaś fig. 11 przedstawia pojemnik z fig. 7 w widoku od tyłu.

Pojemnik według wzoru przemysłowego w pierwszym wykonaniu ogólnie ma postać stożka ściętego o większej podstawie o zarysie owalnym, wspartej na owalnym cokole, usytuowanym przy przednim odcinku obwodu wymienionej większej podstawy. W przedniej części ścianki pojemnika, przy jego obwodowej górnej krawędzi, znajduje się wybranie w przybliżeniu o zarysie półkolistym, zaś poniżej tego wybrania jest usy-

tuowane zagłębienie z centralnie w nim umieszczonym występem półkulistym. Wewnątrz stożka ściętego, nieco poniżej jego obwodowej górnej krawędzi, znajduje się pozioma ścianka z centrycznie w niej wykonanym otworem. Obwodowa górna krawędź stożka ściętego jest linią łukowo wznoszącą się ku tyłowi pojemnika, gdzie ponad tę linię, wystającą poza tylny obrys stożka ściętego, wznosi się ku górze półowalne korytko, wyłobione od strony przedniej, poniżej zaś tej linii, wystającej poza tylny obrys stożka ściętego, jest usytuowany element uchwyty, jednocześnie wspierający półowalne korytko.

Pojemnik według wzoru przemysłowego w drugim wykonaniu ogólnie ma także postać stożka ściętego o większej podstawie o zarysie owalnym, wspartej na owalnym cokole, usytuowanym przy przednim odcinku obwodu wymienionej większej podstawy. W przedniej części ścianki pojemnika, przy jego obwodowej górnej krawędzi, znajduje się wybranie w przybliżeniu o zarysie półkolistym, zaś poniżej tego wybrania jest usytuowane zagłębienie z centralnie w nim umieszczonym występem półkulistym. Wewnątrz stożka ściętego, nieco poniżej jego obwodowej górnej krawędzi, znajduje się pozioma ścianka z centrycznie w niej wykonanym otworem. Obwodowa górna krawędź stożka ściętego jest linią łukowo wznoszącą się ku tyłowi pojemnika, gdzie poniżej tej linii, wystającej poza tylny obrys stożka ściętego, jest usytuowany element uchwyty.

S. C. JOHNSON & SON, INC.

Pełnomocnik:

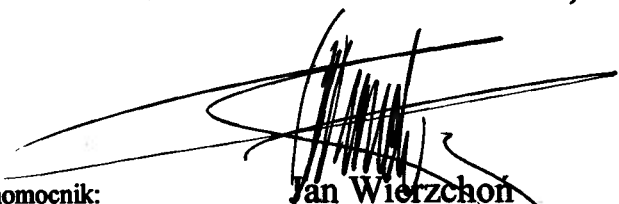

Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy

FIG. 1

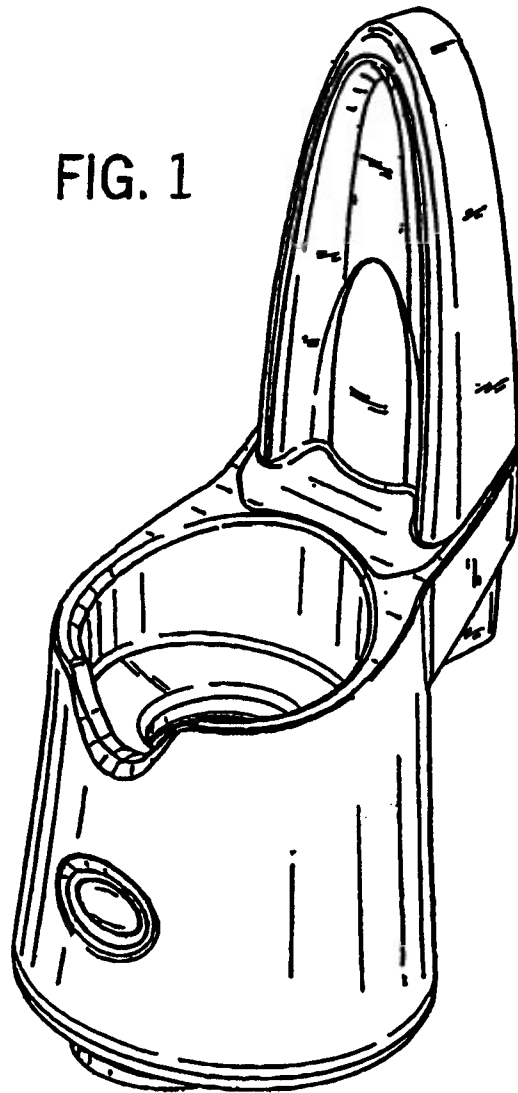


FIG. 7

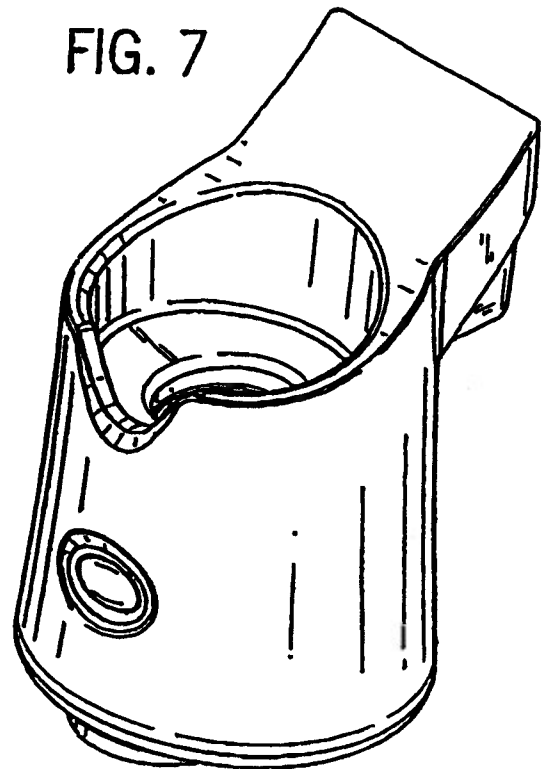


FIG. 1

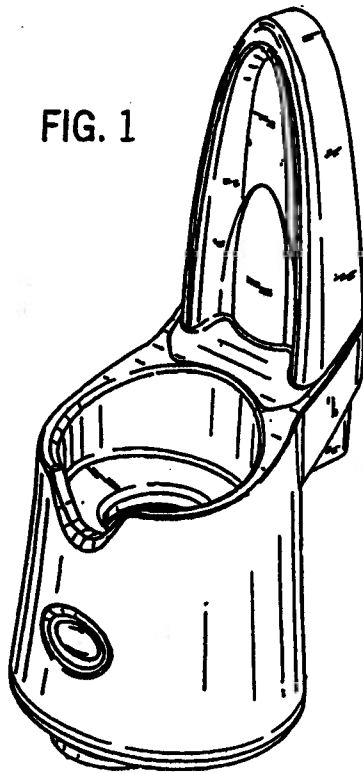


FIG. 2

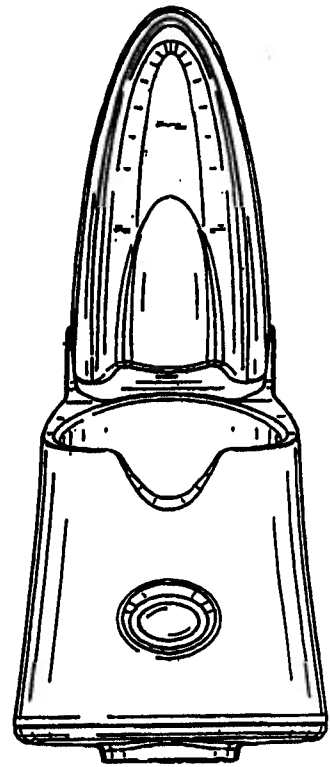


FIG. 4




FIG. 5




FIG. 3

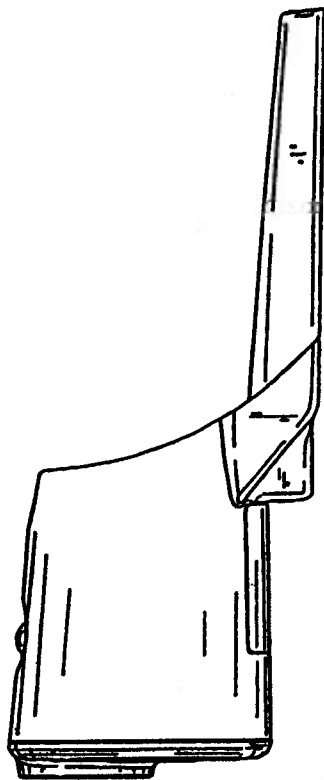


FIG. 6

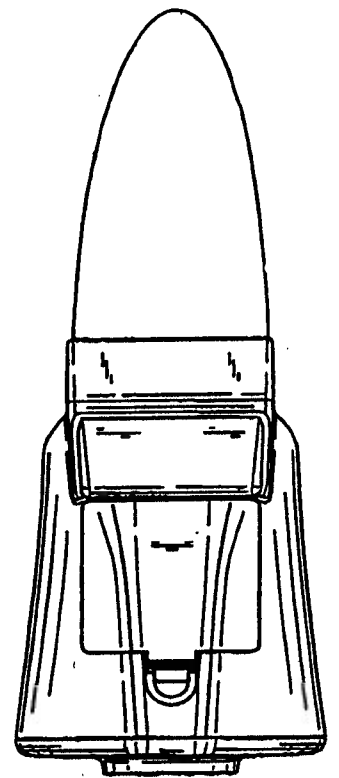


FIG. 7

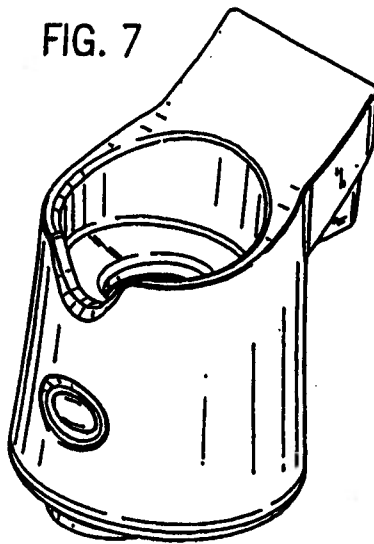


FIG. 8

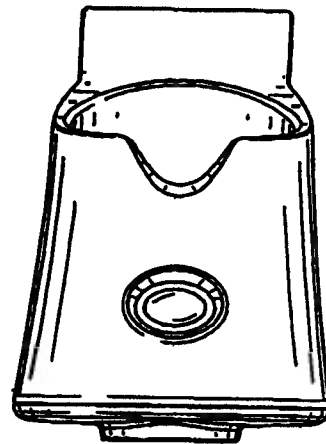


FIG. 9

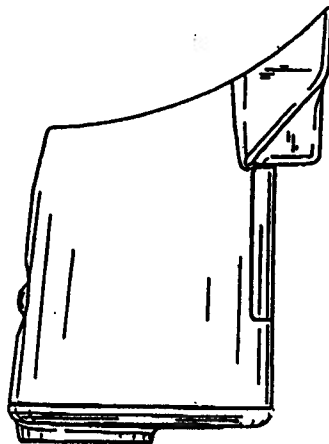


FIG. 10




FIG. 11

