



(21) 申请号 202221961081.8

(22) 申请日 2022.07.28

(73) 专利权人 广州市吉幸宝动漫科技有限公司

地址 511400 广东省广州市番禺区石碁镇

莲运二横路28号2栋4层

(72) 发明人 陈晓珊

(51) Int. Cl.

A63F 9/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种木星小站礼品机

(57) 摘要

本实用新型公开了一种木星小站礼品机,涉及礼品机领域,包括礼品机本体,所述礼品机本体的底部设置有锁止万向轮,礼品机本体的两侧均设置有固定块,固定块顶部竖直开设有贯穿整个固定块的活动槽,活动槽的内部活动有支撑螺杆,固定块的远离礼品机本体的一侧开设有凹槽,凹槽的内部活动有旋钮,旋钮螺纹套接在支撑螺杆的表面。通过设置支撑螺杆、旋钮和固定块,当礼品机本体遇到不平整的地面时,首先需要转动旋钮,使旋钮带动支撑螺杆向下移动,支撑螺杆向下移动则带动脚垫接触地面,进而对倾斜的位置进行支撑,使整个礼品机本体稳定的放置,达到了对礼品机在不平整的地面也能放置稳定的效果。

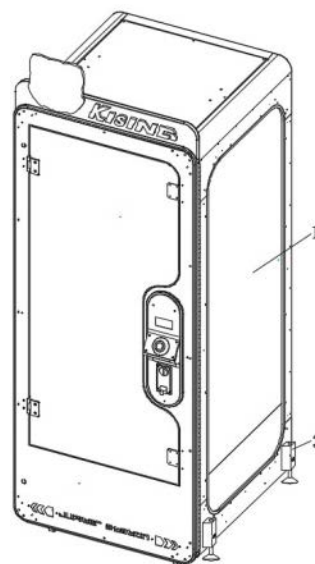

1. 一种木星小站礼品机,包括礼品机本体(1),其特征在于,所述礼品机本体(1)的底部设置有锁止万向轮(2),礼品机本体(1)的两侧均设置有固定块(3),固定块(3)顶部竖直开设有贯穿整个固定块(3)的活动槽(4),活动槽(4)的内部活动有支撑螺杆(5),固定块(3)的远离礼品机本体(1)的一侧开设有凹槽(6),凹槽(6)的内部活动有旋钮(7),旋钮(7)螺纹套接在支撑螺杆(5)的表面。

2. 根据权利要求1所述的一种木星小站礼品机,其特征在于,所述旋钮(7)的侧表面开设有防滑槽(8)。

3. 根据权利要求1所述的一种木星小站礼品机,其特征在于,所述支撑螺杆(5)的底部设置有脚垫(9)。

4. 根据权利要求1所述的一种木星小站礼品机,其特征在于,所述活动槽(4)的内壁上开设有导向槽(10),支撑螺杆(5)的表面对应导向槽(10)的位置固定有导向块(11),导向块(11)活动在导向槽(10)的内部。

一种木星小站礼品机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种礼品机,具体是一种木星小站礼品机。

背景技术

[0002] 木星小站礼品机是该礼品机的名称,和礼品机是一样的设备,只是不同的命名,礼品机是一种礼品设备,跟娃娃机类似。在现有技术中,该礼品机通过滚轮进行移动和支撑,但是直接通过滚轮进行支撑的话也会给整个礼品机带来晃动,因为滚轮虽然可以锁止,但是遇到不平整的地面就会产生较大晃动,因此会给礼品机的使用带来不便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是解决现有礼品机放置不稳的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0005] 一种木星小站礼品机,包括礼品机本体,所述礼品机本体的底部设置有锁止万向轮,礼品机本体的两侧均设置有固定块,固定块顶部竖直开设有贯穿整个固定块的活动槽,活动槽的内部活动有支撑螺杆,固定块的远离礼品机本体的一侧开设有凹槽,凹槽的内部活动有旋钮,旋钮螺纹套接在支撑螺杆的表面。

[0006] 优选的:所述旋钮的侧表面开设有防滑槽。

[0007] 优选的:所述支撑螺杆的底部设置有脚垫。

[0008] 优选的:所述活动槽的内壁上开设有导向槽,支撑螺杆的表面对应导向槽的位置固定有导向块,导向块活动在导向槽的内部。

[0009] 由于采用上述技术方案,本实用新型具有以下优越性:

[0010] 通过设置支撑螺杆、旋钮和固定块,当礼品机本体遇到不平整的地面时,首先需要转动旋钮,使旋钮带动支撑螺杆向下移动,支撑螺杆向下移动则带动脚垫接触地面,进而对倾斜的位置进行支撑,使整个礼品机本体稳定的放置,达到了对礼品机在不平整的地面也能放置稳定的效果。

附图说明

[0011] 图1为一种木星小站礼品机的立体结构示意图。

[0012] 图2为一种木星小站礼品机的正视结构示意图。

[0013] 图3为一种木星小站礼品机的左视结构示意图。

[0014] 图4为一种木星小站礼品机中支撑螺杆位置的左视截面结构示意图。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0016] 请参阅图1~4,本实用新型实施例中,一种木星小站礼品机,包括礼品机本体1,所

述礼品机本体1的底部设置有锁止万向轮2,礼品机本体1的两侧均设置有固定块3,固定块3顶部竖直开设有贯穿整个固定块3的活动槽4,活动槽4的内部活动有支撑螺杆5,活动槽4的内壁上开设有导向槽10,支撑螺杆5的表面对应导向槽10的位置固定有导向块11,导向块11活动在导向槽10的内部,用于对支撑螺杆5进行限位,避免支撑螺杆5跟随旋钮7转动,保证了支撑螺杆5的稳定。

[0017] 所述支撑螺杆5的底部设置有脚垫9,固定块3的远离礼品机本体1的一侧开设有凹槽6,凹槽6的内部活动有旋钮7,旋钮7的侧表面开设有防滑槽8,提高旋钮7的防滑效果,旋钮7螺纹套接在支撑螺杆5的表面。

[0018] 该设备操作的时候需要手动旋转旋钮7,通过旋钮7来调整支撑螺杆5,通过支撑螺杆5带动脚垫9贴合地面来对礼品机本体1进行支撑,提高了礼品机本体1在不平整地面放置的稳定性。

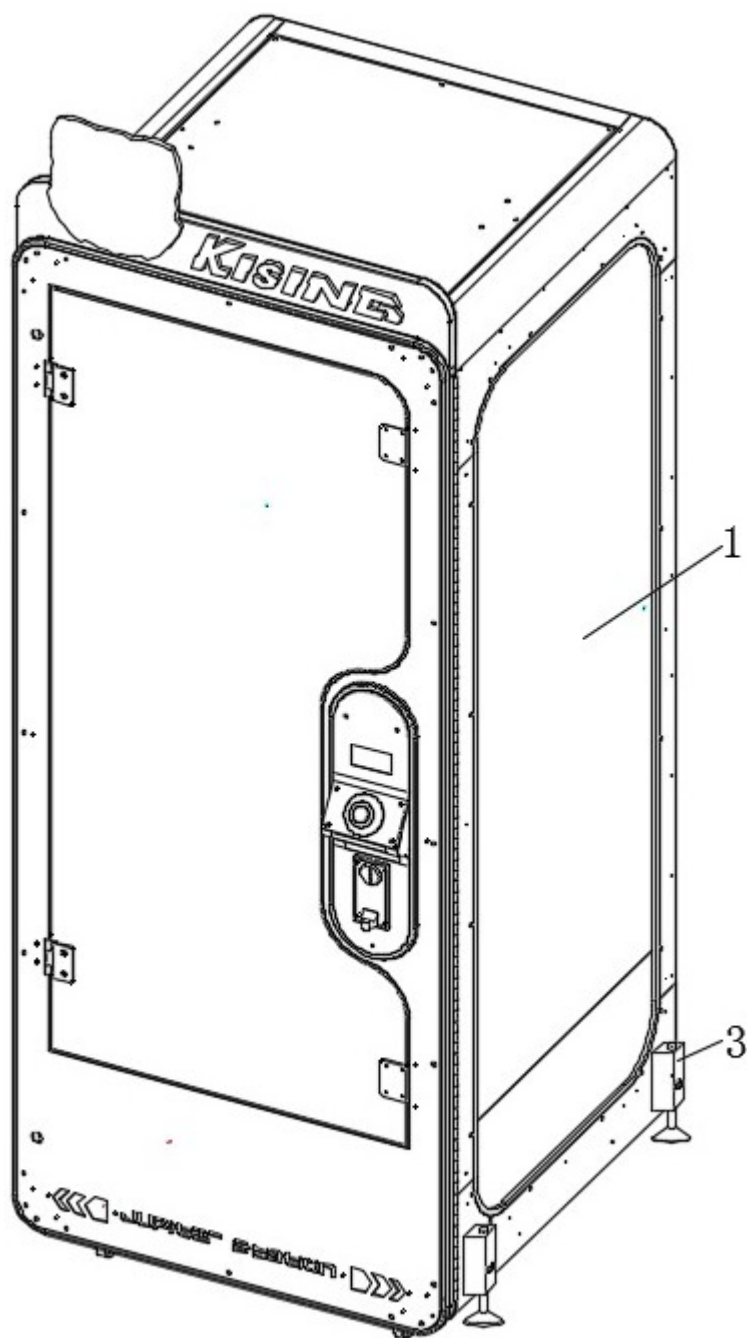


图1

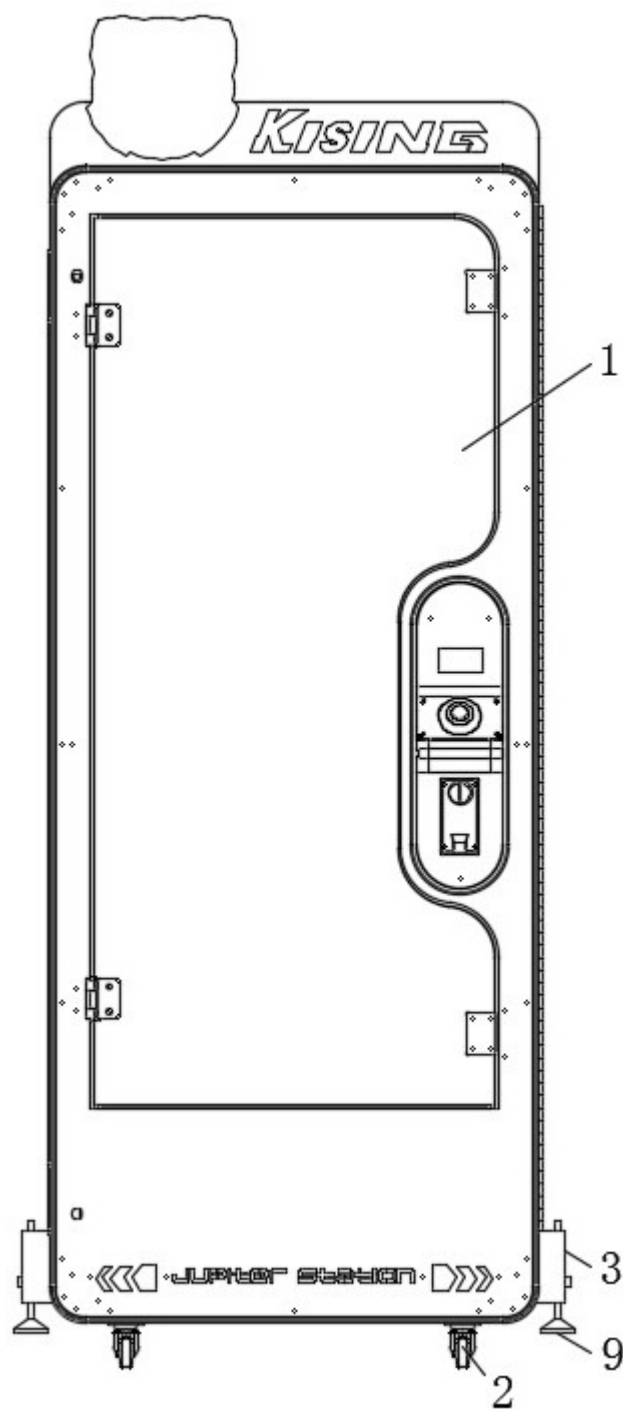


图2

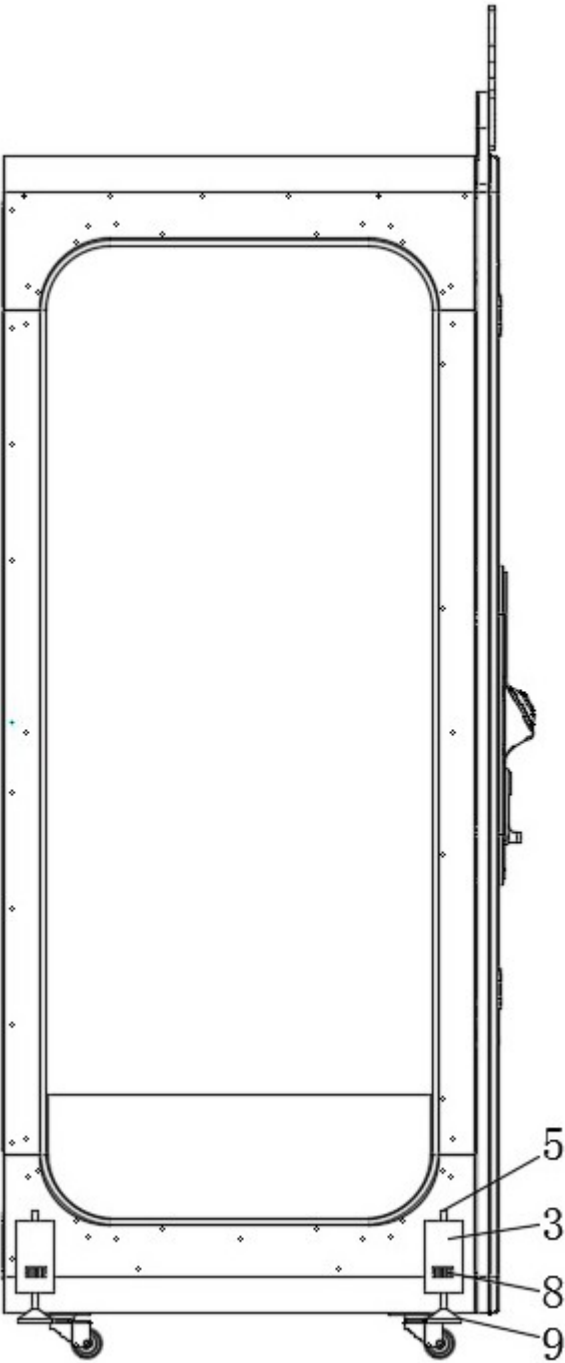


图3

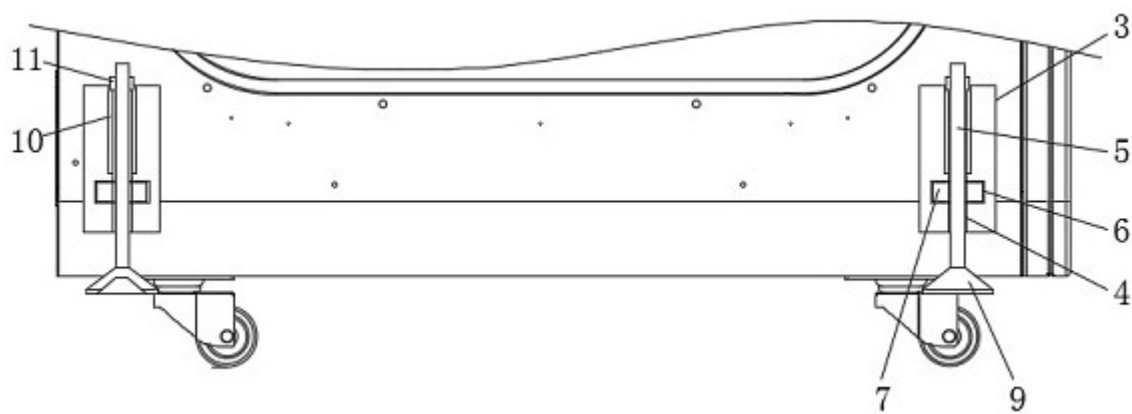


图4