

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5508**

(51) Klasyfikacja:
14-01

(21) Numer zgłoszenia: **3163**

(22) Data zgłoszenia: **09.05.2003**

(54)

Urządzenie odbierające sygnał

(30) Pierwszeństwo:

13.11.2002 (WO) DMA/005888

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Daniels Wilfried Johan Paul Ferdinand,
Sint Truiden, (BE)**

Nr Rp. 5508

Klasa 14-01

Urządzenie odbierające sygnał

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego:

Wilfried Johan Paul Ferdinand DANIELS

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 9 maja 2003r

Pierwszeństwo: 13 listopada 2002r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie odbierające sygnał.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie urządzenia odbierającego sygnał.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia urządzenie odbierające sygnał w widoku perspektywicznym, fig.2- urządzenie w widoku z przodu, fig.3- urządzenie w widoku z tyłu, fig.4- urządzenie w widoku z boku, fig.5- urządzenie w widoku z drugiego boku, fig.6- urządzenie w widoku z góry, a fig.7- urządzenie w widoku z dołu.

Urządzenie odbierające sygnał według wzoru przemysłowego, obejmujące część górną i dolną oddzielone obwodową linią podziałową, posiada następujące cechy

istotne: linia podziałowa na ścianie przedniej i tylnej ma zarys łukowaty, zaś na ścianach bocznych ma kształt linii przebiegającej skośnie. Ściana tylna i ściana przednia są wypukłe, zaś ściany boczne przebiegają skośnie od płaskiej ściany dolnej ku wypukłej ścianie górnej, na której usytuowany jest występ boczny. W polu ściany przedniej znajduje się centralne pole w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożami i łukowatymi, krótszymi bokami, w obszarze, którego widoczne są następujące trzy grupy zarysów; grupa górna obejmująca pięć zarysów kolistych ułożonych na łuku, grupa środkowa obejmująca dwa zarysy części koła oraz grupa dolna obejmująca kilkadziesiąt małych kolistych zarysów ułożonych na trzech łukowatych zarysach wokół centralnego zarysu. Na ścianach bocznych widoczne są suwak i pokrętło, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.7.

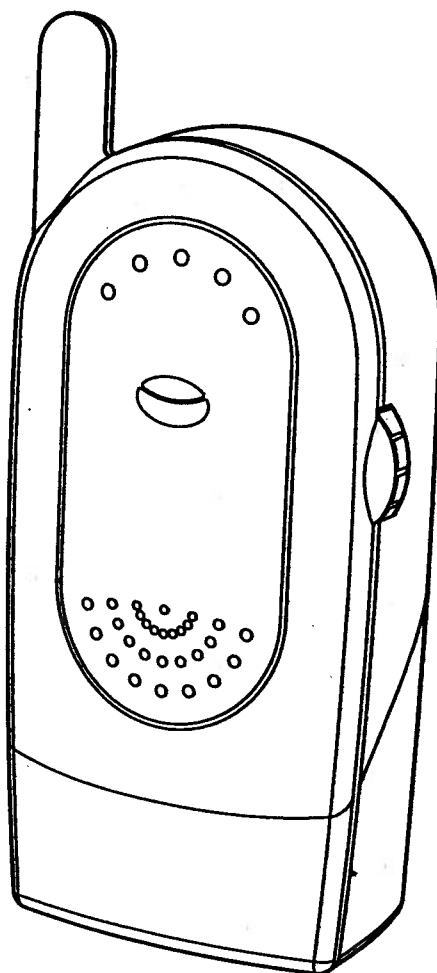


FIG.1

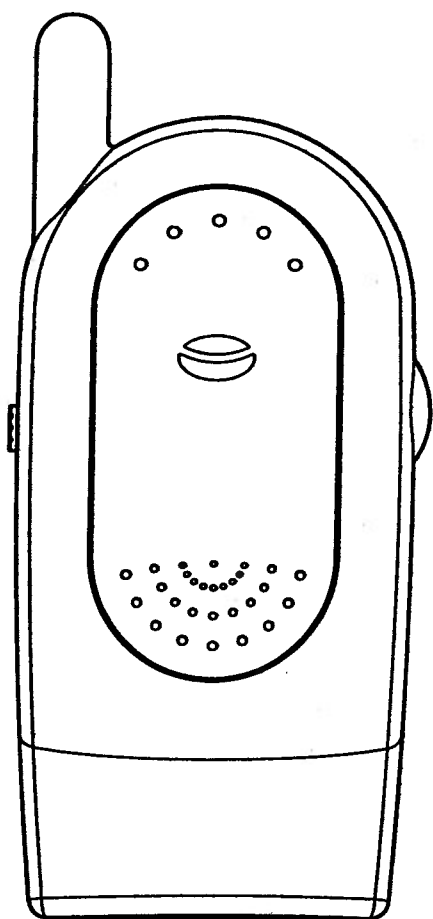


FIG. 2

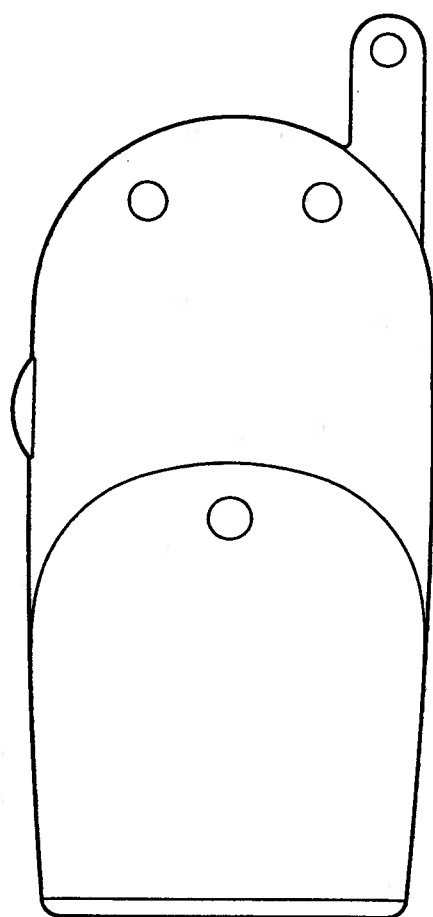


FIG. 3

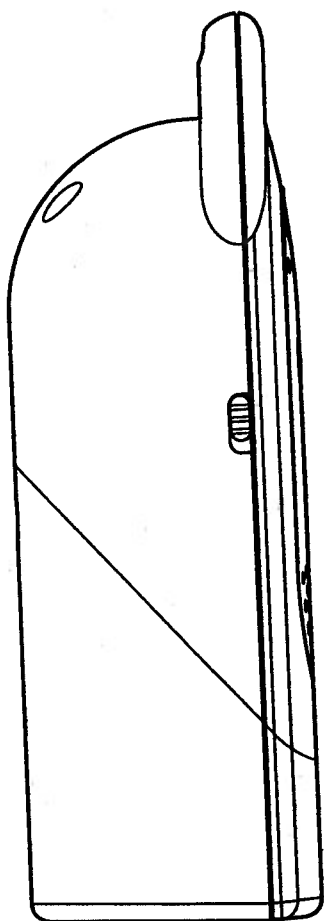


FIG. 4

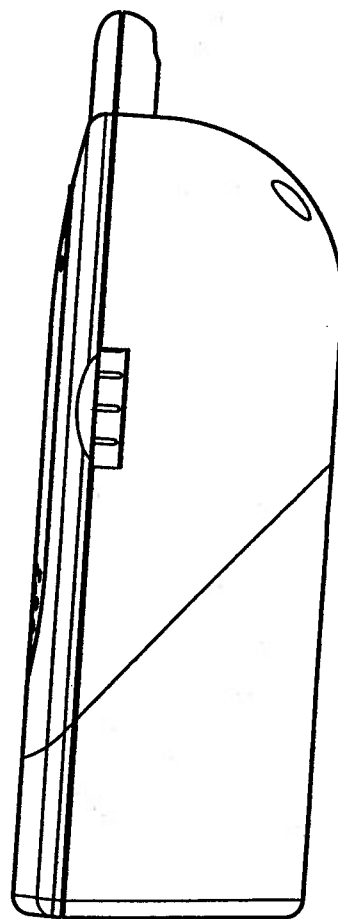


FIG. 5

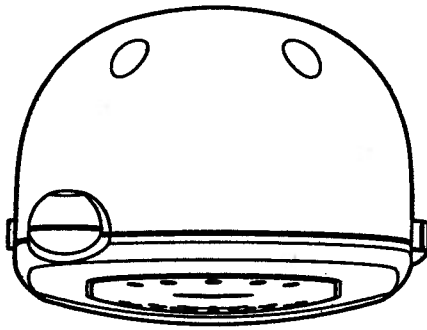


FIG.6

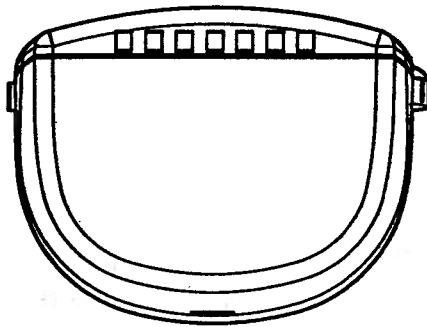


FIG.7