

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Bureau international

(43) Date de la publication internationale
24 octobre 2019 (24.10.2019)



(10) Numéro de publication internationale
WO 2019/202155 A1

(51) Classification internationale des brevets :
G06F 1/16 (2006.01) H05K 1/14 (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/EP2019/060247

(22) Date de dépôt international :
19 avril 2019 (19.04.2019)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
1853458 19 avril 2018 (19.04.2018) FR

(71) Déposant : ZODIAC DATA SYSTEMS [FR/FR] ; 5 avenue des Andes ZA Courtaboeuf, 91978 Courtaboeuf Cedex (FR).

(72) Inventeurs : GUERRERO, Ghislain ; 3, rue Denis Papin, 78210 SAINT CYR L'ECOLE (FR). PINTO, Olivier ; 16 rue Robert Schuman, 91300 MASSY (FR).


(74) Mandataire : REGIMBEAU ; 20, rue de Chazelles, 75847 PARIS CEDEX 17 (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC,

(54) Title: DATA ACQUISITION DEVICE FOR THE INSTRUMENTATION OF A STRUCTURE

(54) Titre : DISPOSITIF D'ACQUISITION DE DONNEES POUR L'INSTRUMENTATION D'UNE STRUCTURE

FIG. 3

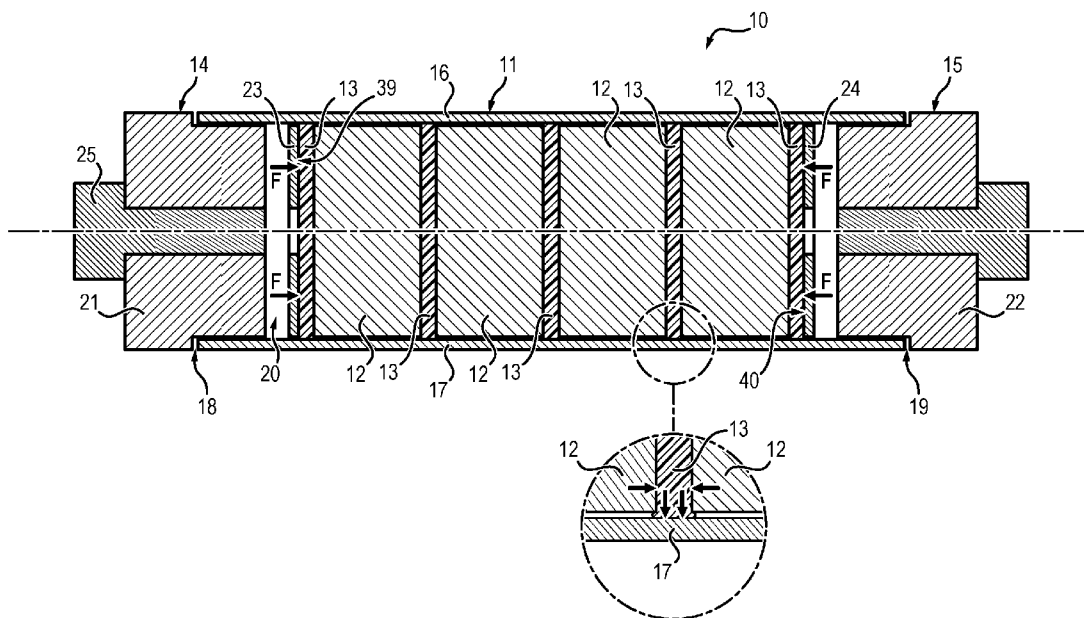

(57) Abstract: The invention concerns a data acquisition device (10) comprising a casing (11) defining a cavity (20), and a plurality of electronic modules (12) suitable for being stacked in the cavity (20), each electronic module (12) having a first face and a second face opposite the first face, and comprising a first set of conductive tracks extending over the first face, and a second set of conductive tracks extending over the second face, the first set of conductive tracks comprising at least one conductive track for transmitting a data signal, and the second set of conductive tracks comprising at least one conductive track for transmitting the data signal, making it possible to propagate the data signal from one module to another through the entirety of the stack, whatever the order of stacking of the electronic modules (12) in the cavity (20).

SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) **États désignés** (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible*) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Déclarations en vertu de la règle 4.17 :

— *relative à la qualité d'inventeur (règle 4.17(iv))*

Publiée:

— *avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))*

(57) **Abstrégé :** L'invention concerne un dispositif d'acquisition de données (10) comprenant un boîtier (11) délimitant une cavité (20), et une pluralité de modules électroniques (12) propres à être empilés dans la cavité (20), chaque module électronique (12) présentant une première face et une deuxième face opposée à la première face, et comprenant un premier ensemble de pistes conductrices s'étendant sur la première face, et un deuxième ensemble de pistes conductrices s'étendant sur la deuxième face, le premier ensemble de pistes conductrices comprenant au moins une piste conductrice dédiée à la transmission d'un signal de données, et le deuxième ensemble de pistes conductrices comprenant au moins une piste conductrice dédiée à la transmission du signal de données, permettant de propager le signal de données d'un module à l'autre à travers la totalité de l'empilement, quel que soit l'ordre d'empilement des modules électroniques (12) dans la cavité (20).

DISPOSITIF D'ACQUISITION DE DONNEES POUR L'INSTRUMENTATION D'UNE STRUCTURE

DOMAINE DE L'INVENTION

- 5 L'invention concerne un dispositif d'acquisition de données, destiné à l'instrumentation de véhicules (véhicule terrestre, aéronef, véhicule ferroviaire) ou d'équipements industriels (équipement de production d'énergie électrique).

10 ETAT DE LA TECHNIQUE

- L'instrumentation consiste à installer des capteurs et des dispositifs d'acquisition embarqués sur des véhicules ou des équipements industriels à tester, afin de réaliser des mesures pendant des procédures de tests ou des contrôles qualité. Les données peuvent par exemple être des données
15 physiques (chocs, vibrations) ou environnementales (température, humidité, pression). Les dispositifs d'acquisition de données collectent et mettent en forme les données issues des différents capteurs.

- La figure 1 représente de manière schématique un premier exemple d'un dispositif d'acquisition connu. Le dispositif d'acquisition comprend un
20 châssis et une série de modules électroniques propres à être insérés dans le châssis à la manière de tiroirs. Le châssis comprend des parois latérales délimitant une ouverture d'insertion et une paroi de fond. Les parois latérales sont munies de glissières dans lesquelles les modules électroniques peuvent être insérés. Le dispositif comprend en outre une
25 carte électronique de raccordement fixée sur la paroi de fond à l'intérieur du châssis. La carte électronique comprend une série de connecteurs. Chaque module électronique est inséré dans l'une des glissières et est raccordé électriquement à la carte électronique via l'un des connecteurs. Ce dispositif
30 permet l'assemblage de différents modules électroniques propres à acquérir et traiter des signaux en provenance de différents capteurs en fonction des besoins.

Un inconvénient de ce dispositif est qu'il est encombrant, de sorte qu'il ne peut généralement pas être installé à proximité des capteurs. Ainsi,

des câbles doivent être installés pour relier les différents capteurs au dispositif d'acquisition. De plus, le châssis doit être fixé sur la structure à instrumenter par l'intermédiaire d'une platine d'adaptation et de vis de fixation. De ce fait, le dispositif est encombrant et son installation nécessite

5 de prévoir des passages de câbles et de percer des trous dans la structure à instrumenter pour l'insertion des vis de fixation. Ainsi, l'instrumentation du véhicule ou de l'équipement à tester peut modifier sensiblement les performances du véhicule ou de l'équipement. Cet impact de l'instrumentation sur les performances du véhicule ou de l'équipement à

10 tester doit généralement être évalué, préalablement aux essais, afin de corriger les mesures obtenues lorsque cela est possible. Par ailleurs, une fois que le véhicule ou l'équipement à tester a été instrumenté, il n'est généralement pas possible de modifier facilement la configuration des capteurs, du dispositif d'acquisition et du câblage, par exemple lorsque l'on

15 souhaite ajouter un capteur.

La figure 2 représente de manière schématique un deuxième exemple de dispositif d'acquisition. Le dispositif d'acquisition comprend une série de modules électroniques. Chaque module comprend un boîtier individuel. Les boîtiers des modules électroniques sont assemblés entre eux

20 pour former un empilement, et les modules électroniques sont raccordés entre eux par le biais de connecteurs.

Un tel dispositif est généralement moins encombrant que le dispositif représenté sur la figure 1. Toutefois, ce dispositif présente également l'inconvénient qu'il doit être fixé sur la structure à instrumenter

25 par l'intermédiaire d'une platine d'adaptation et de vis de fixation. De plus, des câbles doivent également être installés pour relier les différents capteurs au dispositif d'acquisition. Ainsi, comme avec le dispositif de la figure 1, le dispositif représenté sur la figure 2 ne permet pas de modifier facilement la configuration des capteurs, du dispositif d'acquisition et du

30 câblage une fois que le véhicule ou l'équipement à tester a été instrumenté.

RESUME DE L'INVENTION

Un but de l'invention est de proposer un dispositif d'acquisition de données qui présente un encombrement et un impact réduits sur la structure à instrumenter, et qui puisse être utilisé dans des conditions environnementales sévères.

- 5 Ce but est atteint dans le cadre de la présente invention grâce à un dispositif d'acquisition de données comprenant :
- un boîtier comprenant une paroi latérale délimitant une cavité,
 - une pluralité de modules électroniques propres à être empilés dans la cavité selon une direction d'empilement,
- 10 chaque module électronique présentant une première face et une deuxième face opposée à la première face, et comprenant un premier ensemble de pistes conductrices s'étendant sur la première face, et un deuxième ensemble de pistes conductrices s'étendant sur la deuxième face, le premier ensemble de pistes conductrices comprenant au moins une piste
- 15 conductrice dédiée à la transmission d'un signal de données, et le deuxième ensemble de pistes conductrices comprenant au moins une piste conductrice dédiée à la transmission du signal de données et reliée électriquement à la piste conductrice dédiée à la transmission du signal de données du premier ensemble de pistes conductrices via un passage de
- 20 connexion électrique s'étendant à l'intérieur du module électronique,
- un ou plusieurs bloc(s) de connexion, chaque bloc de connexion étant disposé entre deux modules électroniques adjacents de l'empilement pour établir une connexion électrique entre chaque piste du premier ensemble de pistes conductrices de l'un des modules électroniques et une piste
- 25 correspondante du deuxième ensemble de pistes de l'autre des modules électroniques, et
- un organe de pressage propre à appliquer une force de compression sur les modules électroniques, parallèlement à la direction d'empilement, la force de compression tendant à déformer chaque bloc de connexion en
- 30 augmentant une dimension du bloc de connexion dans une direction radiale, perpendiculaire à la direction d'empilement, de sorte à maintenir chaque bloc de connexion en appui contre la paroi latérale du boîtier.

Dans un tel dispositif, la transmission de données entre les différents modules électroniques est réalisée grâce aux pistes conductrices dédiées présentes sur les faces de chaque module. Ainsi, le raccordement électrique d'un module électronique de l'empilement est assuré par les autres modules, et non grâce à une carte électronique ou à un câblage spécifique.

Comme le ou les bloc(s) de connexion est(sont) maintenu(s) en appui contre la paroi latérale, le ou les bloc(s) de connexion immobilise(nt) les modules électroniques dans le boîtier. Les modules électroniques sont ainsi protégés contre les vibrations et les chocs. De ce fait, le dispositif d'acquisition peut être utilisé pour l'acquisition de données dans des conditions environnementales sévères.

Dans un mode de réalisation de l'invention, les pistes conductrices sont agencées de sorte que lorsque les modules électroniques sont empilés dans la cavité, quel que soit l'ordre d'empilement des modules électroniques dans la cavité, la piste conductrice dédiée à la transmission du signal de donnée sur la deuxième face de l'un des modules fait face à la piste conductrice dédiée à la transmission du signal de données de la première face d'un autre module adjacent dans l'empilement, pour propager le signal de données d'un module à l'autre à travers la totalité de l'empilement.

Comme les modules électroniques peuvent être empilés dans le boîtier dans n'importe quel ordre, sans que leurs fonctions ne soient modifiées, il est possible de reconfigurer facilement le dispositif : il suffit simplement d'ajouter et/ou de retirer un ou plusieurs module(s) électronique(s) en fonction des besoins.

Le dispositif proposé peut en outre présenter l'une des caractéristiques suivantes :

- au moins l'un des modules électroniques est propre à générer le signal de données,
- le premier ensemble de pistes conductrices comprend au moins une piste conductrice dédiée à la transmission d'un signal de synchronisation, et le deuxième ensemble de pistes conductrices comprend

au moins une piste conductrice dédiée à la transmission du signal de synchronisation et reliée électriquement à la piste conductrice dédiée à la transmission du signal de synchronisation du deuxième ensemble de pistes via un passage de connexion électrique s'étendant à l'intérieur du module électronique, les pistes étant agencées de sorte que lorsque les modules électroniques sont empilés dans la cavité, la piste conductrice dédiée à la transmission du signal de synchronisation sur la deuxième face de l'un des modules fait face à la piste conductrice dédiée à la transmission du signal de synchronisation sur la première face d'un autre des modules,

10 - le premier ensemble de pistes conductrices comprend au moins une piste conductrice dédiée à la transmission d'un signal d'alimentation, et le deuxième ensemble de pistes conductrices comprend au moins une piste conductrice dédiée à la transmission du signal d'alimentation et reliée électriquement à la piste conductrice dédiée à la transmission du signal d'alimentation du deuxième ensemble de pistes via un passage de connexion électrique s'étendant à l'intérieur du module électronique, les pistes étant agencées de sorte que lorsque les modules électroniques sont empilés dans la cavité, la piste conductrice dédiée à la transmission du signal d'alimentation sur la deuxième face de l'un des modules fait face à la piste conductrice dédiée à la transmission du signal d'alimentation sur la première face d'un autre des modules,

25 - le premier ensemble de pistes conductrices comprend au moins une piste conductrice dédiée à la transmission du signal de données, une piste conductrice dédiée à la transmission du signal de synchronisation et une piste conductrice dédiée à la transmission du signal d'alimentation, et le deuxième ensemble de pistes conductrices au moins une piste conductrice dédiée à la transmission du signal de données, une piste conductrice dédiée à la transmission du signal de synchronisation et une piste conductrice dédiée à la transmission du signal d'alimentation, reliées électriquement respectivement à la piste conductrice dédiée à la transmission du signal de données, à la piste conductrice dédiée à la transmission du signal de synchronisation et à la piste conductrice dédiée à la transmission du signal d'alimentation du premier ensemble de pistes

conductrices, via des passages de connexion électrique s'étendant à l'intérieur du module électronique depuis la première face jusqu'à la deuxième face,

- l'organe de pressage comprend un élément élastique de rappel,
5 tel qu'un ressort de compression par exemple,
- le dispositif d'acquisition comprend une première plaque d'extrémité, l'organe de pressage étant disposé entre le corps du capuchon et la première plaque d'extrémité, de sorte que l'organe de pressage applique la force de compression sur les modules électroniques via la
10 première plaque d'extrémité,
- le dispositif d'acquisition comprend une deuxième plaque d'extrémité, et les modules électroniques sont disposés entre la première plaque d'extrémité et la deuxième plaque d'extrémité,
- le boîtier présente une ouverture, le dispositif d'acquisition
15 comprenant en outre :
 - un capuchon comprenant un corps propre à obturer l'ouverture du boîtier, et
 - un connecteur s'étendant à travers le corps du capuchon, le connecteur étant propre à être raccordé à un câble de communication, pour
20 transmettre le signal de données entre l'un ou plusieurs des modules électroniques disposés à l'intérieur de la cavité et un équipement distant situé à l'extérieur du boîtier,
 - le dispositif d'acquisition comprend une première plaque d'extrémité disposée entre le capuchon et l'empilement, et la première
25 plaque d'extrémité présente une troisième face et comprend un troisième ensemble de pistes conductrices s'étendant sur la troisième face, les pistes du troisième ensemble de pistes conductrices étant d'une part raccordées électriquement au connecteur et étant propres d'autre part à être raccordées électriquement aux pistes du premier ensemble de pistes
30 conductrice ou du deuxième ensemble de pistes conductrices de l'un des modules électroniques,

- le dispositif d'acquisition comprend un cordon de raccordement électrique souple raccordant les pistes du troisième ensemble de pistes conductrices au connecteur,

- chaque bloc de connexion est formé en un matériau
5 électriquement conducteur anisotropique présentant une conductivité électrique élevée (c'est-à-dire une résistance électrique faible, typiquement inférieure à 1 Ohm, par exemple quelques milliohms) selon une première direction parallèle à une direction d'empilement des modules électroniques et une conductivité électrique faible (c'est-à-dire une résistance électrique
10 élevée, typiquement supérieure à 10^9 Ohms, par exemple de l'ordre de quelques Gigaohms) selon une direction perpendiculaires à la direction d'empilement des modules électroniques, de manière à établir la connexion électrique entre chaque piste du premier ensemble de pistes conductrice de l'un des modules électroniques et une piste correspondante du deuxième
15 ensemble de pistes de l'autre des modules électroniques,

- le matériau électriquement conducteur anisotropique comprend une matrice non-conductrice et une pluralité d'éléments électriquement conducteurs dispersés dans la matrice, les éléments électriquement conducteurs étant aptes à conduire des signaux électriques selon la
20 première direction uniquement,

- la matrice est formée en un matériau élastomère,

- chaque module électronique comprend une première carte électronique présentant la première face sur laquelle s'étend le premier ensemble de pistes conductrices, une deuxième carte électronique
25 présentant la deuxième face sur laquelle s'étend le deuxième ensemble de pistes conductrices, et un ou plusieurs composant(s) électronique(s) disposé(s) entre la première carte électronique et la deuxième carte électronique et raccordés à l'une des pistes du premier ensemble de pistes conductrices et à l'une des pistes du deuxième ensemble de pistes
30 conductrices,

- l'un des composants électroniques est propre à recevoir un signal électrique d'entrée contenant des données de mesure via la piste du premier ensemble de pistes conductrices à laquelle le composant

électronique est raccordé, à appliquer un traitement aux données de mesure, et à générer un signal électrique de sortie contenant les données de mesure traitées via la piste du deuxième ensemble de pistes conductrices à laquelle le composant électronique est raccordé,

- 5 - l'un des composants électroniques est une batterie propre à générer une tension entre la piste du premier ensemble de pistes conductrices à laquelle le composant électronique est raccordé et la piste du deuxième ensemble de pistes conductrices à laquelle le composant électronique est raccordé,
- 10 - l'un des composants électroniques est un capteur propre à générer un signal électrique de mesure contenant des données de mesure, tels que par exemple un capteur de vibration, un capteur d'accélération, un capteur acoustique, un capteur de température ou un capteur de pression,
 - chaque module électronique comprend un matériau d'enrobage
- 15 remplissant l'espace entre les composants et les cartes électroniques,
 - chaque module comprend des parois latérales s'étendant entre la première carte électronique et la deuxième carte électronique, de manière à délimiter avec la première carte électronique et la deuxième carte électronique une enceinte de protection contenant le ou les composant(s)
- 20 électronique,
 - les pistes du premier ensemble de pistes conductrices et du deuxième ensemble de pistes conductrices sont circulaires et disposées de manière concentriques,
 - le boîtier comprend une paroi latérale de forme cylindrique de
- 25 révolution entourant la cavité.

L'invention se rapporte également à un système d'acquisition de données, comprenant :

- une pluralité de dispositifs d'acquisition tels que définis précédemment, propres à être fixées en différents endroits d'une structure à
- 30 instrumenter, et
- un concentrateur de données propre à être raccordé aux différents dispositifs d'acquisition via des câbles de communication ou via des liaisons

sans fil pour recevoir des signaux de données de mesure en provenance des différents dispositifs d'acquisition.

Dans un mode de réalisation de l'invention, le système d'acquisition comprend en outre une pluralité de capteurs propres à être fixés à la structure à instrumenter, chaque capteur étant relié à l'un des dispositifs
5 d'acquisition pour transmettre des données de mesure au dispositif d'acquisition.

PRESENTATION DES DESSINS

10 D'autres caractéristiques et avantages ressortiront encore de la description qui suit, laquelle est purement illustrative et non limitative, et doit être lue en regard des figures annexées, parmi lesquelles :

- la figure 1 déjà commentée représente de manière schématique un premier exemple de dispositif d'acquisition de données de l'état de la
15 technique,

- la figure 2 déjà commentée représente de manière schématique un deuxième exemple de dispositif d'acquisition de données de l'état de la technique,

- la figure 3 représente de manière schématique un dispositif
20 d'acquisition de données, conforme à un mode de réalisation possible de l'invention,

- la figure 4 représente de manière schématique un capuchon du dispositif d'acquisition,

- la figure 5 représente de manière schématique, en vue en coupe, un module électronique faisant partie du dispositif d'acquisition de données,
25

- la figure 6 représente de manière schématique, une première face d'un module électronique,

- la figure 7 représente de manière schématique, une deuxième face du module électronique,

30 - la figure 8 représente de manière schématique, un bloc de connexion disposé entre deux modules électroniques adjacents,

- la figure 9 représente de manière schématique un autre bloc de connexion disposé entre deux modules électroniques adjacents,

- les figures 10 à 14 représentent de manière schématique différentes fonctions pouvant être assurées par un module électronique,
 - les figures 15 à 18 représentent de manière schématique différentes fonctions pouvant être assurées par un ensemble d'extrémité
- 5 incluant un capuchon du dispositif d'acquisition,
- la figure 19 représente de manière schématique un système d'acquisition de données comprenant une pluralité de dispositifs d'acquisition.

10 DESCRIPTION DETAILLEE D'UN MODE DE REALISATION

Sur la figure 3, le dispositif d'acquisition de données 10 représenté comprend un boîtier 11, une pluralité de modules électroniques 12 et une pluralité de blocs de connexion 13.

Le boîtier 11 comprend deux capuchons d'extrémité 14, 15 et un

15 corps 16. Le corps 16 comprend une paroi latérale 17 de forme générale cylindrique, par exemple cylindrique de révolution, ayant un axe X. La paroi latérale 17 présente deux bords libres 18, 19 délimitant deux ouvertures d'extrémité. Chaque capuchon 14, 15 est propre à être introduit dans l'une des ouvertures et à être fixé au corps 16, par exemple par vissage ou par

20 tout autre moyen. La paroi latérale 17 délimite une cavité 20 propre à recevoir les modules électroniques 12 et les blocs de connexion 13. La cavité 20 s'étend entre les deux ouvertures du boîtier 11.

Les modules électroniques 12 et les blocs de connexion 13 sont propres à être introduits à l'intérieur de la cavité 20 du boîtier via l'une des

25 ouvertures. De plus, les modules électroniques 12 et les blocs de connexion 13 sont propres à être empilés dans la cavité 20 selon une direction d'empilement parallèle à l'axe X du boîtier 11. Plus précisément, les modules électroniques 12 et les blocs de connexion 13 sont empilés en alternance les uns avec les autres de sorte que chaque module

30 électronique 12 se trouve entre deux blocs de connexion 13 dans l'empilement.

Chaque module électronique 12 est propre à assurer une fonction qui lui est propre. Par exemple, les modules électroniques peuvent inclure

un ou plusieurs capteur(s) (tel qu'un accéléromètre ou un capteur de pression par exemple), des composants de traitement de données, un mémoire et une batterie.

Les modules électroniques 12 peuvent également inclure un
5 module intercalaire, i.e. un module électronique qui ne remplit aucune fonction spécifique, mais qui sert à compléter l'empilement, dans le cas où la cavité 20 présente un volume prédéterminé et où le nombre de modules électroniques 12 nécessaires ne permet pas de combler entièrement l'espace de la cavité 20.

10 Chaque capuchon 14, 15 comprend une pièce d'obturation 21, 22 propre à être fixée sur le corps 16 pour fermer l'une des ouvertures et une plaque d'extrémité 23, 24.

Une fois les capuchons 14, 15 fixés sur le corps 16, l'empilement constitué des modules électriques 12 et des blocs de connexion 13 se
15 trouve entre les deux plaques d'extrémité 23 et 24.

Comme illustré sur la figure 4, le capuchon 14 comprend un connecteur 25 s'étendant à travers la pièce d'obturation 21 et un organe de pressage 26.

L'organe de pressage 26 est disposé entre la pièce d'obturation 21
20 et la plaque d'extrémité 23 du capuchon 14. L'organe de pressage 26 est propre à appliquer une force de compression F sur l'empilement, parallèlement à la direction d'empilement pour maintenir les modules électroniques 12 et les blocs de connexion 13 en compression les uns contre les autres. L'organe de pressage 26 applique la force de
25 compression F sur les modules électroniques 12 via la plaque d'extrémité 23.

Comme illustré sur la figure 4, l'organe de pressage 26 peut comprendre un élément élastique de rappel, tel qu'un ressort de compression par exemple.

30 Le capuchon 14 comprend en outre un cordon de raccordement électrique souple 27 raccordant des pistes conductrices de la plaque d'extrémité 23 au connecteur 25.

Le connecteur 25 est propre à être raccordé à un câble de communication, pour transmettre des signaux entre l'un ou plusieurs des modules électroniques 12 disposés à l'intérieur de la cavité 20 et un équipement distant situé à l'extérieur du boîtier 11.

5 Les figures 5 à 7 représentent de manière schématique un module électronique 12. Le module électronique 12 présente une forme de pastille cylindrique.

Dans l'exemple illustré sur la figure 5, le module électronique 12 comprend une première carte électronique 28 présentant une première face plane 29 et une deuxième carte électronique 30 présentant une deuxième face plane 31, opposée à la première face plane 29. Les faces planes 29 et 31 s'étendent perpendiculairement à la direction d'empilement. Le module électronique 12 comprend en outre un premier ensemble de pistes conductrices 32 s'étendant sur la première face 29, et un deuxième ensemble de pistes conductrices 33 s'étendant sur la deuxième face 31.

Le module électronique 12 comprend également une pluralité de connexions électriques 42 disposées entre les deux cartes électroniques 28 et 30 et s'étendant chacune depuis la première face 29 jusqu'à la deuxième face 31 de manière à relier les pistes 32 et 33 deux à deux. Le module électronique 12 comprend en outre une pluralité de composants électroniques 34 disposés entre les deux cartes électroniques 28 et 30 et raccordés à certaines des connexions électriques 42. Le module électronique 12 peut en outre comprendre une ou plusieurs cartes intermédiaires 35 disposée(s) entre la première carte électronique 28 et la deuxième carte électronique 30, et supportant les composants électroniques 34. Le module électronique 12 comprend en outre un matériau d'enrobage 36 remplissant l'espace entre les composants 34 et les cartes électroniques 28, 30, 35. De cette manière, les connexions électriques 42 et les composants électroniques 34 sont protégés des contraintes mécaniques (vibrations, choc, variations de pression) et de l'humidité ambiante par le matériau d'enrobage 36. Par ailleurs, le matériau d'enrobage 36 peut être choisi pour rendre le module électronique 12 étanche.

De manière alternative, chaque module 12 peut comprendre des parois latérales s'étendant entre la première carte électronique 28 et la deuxième carte électronique 30, de manière à délimiter avec la première carte électronique et la deuxième carte électronique une enceinte de protection contenant les connexions électriques 42 et le ou les composant(s) électronique 34.

Comme illustré sur la figure 6, le premier ensemble de pistes conductrices 32 comprend une pluralité de pistes conductrices circulaires 37 agencées de manière concentrique selon un premier motif.

Comme illustré sur la figure 7, le deuxième ensemble de pistes conductrices 33 comprend une pluralité de pistes conductrices circulaires 38 agencées de manière concentrique selon un deuxième motif. Le deuxième motif est identique au premier motif.

Le premier ensemble de piste 32 est identique d'un module électronique 12 à l'autre. De même, le deuxième ensemble de pistes 33 est identique d'un module électronique 12 à l'autre.

En outre, dans l'exemple illustré sur les figures 6 et 7, le premier ensemble de piste 32 est symétrique du deuxième ensemble de pistes 33. Plus précisément, dans cet exemple, le premier ensemble de piste 32 est identique au deuxième ensemble de pistes 33

Chacun du premier ensemble de pistes 32 et du deuxième ensemble de pistes 33 peut comprendre entre 3 et 10 pistes.

Dans l'exemple illustré sur les figures 7 et 8, le premier ensemble de pistes 32 et le deuxième ensemble de pistes 33 comprennent chacun 9 pistes distinctes, numérotées de 1 à 9. Chaque piste est dédiée à la transmission d'un signal prédéterminé.

Dans l'exemple illustré sur les figures 6 et 7, les pistes n°1 et n°3 sont dédiées à la transmission de signaux de synchronisation (appelés « CLK » et « FSYNC »), les pistes n°2 et 9 sont dédiées à la transmission de signaux d'alimentation (appelés « VCC » et « GND ») et les pistes n°4 à 8 sont dédiées à la transmission de signaux de données (appelés « SCLK », « D_AOUT », « D_AIN », « I2C_SCL », « I2C_SDA »).

Les pistes conductrices 37 et 38 sont ainsi agencées de sorte que lorsque les modules électroniques 12 sont empilés dans la cavité 20, chacune des pistes conductrices n°1 à 9 de la deuxième face 31 d'un module électronique fait face à une piste conductrices n°1 à 9 correspondante de la première face 29 d'un module électronique adjacent dans l'empilement. De cette manière, les signaux sont propagés d'un module électronique 12 à l'autre à travers l'empilement, quel que soit l'ordre d'empilement des modules électroniques 12 dans la cavité 20.

Par ailleurs, la première plaque d'extrémité 23 présente une première face d'appui 39 dirigée vers l'empilement. La première plaque d'extrémité 23 comprend un troisième ensemble de pistes conductrices s'étendant sur la première face d'appui 39. Le troisième ensemble de pistes conductrices est identique au deuxième ensemble de pistes conductrices 33 illustré sur la figure 7. Le cordon de raccordement électrique souple 27 raccorde les pistes du troisième ensemble de pistes conductrices au connecteur 25. Les pistes conductrices sont ainsi agencées de sorte que lorsque les modules électroniques 12 sont empilés dans la cavité 20, chacune des pistes conductrices n°1 à 9 de la première face 29 du module électronique 12 situé à la première extrémité de l'empilement fait face à une piste conductrices n°1 à 9 correspondante de la première face d'appui 39 de la première plaque d'extrémité 23. Ainsi, les pistes du troisième ensemble de pistes conductrices sont d'une part raccordées électriquement au connecteur 25 et d'autre part raccordées aux pistes 37 du premier ensemble de pistes conductrice 32 du module électronique 12 situé à la première extrémité de l'empilement.

De même la deuxième plaque d'extrémité 24 présente une deuxième face d'appui 40 dirigée vers l'empilement. La deuxième plaque d'extrémité 24 comprend un quatrième ensemble de pistes conductrices s'étendant sur la deuxième face d'appui 40. Le quatrième ensemble de pistes conductrices est identique au premier ensemble de pistes conductrices 32. Les pistes conductrices sont ainsi agencées de sorte que lorsque les modules électroniques 12 sont empilés dans la cavité 20, chacune des pistes conductrices n°1 à 9 de la deuxième face 31 du module

électronique 12 situé à la deuxième extrémité de l'empilement fait face à une piste conductrices n°1 à 9 correspondante de la deuxième face d'appui 40. Les pistes du quatrième ensemble de pistes conductrices sont ainsi raccordées aux pistes 38 du deuxième ensemble de pistes conductrices 33 du module électronique 12 situé à la deuxième extrémité de l'empilement, opposée à la première extrémité de l'empilement.

Comme illustré sur la figure 8, chaque bloc de connexion 13 présente la forme d'un disque et est propre à être disposé entre deux modules électroniques 12 adjacents de l'empilement. Plus précisément, le bloc de connexion 13 illustré sur la figure 8 est disposé entre une deuxième face 31 d'un premier module électronique 12A et une première face 29 d'un deuxième module électronique 12B disposée en regard de la deuxième face 31. Le bloc de connexion est propre à établir une connexion électrique entre chaque piste 37 du premier ensemble de pistes conductrices 32 du premier module électronique 12A et une piste 38 correspondante du deuxième ensemble de pistes 33 du deuxième module électronique 12B.

Chaque bloc de connexion 13 est formé en un matériau électriquement conducteur anisotropique présentant une conductivité électrique élevée (c'est-à-dire une résistance faible, par exemple de l'ordre de 1 ohm) selon une première direction parallèle à la direction d'empilement des modules électroniques 12 (c'est-à-dire parallèle à la direction de l'axe X) et une conductivité électrique faible (c'est-à-dire une résistance élevée, par exemple de l'ordre de 10^{12} ohms) selon une direction perpendiculaires à la direction d'empilement des modules électroniques 12, de manière à établir une connexion électrique entre chaque piste 37 du premier ensemble de pistes conductrices 32 du module électronique 12B et une piste 38 correspondante du deuxième ensemble de pistes 33 du module électronique 12A.

Le matériau électriquement conducteur anisotropique peut comprendre une matrice électriquement non-conductrice, formée par exemple en un matériau élastomère, et une pluralité d'éléments électriquement conducteurs dispersés dans la matrice, les éléments

électriquement conducteurs étant aptes à conduire des signaux électriques selon la direction d'empilement uniquement.

Lorsqu'ils sont soumis à une force de compression, les blocs de connexion 13 ont tendance à se déformer. Plus précisément, l'épaisseur du
5 bloc de connexion 13 mesurée selon la direction d'empilement tend à diminuer, tandis que le rayon du bloc de connexion 13, mesuré selon une direction radiale, perpendiculaire à la direction d'empilement, tend à augmenter. Les blocs de connexion 13 occupent ainsi l'espace entre les modules électroniques 13 et les plaques d'extrémité 23 et 24, et viennent en
10 appui contre la paroi latérale 17 du boîtier 11. De cette manière, les blocs de connexion 13 immobilisent les modules électroniques 12 dans le boîtier 11, protègent les modules électroniques 12 contre les vibrations et les chocs.

Chaque bloc de connexion 13 présente une surface externe
15 annulaire. Comme illustré sur la figure 3, chaque bloc de connexion 13 est dimensionné de sorte que, sous l'effet de la force de compression F , le bloc de connexion 13 subit une expansion radiale. Cela a pour conséquence que la surface externe annulaire du bloc de connexion 13 est pressée contre la surface interne cylindrique de la paroi latérale 17. Le matériau du bloc de
20 connexion 13 est écrasé contre la surface interne de la paroi latérale 17. De cette manière, les blocs de connexion 13 séparent les modules électroniques 13 de manière étanche. Les modules électroniques 13 sont ainsi protégés de l'humidité ou de la pénétration de contaminants à l'intérieur de la cavité 20.

25 Par ailleurs, les blocs de connexion 13 peuvent être formés en un matériau permettant de conduire la chaleur pouvant être générée par les modules électroniques 12 vers la paroi latérale du boîtier, afin de dissiper la chaleur vers l'extérieur. Afin d'améliorer encore la dissipation de chaleur, le boîtier 11 peut comprendre des ailettes agencées sur la surface externe de
30 la paroi latérale 17.

La figure 9 représente de manière schématique un autre exemple de bloc de connexion 13 pouvant être disposé entre deux modules électroniques 12 adjacents. Le bloc de connexion 13 présente une forme

annulaire. Le dispositif d'acquisition comprend en outre un connecteur 41 disposé au centre du bloc de connexion 13.

Du fait de la disposition des pistes conductrices 37 et 38 sur les faces des modules électroniques 12, les signaux électriques tels que les
5 signaux de synchronisation, les signaux d'alimentation et les signaux de données sont transmis d'un module 12 à l'autre à travers l'empilement, et ce quel que soit l'ordre des modules électroniques 12 dans l'empilement.

Chaque module électronique 12 peut propager les signaux de données, les signaux de synchronisation ou les signaux d'alimentation de la
10 manière suivante :

- le module électronique 12 transmet le signal entre une piste 37 du premier ensemble de pistes conductrices 32 et une piste correspondante 38 du deuxième ensemble de pistes conductrices 33, sans utiliser ni traiter le signal,
- 15 - le module électronique 12 transmet le signal entre une piste 37 du premier ensemble de pistes conductrices 32 et une piste correspondante 38 du deuxième ensemble de pistes conductrices 33, et en même temps, utilise le signal pour faire fonctionner ses composants électroniques.

Les figures 10 à 14 représentent de manière schématique différents
20 exemples de fonctions pouvant être assurées par un module électronique 12.

Sur la figure 10, le module électronique 12 est un module de capteur.

Le module électronique comprend un capteur propre à générer un
25 signal de données incluant des données de mesure (par exemple un accéléromètre ou un capteur de pression). Le module électronique transmet le signal de données entre une piste du premier ensemble de pistes conductrices et une piste correspondante du deuxième ensemble de pistes conductrices. Le module électronique utilise un signal de synchronisation
30 pour synchroniser ses composants électroniques qui le nécessitent (typiquement les composants de conversion analogique/numérique), tout en transmettant le signal de synchronisation entre une piste du premier ensemble de pistes conductrices et une piste correspondante du deuxième

ensemble de pistes conductrices. De même, le module électronique utilise un signal de puissance pour alimenter ses composants électroniques, tout en transmettant le signal de puissance entre une piste du premier ensemble de pistes conductrices et une piste correspondante du deuxième ensemble de pistes conductrices.

Sur la figure 11, le module électronique 12 est un module d'enregistrement de données.

Le module électronique comprend une mémoire configurée pour enregistrer des données à partir du signal de données. Le module électronique transmet le signal de données entre une piste du premier ensemble de pistes conductrices et une piste correspondante du deuxième ensemble de pistes conductrices. Le module électronique utilise le signal de puissance pour alimenter ses composants électroniques, tout en transmettant le signal de puissance entre une piste du premier ensemble de pistes conductrices et une piste correspondante du deuxième ensemble de pistes conductrices. De plus, le module électronique transmet le signal de synchronisation entre une piste du premier ensemble de pistes conductrices et une piste correspondante du deuxième ensemble de pistes conductrices, sans utiliser ni traiter le signal.

Sur la figure 12, le module électronique 12 est un module de traitement.

Le module électronique est configuré pour traiter le signal de données qu'il reçoit et pour générer un signal de données traité. Le module électronique utilise le signal de puissance et le signal de synchronisation pour alimenter ses composants électroniques, tout en transmettant le signal de puissance et le signal de synchronisation entre des pistes du premier ensemble de pistes conductrices et des pistes correspondantes du deuxième ensemble de pistes conductrices.

Sur la figure 13, le module électronique 12 est un module d'alimentation, dont l'un des composants électroniques est une batterie.

Le module électronique est configuré pour générer un signal d'alimentation. Le module électronique transmet le signal de données entre une piste du premier ensemble de pistes conductrices et une piste

correspondante du deuxième ensemble de pistes conductrices, sans utiliser ni traiter le signal. De même, le module électronique transmet le signal de synchronisation entre une piste du premier ensemble de pistes conductrices et une piste correspondante du deuxième ensemble de pistes conductrices, sans utiliser ni traiter le signal.

Sur la figure 14, le module électronique 12 est un module intercalaire.

Dans ce cas, le module électronique ne remplit aucune fonction spécifique, à part adapter la taille totale de l'empilement à une dimension souhaitée. Le module électronique transmet le signal de données, le signal de synchronisation et le signal de puissance entre une piste respective du premier ensemble de pistes conductrices et une piste respective correspondante du deuxième ensemble de pistes conductrices, sans utiliser ni traiter le signal.

Les figures 15 à 18 représentent de manière schématique différentes fonctions pouvant être assurées par l'un des capuchons 14 ou 15.

Sur la figure 15, le capuchon 14 est un capuchon passif, c'est-à-dire qu'il ne remplit aucune fonction spécifique.

Dans ce cas, les pistes du troisième ensemble de pistes conductrices sont raccordées électriquement au connecteur. Ainsi, le connecteur reçoit le signal de données, le signal de synchronisation et le signal d'alimentation. Ces signaux peuvent être transmis via un câble de communication ou une connexion sans fil vers un équipement distant situé à l'extérieur du boîtier du dispositif.

Les figures 16 à 18 illustrent des modes de réalisation du capuchon, dans lequel le capuchon est actif, c'est-à-dire qu'il remplit une fonction qui lui est propre.

Sur la figure 16, le capuchon 14 inclut un composant de conversion, propre à convertir le signal de données qui se propage à travers les différents modules de l'empilement sous un premier format en un signal de données présentant un deuxième format, différent du premier format. Le signal de données sous le deuxième format est propre à être diffusé sur un

câble de communication ou via une connexion sans fil vers un équipement distant situé à l'extérieur du boîtier du dispositif. Le composant de conversion est également apte à réaliser une conversion inverse, c'est-à-dire à convertir un signal de données sous le deuxième format en un signal de données sous le premier format.

Sur la figure 17, le capuchon 14 inclut un composant de conversion, propre à convertir le signal de synchronisation qui se propage à travers les différents modules de l'empilement sous un premier format en un signal de synchronisation présentant un deuxième format, différent du premier format.

Le signal de synchronisation sous le deuxième format est propre à être diffusé sur un câble de communication ou via une connexion sans fil vers un équipement distant situé à l'extérieur du boîtier du dispositif. Le composant de conversion est également apte à réaliser une conversion inverse, c'est-à-dire à convertir un signal de synchronisation sous le deuxième format en un signal de synchronisation sous le premier format.

Sur la figure 18, le capuchon 14 inclut un composant de conversion, propre à convertir le signal d'alimentation qui se propage à travers les différents modules de l'empilement sous un premier format (par exemple un premier niveau de tension) en un signal d'alimentation présentant un deuxième format (par exemple un deuxième niveau de tension), différent du premier format. Le signal d'alimentation sous le deuxième format est propre à être diffusé sur un câble de communication vers un équipement distant situé à l'extérieur du boîtier du dispositif. Le composant de conversion est également apte à réaliser une conversion inverse, c'est-à-dire à convertir un signal d'alimentation sous le deuxième format en un signal d'alimentation sous le premier format.

Un capuchon remplissant plusieurs parmi les trois fonctions illustrées sur les figures 16 à 18 pourrait bien entendu être envisagé.

La figure 19 représente de manière schématique un système d'acquisition de données.

Le système d'acquisition de données représenté comprend une pluralité de dispositifs d'acquisition de données 10 et un concentrateur de données 50.

Le système d'acquisition de données comprend une pluralité de capteurs fixés en différentes positions à une structure à instrumenter. Parmi les capteurs, certains capteurs peuvent être des capteurs séparés 110, distincts des dispositifs d'acquisition de données 10. Dans ce cas, chaque

5 capteur 110 est fixé à la structure à instrumenter et est relié un dispositif d'acquisition de données 10 associé. Le capteur 110 est relié au dispositif d'acquisition associé via un câble de communication ou une liaison sans fil afin de transmettre des données de mesure générées par le capteur 110 au

10 dispositif d'acquisition de données 10 associé. Parmi les capteurs, d'autres capteurs peuvent être intégrés dans des dispositifs d'acquisition de données 10. Dans ce cas, le capteur fait partie d'un module électronique du dispositif d'acquisition de données 10.

Les dispositifs d'acquisition de données 10 peuvent être fixés à la structure à instrumenter (par exemple à un toron de câble ou à une

15 tubulure) de manière simple, au moyen de colliers de serrage ou de serre-câbles autobloquants (tels que des colliers de serrage en plastique couramment dénommés « tyraps » ou en métal), sans vis, ni perçage. Le montage et le démontage de chaque dispositif d'acquisition 10 peut être réalisé sans outil, ce qui autorise un réagencement de l'ensemble

20 d'acquisition en fonction des besoins.

Chaque dispositif d'acquisition de données 10 est raccordé à un autre dispositif d'acquisition de données 10 ou au concentrateur de données 50 via un câble de communication 60 ou via une liaison sans fil 70 (par exemple une liaison radiofréquence).

25 Le concentrateur de données 50 peut également être raccordé à d'autres dispositifs d'acquisition de données 80.

Le concentrateur de données 50 est configuré pour recevoir des signaux de données en provenance des différents dispositifs d'acquisition 10 et 80 et pour procéder à l'agrégation (avec ses propres données

30 acquises en local), au filtrage (c'est-à-dire à la sélection de données parmi les données qu'il reçoit), à l'enregistrement des données dans un medium d'enregistrement 90 et/ou à la transmission des données vers d'autres équipements, tels que par exemple une station au sol lorsque l'ensemble

d'acquisition est installé à bord d'un aéronef, via un lien de transmission 100.

REVENDICATIONS

1. Dispositif d'acquisition de données (10) comprenant :
- un boîtier (11) comprenant une paroi latérale (17) délimitant une cavité
5 (20),
 - une pluralité de modules électroniques (12) empilés dans la cavité (20) selon une direction d'empilement, chaque module électronique (12) présentant une première face (29) et une deuxième face (31) opposée à la première face, et comprenant un premier
10 ensemble de pistes conductrices (32) s'étendant sur la première face (29), et un deuxième ensemble de pistes conductrices (33) s'étendant sur la deuxième face (31), le premier ensemble de pistes conductrices (32) comprenant au moins une piste conductrice (4-8) dédiée à la transmission d'un signal de données, et le deuxième ensemble de pistes conductrices
15 (33) comprenant au moins une piste conductrice (4-8) dédiée à la transmission du signal de données et reliée électriquement à la piste conductrice (4-8) dédiée à la transmission du signal de données du premier ensemble de pistes conductrices (32) via un passage de connexion électrique s'étendant à l'intérieur du module électronique,
 - 20 - un ou plusieurs bloc(s) de connexion (13), chaque bloc de connexion (13) étant disposé entre deux modules électroniques adjacents (12A, 12B) de l'empilement pour établir une connexion électrique entre chaque piste (37) du premier ensemble de pistes conductrices (32) de l'un des modules électroniques (12B) et une piste correspondante (38) du deuxième
25 ensemble de pistes (33) de l'autre des modules électroniques (12A), et
 - un organe de pressage (26) propre à appliquer une force de compression (F) sur les modules électroniques (12), parallèlement à la direction d'empilement, la force de compression tendant à déformer chaque bloc de connexion (13) en augmentant une dimension du bloc de connexion (13)
30 dans une direction radiale, perpendiculaire à la direction d'empilement, de sorte à maintenir chaque bloc de connexion (13) en appui contre la paroi latérale (17) du boîtier (11).

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel les pistes conductrices (4-8) sont agencées de sorte que lorsque les modules électroniques (12) sont empilés dans la cavité (20), quel que soit l'ordre d'empilement des modules électroniques (12) dans la cavité (20), la piste conductrice (4-8) dédiée à la transmission du signal de donnée sur la deuxième face (31) de l'un des modules (12A) fait face à la piste conductrice (4-8) dédiée à la transmission du signal de données de la première face (29) d'un autre module (12B) adjacent dans l'empilement, pour propager le signal de données d'un module à l'autre à travers la totalité de l'empilement.
3. Dispositif selon l'une des revendications 1 et 2, dans lequel au moins l'un des modules électroniques (12) est propre à générer le signal de données.
4. Dispositif d'acquisition de données selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel le premier ensemble de pistes conductrices (32) comprend au moins une piste conductrice (1, 3) dédiée à la transmission d'un signal de synchronisation, et le deuxième ensemble de piste conductrices (33) comprend au moins une piste conductrice (1, 3) dédiée à la transmission du signal de synchronisation et reliée électriquement à la piste conductrice (1, 3) dédiée à la transmission du signal de synchronisation du premier ensemble de pistes conductrices (32) via un passage de connexion électrique s'étendant à l'intérieur du module électronique, les pistes (1, 3) étant agencées de sorte que lorsque les modules électroniques (12) sont empilés dans la cavité (20), la piste conductrice (1, 3) dédiée à la transmission du signal de synchronisation sur la deuxième face (31) de l'un des modules (12A) fait face à la piste conductrice (1, 3) dédiée à la transmission du signal de synchronisation sur la première face (29) d'un autre des modules (12B).
5. Dispositif d'acquisition selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel le premier ensemble de pistes conductrices (32) comprend au moins une piste conductrice (2, 9) dédiée à la transmission d'un signal d'alimentation, et le deuxième ensemble de piste conductrices (33) comprend au moins

une piste conductrice (2, 9) dédiée à la transmission du signal d'alimentation et reliée électriquement à la piste conductrice (2, 9) dédiée à la transmission du signal d'alimentation du premier ensemble de pistes conductrices (32) via un passage de connexion électrique s'étendant à l'intérieur du module électronique, les pistes (2, 9) étant agencées de sorte que lorsque les modules électroniques (12) sont empilés dans la cavité (20), la piste conductrice (2, 9) dédiée à la transmission du signal d'alimentation sur la deuxième face (31) de l'un des modules (12A) fait face à la piste conductrice (2, 9) dédiée à la transmission du signal d'alimentation de la première face (29) d'un autre des modules (12B).

6. Dispositif d'acquisition selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel le premier ensemble de pistes conductrices (32) comprend au moins une piste conductrice (4-8) dédiée à la transmission du signal de données, une piste conductrice (1, 3) dédiée à la transmission du signal de synchronisation et une piste conductrice (2, 9) dédiée à la transmission du signal d'alimentation, et le deuxième ensemble de pistes conductrices (33) au moins une piste conductrice (4-8) dédiée à la transmission du signal de données, une piste conductrice (1, 3) dédiée à la transmission du signal de synchronisation et une piste conductrice (2, 9) dédiée à la transmission du signal d'alimentation, reliées électriquement respectivement à la piste conductrice (4-8) dédiée à la transmission du signal de données, à la piste conductrice (1, 3) dédiée à la transmission du signal de synchronisation et à la piste conductrice (2, 9) dédiée à la transmission du signal d'alimentation du premier ensemble de pistes conductrices (32), via des passages de connexion électrique s'étendant depuis la première face (29) jusqu'à la deuxième face (31) à l'intérieur du module électronique.

7. Dispositif d'acquisition de données selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel le boîtier (11) présente une ouverture, le dispositif d'acquisition (10) comprenant en outre :
- un capuchon (14) comprenant un corps (21) propre à obturer l'ouverture du boîtier (11), et

- un connecteur (25) s'étendant à travers le corps (21) du capuchon (14), le connecteur (25) étant propre à être raccordé à un câble de communication, pour transmettre le signal de données entre l'un ou plusieurs des modules électroniques (12) disposés à l'intérieur de la cavité (20) et un équipement
5 distant situé à l'extérieur du boîtier (11).

8. Dispositif d'acquisition selon la revendication 7, comprenant une première plaque d'extrémité (23) disposée entre le capuchon (14) et l'empilement, et dans lequel la première plaque d'extrémité (23) présente une troisième face
10 (39) et comprend un troisième ensemble de pistes conductrices s'étendant sur la troisième face (39), les pistes du troisième ensemble de pistes conductrices étant d'une part raccordées électriquement au connecteur (25) et étant propres d'autre part à être raccordées électriquement aux pistes
15 ensemble de pistes conductrices (33) de l'un des modules électroniques (12).

9. Dispositif d'acquisition selon l'une des revendications 1 à 8, dans lequel
20 chaque élément de connexion (13) comprend un bloc en matériau électriquement conducteur anisotropique présentant une conductivité électrique élevée selon une première direction parallèle à une direction de la force de compression et une conductivité électrique faible selon une direction perpendiculaire à la direction de la force de compression, de
25 manière à établir la connexion électrique entre chaque piste du premier ensemble de pistes conductrices de l'un des modules électroniques et une piste correspondante du deuxième ensemble de pistes de l'autre des modules électroniques.

30 10. Dispositif d'acquisition selon la revendication 9, dans lequel le matériau électriquement conducteur anisotropique comprend une matrice non-conductrice et une pluralité d'éléments électriquement conducteurs dispersés dans la matrice, les éléments électriquement conducteurs étant

aptes à conduire des signaux électriques selon la première direction uniquement.

11. Dispositif selon la revendication 10, dans lequel la matrice est formée en
5 un matériau élastomère.

12. Dispositif d'acquisition selon l'une des revendications 1 à 11, dans lequel chaque module électronique (12) comprend une première carte électronique (28) présentant la première face (29) sur laquelle s'étend le
10 premier ensemble de pistes conductrices (32), une deuxième carte électronique (30) présentant la deuxième face (31) sur laquelle s'étend le deuxième ensemble de pistes conductrices (33), et un ou plusieurs composant(s) électronique(s) (34) disposé(s) entre la première carte électronique (28) et la deuxième carte électronique (30) et raccordés à l'une
15 des pistes (37) du premier ensemble de pistes conductrices (32) et à l'une des pistes (38) du deuxième ensemble de pistes conductrices (33).

13. Dispositif d'acquisition selon la revendication 11, dans lequel l'un des composants électroniques (34) est propre à recevoir un signal électrique
20 d'entrée contenant des données de mesure via la piste (37) du premier ensemble de pistes conductrices (32) à laquelle le composant électronique (34) est raccordé, à appliquer un traitement aux données de mesure, et à générer un signal électrique de sortie contenant les données de mesure traitées via la piste (38) du deuxième ensemble de pistes conductrices (33)
25 à laquelle le composant électronique (34) est raccordé.

14. Dispositif d'acquisition selon l'une des revendications 12 et 13, dans lequel l'un des composants électroniques (34) est une batterie propre à générer une tension entre la piste (37) du premier ensemble de pistes
30 conductrices (32) à laquelle le composant électronique (34) est raccordé et la piste (38) du deuxième ensemble de pistes conductrices (33) à laquelle le composant électronique (34) est raccordé.

- 15.** Dispositif d'acquisition selon l'une des revendications 12 à 13, dans lequel l'un des composants électroniques (34) est un capteur propre à générer un signal électrique de mesure contenant des données de mesure, tels que par exemple un capteur de vibration, un capteur d'accélération, un capteur acoustique, un capteur de température ou un capteur de pression.
- 16.** Dispositif d'acquisition selon l'une des revendications 12 à 15, dans lequel chaque module électronique (12) comprend un matériau d'enrobage (36) remplissant l'espace entre les composants (34) et les cartes électroniques (28, 30).
- 17.** Dispositif d'acquisition selon l'une des revendications 12 à 15, dans lequel chaque module électronique (12) comprend des parois latérales s'étendant entre la première carte électronique (28) et la deuxième carte électronique (30), de manière à délimiter avec la première carte électronique (28) et la deuxième carte électronique (30) une enceinte de protection contenant le ou les composant(s) électronique(s) (34).
- 18.** Système d'acquisition de données, comprenant :
- une pluralité de dispositifs d'acquisition (10) conformes à l'une des revendications 1 à 17, propres à être fixées en différents endroits d'une structure à instrumenter, et
 - un concentrateur de données (50) propre à être raccordé aux différents dispositifs d'acquisition (10) via des câbles de communication (60) ou via des liaisons sans fil (70) pour recevoir des signaux de données de mesure en provenance des différents dispositifs d'acquisition (10).

FIG. 2
État de la technique

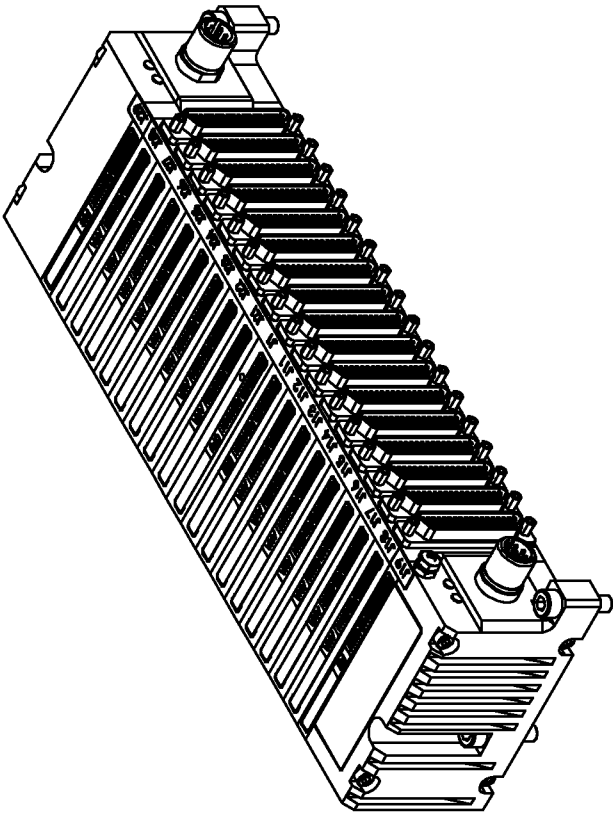


FIG. 1
État de la technique

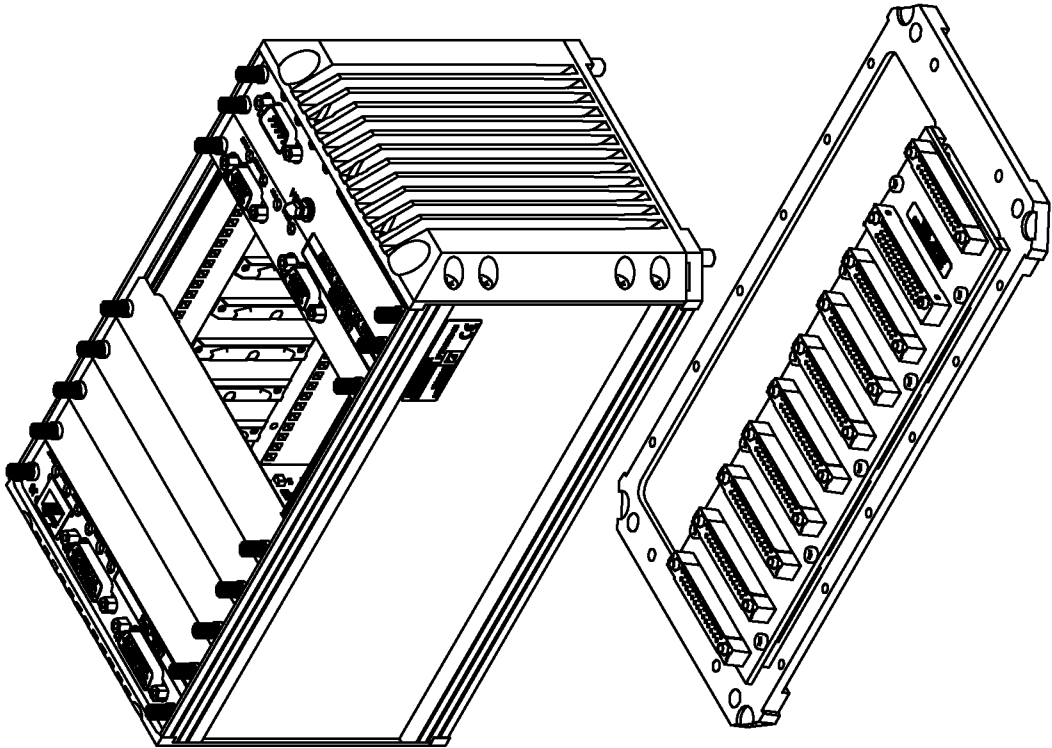


FIG. 3

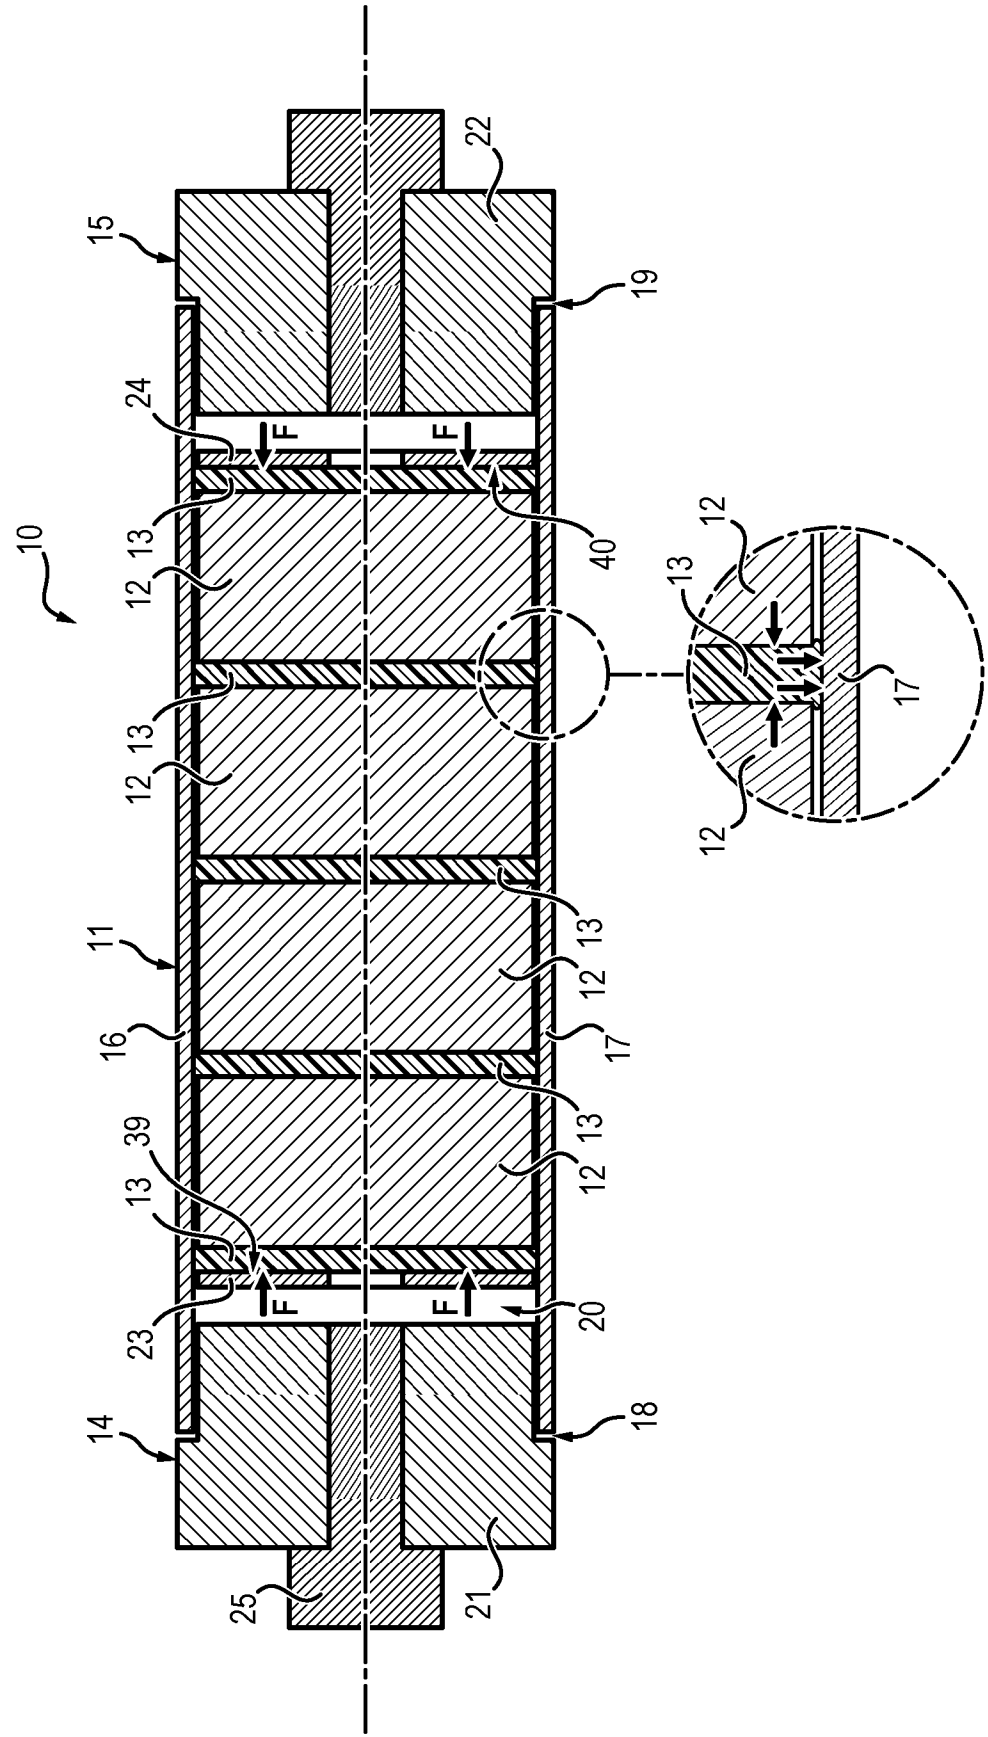


FIG. 5


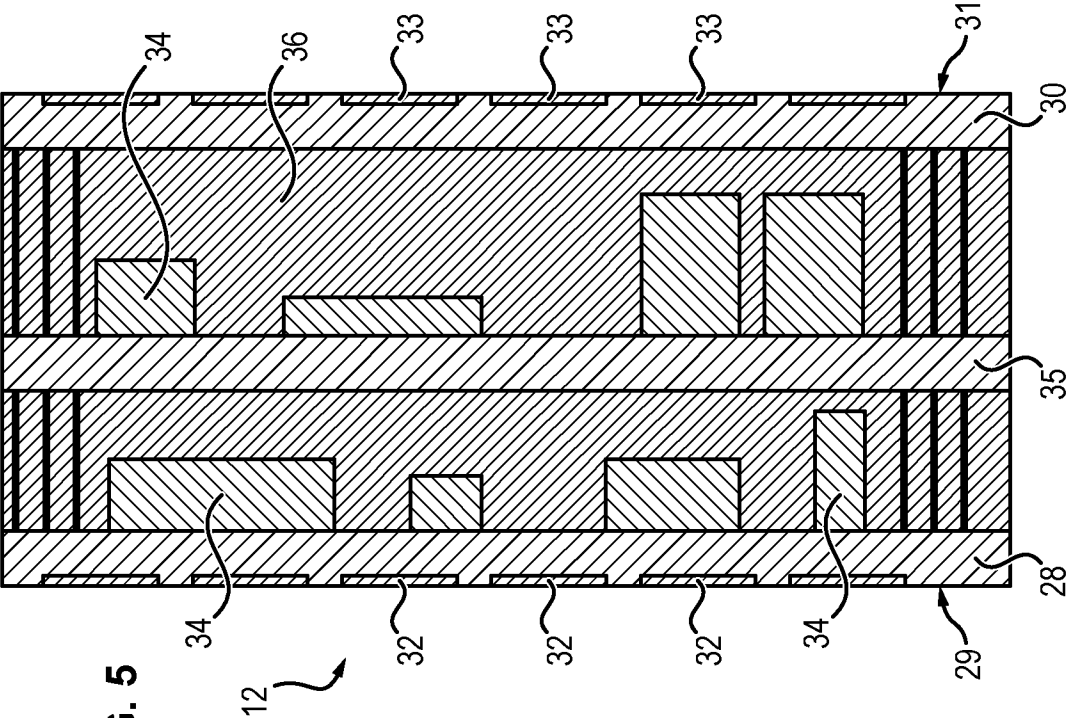


FIG. 4

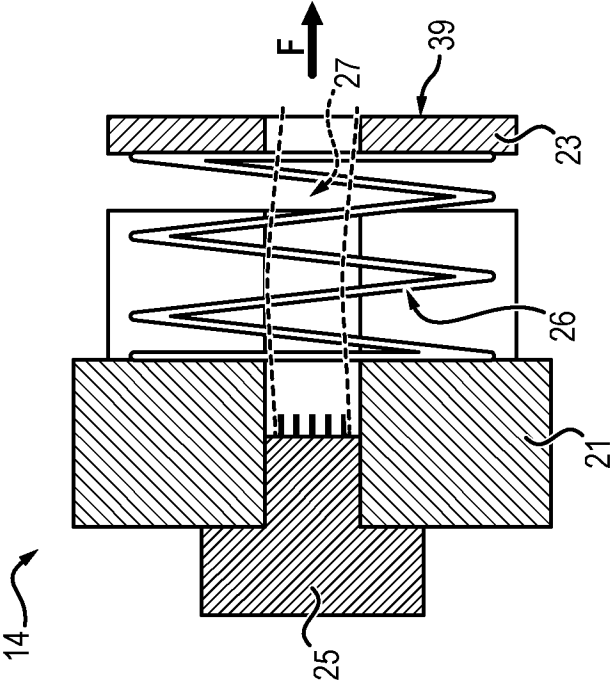

4/11

FIG. 6


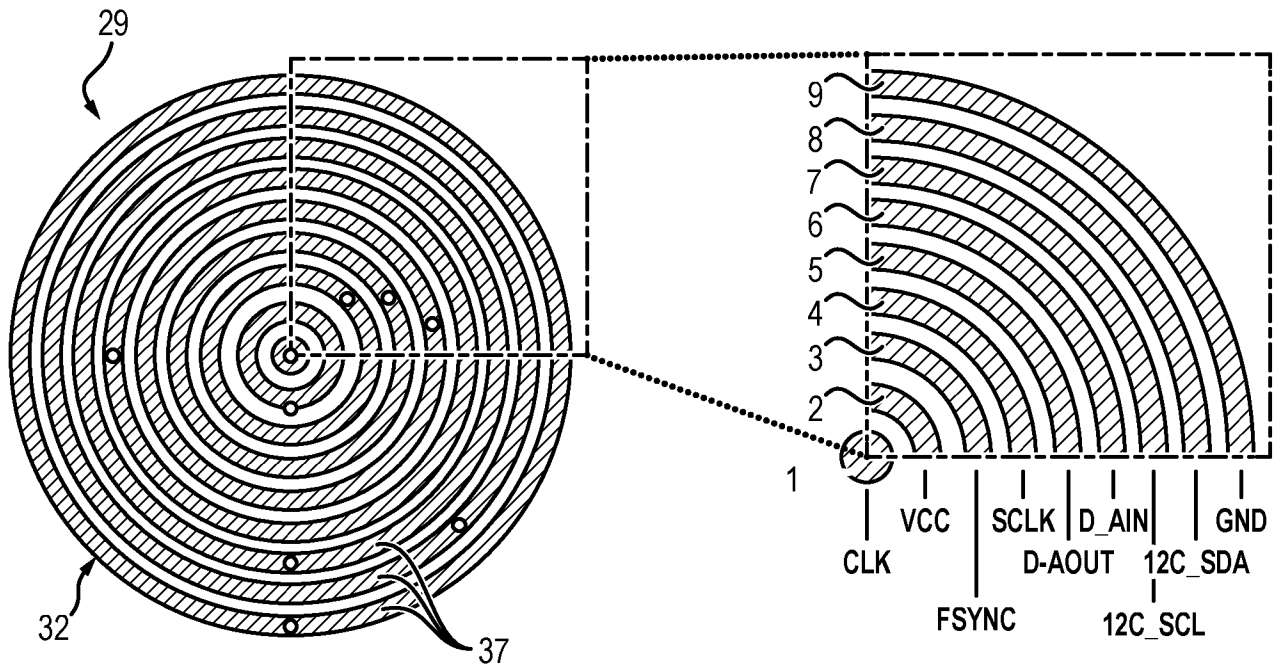


FIG. 7

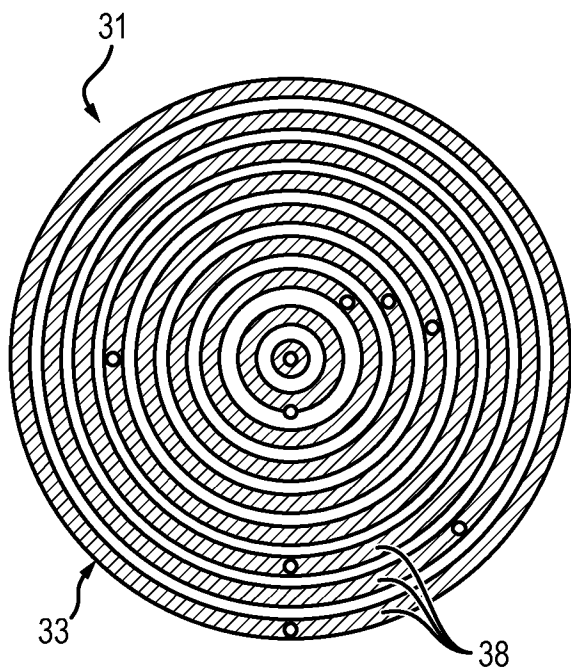

5/11

FIG. 8


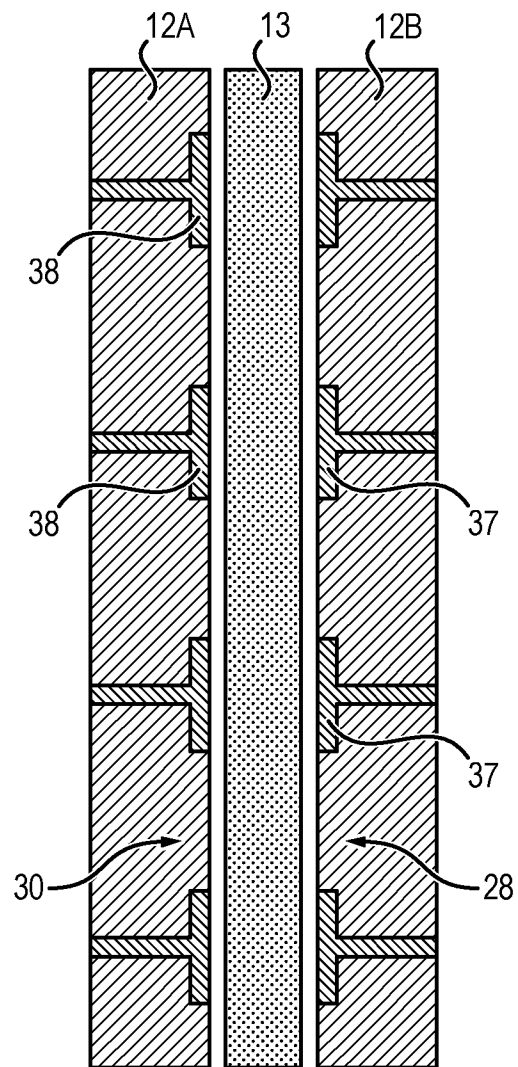


FIG. 9

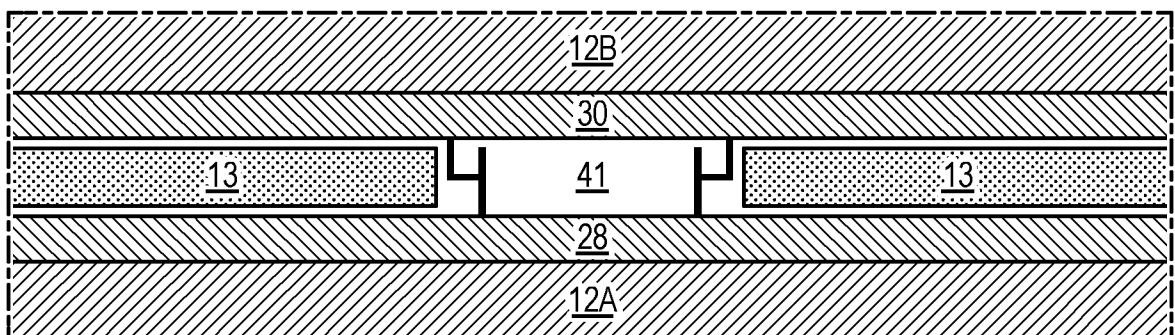

6/11

FIG. 10


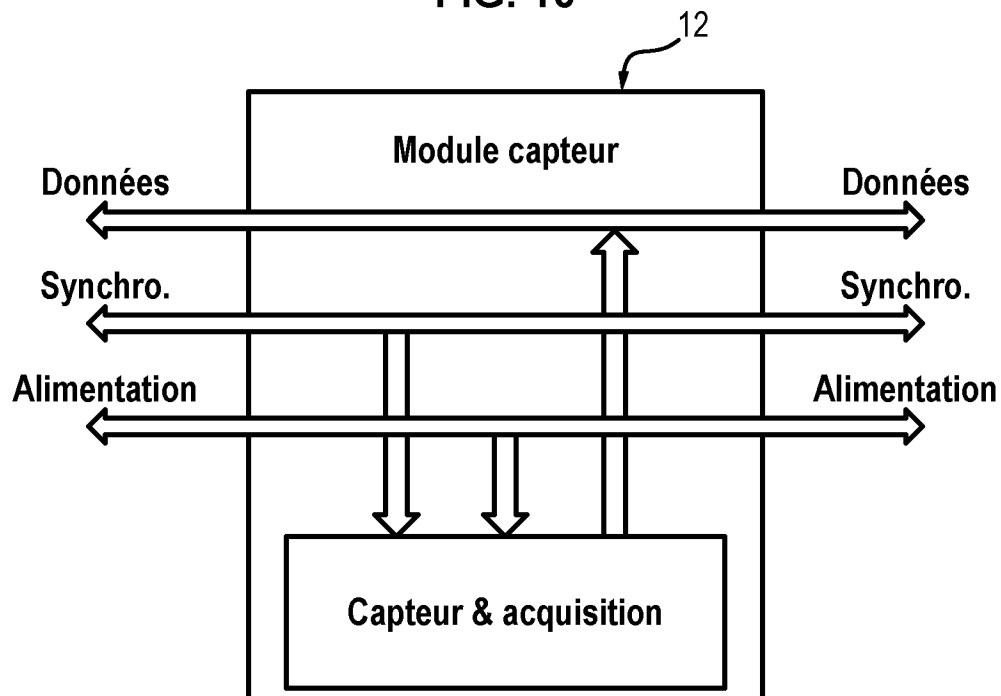


FIG. 11

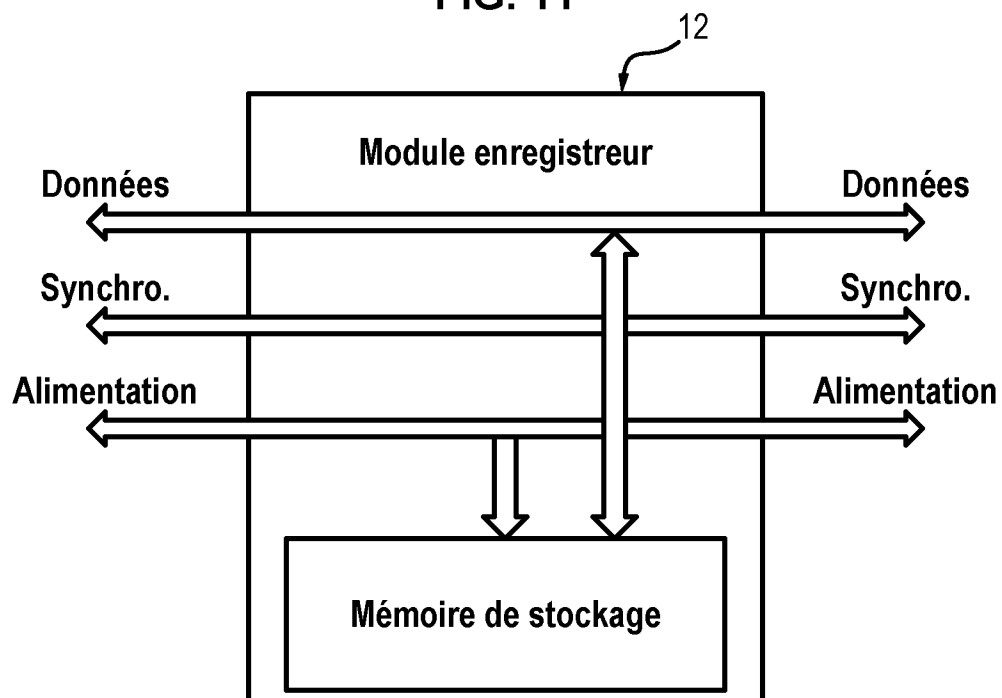

7/11

FIG. 12

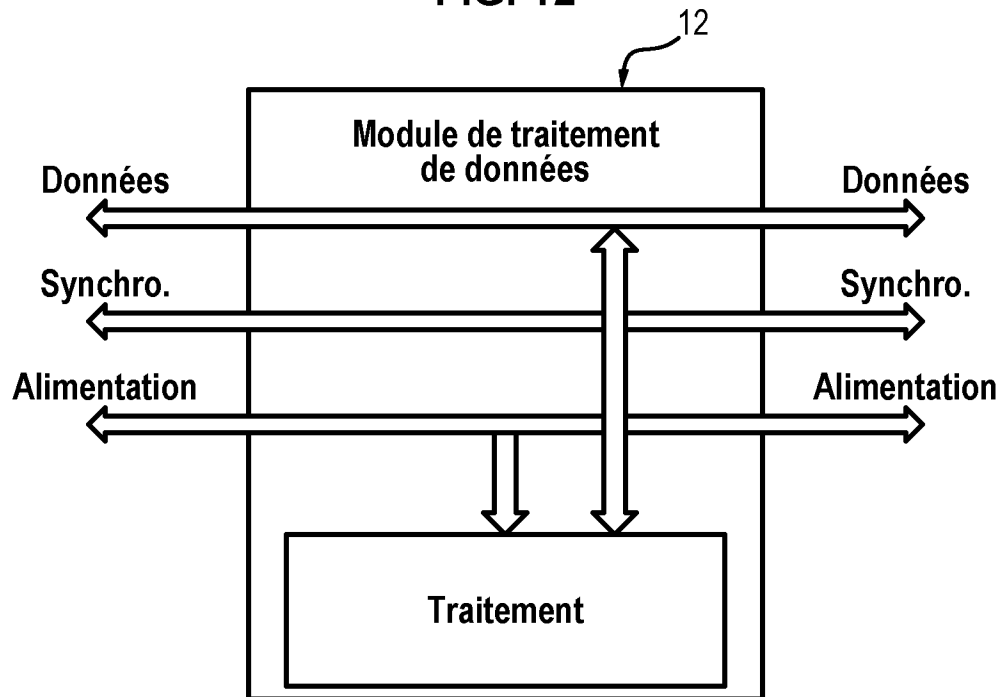


FIG. 13

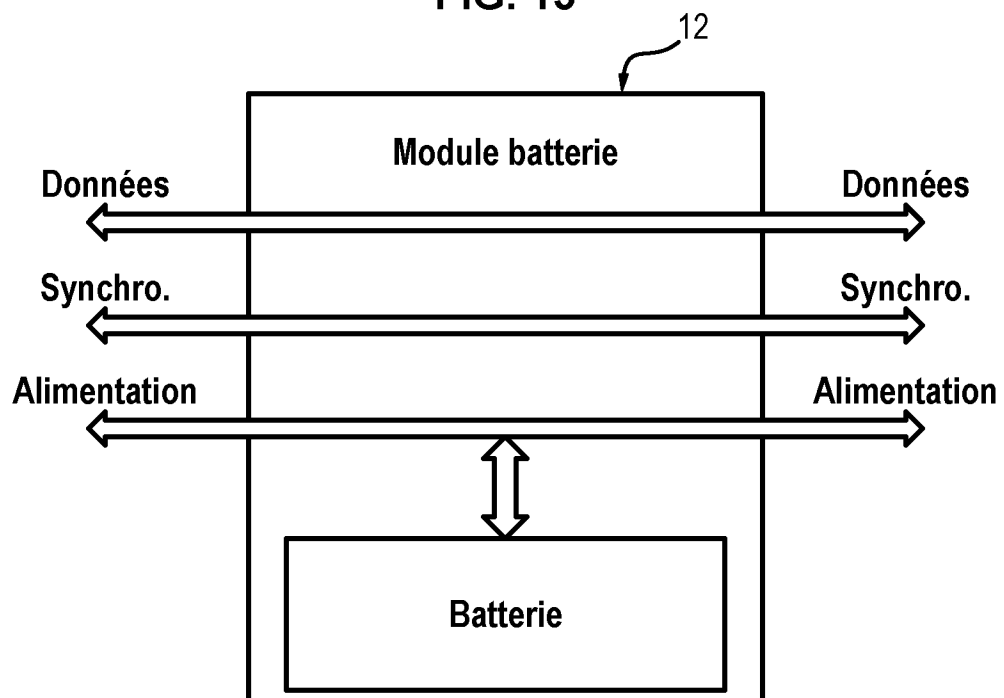


FIG. 14


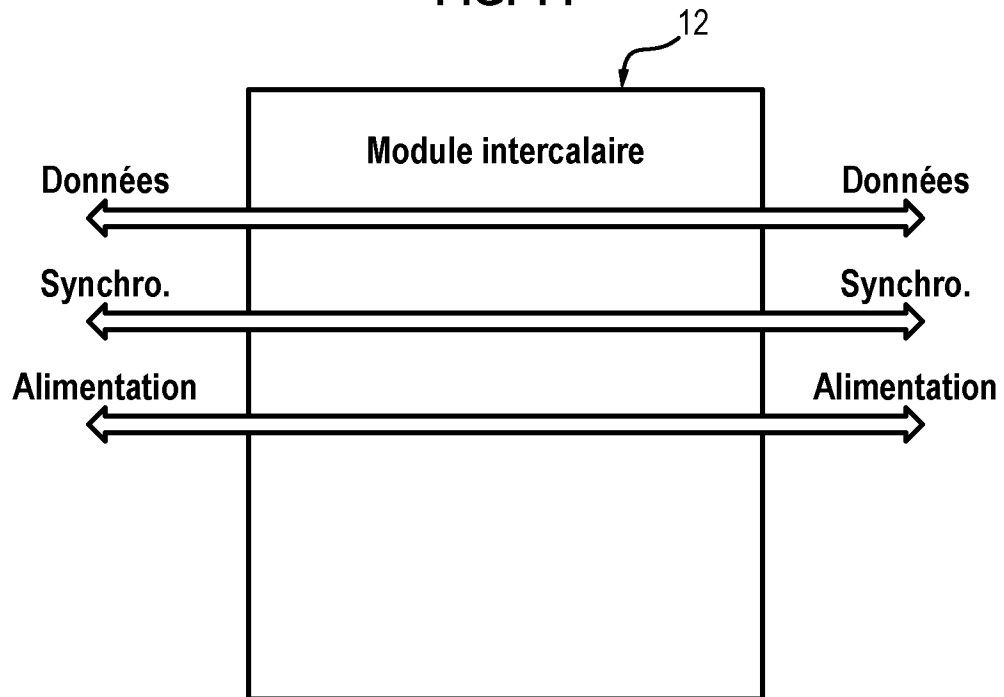


FIG. 15

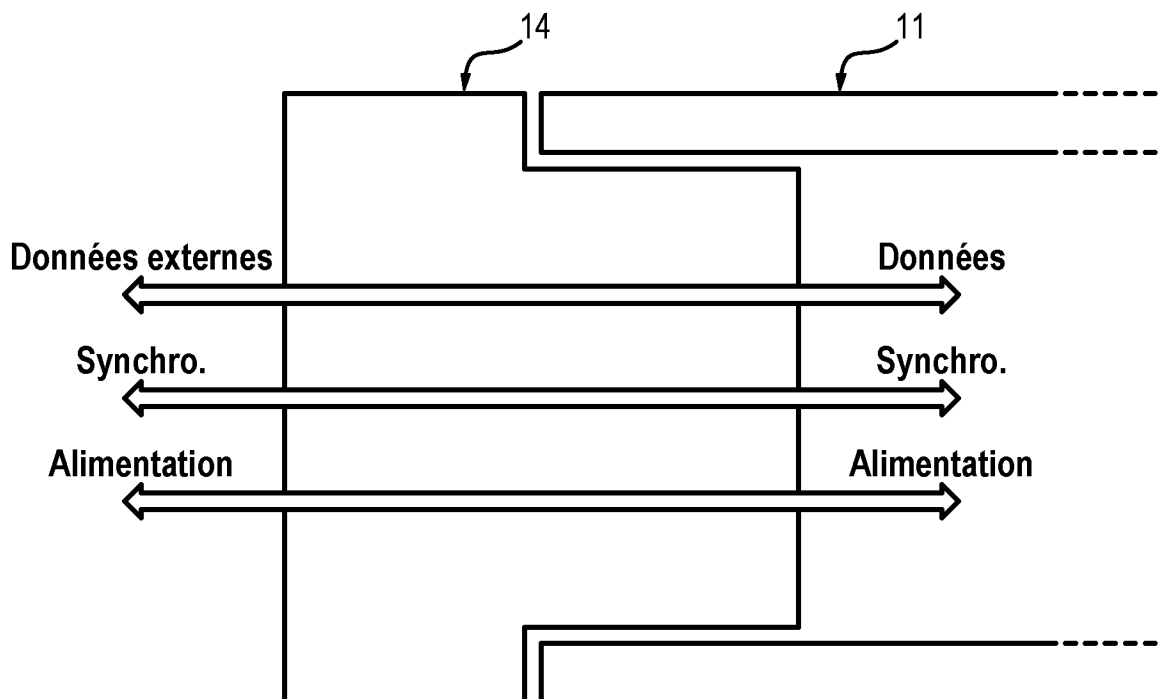

9/11




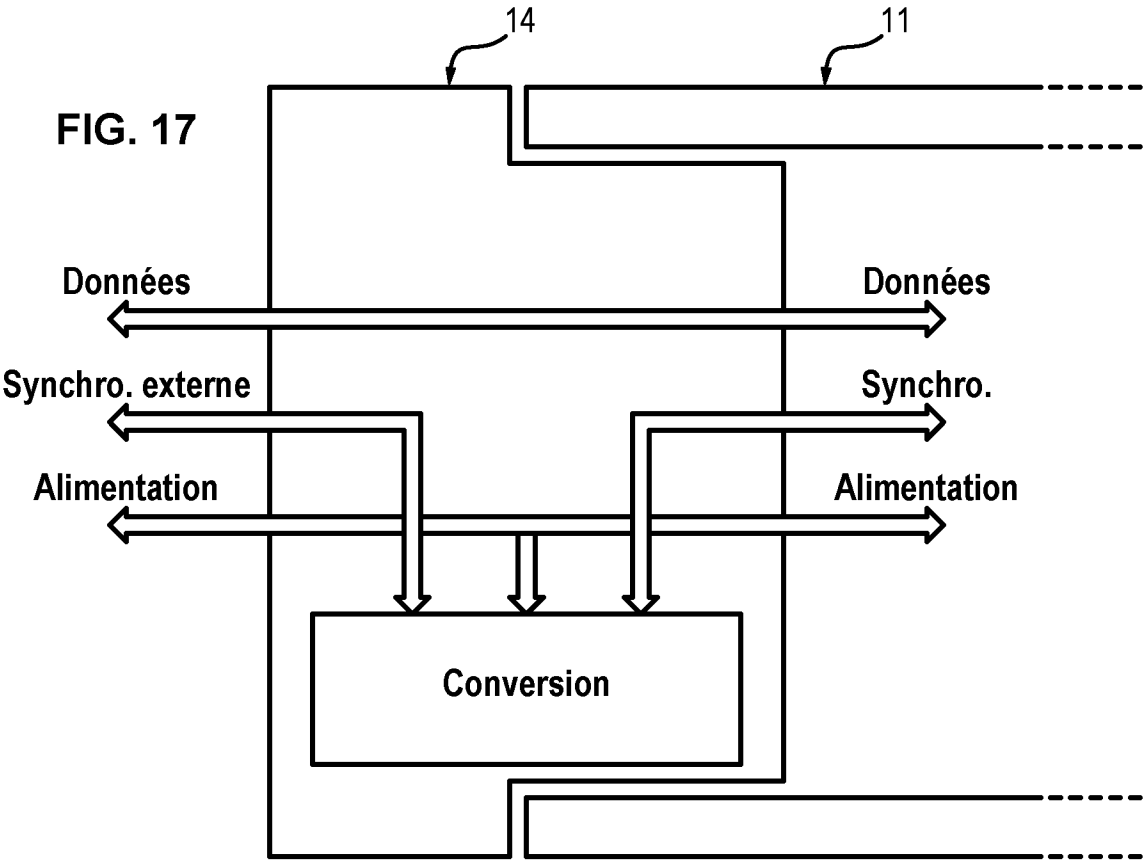


FIG. 18

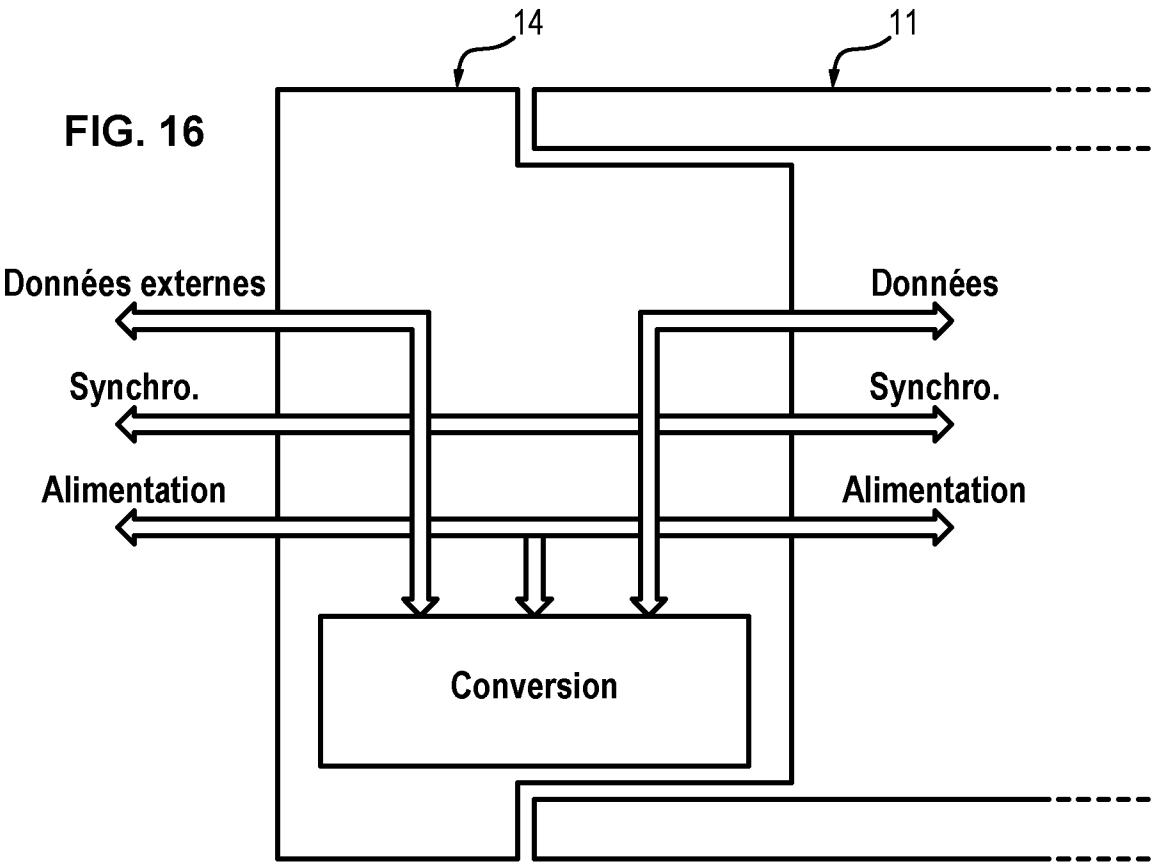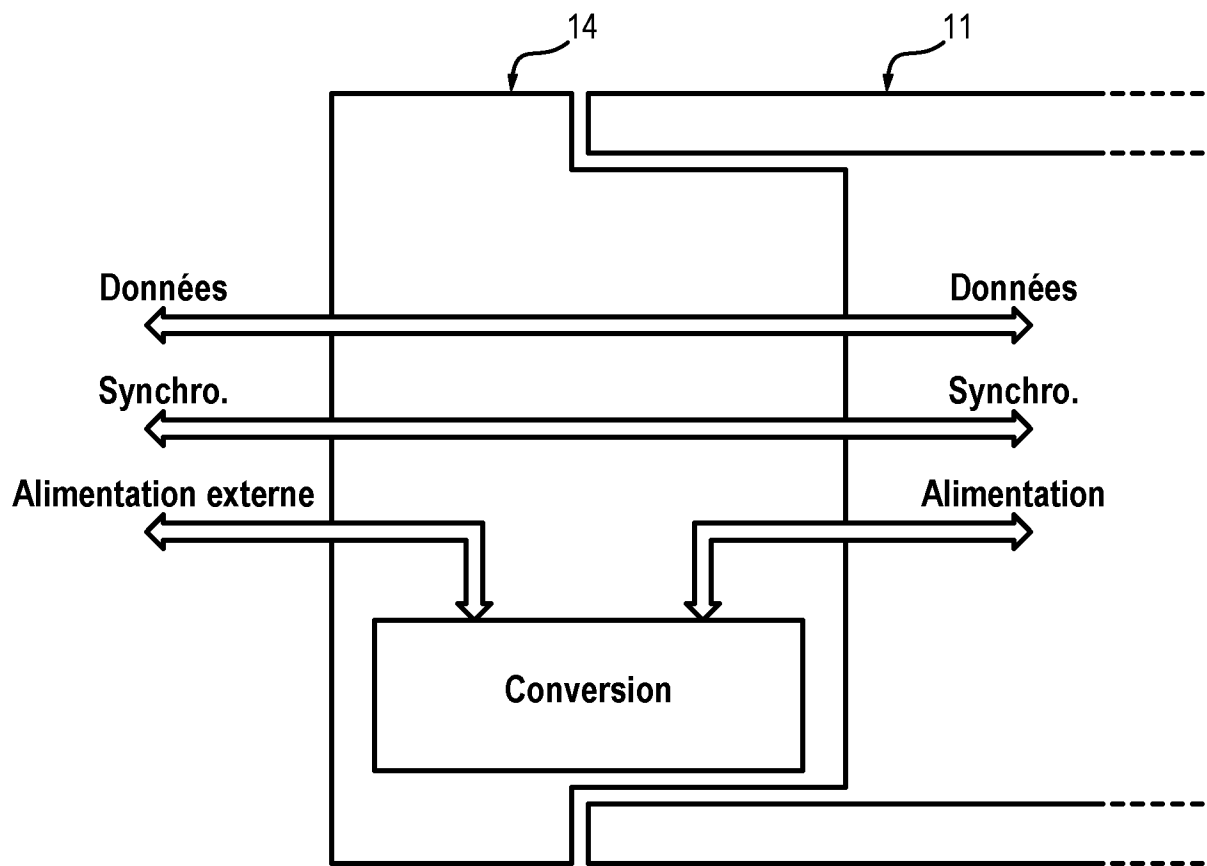

11/11

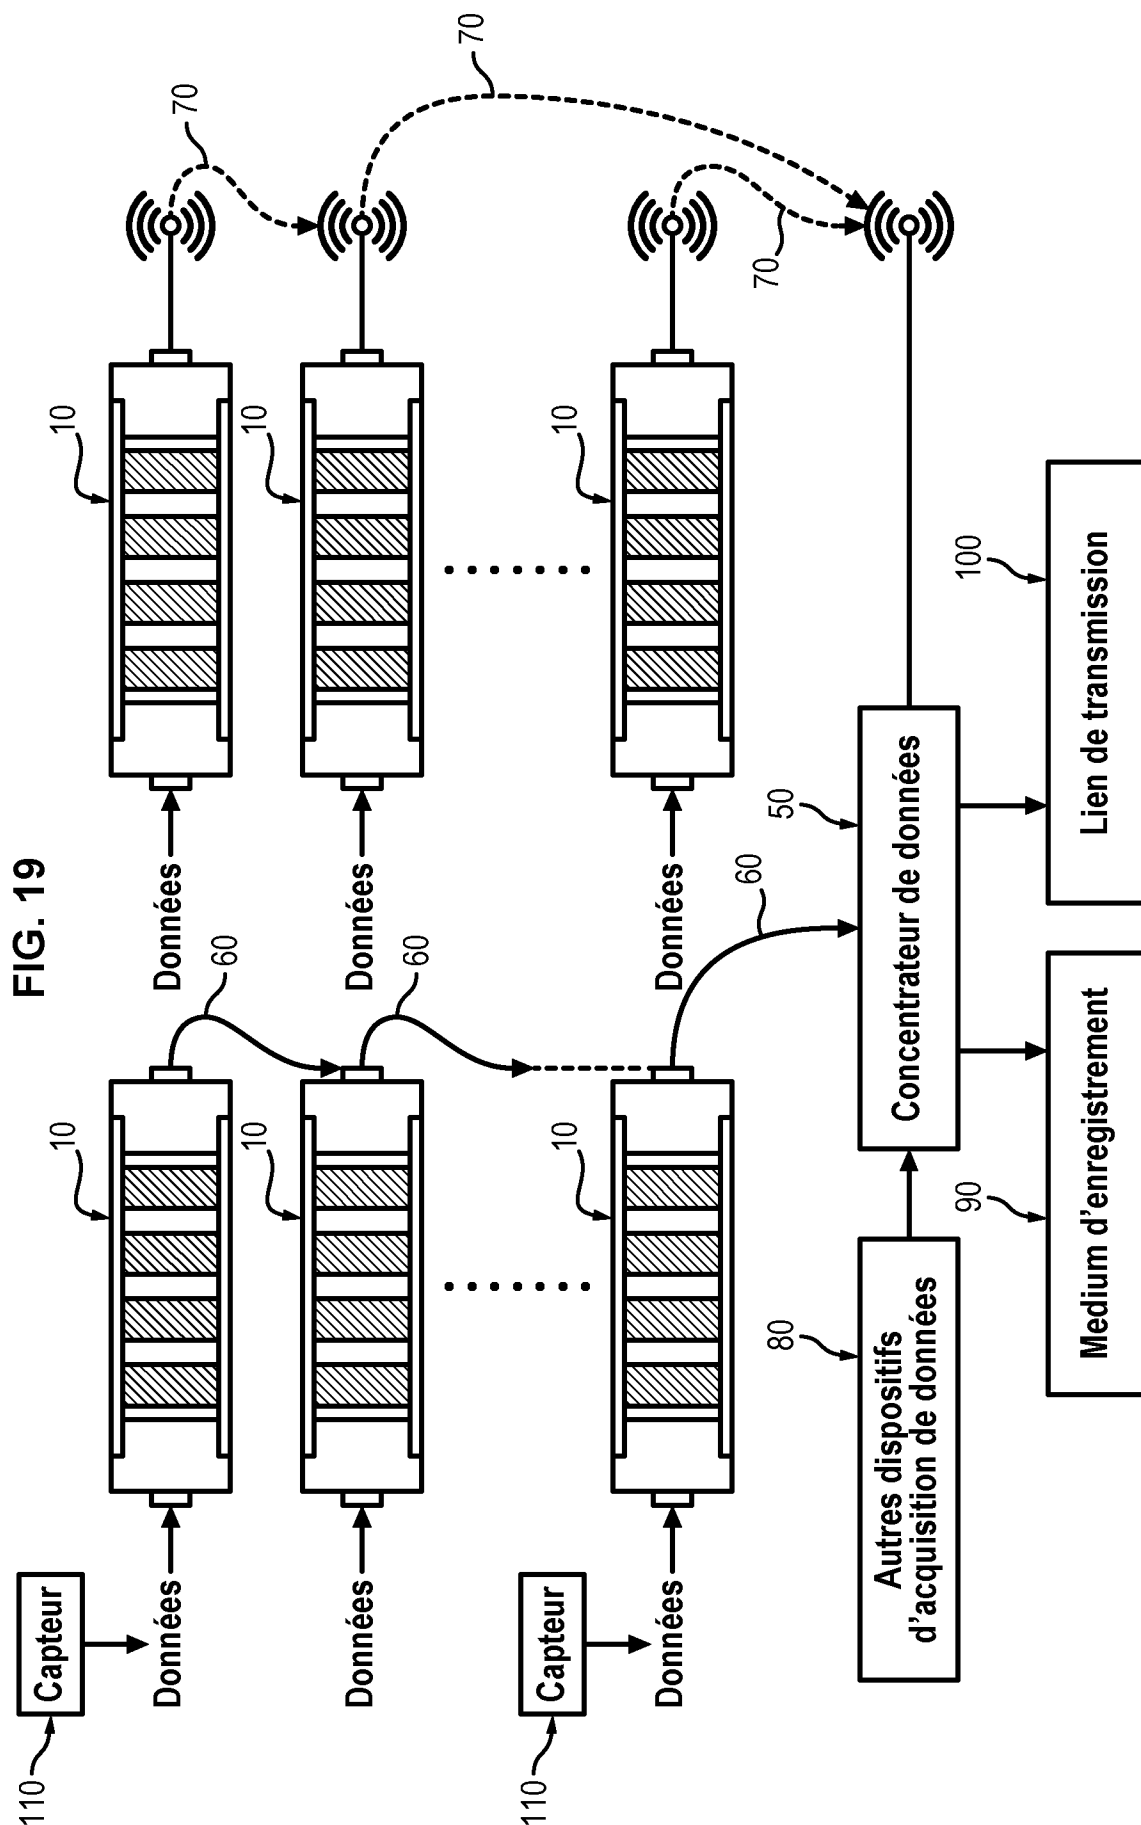

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP2019/060247

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**G06F 1/16**(2006.01)i; **H05K 1/14**(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G06F; H05K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 2004160742 A1 (WEISS ROGER E [US]) 19 August 2004 (2004-08-19) paragraph [0019]; figure 2	1-18
A	US 6402031 B1 (HALL DONALD R [US]) 11 June 2002 (2002-06-11) column 10, line 30 - column 24, line 62	1-18
A	US 2016259376 A1 (CHRISTFORT JACOB CHRISTEN [US]) 08 September 2016 (2016-09-08) figure 5	1-18

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

27 May 2019

Date of mailing of the international search report

13 June 2019

Name and mailing address of the ISA/EP

European Patent Office
p.b. 5818, Patentlaan 2, 2280 HV Rijswijk
Netherlands

Telephone No. (+31-70)340-2040

Facsimile No. (+31-70)340-3016

Authorized officer

Meis, Marc

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/EP2019/060247

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
US	2004160742	A1	19 August 2004	NONE	
US	6402031	B1	11 June 2002	NONE	
US	2016259376	A1	08 September 2016	NONE	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°

PCT/EP2019/060247

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
INV. G06F1/16 H05K1/14
ADD.

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
G06F H05K

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	US 2004/160742 A1 (WEISS ROGER E [US]) 19 août 2004 (2004-08-19) alinéa [0019]; figure 2 -----	1-18
A	US 6 402 031 B1 (HALL DONALD R [US]) 11 juin 2002 (2002-06-11) colonne 10, ligne 30 - colonne 24, ligne 62 -----	1-18
A	US 2016/259376 A1 (CHRISTFORT JACOB CHRISTEN [US]) 8 septembre 2016 (2016-09-08) figure 5 -----	1-18



Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents



Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

27 mai 2019

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

13/06/2019

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Meis, Marc

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale n°

PCT/EP2019/060247

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 2004160742	A1	19-08-2004	AUCUN	
US 6402031	B1	11-06-2002	AUCUN	
US 2016259376	A1	08-09-2016	AUCUN	