

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20628**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **21546**

(22) Data zgłoszenia: **03.10.2013**

(54)

Złącze hydrauliczne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2014 WUP 06/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BOHDANOWICZ LECH, GÓRAKOWSKI
KRZYSZTOF, KOTWASIŃSKI KRZYSZTOF,
KONDRATOWICZ EWA-IRRIGA, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**BOHDANOWICZ LECH, Warszawa, (PL);
GÓRAKOWSKI KRZYSZTOF, Warszawa, (PL);
KOTWASIŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa, (PL);
KONDRATOWICZ EWA, Warszawa, (PL)**

PL 20628

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest złącze hydrauliczne mające zastosowanie przy rozprowadzaniu cieczy, zwłaszcza przy instalacjach nawadniających.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi postać złącza hydraulicznego w postaci trójnika, przejawiająca się w ukształtowaniu zewnętrznym a zwłaszcza jego końcówek.

Przedmiot wzoru przemysłowego występuje w dwóch odmianach, przy czym:

Pierwsza odmiana złącza hydraulicznego typu trójnik jest przedstawiona w dwóch rzutach na rysunkach Fig. 1 i Fig. 2.

Druga odmiana złącza hydraulicznego typu trójnik jest przedstawiona w dwóch rzutach na rysunkach Fig. 3 i Fig. 4.

Pierwsza odmiana złącza hydraulicznego typu trójnik jest w postaci rurki trójdrożnej posiadającej jednakowe zakończenia w postaci podwójnych występow o kącie ostrym i charakterystycznych gwintach, wypukłych, wysokich z wąskimi wystęgami pomiędzy zwojami gwintu, rozmieszczonymi promieniowo w czterech rzędach.

Druga odmiana złącza hydraulicznego typu trójnik jest w postaci rurki trójdrożnej posiadającej dwa przeciwległe zakończenia w postaci podwójnych występow o kącie ostrym i charakterystycznych gwintach, wypukłych, wysokich z wąskimi wystęgami pomiędzy zwojami gwintu, rozmieszczonymi promieniowo w czterech rzędach, przy czym trzecie zakończenie trójnika posiada gwint standardowy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Pierwsza odmiana złącza hydraulicznego typu trójnik w postaci rurki trójdrożnej posiada jednakowe zakończenia w postaci charakterystycznych gwintów, wypukłych, wysokich z wąskimi wystęgami pomiędzy zwojami gwintu, rozmieszczonymi promieniowo w czterech rzędach.

Druga odmiana złącza hydraulicznego typu trójnik w postaci rurki trójdrożnej posiada dwa przeciwległe zakończenia charakterystycznym gwintem, wypukłym, wysokim z wąskimi wystęgami pomiędzy zwojami gwintu, rozmieszczonymi promieniowo w czterech rzędach, przy czym trzecie zakończenie trójnika posiada gwint standardowy.

Ilustracja wzoru

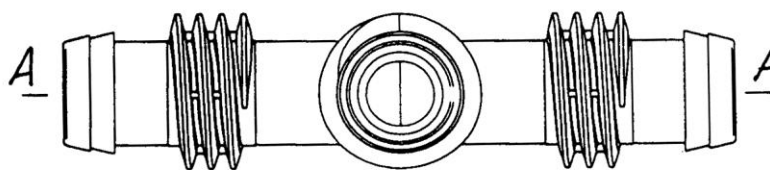


Fig. 1.

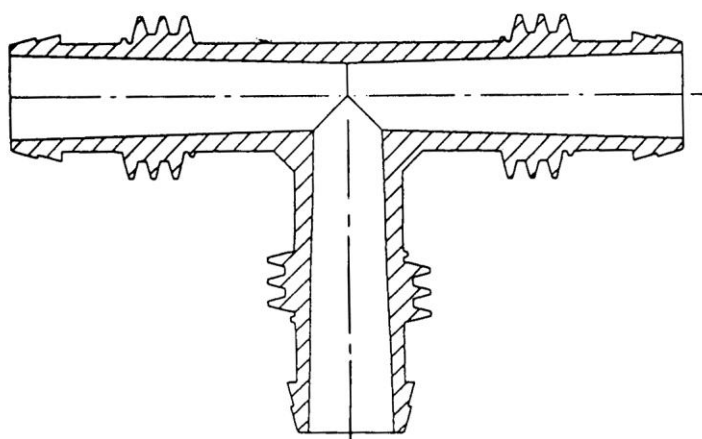
A-A

Fig. 2

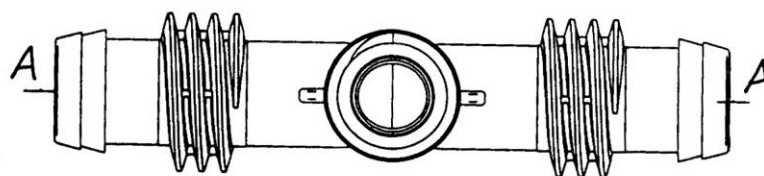


Fig. 3

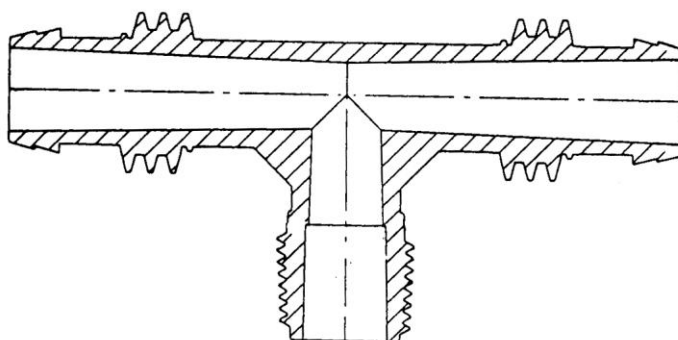
A-A

Fig. 4.

