

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6170**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **4417**

(22) Data zgłoszenia: **03.11.2003**

(54)

Statyw

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Gust. Alberts Polska Sp. z o.o.,
Oborniki Wielkopolskie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Schurmann Friedrich, Hersheid, (DE)

PL 6170

Nr Rp. 6170

Klasa 06-04

- 1 -

Statyw

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest statyw umożliwiający dyskretne mocowanie trzpieni lub masztów, zwłaszcza parasoli w określonej pozycji.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, prowadząca do oryginalnego wyeksponowania elementów tworzących jego poszczególne odmiany, a przejawiająca się w oryginalnym kształcie oraz układzie linii krawędzi każdej z odmian wzoru.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem z boku statywu według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego, fig. 2 widokiem z boku według jego drugiej odmiany, a fig. 3 jest widokiem z boku statywu według odmiany trzeciej wzoru przemysłowego, natomiast fig. 4 jest widokiem z boku jego odmiany czwartej, fig. 5 widokiem przekrojów kompletu tulejek dystansowych, a fig. 6 jest widokiem z dołu podstawy, poza tym fig. 7 jest widokiem z boku podstawy.

Statyw według odmiany pierwszej tworzy połączenie stopy w formie koła z rurą, z której wychodzi zawleczka. Statyw według odmiany drugiej tworzy połączenie stopy w formie koła z rurą, z której wychodzi zawleczka, przy czym z otworu w części górnej rury wychodzą kołnierze kompletu tulejek dystansowych. Statyw według odmiany trzeciej wzoru przemysłowego tworzy połączenie stopy w formie koła z rurą, z której wychodzi zawleczka, przy czym fragmenty powierzchni dolnej stopy przylegają do fragmentów powierzchni górnej

podstawy mającej postać koła z zagłębieniami i otworami, przy czym część otworów leży w zagłębieniach powierzchni podstawy. Statyw według odmiany trzeciej wzoru przemysłowego tworzy połączenie stopy w formie koła z rurą, z której wychodzi zawleczka, przy czym fragmenty powierzchni dolnej stopy przylegają do fragmentów powierzchni górnej podstawy mającej postać koła z zagłębieniami i otworami, przy czym część otworów leży w zagłębieniach powierzchni podstawy, poza tym z otworu w części górnej rury wychodzą kołnierze kompletu tulejek dystansowych.

Zastrzeżenia ochronne

1. Statyw znamieny tym, że według odmiany pierwszej wzoru przemysłowego, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których tworzy go połączenie stopy w formie koła z rurą, z której wychodzi zawleczka, jak pokazano na rysunku fig. 1.

2. Statyw znamieny tym, że według odmiany drugiej wzoru przemysłowego, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których tworzy go połączenie stopy w formie koła z rurą, z której wychodzi zawleczka, przy czym z otworu w części górnej rury wychodzą kołnierze kompletu tulejek dystansowych, jak pokazano na rysunku fig. 2.

3. Statyw znamieny tym, że według odmiany trzeciej wzoru przemysłowego, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których tworzy go połączenie stopy w formie koła z rurą, z której wychodzi zawleczka, przy czym fragmenty powierzchni dolnej stopy przylegają do fragmentów powierzchni górnej podstawy mającej postać koła z zagłębieniami i otworami, przy czym część otworów leży w zagłębieniach powierzchni podstawy, jak pokazano na rysunku fig. 3.

4. Statyw znamieny tym, że według odmiany trzeciej wzoru przemysłowego, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których tworzy go połączenie stopy w formie koła z rurą, z której wychodzi zawleczka, przy czym fragmenty powierzchni dolnej stopy przylegają do

fragmentów powierzchni górnej podstawy mającej postać koła z zagłębieniami i otworami, przy czym część otworów leży w zagłębieniach powierzchni podstawy, poza tym z otworu w części górnej rury wychodzą kołnierze kompletu tulejek dystansowych, jak pokazano na rysunku fig. 4.

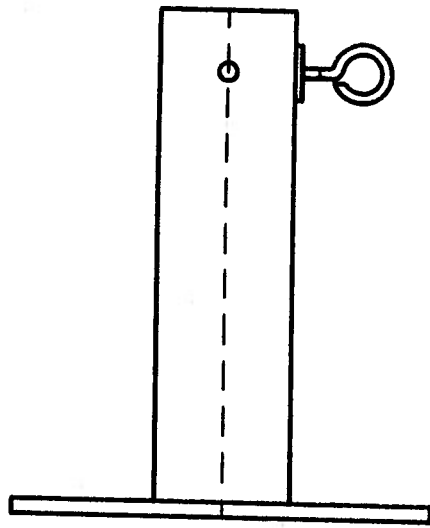


Fig. 1

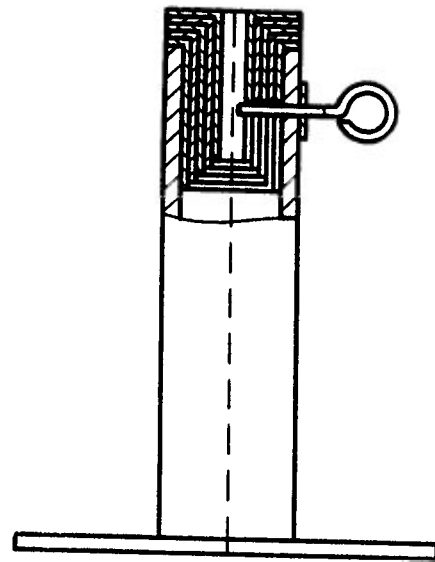


Fig. 2

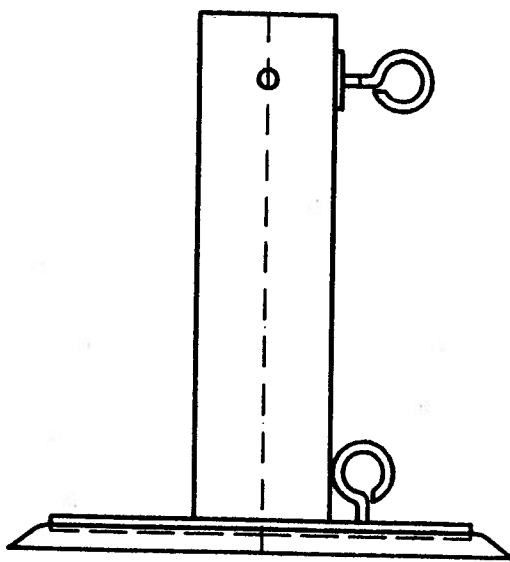


Fig. 3

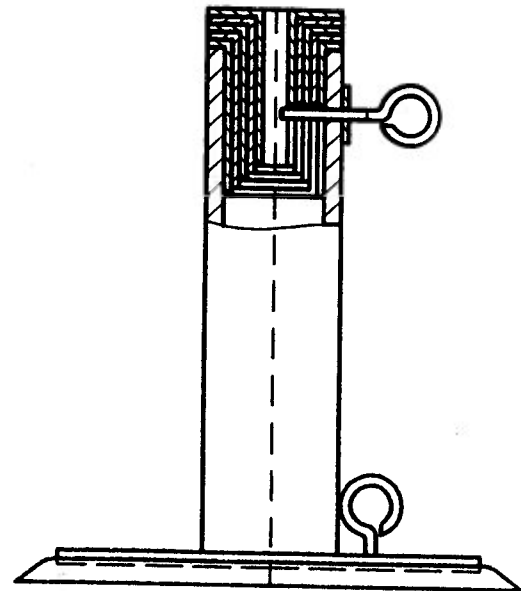


Fig. 4

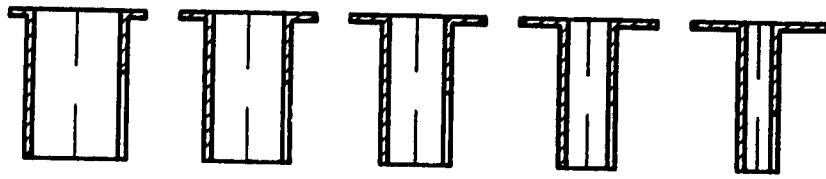


Fig.5

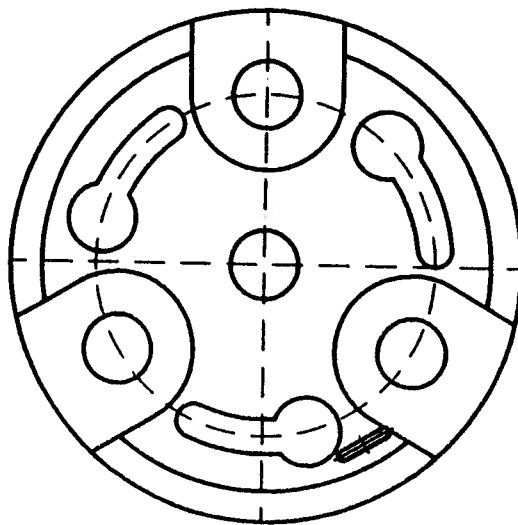


Fig.6



Fig.7