



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212165040 U

(45) 授权公告日 2020.12.18

(21) 申请号 202020619496.1

(22) 申请日 2020.04.23

(73) 专利权人 南京林业大学

地址 210037 江苏省南京市玄武区龙蟠路
159号

(72) 发明人 靳文奎 武莉

(74) 专利代理机构 北京汇捷知识产权代理事务
所(普通合伙) 11531

代理人 邢文月

(51) Int.Cl.

A41D 20/00 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 27/08 (2006.01)

A61H 15/00 (2006.01)

A61H 39/04 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种人工学头带

(57) 摘要

本实用新型公开了一种人工学头带,包括头带本体,所述头带本体的宽度为25~35mm,所述头带本体的外侧设置有护额垫,所述头带本体的头部和尾部分别穿过护额垫表面左右两侧的孔与头带本体用棉线缝接,所述头带本体的后侧活动安装有后脑垫,所述头带本体的左右两侧活动安装有耳垫,所述耳垫和后脑垫表面的左右两侧开设有孔。该人工学头带,把人体的额头、后脑和耳朵很好地保护了起来,按摩珠可以对各个穴位进行按压,有效的缓解了大脑疲劳,提高了人们的工作效率,可以对带子的长短进行调节,不管是大人还是小孩都能佩戴,头带本体的外表面有一层荧光条,增加了头带的美观度,在夜间行走的时候,还可以反光,保证了出行的安全。

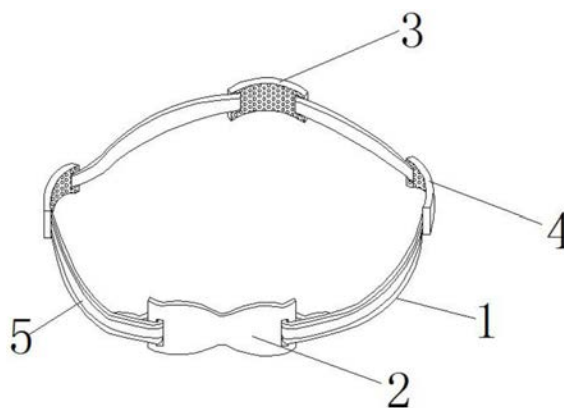

1. 一种人工学头带,包括头带本体,所述头带本体的宽度为25~35mm,所述头带本体的外侧设置有护额垫,所述头带本体的头部和尾部分别穿过护额垫表面左右两侧的孔与头带本体用棉线缝接,所述头带本体的后侧活动安装有后脑垫,所述头带本体的左右两侧活动安装有耳垫,所述耳垫和后脑垫表面的左右两侧开设有孔。

2. 根据权利要求1所述的一种人工学头带,其特征在于:所述护额垫、后脑垫和耳垫的整体均呈向外凹的弧形结构。

3. 根据权利要求1所述的一种人工学头带,其特征在于:所述护额垫、后脑垫和耳垫的内表面设置有均匀分布的按摩珠。

4. 根据权利要求1所述的一种人工学头带,其特征在于:所述头带本体的外表面中间位置通过粘胶粘接固定有荧光条,所述荧光条的宽度为15~25mm。

5. 根据权利要求1所述的一种人工学头带,其特征在于:所述后脑垫的外侧设置有带子扣,所述头带本体从带子扣中穿过。

一种人工学头带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及头带技术领域,具体为一种人工学头带。

背景技术

[0002] 头带又称运动头带,头带原始的作用是固定头发,防止头发遮到眼睛,还有防止汗水流进眼睛,头带外观细腻柔软,透气性好、吸汗强,特别适合人们在运动、健身、休闲时使用,是极佳的运动用品、头饰。

[0003] 然而在如今现有的头带中,结构都比较简单,功能也非常单一,在夜间佩戴不能使人看清,而且尺寸是固定的,不能同时适用与大人和小孩,对头部各部位的保护也不是很好,无法达到各类人群对头带的需求,具有一定的局限性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种人工学头带,以解决上述背景技术中提出结构都比较简单,功能也非常单一,在夜间佩戴不能使人看清,而且尺寸是固定的,不能同时适用与大人和小孩,对头部各部位的保护也不是很好,无法达到各类人群对头带的需求,具有一定局限性的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种人工学头带,包括头带本体,所述头带本体的宽度为25~35mm,所述头带本体的外侧设置有护额垫,所述头带本体的头部和尾部分别穿过护额垫表面左右两侧的孔与头带本体用棉线缝接,所述头带本体的后侧活动安装有后脑垫,所述头带本体的左右两侧活动安装有耳垫,所述耳垫和后脑垫表面的左右两侧开设有孔。

[0006] 优选的,所述护额垫、后脑垫和耳垫的整体均呈向外凹的弧形结构。

[0007] 优选的,所述护额垫、后脑垫和耳垫的内表面设置有均匀分布的按摩珠。

[0008] 优选的,所述头带本体的外表面中间位置通过粘胶粘接固定有荧光条,所述荧光条的宽度为15~25mm。

[0009] 优选的,所述后脑垫的外侧设置有带子扣,所述头带本体从带子扣中穿过。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0011] 1、该人工学头带,把人体的额头、后脑和耳朵很好地保护了起来,且在护额垫、后脑垫和耳垫的内表面都设置有均匀分布的按摩珠,按摩珠可以对各个穴位进行按压,有效的缓解了大脑疲劳,提高了人们的工作效率;

[0012] 2、该人工学头带,在后脑垫的外侧设置了带子扣,可以对带子的长短进行调节,不管是大人还是小孩都能佩戴;

[0013] 3、该人工学头带,头带本体的外表面有一层荧光条,增加了头带的美观度,在夜间行走的时候,还可以反光,即使在灯光暗的地方也能使对面车辆看见,保证了出行的安全。

附图说明

- [0014] 图1为本实用新型立体结构示意图；
[0015] 图2为本实用新型后脑垫立体结构示意图；
[0016] 图3为本实用新型耳垫结构示意图；
[0017] 图4为本实用新型护额垫结构示意图。
[0018] 图中：1、头带本体；2、护额垫；3、后脑垫；4、耳垫；5、荧光条；6、带子扣。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种人工学头带，包括头带本体1、护额垫2、后脑垫3、耳垫4、荧光条5、带子扣6，头带本体1的宽度为25~35mm，头带本体1的外侧设置有护额垫2，头带本体1的头部和尾部分别穿过护额垫2表面左右两侧的孔与头带本体1用棉线缝接，头带本体1的后侧活动安装有后脑垫3，头带本体1的左右两侧活动安装有耳垫4，耳垫4和后脑垫3表面的左右两侧开设有孔。

[0021] 进一步的，护额垫2、后脑垫3和耳垫4的整体均呈向外凹的弧形结构，很好的适应了头部结构。

[0022] 进一步的，护额垫2、后脑垫3和耳垫4的内表面设置有均匀分布的按摩珠，按摩珠可以对各个穴位进行按压。

[0023] 进一步的，头带本体1的外表面中间位置通过粘胶粘接固定有荧光条5，荧光条5的宽度为15~25mm，能够反光。

[0024] 进一步的，后脑垫3的外侧设置有带子扣6，头带本体1从带子扣6中穿过，可以对头带本体1的长短进行调节。

[0025] 工作原理：首先，头带本体1的宽度为25~35mm，头带本体1的外侧设置有护额垫2，头带本体1的头部和尾部分别穿过护额垫2表面左右两侧的孔与头带本体1用棉线缝接，头带本体1的后侧活动安装有后脑垫3，头带本体1的左右两侧活动安装有耳垫4，耳垫4和后脑垫3表面的左右两侧开设有孔，把人体的额头、后脑和耳朵很好地保护了起来，在护额垫2、后脑垫3和耳垫4的内表面都设置有均匀分布的按摩珠，按摩珠可以对各个穴位进行按压，有效的缓解了大脑疲劳，提高了人们的工作效率，头带本体1的外表面有一层荧光条5，增加了头带的美观度，在夜间行走的时候，还可以反光，即使在灯光暗的地方也能使对面车辆看见，保证了出行的安全，在后脑垫3的外侧设置了带子扣6，可以对头带本体1的长短进行调节，不管是大人还是小孩都能佩戴。

[0026] 最后应当说明的是，以上内容仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对本实用新型保护范围的限制，本领域的普通技术人员对本实用新型的技术方案进行的简单修改或者等同替换，均不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。

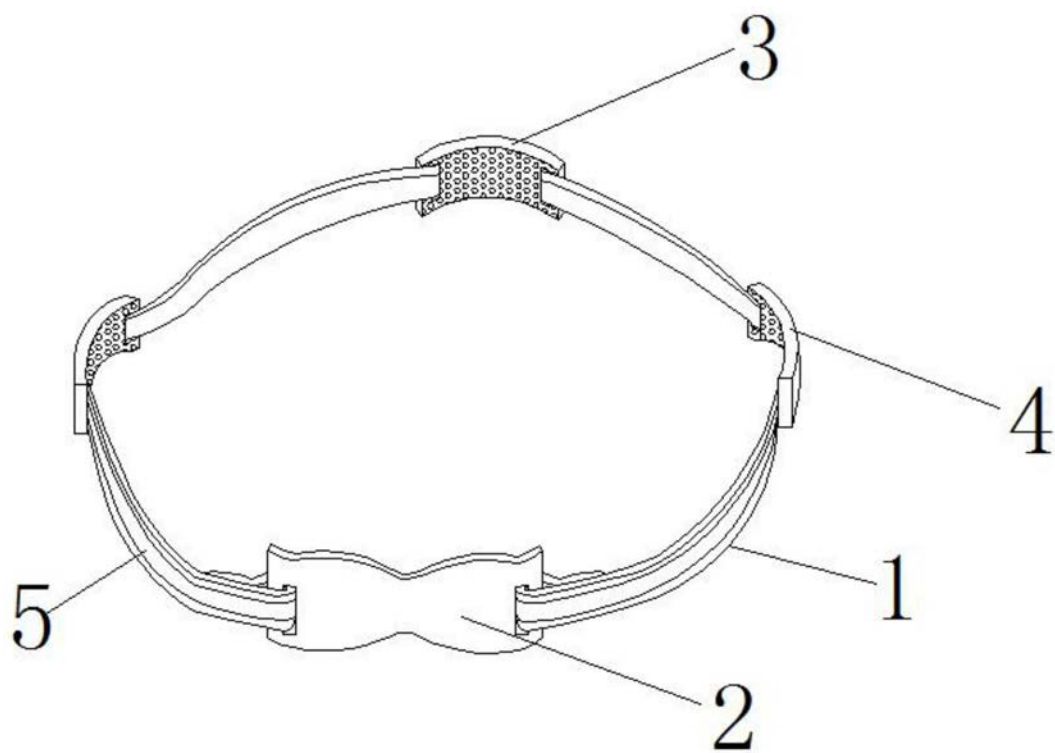


图1

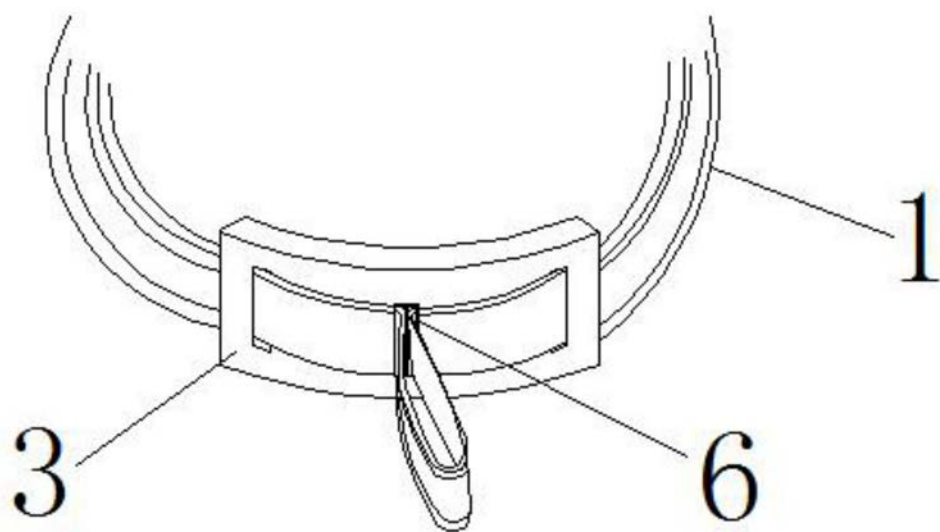


图2

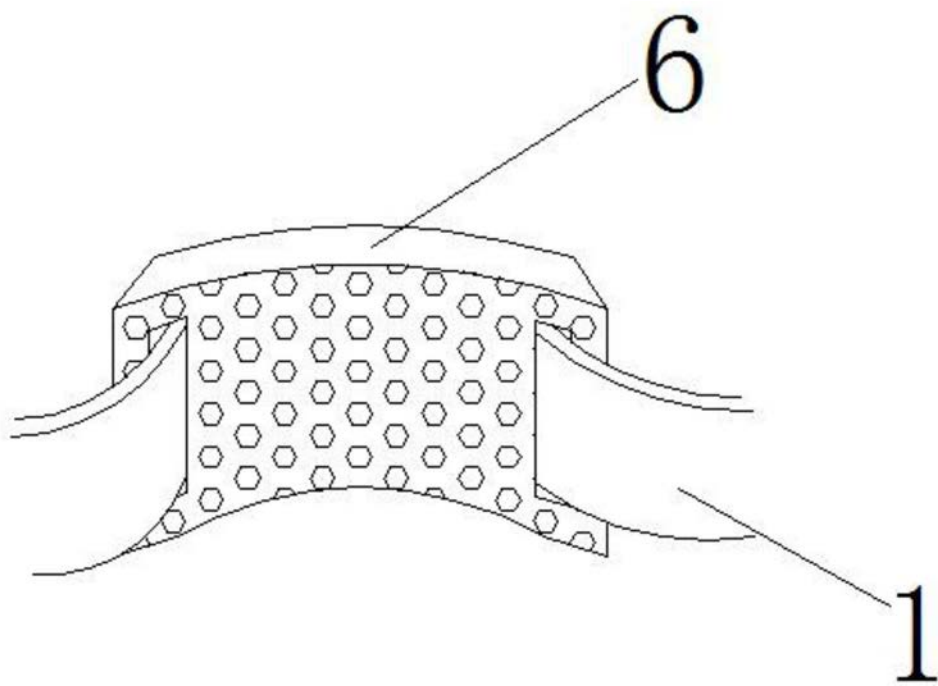


图3

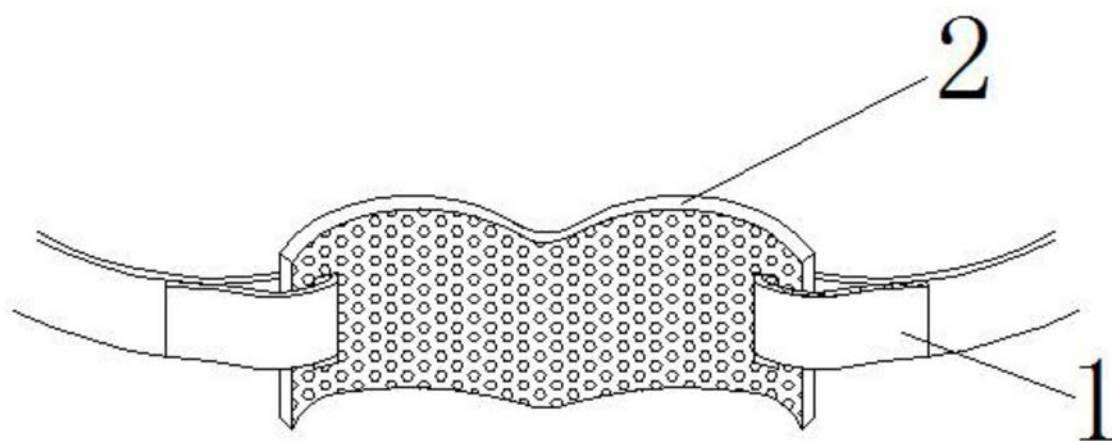


图4