

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO**

(21) Numer zgłoszenia: **115324**

(22) Data zgłoszenia: **18.02.2005**

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

(19) **PL** (11) **63490**

(13) **Y1**

(51) Int.Cl.
E05C 9/00 (2006.01)

(54)

Skrzydło drzwiowe

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

21.08.2006 BUP 17/06

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

30.11.2007 WUP 11/07

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

Litwiński Artur, Warszawa, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Artur Litwiński, Warszawa, PL

PL 63490 Y1

Skrzydło drzwiowe

Przedmiotem wzoru użytkowego jest skrzydło drzwiowe.

Jest znane skrzydło drzwiowe, mające zamek główny z ryglami i z mechanizmem klamkowym, niezależny zamek ogranicznika stopnia odchylenia skrzydła drzwiowego oraz niezależny zamek dodatkowy. Niezależny zamek ogranicznika stopnia odchylenia skrzydła drzwiowego oraz niezależny zamek dodatkowy są zamontowane na płycinie skrzydła drzwiowego, powyżej zamka głównego.

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie skrzydła drzwiowego, w którym zamki niezależne będą usytuowane z zachowaniem znacznego odstępu pomiędzy nimi.

Skrzydło drzwiowe według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że niezależny zamek ogranicznika stopnia odchylenia skrzydła drzwiowego jest usytuowany po przeciwnej stronie zamka głównego niż niezależny zamek dodatkowy, zaś obudowy wszystkich zamków są wpuszczone w płycinę skrzydła drzwiowego.

Zamek główny i niezależny zamek dodatkowy mają, korzystnie, wkładkę profilową. W innej postaci, tylko zamek główny ma wkładkę profilową. W kolejnej postaci, tylko niezależny zamek dodatkowy ma wkładkę profilową.

Niezależny zamek ogranicznika stopnia odchylenia skrzydła drzwiowego jest, korzystnie, usytuowany poniżej zamka głównego. W innej postaci, niezależny zamek ogranicznika stopnia odchylenia skrzydła drzwiowego jest usytuowany powyżej zamka głównego.

Przedmiot wzoru użytkowego został przedstawiony na rysunkach fig. 1 - fig. 8 przedstawiających różne postacie skrzydła drzwiowego w widoku z przodu z wyrwaniem.

Skrzydło drzwiowe, ma zamek główny 1 z ryglami i z mechanizmem klamkowym, niezależny zamek 2 ogranicznika stopnia odchylenia skrzydła drzwiowego oraz niezależny zamek dodatkowy 3. Niezależny zamek 2 ogranicznika stopnia odchylenia skrzydła drzwiowego jest usytuowany po przeciwnej stronie zamka głównego 1 niż niezależny zamek dodatkowy 3.

W postaciach przedstawionych na rysunkach fig. fig. 1, 3, 5 i 7 niezależny zamek 2 ogranicznika stopnia odchylenia skrzydła drzwiowego jest usytuowany poniżej zamka głównego 1.

W postaciach przedstawionych na rysunkach fig. fig. 2, 4, 6 i 8 niezależny zamek 2 ogranicznika stopnia odchylenia skrzydła drzwiowego jest usytuowany powyżej zamka głównego 1.

W postaciach przedstawionych na rysunkach fig. fig. 3 i 4 tylko zamek główny 1 ma wkładkę profilową 4.

W postaciach przedstawionych na rysunkach fig. fig. 5 i 6 tylko niezależny zamek dodatkowy 3 ma wkładkę profilową 4.

W postaciach przedstawionych na rysunkach fig. fig 7 i 8 zarówno zamek główny 1 jak i niezależny zamek dodatkowy 3 mają wkładkę profilową 4.

Obudowy wszystkich zamków 1, 2, i 3 są wpuszczone w płycinę skrzydła drzwiowego.

Zgłaszający

ARTUR LITWIŃSKI

Pełnomocnik



Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy

7022/05

Zastrzeżenia ochronne

1. Skrzydło drzwiowe, mające zamek główny z ryglami i z mechanizmem klamkowym, niezależny zamek ogranicznika stopnia odchylenia skrzydła drzwiowego oraz niezależny zamek dodatkowy, znamienne tym, że niezależny zamek (2) ogranicznika stopnia odchylenia skrzydła drzwiowego jest usytuowany po przeciwnej stronie zamka głównego (1) niż niezależny zamek dodatkowy (3), zaś obudowy wszystkich zamków (1, 2, 3) są wpuszczone w płycinę skrzydła drzwiowego.

2. Skrzydło drzwiowe według zastrz. 1, znamienne tym, że zamek główny (1) i niezależny zamek dodatkowy (3) mają wkładkę profilową (4), jak zobrazowano na rysunkach fig. fig. 7 i 8.

3. Skrzydło drzwiowe według zastrz. 1, znamienne tym, że zamek główny (1) ma wkładkę profilową (4), jak zobrazowano na rysunkach fig. fig. 3 i 4.

4. Skrzydło drzwiowe według zastrz. 1, znamienne tym, że niezależny zamek dodatkowy (3) ma wkładkę profilową (4), jak zobrazowano na rysunkach fig. fig. 5 i 6.

5. Skrzydło drzwiowe według zastrz. 1 albo 2 albo 3 albo 4, znamienne tym, że niezależny zamek (2) ogranicznika stopnia odchylenia skrzydła drzwiowego jest usytuowany poniżej zamka głównego (1), jak zobrazowano na rysunkach fig. fig. 1, 3, 5 i 7.

6. Skrzydło drzwiowe według zastrz. 1 albo 2 albo 3 albo 4, znamiennie tym, że niezależny zamek (2) ogranicznika stopnia odchylenia skrzydła drzwiowego jest usytuowany powyżej zamka głównego (1), jak zobrazowano na rysunkach fig. fig. 2, 4, 6 i 8.

Zgłaszający

ARTUR LITWIŃSKI

Pełnomocnik

Jan Wierchoń
Rzecznik patentowy

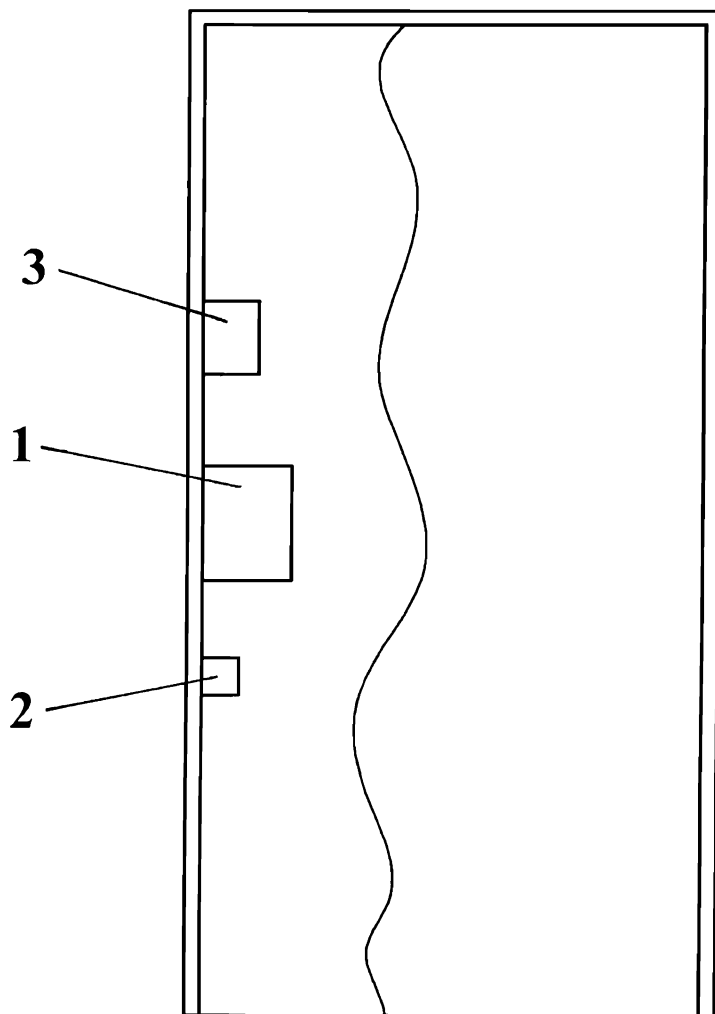


FIG. 1

[Handwritten signature]
Jan Wierzchoń
 Rzecznik patentowy
 Wpis nr 1318

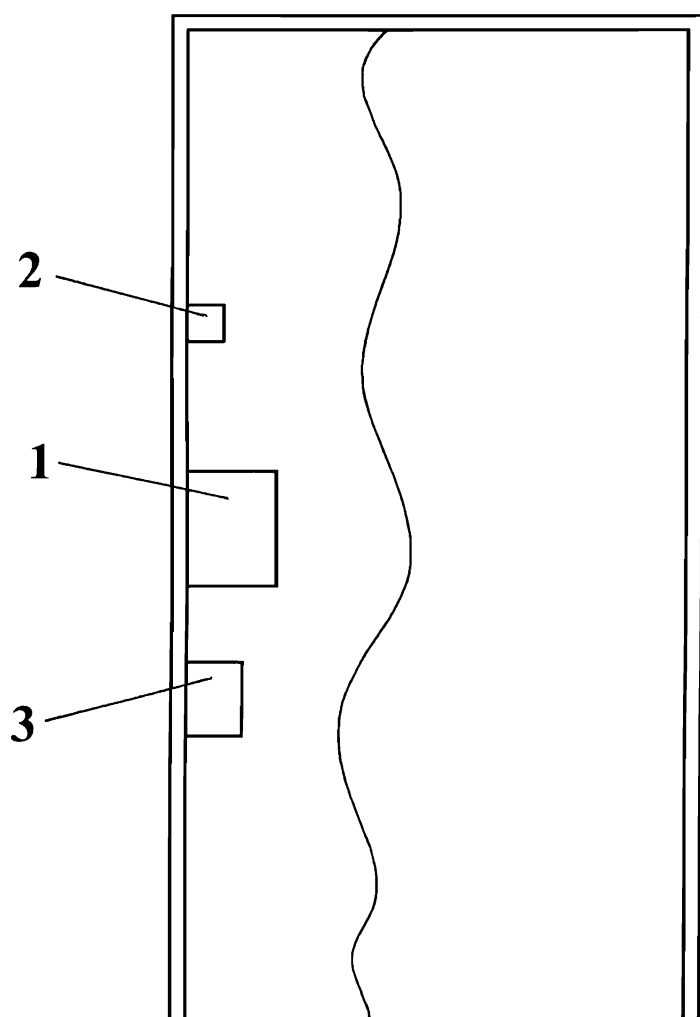
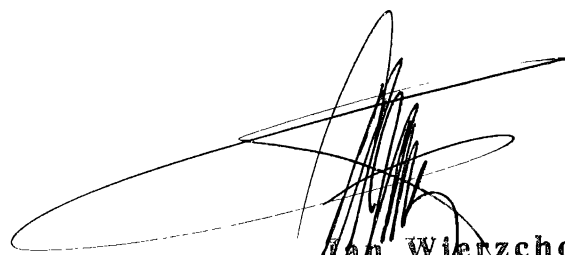


FIG. 2


Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy
Wpis nr 1318

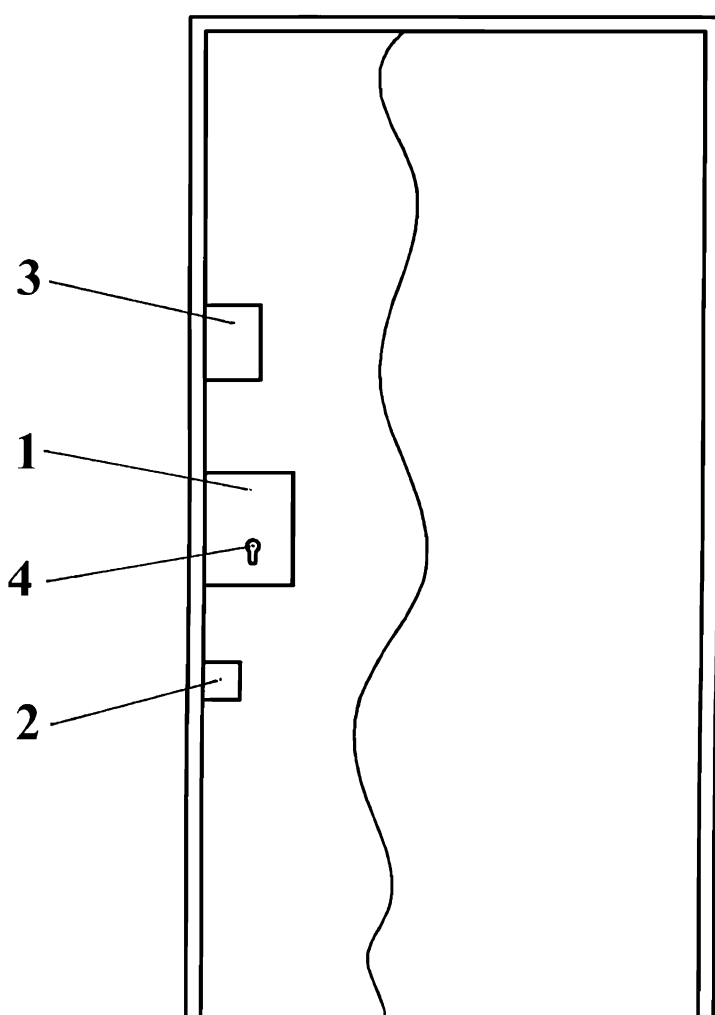


FIG. 3

[Signature]
Jan Wierzchoń
 Rzecznik patentowy
 Wpis nr 1318

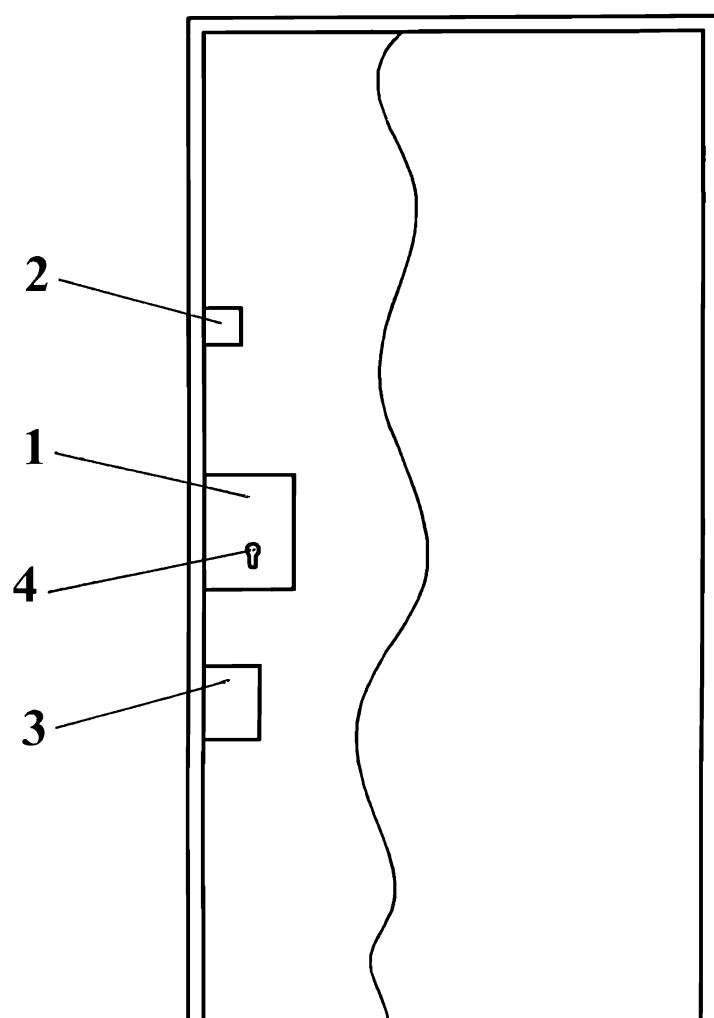


FIG. 4


Jan Wierchoń
Rzecznik patentowy
Wpis nr 1318

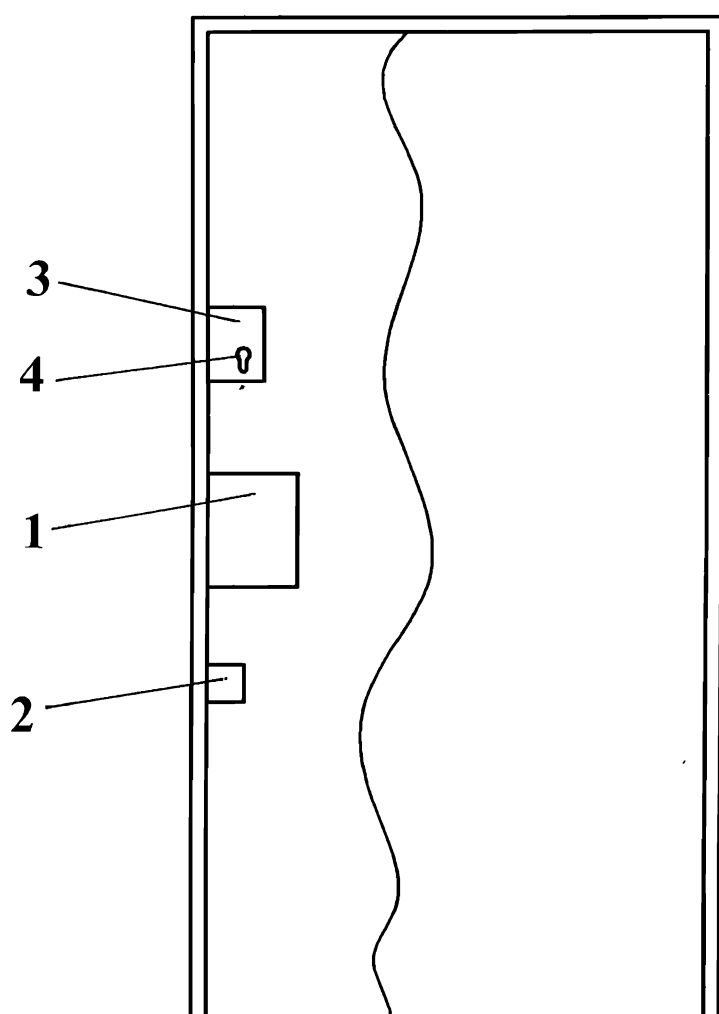
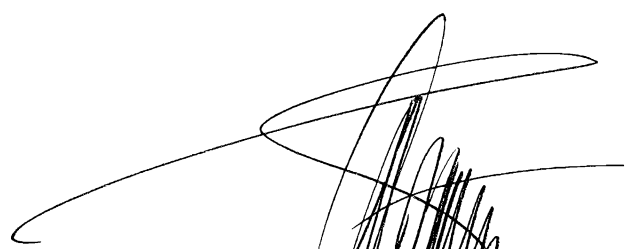


FIG. 5


Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy
Wpis nr 1318

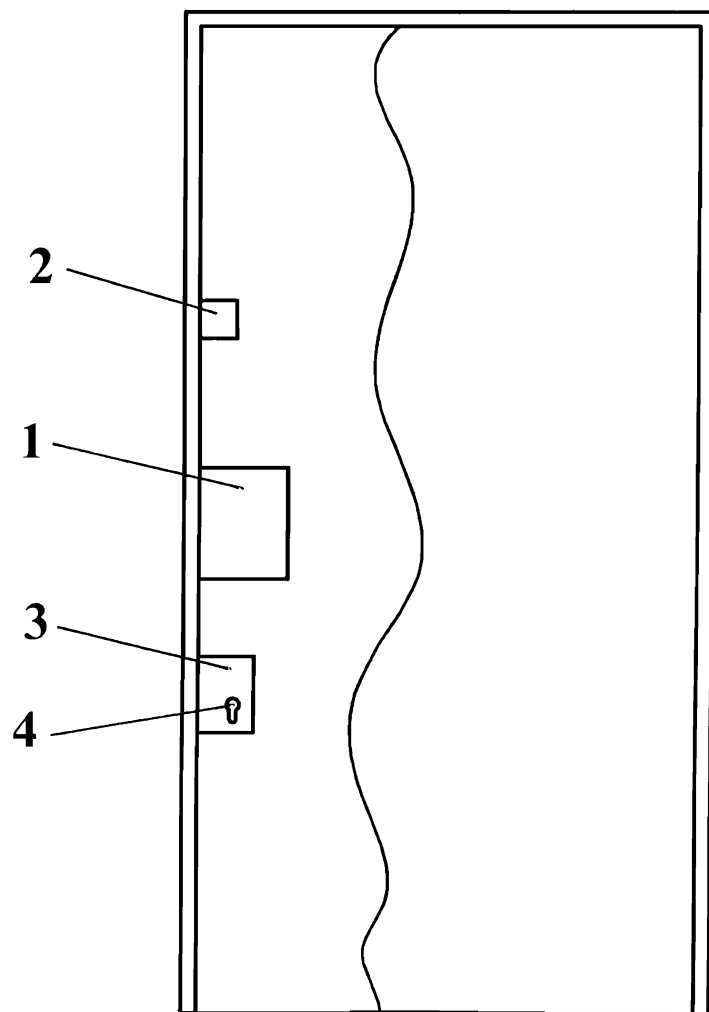


FIG. 6

[Handwritten signature]
Jan Wierchoń
 Rzecznik patentowy
 Wpis nr 1318

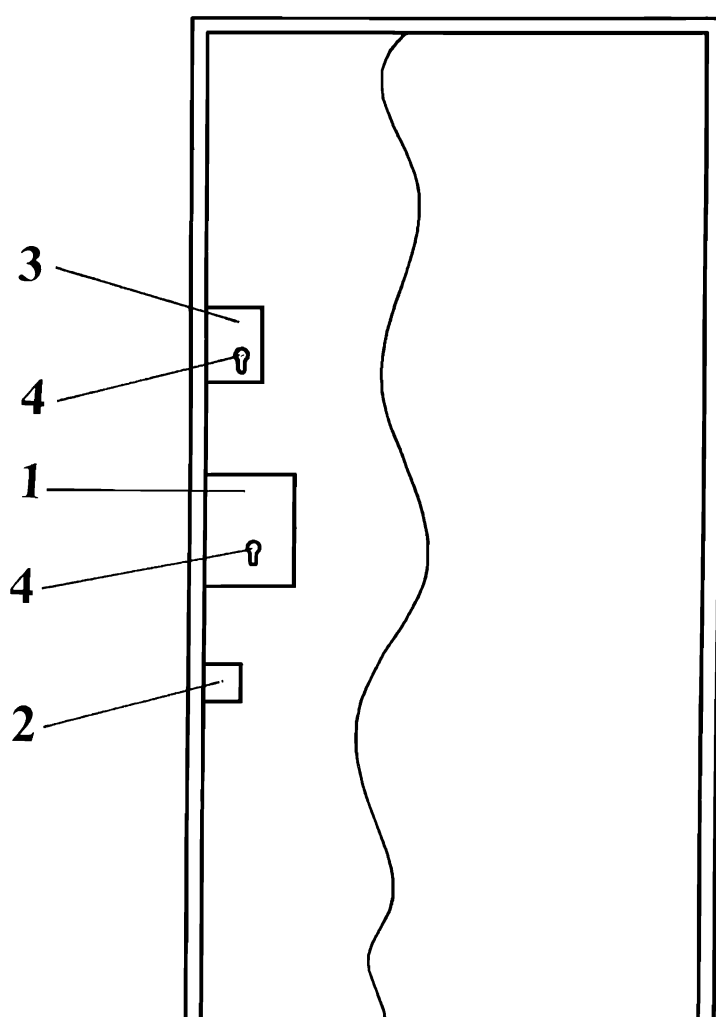


FIG. 7

[Handwritten signature]
Jan Wierchoń
 Rzecznik patentowy
 Wpis nr 1318

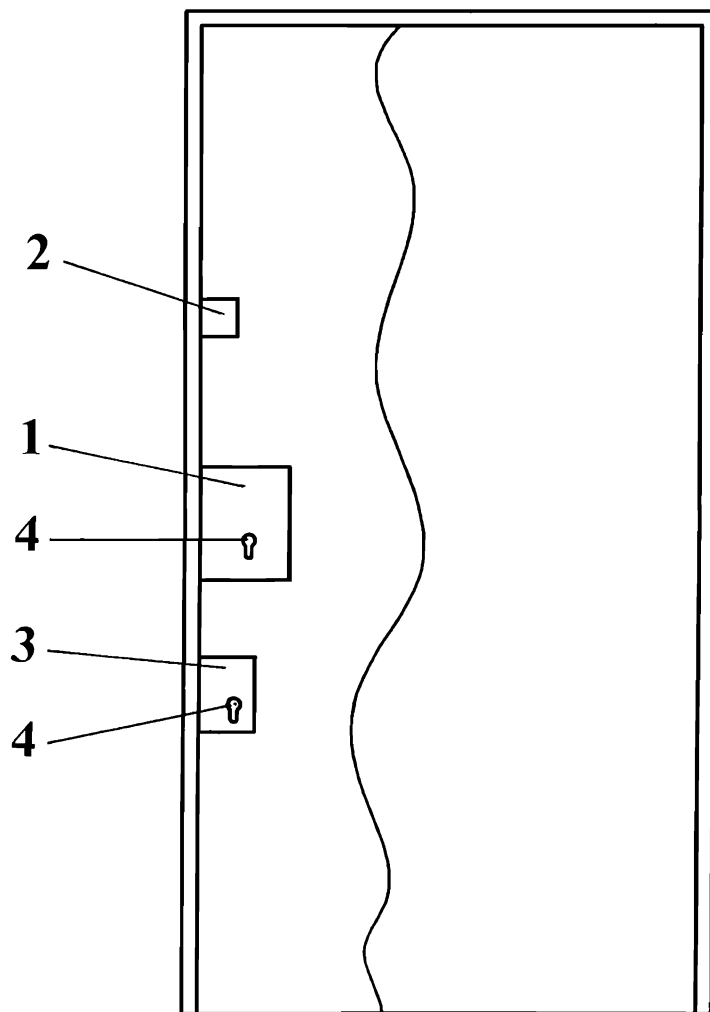


FIG. 8

[Signature]
Jan Wierzchoń
 Rzecznik patentowy
 Wpis nr 1318