



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204274194 U

(45) 授权公告日 2015. 04. 22

(21) 申请号 201420410654. 7

(22) 申请日 2014. 07. 24

(73) 专利权人 严宾

地址 713700 陕西省咸阳市泾阳县高庄镇费家崖村七组 07 号

(72) 发明人 不公告发明人

(51) Int. Cl.

A47J 37/06(2006. 01)

A47J 27/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种多功能烧烤炉

(57) 摘要

一种多功能烧烤炉,包括有炉体,炉体的底部为火源仓,炉体上缘一侧设有涮菜用的汤锅,另一侧设有铁板烧用的铁板,在炉体的左右两侧壁外部各设有一支撑杆,两支撑杆之间设有一可旋转的烤架。使用时,在火源仓内燃起火,将涮菜放置涮锅内,将需要铁板烧的食材放置于铁板上,在烤架上叉上需要烤制的食材;具有结构简单,易操作,方便携带,可烤制多种食材的特点。

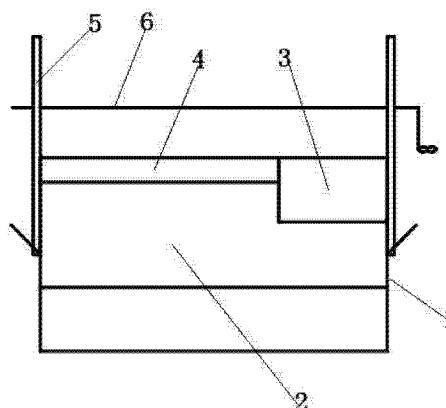

1. 一种多功能烧烤炉,包括有炉体(1),炉体(1)的底部为火源仓(2),其特征在于,炉体(1)上缘一侧设有涮菜用的汤锅(3),另一侧设有铁板烧用的铁板(4),在炉体(1)的左右两侧壁外部各设有一支撑杆(5),两支撑杆(5)之间设有一可旋转的烤架(6)。

2. 根据权利要求1所述的一种多功能烧烤炉,其特征在于,所述的支撑杆为长条形,支撑杆的杆体上设有通槽(7)。

3. 根据权利要求2所述的一种多功能烧烤炉,其特征在于,所述的通槽(7)也可为L形通槽。

4. 根据权利要求1所述的一种多功能烧烤炉,其特征在于,所述的支撑杆上设置的烤架(6)至少一组。

5. 根据权利要求1所述的一种多功能烧烤炉,其特征在于,所述的烤架(6)上设有圆形挡片(8),圆形挡片(8)上设有固定杆(9),固定杆(9)与固定孔(10)相配合,固定杆(9)插入固定孔(10)内,烤架(6)上设有叉食物的弯钩或叉刺(11)。

6. 根据权利要求2所述的一种多功能烧烤炉,其特征在于,所述的倒L形通槽(7)底部为圆形曲面。

7. 根据权利要求2所述的一种多功能烧烤炉,其特征在于,所述的铁板(4)与炉体(1)顶部两侧的凸板滑动连接,凸版在铁板(4)两侧的滑槽内滑动。

一种多功能烧烤炉

技术领域

[0001] 本实用新型属于生活用品技术领域，具体涉及一种多功能烧烤炉。

背景技术

[0002] 现有烤炉包括由炭火槽体和槽体上部的架板组成，其炭火槽体内盛放煤炭等火源，架板上部用于放置烤制物品，这种烤炉的缺点是，只能用于烤制穿在钢签或竹签上的烤串，用途单一、功能简单，不能解决人们烤制多种食材的需求。

发明内容

[0003] 为了克服上述现有技术的不足，本实用新型的目的是提供一种多功能烧烤炉，具有结构简单，易操作，方便携带，可烤制多种种食材的特点。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种多功能烧烤炉，包括有炉体，炉体的底部为火源仓，炉体上缘一侧设有涮菜用的汤锅，另一侧设有铁板烧用的铁板，在炉体的左右两侧壁外部各设有一支撑杆，两支撑杆之间设有一可旋转的烤架。

[0005] 所述的支撑杆为长条形，支撑杆的杆体上设有通槽 7。

[0006] 所述的通槽 7 也可 L 形通槽。

[0007] 所述的支撑杆上设置的烤架至少一组。

[0008] 所述的烤架上设有圆形挡片，圆形挡片上设有固定杆，固定杆与固定孔相配合，固定杆插入固定孔内，用于固定烤架，烤架上设有叉食物的弯钩或叉刺。

[0009] 所述的倒 L 形通槽底部为圆形曲面。

[0010] 所述的铁板与炉体顶部两侧的凸板滑动连接，凸版在铁板两侧的滑槽内滑动。

[0011] 本实用新型的有益效果是：

[0012] 本实用新型不仅能满足多种使用，能实现烧烤、涮菜、铁板烧多功能的烤炉，成本低，制作简单，操作简易，且拆装方便、便于携带、在家或出游均可使用。实现烧烤、涮菜、铁板烧为一体的多元化使用。

[0013] 本实用新型可广泛用于野外烧烤、铁板烧、涮麻辣烫、烤羊腿、炒菜和煮稀饭，具有用途广泛、易于推广的特点。

附图说明

[0014] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0015] 图 2 为本实用新型的支撑杆的结构示意图。

[0016] 图 3 为本实用新型支撑杆与烤架连接结构示意图。

[0017] 图 4 为本实用新型的炉体与铁板之间的结构示意图。

[0018] 图 5 为本实用新型烤架的结构示意图。

[0019] 图 6 为本实用新型支撑杆的另一实施例结构图。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0021] 参见图 1、2，一种多功能烧烤炉，包括有炉体 1，炉体 1 的底部为火源仓 2，炉体 1 上缘一侧设有涮菜用的汤锅 3，另一侧设有铁板烧用的铁板 4，在炉体 1 的左右两侧壁外部各设有一支撑杆 5，两支撑杆 5 之间设有一可旋转的烤架 6，

[0022] 参见图 2、6，所述的支撑杆为长条形，支撑杆的杆体上设有通槽 7，所述的通槽 7 也可 L 形通槽。

[0023] 参见图 2，所述的支撑杆上设置的烤架 6 至少一组。所述的倒 L 形通槽 7 底部为圆形曲面，在 L 形通槽 7 的四周设有固定孔 10。

[0024] 参见图 3、5，所述的烤架 6 上设有圆形挡片 8。目的用于固定烤架 6，使其不左右移动，圆形挡片 8 上设有固定杆 9，固定杆 9 与固定孔 10 相配合，固定杆 9 插入固定孔 10 内，用于固定烤架 6，烤架 6 上设有叉食物的弯钩或叉刺 11。

[0025] 参见图 4，铁板 4 与炉体 1 顶部两侧的凸板滑动连接，凸版在铁板 4 两侧的滑槽内滑动。

[0026] 本实用新型的工作原理是：

[0027] 使用时，将涮锅和铁板放置在烧烤炉上部，将涮菜放置涮锅内，需要铁板烧的食材放置于铁板 4 上，在火源仓 2 内燃起火，即可进行涮菜和铁板烧；在烤制较大食材如羊腿、烤鸡时，取掉铁板和涮锅，将要烤制的食材穿在烤架 6 上，并根据需要转动烤架 6，若不需要转动烤架时，将固定杆 9 插入固定孔 10 内，使烤架固定不动；在烤制烤肉串时，取掉铁板和涮锅，直接将肉串放置烧烤炉口部即可烤制。

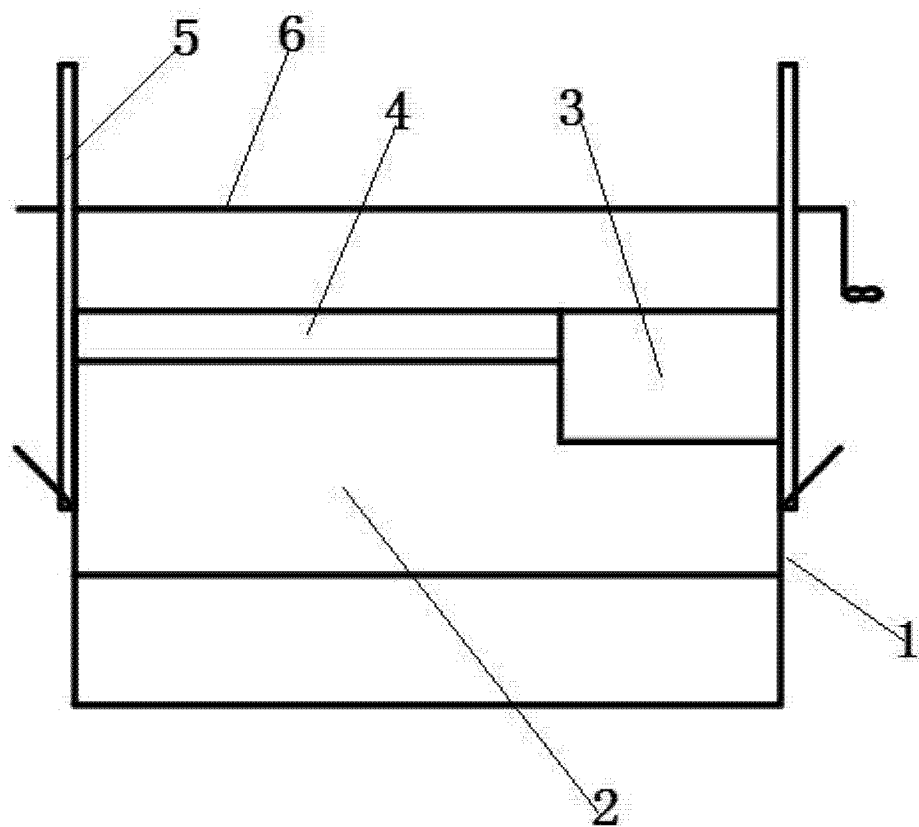


图 1

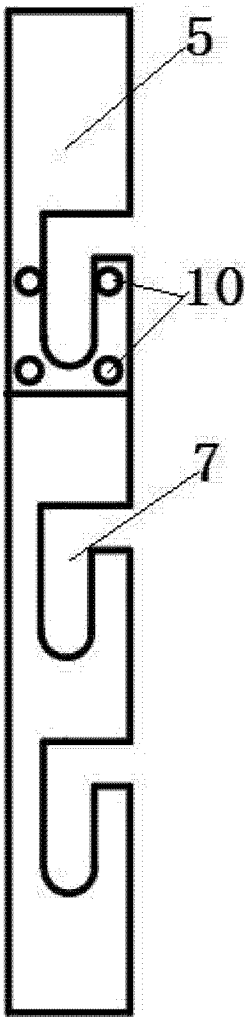


图 2

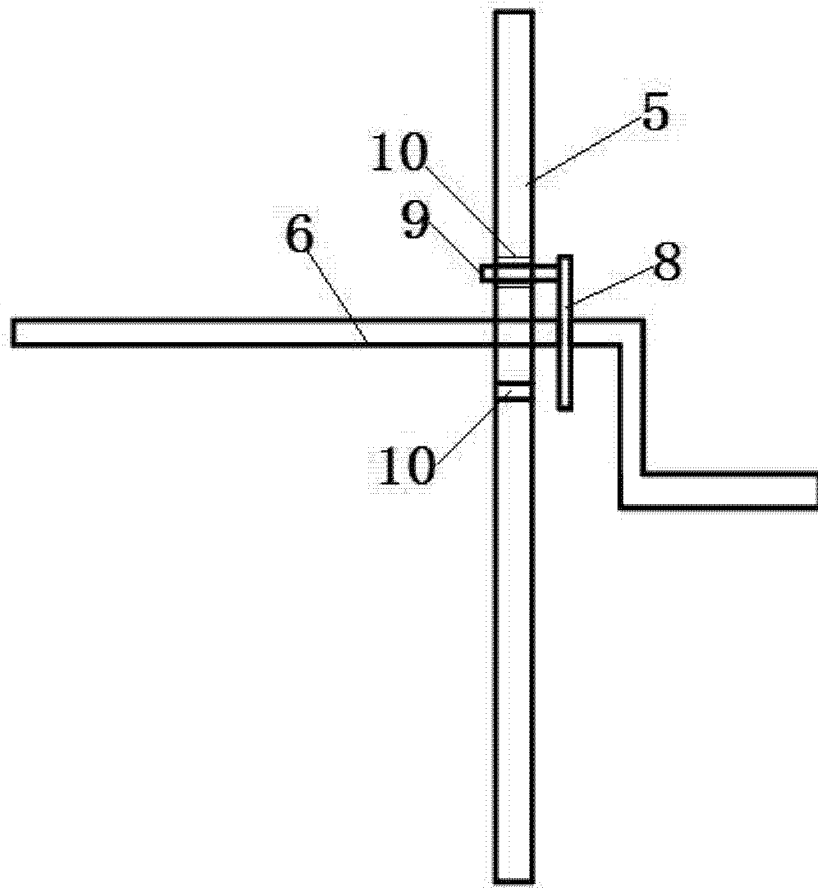


图 3

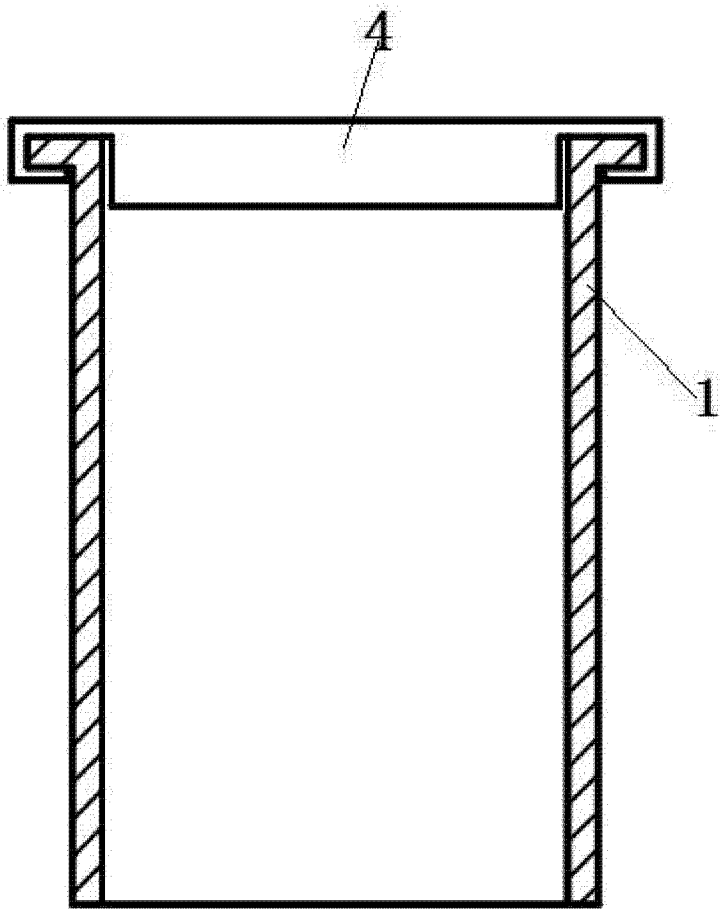


图 4

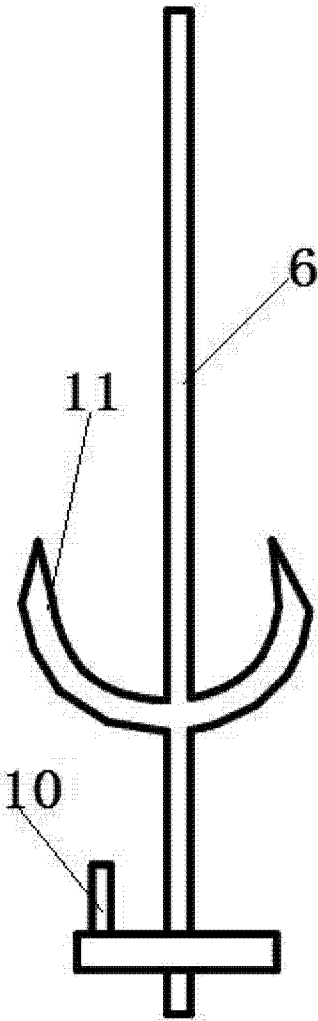


图 5




图 6