

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14928**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **14666**

(22) Data zgłoszenia: **13.05.2009**

(54)

Gniazdo wtykowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
26.02.2010 WUP 02/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
KARLIK Elektrotechnik Sp. z o.o., Nekla, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Karlik Jerzy, Nekla, (PL)

PL 14928

Nr Rp. 14928

Klasa 13-03

Gniazdo wtykowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest gniazdo wtykowe stosowane do włączania/wyłączania urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach mieszkalnych, bądź użyteczności publicznej.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia gniazdo wtykowe w widoku aksonometrycznym z przodu, fig. 2 gniazdo wtykowe w widoku z jednego boku, fig. 3 gniazdo wtykowe w widoku z góry, fig. 4 gniazdo wtykowe w widoku z drugiego boku.

Przedmiot wzoru przemysłowego w drugiej odmianie został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1a przedstawia gniazdo wtykowe w widoku aksonometrycznym z przodu, fig. 2a gniazdo wtykowe w widoku od strony krótszego boku, fig. 3a gniazdo wtykowe w widoku z góry, fig. 4a gniazdo wtykowe w widoku od strony dłuższego boku.

Gniazdo wtykowe, w pierwszej odmianie, w widoku z góry ma korpus w kształcie kwadratu z centralnie usytuowanym wklęsłym otwór z parą otworów wtykowych. Wklęsły otwór znajduje się na powierzchni, która w widoku z góry ma kształt zbliżony do prostokąta, przy czym dwie naprzeciwległe krawędzie są wyprofilowane łagodnym łukiem. Gniazdo wtykowe w widoku z boku (fig. 4) ma niewielkie uwypuklenie wyprofilowane łagodnym łukiem.

Wzdłuż boków korpusu, równoległe do uwypuklonych boków korpusu, poprowadzone jest wycięcie utworzone z dwóch łuków schodzących się u krawędzi podstawy korpusu, rozchylonych maksymalnie w części środkowej, przy czym kształt wycięcia ma formę łagodnego spadu od wewnętrznej strony ku zewnętrznej stronie korpusu ukazany w przekroju poprzecznym na fig. 2 materiału ilustracyjnego.


Gniazdo wtykowe, w drugiej odmianie, w widoku z góry ma korpus w kształcie prostokąta, który posiada dwa wklęsłe otwory z parą otworów wtykowych. Wklęsłe otwory w widoku z góry łączą się w jednym punkcie nadlewem i obwiedzione są podwójnym obramowaniem w formie łagodnego spadu. Gniazdo wtykowe w widoku z boku (fig. 4a) ma niewielkie uwypuklenie wyprofilowane łagodnym łukiem o długości równej dłuższemu boku korpusu. Wzdłuż dłuższych boków korpusu, poprowadzone jest wycięcie utworzone z dwóch łuków schodzących się u krawędzi korpusu, rozchylonych maksymalnie w części środkowej, przy czym kształt wycięcia ma formę łagodnego spadu od wewnętrznej strony ku zewnętrznej stronie korpusu, ukazany w przekroju poprzecznym na fig. 2a materiału ilustracyjnego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Gniazdo wtykowe, w pierwszej odmianie, w widoku z góry ma korpus w kształcie kwadratu z centralnie usytuowanym wklęsłym otworem. Wklęsły otwór znajduje się na powierzchni, która w widoku

z góry ma kształt zbliżony do prostokąta, przy czym dwie naprzeciwległe krawędzie są wyprofilowane łagodnym łukiem. Gniazdo wtykowe w widoku z boku (fig. 4) ma niewielkie uwypuklenie wyprofilowane łagodnym łukiem. Wzdłuż boków korpusu, równoległe do uwypuklonych boków korpusu, poprowadzone jest wycięcie utworzone z dwóch łuków schodzących się u krawędzi podstawy korpusu, rozchylonych maksymalnie w części środkowej, przy czym kształt wycięcia ma formę łagodnego spadu od wewnętrznej strony ku zewnętrznej stronie korpusu ukazany w przekroju poprzecznym na fig. 2 materiału ilustracyjnego.

Gniazdo wtykowe, w drugiej odmianie, w widoku z góry ma korpus w kształcie prostokąta, który posiada dwa wklęsłe otwory. Wklęsłe otwory w widoku z góry łączą się w jednym punkcie nadlewem i obwiedzione są podwójnym obramowaniem w formie łagodnego spadu. Gniazdo wtykowe w widoku z boku (fig. 4a) ma niewielkie uwypuklenie wyprofilowane łagodnym łukiem o długości równej dłuższemu boku korpusu. Wzdłuż dłuższych boków korpusu, poprowadzone jest wycięcie utworzone z dwóch łuków schodzących się u krawędzi korpusu, rozchylonych maksymalnie w części środkowej, przy czym kształt wycięcia ma formę łagodnego spadu od wewnętrznej strony ku zewnętrznej stronie korpusu, ukazany w przekroju poprzecznym na fig. 2a materiału ilustracyjnego.

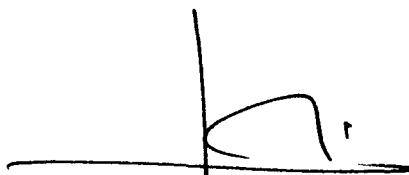

Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

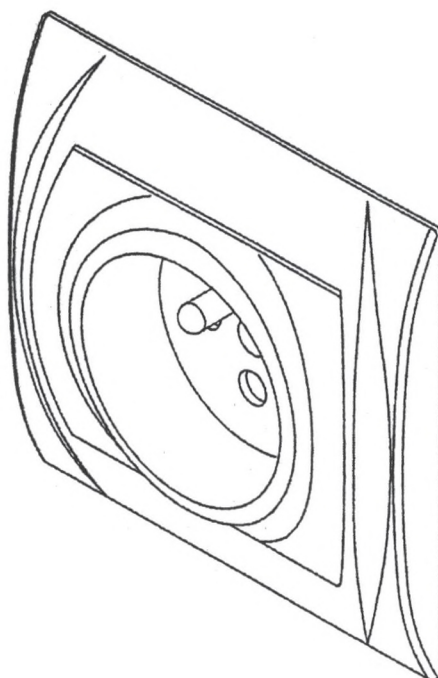


Fig. 1


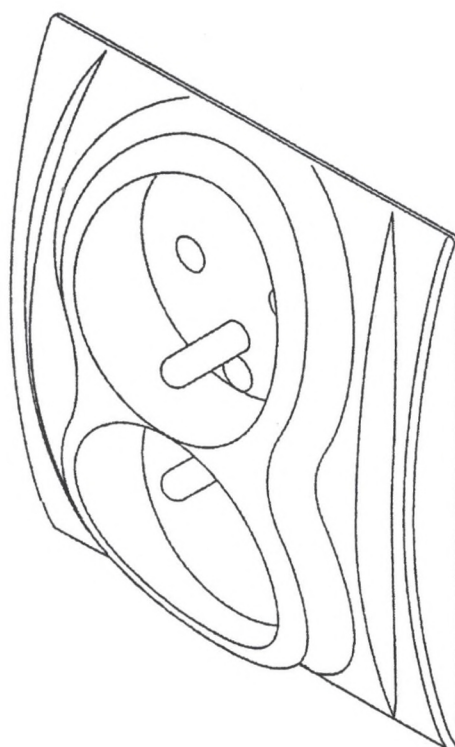


Fig. 1a

Wp-14666
Rp-14928

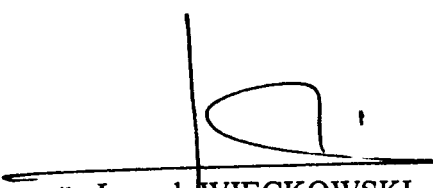

Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

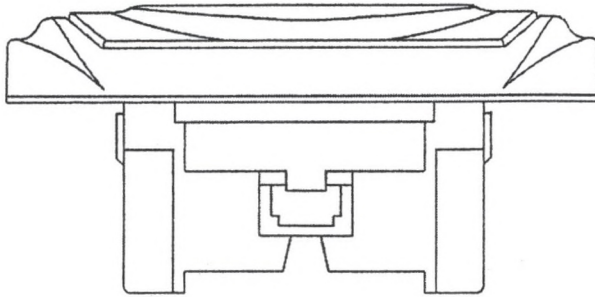


Fig. 2

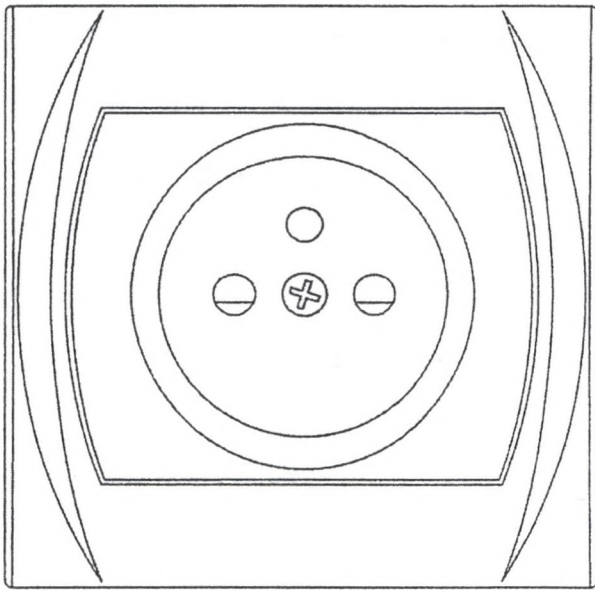


Fig. 3


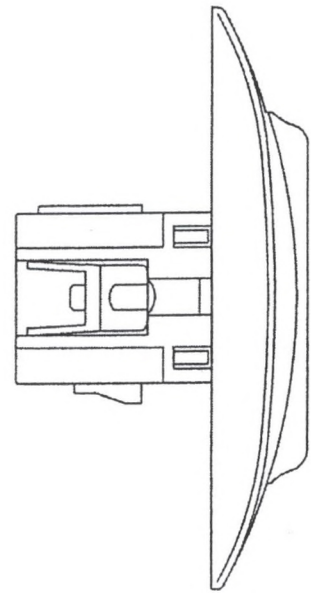


Fig. 4

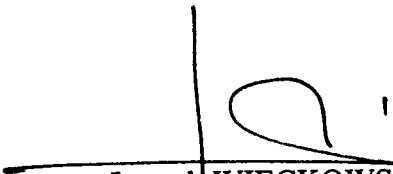

Pełnomocnik: Leszek WIECKOWSKI
Rzecznik Patentowy

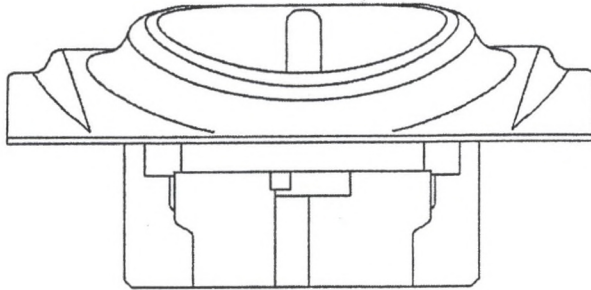


Fig. 2a

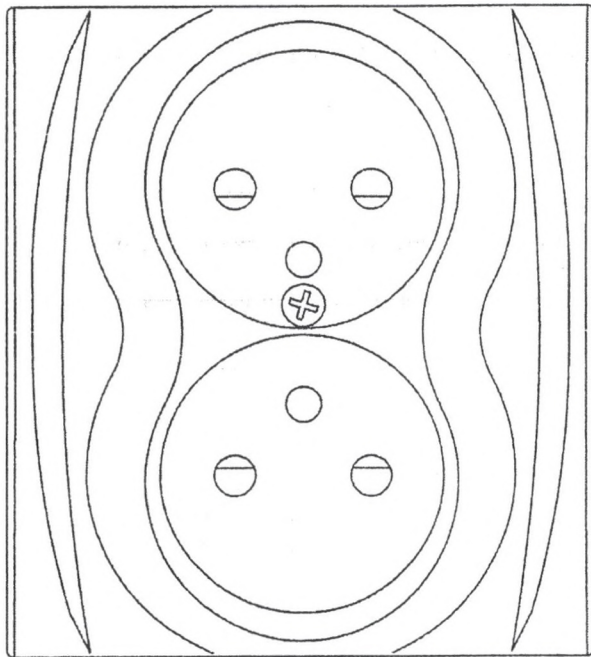


Fig. 3a

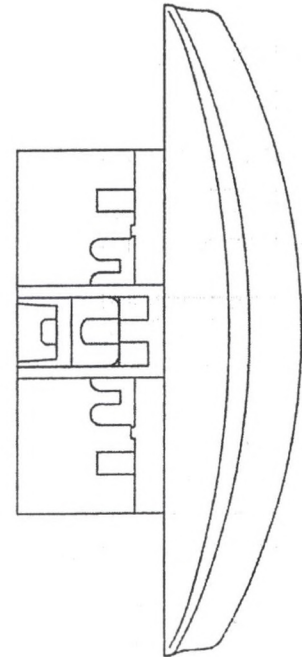


Fig. 4a

14928



Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy