



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY  
A OBJEVY

# POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

210389

(11)

(B1)

(22) Přihlášeno 14 07 78  
(21) (PV 6424-79)

(40) Zveřejněno 29 05 81

(45) Vydáno 15 07 83

(51) Int. Cl.<sup>3</sup>  
A 47 H 1/12

(75)  
Autor vynálezu

MAREK FRANTIŠEK, PRAHA

(54) Pérová opěrka pro spouštěcí kolejničku záclonového závěsu

Vynález se týká oboru výroby záclonových závěsů.


Předmět vynálezu řeší problém konstrukce adaptovatelné pérové opěrky pro kolejničku záclonového závěsu umožňující spouštění a zajišťování kolejničky z horní polohy v závěsu.

Podstatou vynálezu je její smyčkový tvar s tvarovanými konci, z nichž jeden konec je opatřen jednak narážkou a jednak závěsným okem a druhý konec je opatřen přírubou pro upevnění přecházející z rovné přechodové plochy do smyčky.

Volný konec pérové opěrky je provlečen otvorem v rovné přechodové ploše a opírá se opěrnou částí v otvoru.

V závěsném oku volného konce pérové opěrky je připojena ovládací šňůra.

OBR. 1.

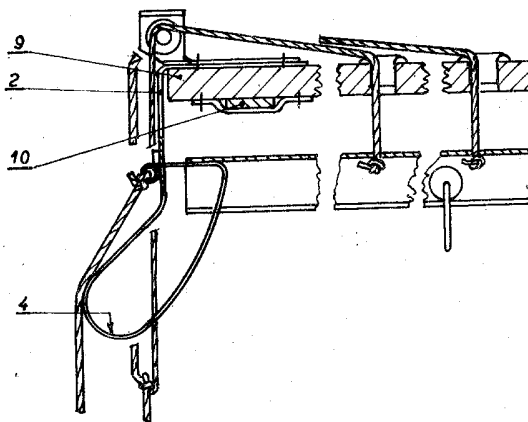

Vynález se týká opěrky pérové pro spouštěcí kolejničku záclonového závěsu, určenou pro adaptaci současných kovových i dřevěných záclonových závěsů na závěsy spouštěcí.

Převážně produkované záclonové závěsy jsou konstruovány pro zavěšování záclon v vyvýšených polohách, na které je nutno ze země vystoupit, neboť záclonové závěsy nelze s horních poloh spouštět.

Adaptováním některé z pérových opěrek do stávající konstrukce záclonových závěsů lze popsané nevýhodě čelit.

Adaptovatelnou pérovou opěrku pro uvedený účel konstrukčně řeší pérová opěrka pro spouštěcí kolejničku záclonového závěsu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je smyčkového tvaru, opatřená na jednom svém konci přírubou přecházející z rovné přechodové části s otvorem do smyčky s vyúsťující opěrnou částí a za ohybem vytvořenou dosedací ploškou zakončenou jednak narážkou a jednak závěsným okem, přičemž dosedací ploška je uložena v otvoru v přechodové části.

Výhoda předmětu vynálezu spočívá v jeho vlastní existenci, neboť pérová opěrka umožňuje bez nebezpečí úrazu všem záclonám bez nutnosti výstupu do vyvýšené polohy, tj. z úrovně podlahy. Pérová opěrka je snadno ovladatelná a kolejnička záclonového závěsu je pérovou opěrkou lehce ovladatelná, a to jak v poloze uvolnění, tak v poloze zajištění.

Pérová opěrka podle vynálezu je v příkladném provedení schematicky znázorněna na přípojných výkresech, kde obr. 1 znázorňuje adaptovaný záclonový závěs s pérovou opěrkou, obr. 2 znázorňuje polohu uvolnění pérové opěrky pro skluz kolejničky záclonového závěsu, obr. 3 je bokorys obr. 1, obr. 4 představuje pérovou opěrku v rozvinutém stavu a obr. 5 představuje pérovou opěrku v provedení z drátového materiálu.

Podle příkladného provedení z obr. 1 až 4 je pérová opěrka provedena z plochého pružného materiálu jako výlisek. Příruba 1 na jednom z konců výlisku přechází do rovné přechodové části 2, v níž je vytvořen otvor 3, určený pro provlečení druhého konce výlisku opatřeného jednak narážkou /7/ a jednak závěsným okem /8/.


Provlečený druhý konec výlisku spočívá v otvoru 3 dosedací ploškou 6. Rovná přechodová část 2 navazuje na smyčku 4 s vyúsťující opěrnou částí 5, která ohybem přechází do dosedací plošky 6, jež je uložena v otvoru 3 situovaném v přechodové části 2. Příruba 1 je připojena na desce 9 a rameni 10 záclonového závěsu. V závěsném oku 8 je připojena neoznačená šňůra pro ovládání pérové opěrky.

#### P R Ě D M Ě T V Y N Á L E Z U

Pérová opěrka pro spouštěcí kolejničku záclonového závěsu vyznačená tím, že je smyčkového tvaru, opatřená na jednom svém konci přírubou /1/ přecházející z rovné přechodové části /2/ s otvorem /3/ do smyčky /4/ s vyúsťující opěrnou částí /5/ a za ohybem vytvořenou dosedací ploškou /6/ zakončenou jednak narážkou /7/ a jednak závěsným okem /8/, přičemž dosedací ploška /6/ je uložena v otvoru /3/ v přechodové části /2/.

2 listy výkresů

**OBR. 1**

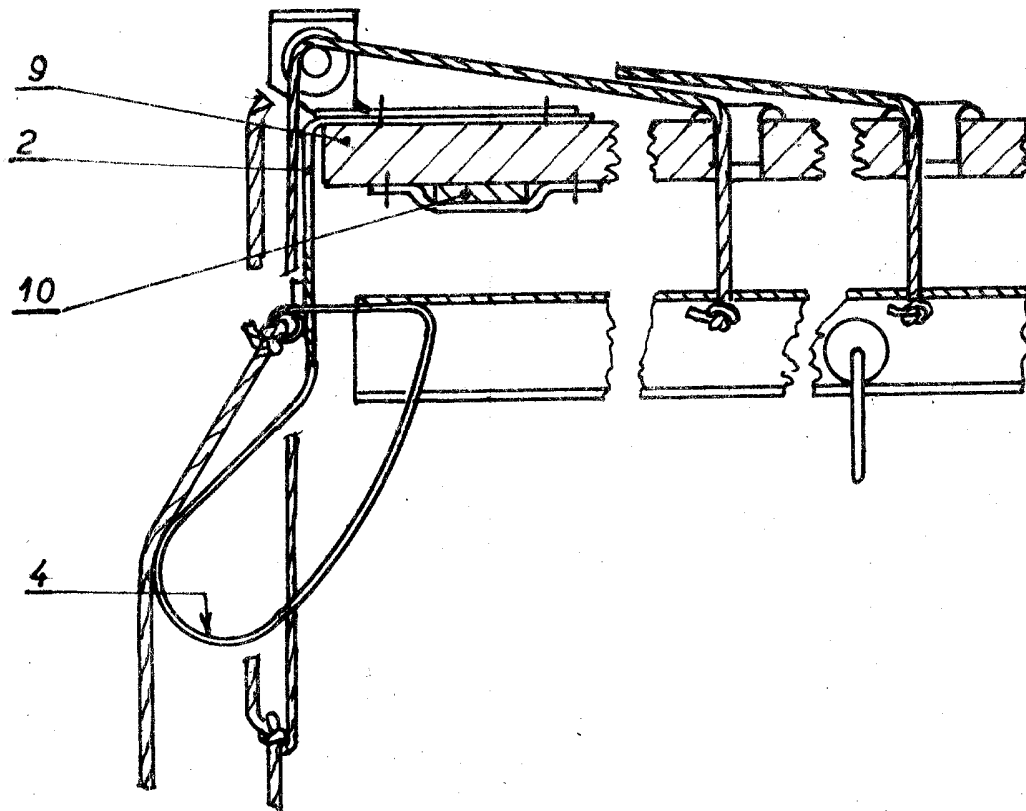

**OBR. 2**

