

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2711**

(21) Numer zgłoszenia: **21939**

(22) Data zgłoszenia: **12.07.2001**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(54)

Urządzenie do mocowania

(30) Pierwszeństwo:

12.01.2001 (AT)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Neuhofer Franz jun., Zell am Moss, (AT)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Neuhofer Franz jun., Zell am Moss, (AT)

PL Rp.2711

T-55536/GR

Franz Neuhofer jun.
Zell am Moos, Austria

Twórca wzoru zdobniczego : Franz Neuhofer jun.

Urządzenie do mocowania

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :12 lipca 2001r

Pierwszeństwo :12 stycznia 2001(Austria)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest urządzenie do mocowania.

Istotę wzoru stanowi nowa postać urządzenia do mocowania, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia urządzenie do mocowania w widoku z góry, fig.2- urządzenie w widoku z boku, a fig.3- urządzenie w widoku z przodu.

Urządzenie do mocowania według wzoru zdobniczego, mające postać klina obejmującego część przednią, środkową i tylną, charakteryzuje się tym, że część przednia ma w widoku z przodu i z boku zarys prostokąta z zaokrąglonymi naroż-

mi, przy czym w widoku z przodu w polu prostokąta przebiegają cztery równoległe linie, zaś w widoku z boku w jego polu znajduje się zarys mniejszego prostokąta, a ponadto w części przedniej widoczne jest z góry, półowalne wybranie. Część środkowa ma kształt bryły obejmującej część walcową i stożkową, przy czym na części stożkowej usytuowanych jest piętnaście równoległych do siebie żeber. Część tylna ma kształt walca z zaokrąglonymi krawędziami.


Zastrzeżenia ochronne

Urządzenie do mocowania, mające postać klina obejmującego część przednią, środkową i tylną, znamienne tym, że część przednia ma w widoku z przodu i z boku zarys prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami, przy czym w widoku z przodu w polu prostokąta przebiegają cztery równoległe linie, zaś w widoku z boku w jego polu znajduje się zarys mniejszego prostokąta, a ponadto w części przedniej widoczne jest z góry, półowalne wybranie, zaś część środkowa ma kształt bryły obejmującej część walcową i stożkową, przy czym na części stożkowej usytuowanych jest piętnaście równoległych do siebie żeber, zaś część tylna ma kształt walca z zaokrąglonymi krawędziami, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 3.

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






Fig.1

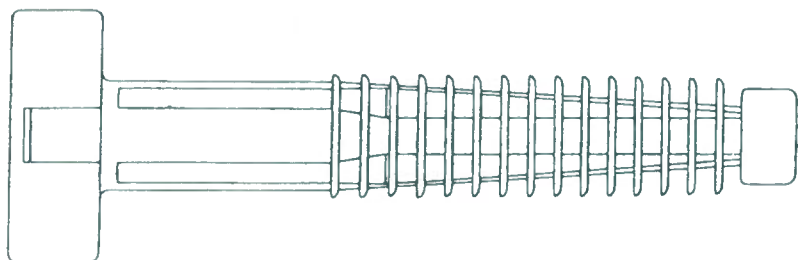


Fig.2




Fig.3

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy