



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202093608 U

(45) 授权公告日 2011. 12. 28

(21) 申请号 201120054317. 5

(22) 申请日 2011. 02. 26

(73) 专利权人 杭州惠光科技有限公司

地址 311253 浙江省杭州市萧山区进化镇工
业园

(72) 发明人 张惠明 沈纪

(51) Int. Cl.

G07F 7/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于自助设备的微读卡口

(57) 摘要

本实用新型是一种自助设备,特别涉及一种用于自助设备的微读卡口。包括卡体,所述的卡体中设有读卡位,所述的读卡位中设有读卡孔,所述的读卡位的两端为紧固孔,所述的读卡孔的边缘设有读卡内边。用于自助设备的微读卡口结构简单,操作方便,稳固性高。

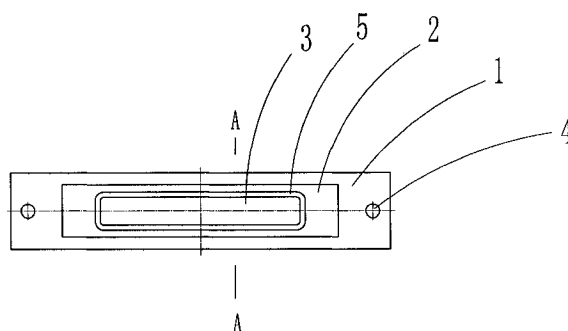

1. 一种用于自助设备的微读卡口,其特征在于:包括卡体(1),所述的卡体(1)中设有读卡位(2),所述的读卡位(2)中设有读卡孔(3),所述的读卡位(2)的两端为紧固孔(4),所述的读卡孔(3)的边缘设有读卡内边(5)。

2. 根据权利要求1所述的用于自助设备的微读卡口,其特征在于:所述的读卡内边(5)为倾斜状,所述的读卡孔(3)的折角为圆角。

3. 根据权利要求1或2所述的用于自助设备的微读卡口,其特征在于:所述的卡体(1)为塑料件。

用于自助设备的微读卡口

技术领域

[0001] 本实用新型是一种自助设备,特别涉及一种用于自助设备的微读卡口。

背景技术

[0002] 现有技术中的自助设备中,存在操作不方便,或者结构复杂,安装困难等情况。

[0003] 中国专利 CN200920135529.9,公开一种自助设备,包括一机柜,该机柜的正面设有显示屏,该自助设备还包括一摄像头组件,该摄像头组件包括摄像头和用以人工调节摄像头角度的操作机构。该操作机构包括活动框、分别位于活动框两侧的、固定在机柜内的两个安装架以及与活动框相连的转盘;该摄像头安装在活动框上,该活动框是可旋转地支撑在两个安装架上,该转盘于偏心处轴向延伸出连接杆,该连接杆与该活动框相连,该转盘的轴心是可旋转地连接在该侧的安装架上,从而转动该转盘可带动该活动框动作以调节该摄像头的角度。

发明内容

[0004] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种用于自助设备的微读卡口。

[0005] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0006] 一种用于自助设备的微读卡口,包括卡体,所述的卡体中设有读卡位,所述的读卡位中设有读卡孔,所述的读卡位的两端为紧固孔,所述的读卡孔的边缘设有读卡内边。此结构简单,适用于微型读卡孔,操作方便,而且比较的省力。

[0007] 作为优选,所述的读卡内边为倾斜状,所述的读卡孔的折角为圆角。

[0008] 作为优选,所述的卡体为塑料件。

[0009] 因此,本实用新型提供的用于自助设备的微读卡口,结构简单,操作方便,稳固性高。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型的结构示意图;

[0011] 图2是图1的A-A剖视结构放大示意图。

具体实施方式

[0012] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0013] 实施例:如图1和图2所示,一种用于自助设备的微读卡口,包括卡体1,所述的卡体1为塑料件,所述的卡体1中设有读卡位2,所述的读卡位2中设有读卡孔3,所述的读卡位2的两端为紧固孔4,所述的读卡孔3的边缘设有读卡内边5,所述的读卡内边5为倾斜状,所述的读卡孔3的折角为圆角。

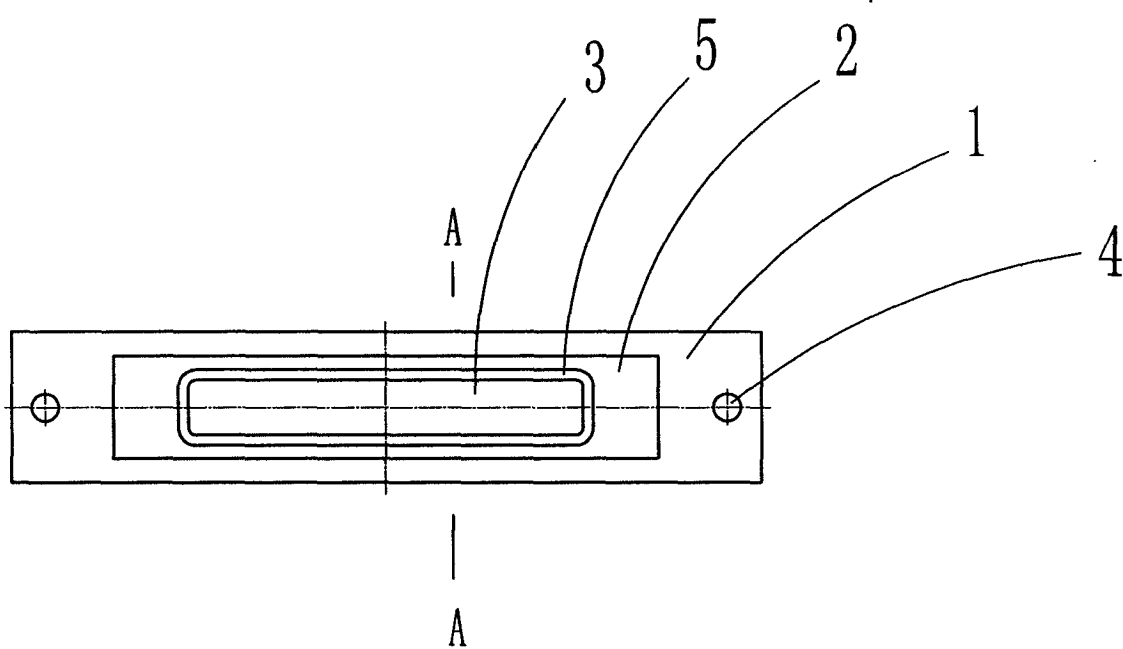


图 1




图 2