



(11) **EP 3 767 049 B1**

(12) **FASCICULE DE BREVET EUROPEEN**

(45) Date de publication et mention
de la délivrance du brevet:

24.07.2024 Bulletin 2024/30

(51) Classification Internationale des Brevets (IPC):

E04F 10/08 ^(2006.01) **E06B 9/72** ^(2006.01)
E04B 7/16 ^(2006.01) **E04H 15/18** ^(2006.01)
E04H 15/58 ^(2006.01) **E04F 10/10** ^(2006.01)

(21) Numéro de dépôt: **20186474.1**

(52) Classification Coopérative des Brevets (CPC):

(22) Date de dépôt: **17.07.2020**

E04H 15/18; E04B 7/166; E04F 10/10; E04H 15/58

(54) **PERGOLA QUI COMPREND UNE STRUCTURE DE SUPPORT ET UN ÉLÉMENT D'OMBRAGE
PLIABLE**

PERGOLA BEINHALTEND EINE TRAGENDE STRUKTUR UND EIN FALTBARES
BESCHATTUNGSELEMENT

PERGOLA COMPRISING A SUPPORT STRUCTURE AND A FOLDABLE SHADING ELEMENT

(84) Etats contractants désignés:

**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR**

(72) Inventeurs:

- **Denninger, Morgan**
17730 Llers (Girona) (ES)
- **Mitjavila, Raymond**
17730 Llers (Girona) (ES)

(30) Priorité: **17.07.2019 ES 201931225 U**

(74) Mandataire: **Balder IP Law, S.L.**

(43) Date de publication de la demande:
20.01.2021 Bulletin 2021/03

Paseo de la Castellana 93
5^a planta
28046 Madrid (ES)

(73) Titulaire: **Producciones Mitjavila, S.A.U.**
17730 Llers (Girona) (ES)

(56) Documents cités:

DE-A1- 3 403 602 DE-A1- 3 801 586
FR-A1- 2 608 192 FR-A1- 3 028 539

EP 3 767 049 B1

Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention concerne une pergola pourvue de lames articulées entre elles de sorte à constituer entre elles un élément d'ombrage qui peut se plier et se déplier, et qui a la particularité de permettre de couvrir des largeurs considérables, à savoir, selon la direction transversale à la direction de pliage et de dépliage, grâce à la structure particulière des lames.

ANTÉCÉDENTS

[0002] On connaît déjà des pergolas qui comprennent une structure qui supporte un élément d'ombrage pliable. La structure de support comprend généralement un cadre et des éléments de support du cadre, qui peuvent être des piliers, une poutre arrière du cadre destinée à être fixée à une structure fixe, généralement une clôture.

[0003] Le cadre, et en particulier des poutres latérales de celui-ci, est pourvu de guides latéraux pour le guidage de l'élément d'ombrage pliable dans ses déplacements de pliage et de dépliage.

[0004] La présente invention s'inscrit dans le contexte des pergolas qui utilisent des éléments d'ombrage pliables constitués de lames articulées entre elles moyennant des articulations consécutives entre les lames, contrairement aux autres pergolas dans lesquelles l'élément d'ombrage est constitué de panneaux coulissants ou de toiles enroulables.

[0005] Les lames sont des éléments plans et allongés, de sorte à définir dans celles-ci une direction longitudinale parallèle à la lame et perpendiculaire à la direction de pliage et de dépliage, une direction transversale qui correspond à la largeur de la lame et une direction perpendiculaire aux directions longitudinale et transversale qui correspond à la direction d'épaisseur de la lame.

[0006] De cette manière, la longueur des lames selon la direction longitudinale détermine la largeur d'ombrage de la pergola, les largeurs ajoutées, sans tenir compte du chevauchement consécutif des lames dû au besoin d'articulation, elles constituent l'étendue de l'ombrage, quand elles sont dépliées. La hauteur ou l'épaisseur des lames constituent l'épaisseur de l'élément d'ombrage lorsqu'il est déplié et l'espace longitudinal occupé par les lames lorsque l'élément d'ombrage est plié de sorte que les lames sont « empilées » horizontalement.

[0007] Les pergolas à base de lames présentent plusieurs inconvénients, l'un d'eux étant la limitation de la longueur des lames, car lorsque l'élément d'ombrage est déplié, les lames présentent une très faible inertie géométrique par rapport à la direction horizontale, qui est perpendiculaire au poids. C'est précisément cette composante de l'inertie qui limite la déformation des lames sous l'effet de leur poids. En outre, la déformation qui en résulte peut entraîner un grippage et un blocage des lames en position dépliée. Une solution courante pour évi-

ter ces situations est que les lames ne deviennent jamais planes, mais cela entraîne une limitation de l'étendue de l'élément d'ombrage. En ne permettant pas aux lames d'adopter une position horizontale, un moment d'inertie relativement important par rapport à la direction horizontale est toujours garanti.

[0008] Un autre inconvénient des pergolas de ce type est que les articulations entre les lames sont faibles et donc une source de déformations ou de cassures de la structure.

[0009] DE3801586A1 décrit un toit de terrasse. FR2608192A1 décrit une couverture repliable pour une véranda ou un abri similaire.

DESCRIPTION DE L'INVENTION

[0010] La présente invention propose une pergola qui comprend une structure de support et un élément d'ombrage pliable, la structure de support comprenant un cadre pourvu de guides latéraux pour le guidage de l'élément d'ombrage pliable dans ses déplacements de pliage et de dépliage, l'élément d'ombrage pliable étant constitué de lames articulées entre elles moyennant des articulations consécutives entre les lames, une direction longitudinale parallèle à la lame et à la direction de pliage et de dépliage, une direction transversale et une direction perpendiculaire aux directions longitudinale et transversale qui correspond à la direction d'épaisseur de la lame étant définies dans les lames, et en ce que les lames sont des profilés de largeur totale selon la direction transversale, la section du profilé ayant un corps central et deux extrémités d'articulation qui ont une section d'enveloppe circulaire concave ou convexe de sorte à définir des articulations tubulaires, le rapport entre le diamètre de la section d'enveloppe circulaire et la largeur totale étant supérieur à 0,1.

[0011] Avec ces limitations, on obtient des articulations robustes tout en fournissant une grande rigidité aux lames, car les articulations fournissent une inertie géométrique considérable aux lames par rapport à leur plan général. En outre, ce sont des caractéristiques qui peuvent être obtenues par extrusion et qui permettent un montage rapide et fiable de l'élément d'ombrage.

[0012] Dans certains modes de réalisation, le rapport entre le diamètre de la section d'enveloppe circulaire et la largeur totale étant supérieur à 0,15.

[0013] Dans certains modes de réalisation, la largeur totale est comprise entre 14 et 16 cm et le diamètre de la section d'enveloppe circulaire est compris entre 2 et 2,5 cm.

[0014] Dans certains modes de réalisation, la largeur totale est de 153 mm et le diamètre de la section d'enveloppe circulaire est de 23 mm, de sorte que les deux articulations d'une lame représentent 30 % de la largeur totale.

[0015] Dans certains modes de réalisation, les extrémités d'articulation sections en forme de C.

[0016] Dans certains modes de réalisation, l'ouverture

des sections en forme de C sous-tend un angle compris entre 80 et 90°.

[0017] Selon l'invention, certaines lames comprennent aux extrémités respectives de l'une des articulations des éléments de coulissement destinés à coulisser à travers les guides latéraux.

[0018] Selon l'invention, les éléments de coulissement sont des roues.

[0019] Selon l'invention, toutes les lames à l'exception de la lame d'extrémité sont pourvues d'éléments de coulissement.

[0020] Dans certains modes de réalisation, les lames pourvues d'éléments de coulissement sont jointes entre elles moyennant des lames dépourvues de moyens de coulissement, de sorte que les lames pourvues d'éléments de coulissement peuvent former entre elles des angles compris entre 0 et 180°.

[0021] Dans certains modes de réalisation, le corps central des lames est plan et joint les extrémités d'articulation sur des points de tangence avec l'enveloppe cylindrique, de sorte que les articulations sont du même côté que le corps central.

[0022] Dans certains modes de réalisation, certaines lames comprennent une nervure de renfort qui joint l'articulation, du côté diamétralement opposé au point de jonction avec le corps central, au point intermédiaire du corps central.

[0023] Dans certains modes de réalisation, le corps central des lames est incurvé.

[0024] Dans certains modes de réalisation, la pergola comprend au moins un chariot d'entraînement d'une lame d'extrémité, le chariot d'entraînement étant pourvu de roues, les profilés latéraux étant pourvus de rainures pour le guidage des roues.

[0025] Finalement, dans certains modes de réalisation, la pergola comprend un moteur d'actionnement, une poulie actionnée par le moteur d'actionnement, une poulie de renvoi et une bande, courroie ou chaîne à maillons entre la poulie actionnée par le moteur d'actionnement et la poulie de renvoi, le chariot d'entraînement étant joint à la bande, courroie ou chaîne à maillons.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0026] Pour compléter la description et dans l'objectif de faciliter une meilleure compréhension des caractéristiques de l'invention, selon des exemples de réalisation pratique de la pergola de l'invention, un ensemble de figures est accompagné en tant que partie intégrante de la description, dans lequel, à titre illustratif et non limitatif, il a été représenté ce qui suit :

La figure 1 montre en perspective une pergola selon l'invention avec l'élément d'ombrage rabattu.

La figure 2 montre en perspective la pergola de la figure 1 avec l'élément d'ombrage totalement déployé.

La figure 3 montre une vue éclatée d'une partie de

la pergola des figures 1 et 2.

La figure 4 montre une section d'une extrémité de la pergola, avec les lames rabattues, et donc empilées horizontalement.

La figure 5 montre en perspective et avec une vue en coupe une pergola pourvue de lames « flottantes » de jonction entre des lames guidées, dans la configuration de dépliage total.

La figure 6 est analogue à la figure 5 mais avec les lames totalement rabattues.

La figure 7 montre des lames, découpées selon la direction longitudinale des lames pour qu'elles rentrent dans l'image, articulées entre elles, les articulations étant pourvues d'éléments de coulissement, dans ce cas des roues.

La figure 8 est analogue à la figure 7, mais en vue éclatée.

La figure 9 est une coupe selon un plan vertical transversal à la direction de pliage et de dépliage.

La figure 10 montre un mode de réalisation d'un ensemble de lames articulées dont les corps centraux sont plans.

La figure 11 montre un autre mode de réalisation dans lequel les lames ont un corps central incurvé.

Les figures 12 et 13 montrent les lames des figures 10 et 11 respectivement, mais totalement rabattues, à savoir dans la configuration d'élément d'ombrage plié.

La figure 14 montre un mode de réalisation de l'élément d'ombrage dans lequel des lames de jonction flottantes sont utilisées, entre des lames guidées.

La figure 15 montre l'élément d'ombrage de la figure 14, mais totalement rabattu, à savoir, correspondant à l'élément d'ombrage plié.

DESCRIPTION D'UN MODE DE RÉALISATION PRÉFÉRÉ DE L'INVENTION

[0027] Tel qu'il est montré sur les figures 1 et 2, la présente invention concerne une pergola P comprenant une structure de support S et un élément d'ombrage O pliable.

[0028] La structure de support S comprend un cadre C pourvu de guides latéraux G pour le guidage de l'élément d'ombrage O pliable dans ses déplacements de pliage et de dépliage.

[0029] Tel que le montre la figure 3, l'élément d'ombrage O pliable est constitué de lames 1, 2, n articulées entre elles moyennant des articulations A1, ..., An consécutives entre les lames 1, 2.

[0030] Pour la présente description, il est utile de définir dans les lames :

- une direction longitudinale L parallèle à la lame 1, 2, 3 et à la direction de pliage et de dépliage ;
- une direction transversale T ; et
- une direction perpendiculaire V aux directions longitudinale L et transversale T correspondant à la di-

rection d'épaisseur V de la lame 1, 2, 3.

[0031] Tel que le montrent les figures 12 et 15, et selon la présente invention, les lames 1, 2, 3 sont des profilés de largeur totale I selon la direction transversale T, la section du profilé ayant un corps central 11, 21, 31 et deux extrémités 12, 22, 32, 13, 23, 33 d'articulation qui ont une section d'enveloppe circulaire concave ou convexe de sorte à définir des articulations A1, ..., An tubulaires, le rapport entre le diamètre D de la section d'enveloppe circulaire et la largeur totale I étant supérieur à 0,1.

[0032] Selon le mode de réalisation illustré, le rapport entre le diamètre D de la section d'enveloppe circulaire et la largeur totale I supérieur à 0,15, et plus particulièrement, en termes absolus, la largeur totale I est de 153 mm et le diamètre D de la section d'enveloppe circulaire est de 23 mm, de sorte que les deux articulations d'une lame 1, 2 représentent 30 % de la largeur totale I, étant davantage supérieure pour les lames de jonction 3.

[0033] Comme on peut voir par exemple sur la figure 6, l'articulation cylindrique est matérialisée en prévoyant que les extrémités 12, 22, 32, 13, 23, 33 de l'articulation aient des sections en forme de C, et qu'elles soient emboîtables entre elles.

[0034] L'ouverture des sections en forme de C est celle qui détermine l'angle maximal relatif d'ouverture entre les lames consécutives, et dans certains exemples montrés, il s'agit d'un angle compris entre 80 et 90°.

[0035] Comme on peut le voir par exemple sur la figure 7, certaines lames 1, 2 comprennent aux extrémités respectives de l'une des articulations AR des éléments de coulissement destinés à coulisser à travers les guides latéraux G. De préférence ces éléments sont des roues R1, R2.

[0036] Des caches AT qui ferment les extrémités des articulations AR sont prévus pour la fixation des roues, tel que l'on peut voir sur la figure 8. Sur cette figure, comme sur la 10 ou la 11, on voit que les extrémités d'articulation des lames peuvent être extrudées de sorte à définir des nervures N de fixation des roues, pourvues à cet effet d'un orifice pour le filetage des vis de fixation VF.

[0037] Tel qu'il est montré sur les figures 7 ou 8, toutes les lames 1, 2 à l'exception d'une lame d'extrémité L1 sont pourvues d'éléments de coulissement R1, R2, car la première lame L1 sera fixée à travers son articulation inférieure AF.

[0038] Selon un autre mode de réalisation illustré sur les figures 5, 6, 14 et 15, les lames 1, 2 pourvues d'éléments de coulissement sont jointes entre elles moyennant des lames 3 dépourvues de moyens de coulissement, de sorte que les lames 1, 2 pourvues d'éléments de coulissement peuvent former entre elles des angles compris entre 0 et 180°. Par conséquent, les lames 3 supérieures peuvent être considérées comme des lames flottantes. Avec ce mode de réalisation et en prévoyant que l'angle formé entre les lames de plus grande largeur avec les lames flottantes soit de 90°, on peut faire en

sorte que toutes les lames soient coplanaires tel qu'il est montré sur la figure 14. À savoir, même si l'angle relatif entre les lames consécutives est uniquement de 90°, on peut faire en sorte que toutes soient sur un plan, occupant une épaisseur minimale lorsque l'élément d'ombrage O est entièrement déplié.

[0039] D'autre part, tel que le montre la figure 15, en prévoyant que la largeur IJ des lames de jonction 3 soit environ le double du diamètre des articulations, on fait en sorte que dans la position rabattue les lames occupent l'espace minimal dans la direction horizontale, garantissant le passage maximal du soleil à travers la pergola.

[0040] Selon certains modes de réalisation, tels que ceux représentés sur les figures 1 à 8, 10, 12, , 14 ou 15, le corps central 11, 21, 31 des lames 1, 2 est plan et joint les extrémités d'articulation sur les points de tangence avec l'enveloppe cylindrique, de sorte que les articulations sont du même côté que le corps central 11, 21, 31.

[0041] Dans ce cas, on peut prévoir que certaines lames comprennent une nervure de renfort NR qui joint l'articulation, du côté diamétralement opposé au point de jonction avec le corps central 11, 21, 31, à un point intermédiaire du corps central 11, 21, 31.

[0042] Or, un autre mode de réalisation peut également être conçu dans lequel le corps central 11, 21 des lames 1, 2 est incurvé, ce qui offre une plus grande inertie par rapport au plan général de la lame, qui pour le corps central en cas de lame plane est pratiquement nulle, de sorte à présenter une plus grande résistance à la torsion et à la flexion.

[0043] Pour actionner le pliage et le dépliage de l'élément d'ombrage O, la pergola comprend au moins un chariot d'entraînement 4 d'une lame d'extrémité L2, le chariot d'entraînement étant pourvu de roues 41, les profilés latéraux G2 étant pourvus de rainures pour le guidage des roues 41, tel qu'il est montré sur la section de la figure 9.

[0044] Tel qu'il est montré sur les figures 3 et 4, la pergola est complétée par un moteur PM d'actionnement, dans ce cas tubulaire, une poulie P1 actionnée par le moteur PM d'actionnement, une poulie de renvoi P2 et une bande 5, courroie ou chaîne à maillons entre la poulie P1 actionnée par le moteur M d'entraînement et la poulie de renvoi P2, le chariot d'entraînement 4 étant joint à la bande 5, courroie ou chaîne à maillons.

[0045] Dans tous les modes de réalisation, les lames peuvent être en aluminium, ce qui leur donne une opacité, une résistance au soleil et une rigidité adéquate. Or, on pourrait également prévoir que les lames soient transparentes ou partiellement transparentes, de sorte que du plastique pourrait être utilisé pour leur fabrication.

[0046] Dans ce texte, le mot « comprend » et ses variantes (comme « comprenant », etc.) ne doivent pas être interprétés de façon limitative, à savoir, ils n'excluent pas la possibilité que ce qui est décrit comporte d'autres éléments, étapes etc.

[0047] D'autre part, l'invention n'est pas limitée aux

réalisations concrètes qui ont été décrites mais englobe également, par exemple, les variantes qui peuvent être réalisées par l'homme du métier (par exemple, quant au choix des matières, dimensions, composants, configuration, etc.), dans ce qui se dégage des revendications.

Revendications

1. Pergola (P) qui comprend une structure de support (S) et un élément d'ombrage (O) pliable, la structure de support (S) comprenant un cadre (C) pourvu de guides latéraux (G) pour le guidage de l'élément d'ombrage (O) pliable dans ses déplacements de pliage et de dépliage, l'élément d'ombrage (O) pliable étant constitué de lames (1, 2, 3) articulées entre elles moyennant des articulations (A1, ..., An) consécutives entre les lames (1, 2, 3), une direction longitudinale (L) parallèle à la lame (1, 2, 3) et à la direction de pliage et de dépliage, une direction transversale (T) et une direction perpendiculaire (V) aux directions longitudinale (L) et transversale (T) qui correspond à la direction d'épaisseur (V) de la lame (1, 2, 3) étant définies entre les lames, et en ce que les lames (1, 2, 3) sont des profilés de largeur totale (I) selon la direction transversale (T), la section du profilé ayant un corps central (11, 21, 31) et deux extrémités (12, 22, 32, 13, 23, 33) d'articulation qui ont une section d'enveloppe circulaire concave ou convexe de sorte à définir des articulations (A1, ..., An) tubulaires, le rapport entre le diamètre (D) de la section d'enveloppe circulaire et la largeur totale (I) étant supérieur à 0,1, **caractérisée en ce que** certaines lames (1, 2) des lames (1, 2, 3) comprenant aux extrémités respectives de l'une des articulations (AR) des éléments de coulissement destinés à coulisser à travers les guides latéraux (G), les éléments de coulissement étant des roues (R1, R2) et dont toutes lesdites lames (1, 2) à l'exception de la lame d'extrémité (L1) étant pourvues de tels éléments de coulissement (R1, R2).
2. Pergola (P) selon la revendication 1, dans laquelle le rapport entre le diamètre (D) de la section d'enveloppe circulaire et la largeur totale (I) est supérieur à 0,15.
3. Pergola (P) selon la revendication 1, dans laquelle la largeur totale (I) est comprise entre 14 et 16 cm et le diamètre (D) de la section d'enveloppe circulaire est compris entre 2 et 2,5 cm.
4. Pergola (P) selon la revendication 3, dans laquelle la largeur totale (I) est de 153 mm et le diamètre (D) de la section d'enveloppe circulaire est de 23 mm, de sorte que les deux articulations d'une lame (1, 2, 3) représentent 30 % de la largeur totale (I).

5. Pergola (P) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle les extrémités (12, 22, 32, 13, 23, 33) d'articulation sections en forme de C.

6. Pergola (P) selon la revendication précédente dans laquelle l'ouverture des sections en forme de C sous-tend un angle compris entre 80 et 90°.

7. Pergola (P) selon la revendication 1, dans laquelle les lames (1, 2) pourvues d'éléments de coulissement sont jointes moyennant des lames (3) dépourvues de moyens de coulissement, de sorte que les lames (1, 2) pourvues d'éléments de coulissement peuvent former entre elles des angles compris entre 0 et 180°.

8. Pergola (P) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le corps central (11, 21, 31) des lames (1, 2) est plan et joint les extrémités d'articulation sur les points de tangence avec l'enveloppe cylindrique, de sorte que les articulations sont du même côté que le corps central (11, 21, 31).

9. Pergola (P) selon la revendication 8, dans laquelle certaines lames comprennent une nervure de renfort (NR) qui joint l'articulation, du côté diamétralement opposé au point de jonction avec le corps central (11, 21, 31), avec un point intermédiaire du corps central (11, 21, 31).

10. Pergola selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans laquelle le corps central (11, 21) des lames (1, 2) est incurvé.

11. Pergola selon l'une quelconque des revendications précédentes, qui comprend au moins un chariot d'entraînement (4) d'une lame d'extrémité (L2), le chariot d'entraînement étant pourvu de roues (41), les profilés latéraux étant pourvus de rainures (G2) pour le guidage des roues (41).

12. Pergola selon la revendication 11, qui comprend un moteur (PM) d'actionnement, une poulie (P1) actionnée par le moteur (PM) d'actionnement, une poulie de renvoi (P2) et une bande (5), courroie ou chaîne à maillons entre la poulie (P1) actionnée par le moteur (M) d'entraînement et la poulie de renvoi (P2), le chariot d'entraînement (4) étant joint à la bande (5), courroie ou chaîne à maillons.

Patentansprüche



1. Pergola (P), die eine Tragstruktur (S) und ein faltbares Beschattungselement (O) umfasst, wobei die Tragstruktur (S) einen Rahmen (C) umfasst, der mit Seitenführungen (G) zur Führung des faltbaren Be-

- schattungselements (O) in seinen Falt- und Entfaltungsbewegungen versehen ist, wobei das faltbare Beschattungselement (O) aus Lamellen (1, 2, 3) gebildet ist, die mittels aufeinanderfolgenden Gelenken (A1, ..., An) zwischen den Lamellen gelenkig miteinander verbunden sind, wobei die Gelenke (A1, ..., An) in der Längsrichtung des Beschattungselements (O) verlaufen, wobei eine Längsrichtung (L) parallel zur Lamelle (1, 2, 3) und zur Falt- und Entfaltungsrichtung, eine Querrichtung (T) und eine Richtung senkrecht (V) zur Längsrichtung (L) und Querrichtung (T), die der Dickenrichtung (V) der Lamelle (1, 2, 3) entspricht, zwischen den Lamellen definiert sind, und indem die Lamellen (1, 2, 3) Profile mit einer Gesamtbreite (I) in der Querrichtung (T) sind, wobei der Abschnitt des Profils einen zentralen Körper (11, 21, 31) und zwei Gelenkenden (12, 22, 32, 13, 23, 33) hat, die einen konkaven oder konvexen Kreismantelabschnitt haben, so dass sie röhrenförmige Gelenke (A1, ..., An) bilden, wobei das Verhältnis zwischen dem Durchmesser (D) des Kreismantelabschnitts und der Gesamtbreite (I) größer als 0,1 ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** bestimmte Klingen (1, 2) der Klingen (1, 2, 3) an den jeweiligen Enden von einem der Gelenke (AR) Gleitelemente umfassen, die dazu bestimmt sind, durch die Seitenführungen (G) zu gleiten, die Gleitelemente Räder (R1, R2) sind und davon alle besagten Klingen (1, 2) mit Ausnahme der Endklinge (L1) mit solchen Gleitelementen (R1, R2) versehen sind.
2. Pergola (P) nach Anspruch 1, wobei das Verhältnis zwischen dem Durchmesser (D) des Kreismantelabschnitts und der Gesamtbreite (I) größer als 0,15 ist.
 3. Pergola (P) nach Anspruch 1, wobei die Gesamtbreite (I) zwischen 14 und 16 cm liegt und der Durchmesser (D) des Kreismantelabschnitts zwischen 2 und 2,5 cm liegt.
 4. Pergola (P) nach Anspruch 3, wobei die Gesamtbreite (I) 153 mm ist und der Durchmesser (D) des Kreismantelabschnitts 23 mm ist, so dass die beiden Gelenke einer Lamelle (1, 2, 3) 30 % der Gesamtbreite (I) ausmachen.
 5. Pergola (P) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Enden (12, 22, 32, 13, 23, 33) der Gelenke C-förmige Abschnitte bilden.
 6. Pergola (P) nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Öffnung der C-förmigen Abschnitte einem Winkel zwischen 80 und 90° unterliegt.
 7. Pergola (P) nach Anspruch 1, bei der die mit Gleitelementen versehenen Lamellen (1, 2) mittels Lamellen (3) ohne Gleitelemente verbunden sind, so dass die mit Gleitelementen versehenen Lamellen (1, 2) untereinander Winkel zwischen 0 und 180° bilden können.
 8. Pergola (P) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der zentrale Körper (11, 21, 31) der Lamellen (1, 2) eben ist und die Gelenkenden an den Tangentialpunkten mit dem zylindrischen Mantel verbindet, so dass die Gelenke auf der gleichen Seite wie der zentrale Körper (11, 21, 31) sind.
 9. Pergola (P) nach Anspruch 8, wobei bestimmte Lamellen eine Verstärkungsrippe (NR) umfassen, die das Gelenk auf der Seite, die dem Verbindungspunkt mit dem zentralen Körper (11, 21, 31) diametral gegenüberliegt, mit einem Zwischenpunkt des zentralen Körpers (11, 21, 31) verbindet.
 10. Pergola nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei der zentrale Körper (11, 21) der Lamellen (1, 2) gebogen ist.
 11. Pergola nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die mindestens einen Antriebsschlitten (4) einer Endlamelle (L2) umfasst, wobei der Antriebsschlitten mit Rädern (41) versehen ist und die Seitenprofile mit Nuten (G2) zur Führung der Räder (41) versehen sind.
 12. Pergola nach Anspruch 11, die einen Antriebsmotor (PM), eine von dem Antriebsmotor (PM) angetriebene Riemenscheibe (P1), eine Umlenkrolle (P2) und ein Band (5), einen Riemen oder eine Gliederkette zwischen der von dem Antriebsmotor (M) angetriebenen Riemenscheibe (P1) und der Umlenkrolle (P2) umfasst, wobei der Antriebsschlitten (4) mit dem Band (5), dem Riemen oder der Gliederkette verbunden ist.

Claims

1. A pergola (P) which comprises a support structure (S) and a foldable shading element (O), the support structure (S) comprising a frame (C) provided with lateral guides (G) for guiding the shading element (O) foldable in its folding and unfolding movements, the foldable shading element (O) consisting of blades (1, 2, 3) articulated together by means of joints (A1, ..., An) consecutive between the blades (1, 2, 3), a longitudinal direction (L) parallel to the blade (1, 2, 3) and to the direction of folding and unfolding, a transverse direction (T) and a direction perpendicular (V) to the longitudinal (L) and transverse (T) directions which corresponds to the direction of thickness (V) of the blade (1, 2, 3) being defined between the blades, and in that the blades (1, 2, 3) are profiles of total width (I) in the transverse

- direction (T), the section of the profile having a central body (11, 21, 31) and two ends (12, 22, 32, 13, 23, 33) of joints which have a concave or convex circular envelope section so as to define tubular joints (A1,..., An), the ratio between the diameter (D) of the section of circular envelope and the total width (I) being greater than 0.1, **characterized in that** certain blades (1, 2) blades (1, 2, 3) comprising at the respective ends of one of the articulations (AR) sliding elements intended to slide through the side guides (G), the sliding elements being wheels (R1, R2) and of which all said blades (1, 2) with the exception of the end blade (L1) being provided with such sliding elements (R1, R2).
2. The pergola (P) according to claim 1, wherein the ratio between the diameter (D) of the circular envelope section and the total width (I) is greater than 0.15.
 3. The pergola (P) according to claim 1, wherein the total width (I) is between 14 and 16 cm and the diameter (D) of the circular envelope section is between 2 and 2.5 cm.
 4. The pergola (P) according to claim 3, wherein the total width (I) is 153 mm and the diameter (D) of the circular envelope section is 23 mm, so that the two joints of a blade (1, 2, 3) represent 30% of the total width (I).
 5. The pergola (P) according to any one of the preceding claims, wherein the ends (12, 22, 32, 13, 23, 33) of articulation have C-shaped sections.
 6. The pergola (P) according to the preceding claim wherein the opening of the C-shaped sections subtends an angle of between 80 and 90°.
 7. The pergola (P) according to claim 1, wherein the blades (1, 2) provided with sliding elements are joined by means of blades (3) devoid of sliding means, so that the blades (1, 2) provided with the sliding elements can form angles between them between 0 and 180°.
 8. The pergola (P) according to any one of the preceding claims, wherein the central body (11, 21, 31) of the blades (1, 2) is planar and joins the articulation ends on the points of tangency with the envelope cylindrical, so that the joints are on the same side as the central body (11, 21, 31).
 9. The pergola (P) according to claim 8, wherein certain blades comprise a reinforcing rib (NR) which joins the joint, on the side diametrically opposite to the point of junction with the central body (11, 21, 31), with a point intermediate of the central body (11, 21, 31).
 10. The pergola according to any one of claims 1 to 7, wherein the central body (11, 21) of the blades (1, 2) is curved.
 11. The pergola according to any one of the preceding claims, which comprises at least one drive carriage (4) of an end blade (L2), the drive carriage being provided with wheels (41), the side profiles being provided with grooves (G2) for guiding the wheels (41).
 12. The pergola according to claim 11, which comprises an actuating motor (PM), a pulley (P1) actuated by the actuating motor (PM), a return pulley (P2) and a band (5), belt or chain link between the pulley (P1) actuated by the drive motor (M) and the return pulley (P2), the drive carriage (4) being joined to the band (5), belt or link chain.

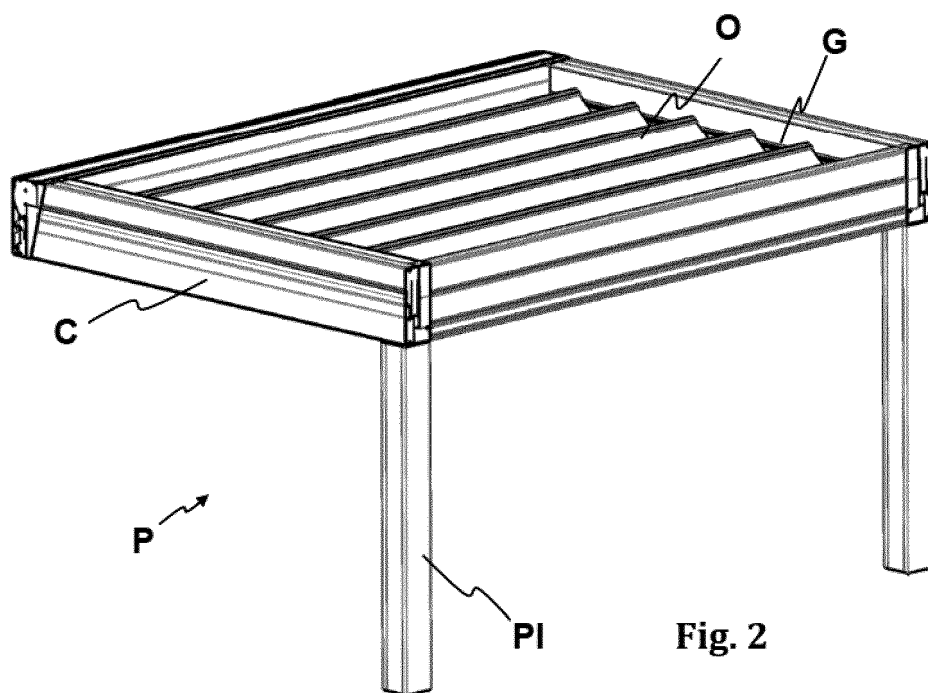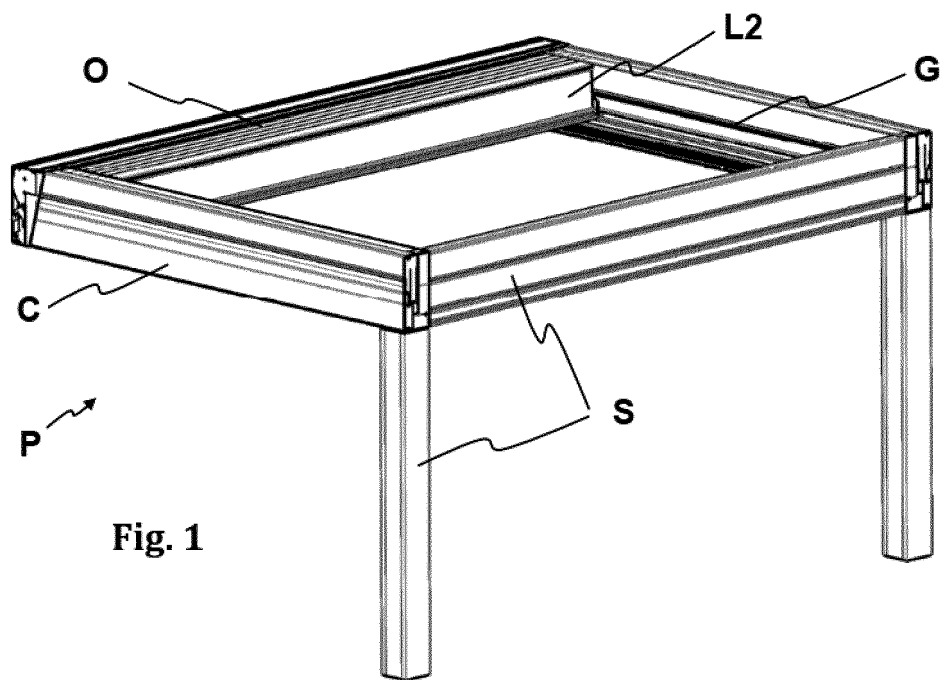

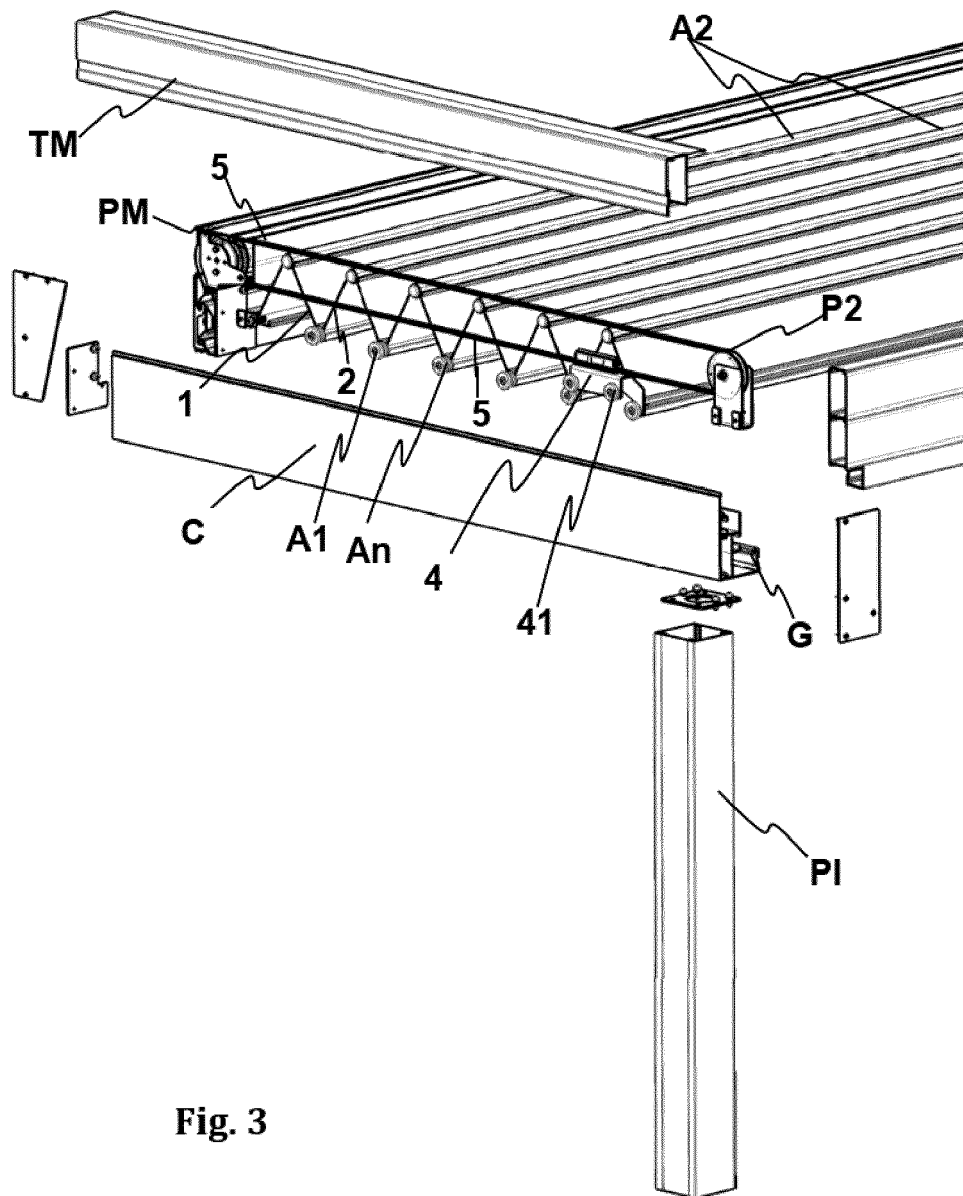


Fig. 3

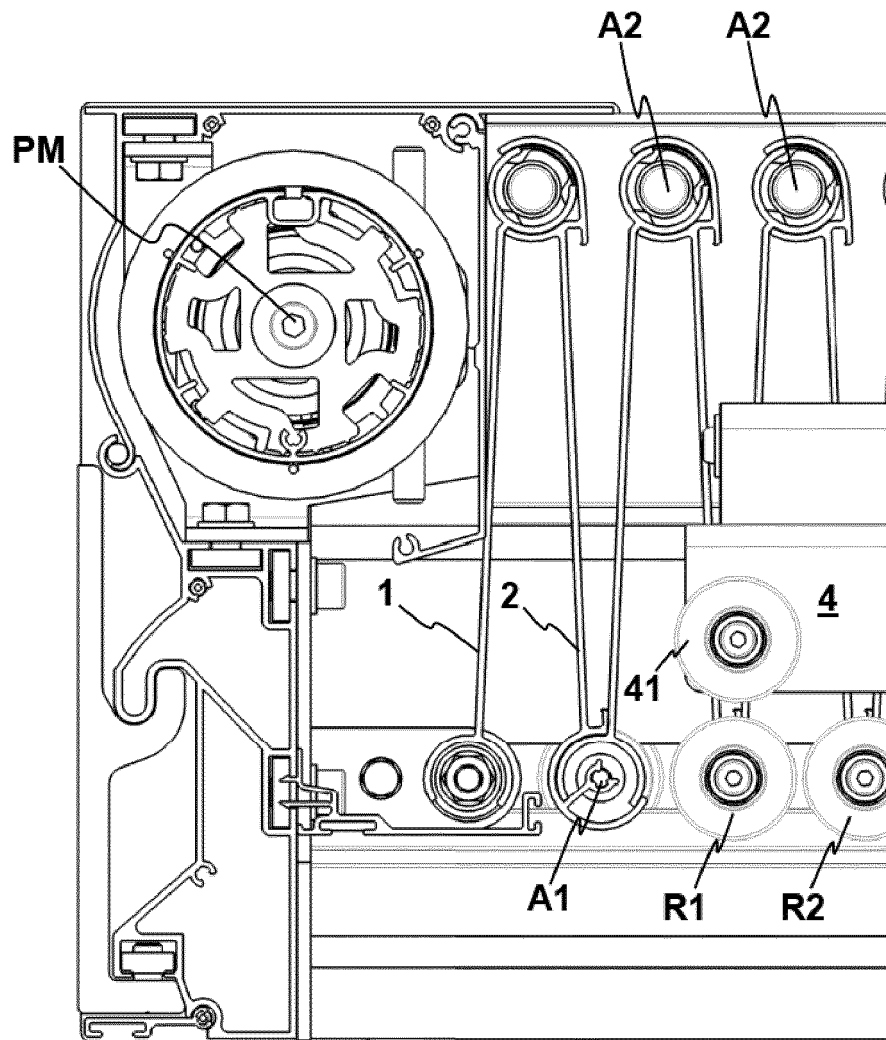


Fig. 4

Fig. 5

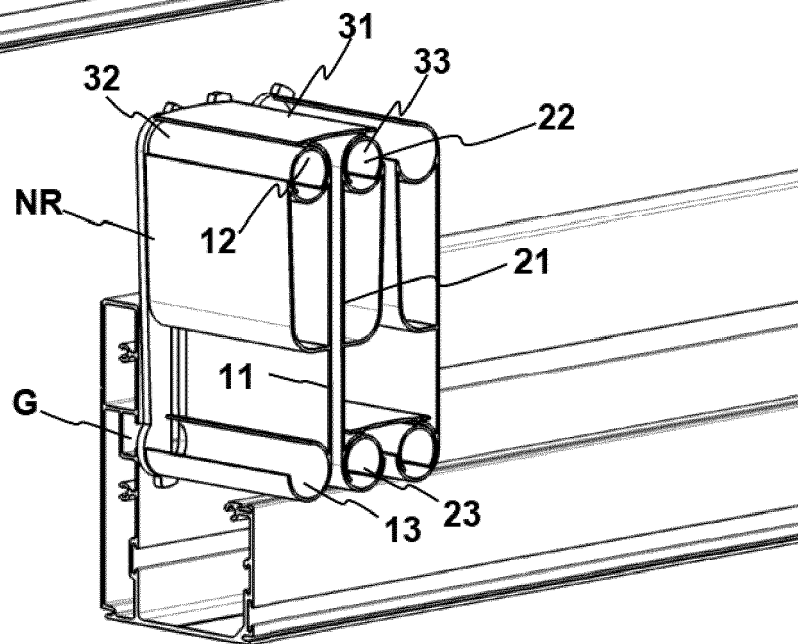
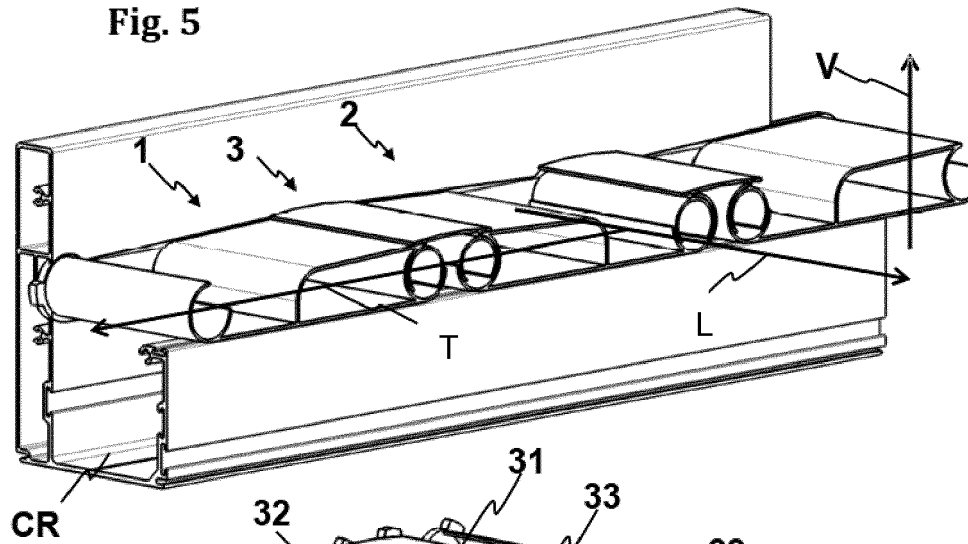
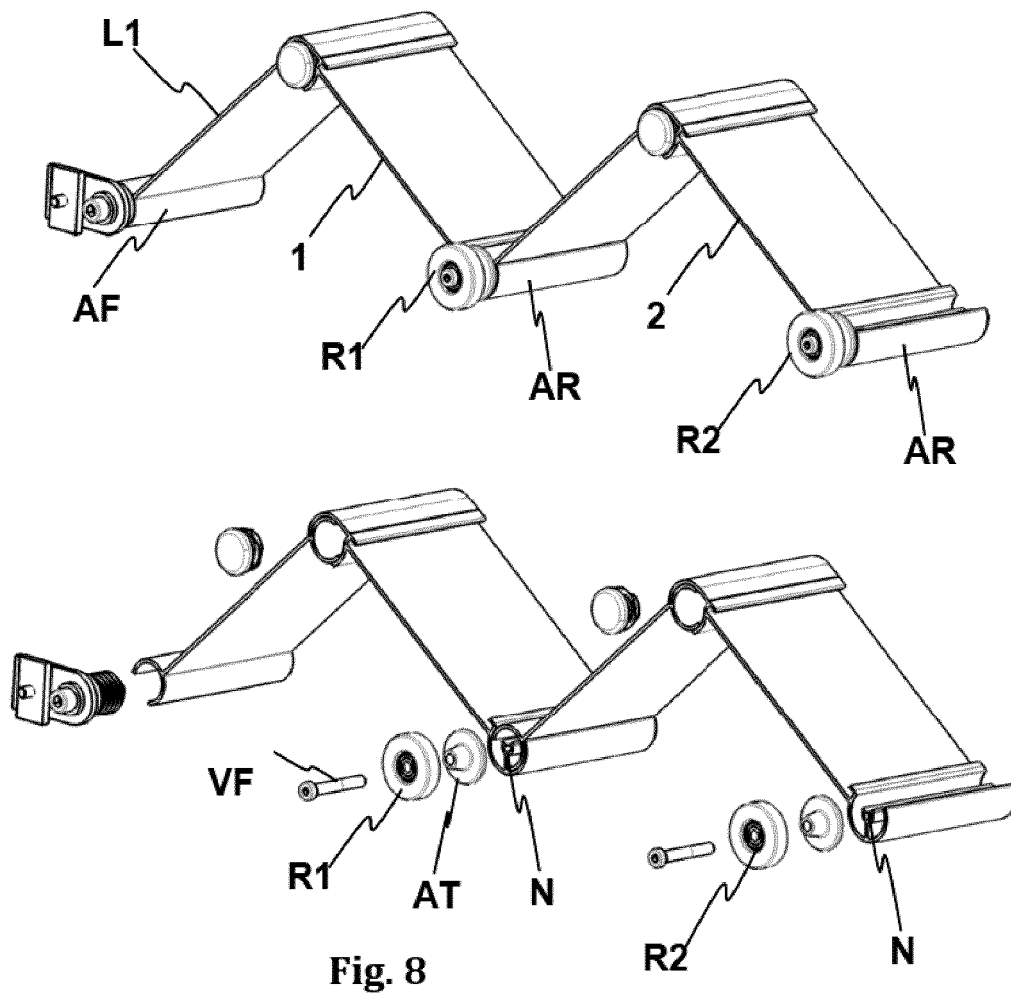


Fig. 6

Fig. 7



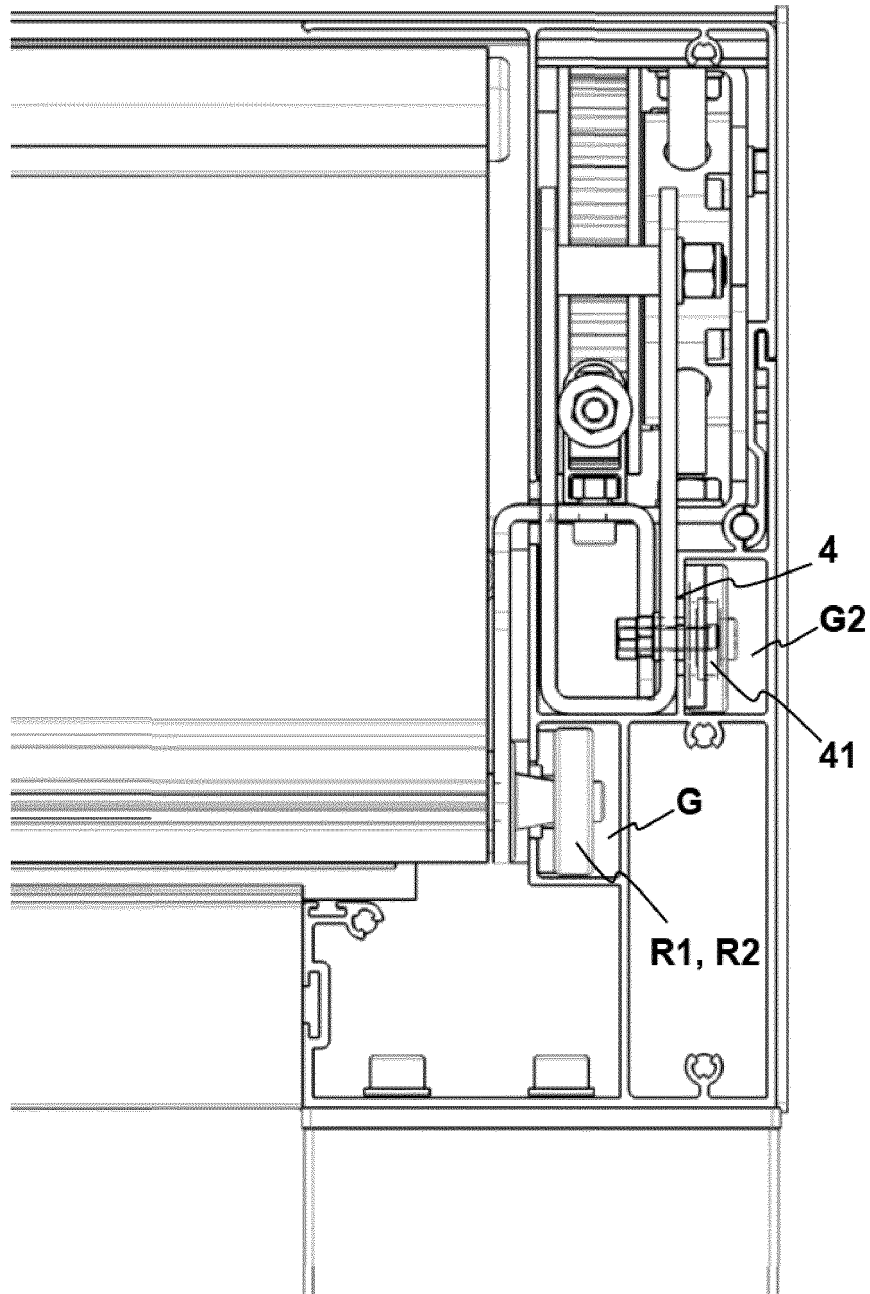


Fig. 9

Fig. 10

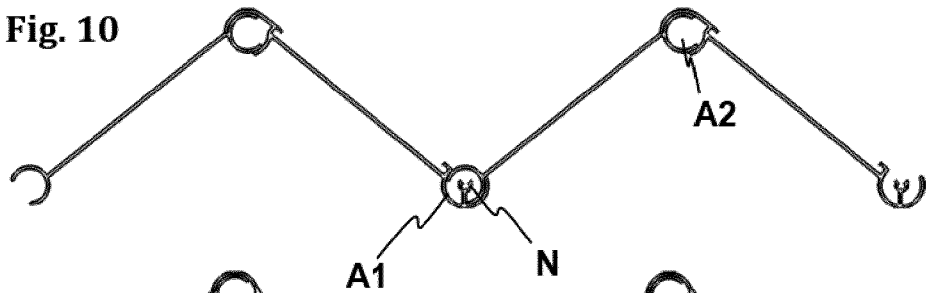


Fig. 11

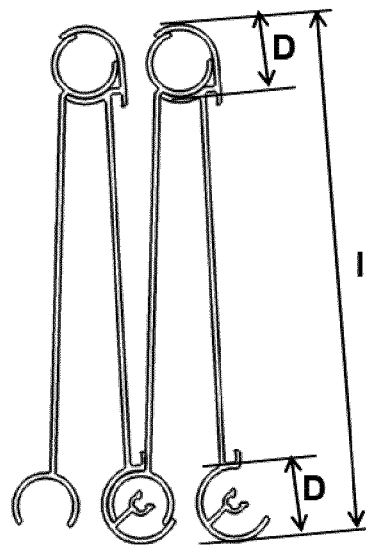
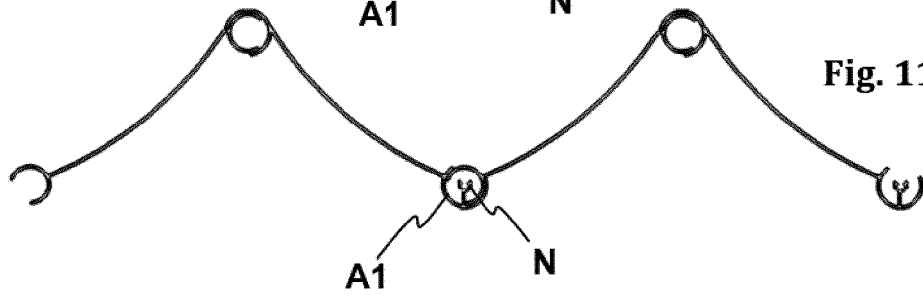


Fig. 12

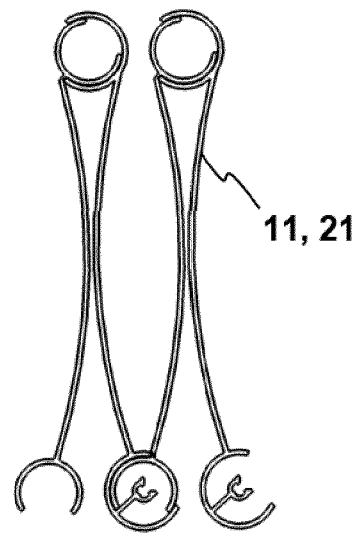


Fig. 13

Fig. 14

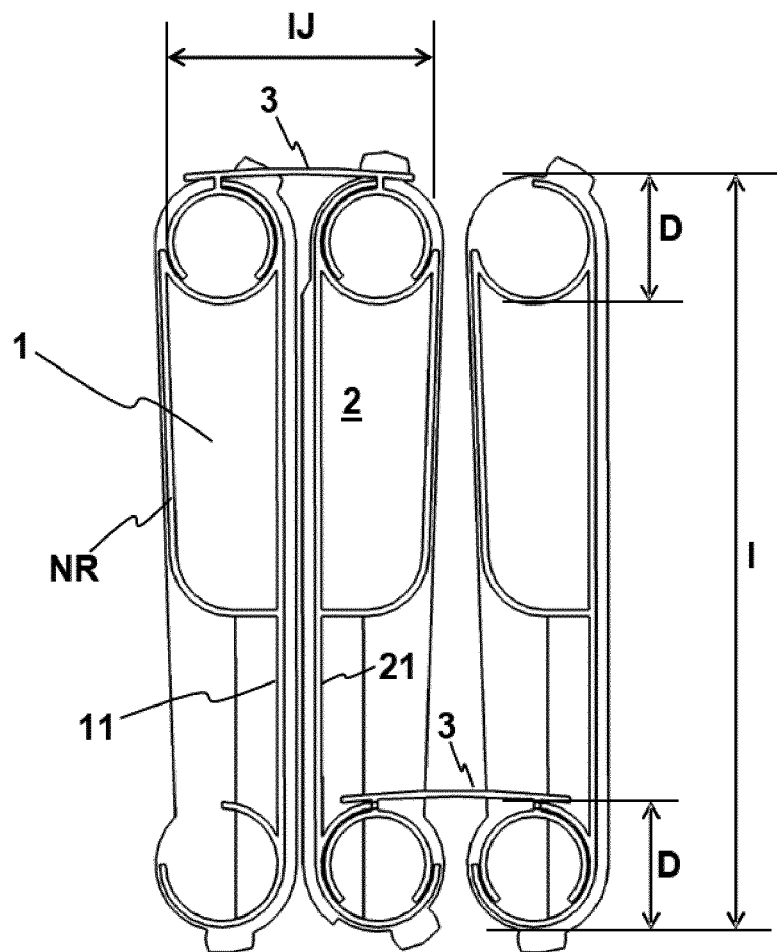



Fig. 15

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent être exclues et l'OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

- DE 3801586 A1 [0009]
- FR 2608192 A1 [0009]