

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4143**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **1585**

(22) Data zgłoszenia: **07.08.2002**

(54)

Krzesło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Oremus Adam, Izdebnik, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Oremus Adam, Izdebnik, (PL)

PL 4143

Nr Rp. 4143.....

Klasa 6-01.....

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło.

Krzesło według wzoru przemysłowego przedstawione jest w dziewięciu odmianach figurami od 1 do 9 na rysunku zbiorczym oraz dodatkowo odmiana 1 uwidoczniona jest na fotografiach wykonanego egzemplarza krzesła, oznaczonych jako figury 10 i 11. Fotografie przedstawiające wiernie i plastycznie odmianę 1 krzesła są pomocne w lepszym, przestrzennym odbiorze wizualnym pozostałych odmian krzesła, a zwłaszcza wspólnych, istotnych jego cech.

Krzesło we wszystkich odmianach ma cztery nogi, siedzisko i oparcie, przy czym tylne nogi są proste, a siedzisko ma kształt zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach i jest tapicerowane.

Odmiana 1

Odmiana krzesła zilustrowana jest fig. 1 na rysunku zbiorczym, będącą widokiem częściowym z przodu i z boku w ujęciu aksonometrycznym. Dodatkowo przedstawiają krzesło fotografie, z których fig. 10 jest widokiem częściowo z przodu i z boku w ujęciu aksonometrycznym, a fig. 11 jest widokiem częściowo z tyłu i z boku w ujęciu aksonometrycznym.

Cechami istotnymi występującymi łącznie w odmianie wzoru przemysłowego są nowe i oryginalne kształty przednich nóg i oparcia. Przednie nogi są wykształcone fantazyjnie, w ten sposób, że w górnej partii są grubsze i wygięte na zewnątrz, a w dolnej są pocienione i wygięte do wewnątrz. Końce nóg są znacznie pogrubione od strony przedniej i bocznej zewnętrznej, a następnie skokowo pocienione. Tylne i

przednie nogi połączone są odpowiednio, powyżej połowy wysokości prostymi poprzeczkami.

Tylne nogi przechodzą ku górze w listwy boczne oparcia. Listwy te w górnej partii są łagodnie wygięte na zewnątrz, a w części szczytowej zagięte znacznie do wewnątrz i połączone wygiętą łukowato ku górze listwą. W ten sposób zwieńczenie oparcia stanowi trójelementowy, ukształtowany symetrycznie listwowy łuk o różnych promieniach wygięcia partii bocznych i środkowej. W miejscach styku elementów łuku są widoczne niewielkie, wzdłużne rowkowe wcięcia. Pomiedzy listwami oparcia, z zachowaniem szczelin o niejednakowej, rozszerzającej się u góry szerokości, umieszczony jest środkowy tapicerowany element o kształcie zbliżonym do prostokąta, rozszerzonego nieco u góry. Element ten u dołu styka się z siedziskiem, a u góry połączony jest z łukowym zwieńczeniem, przy czym w części centralnej pomiędzy nim a zwieńczeniem jest niewielka luka w kształcie elipsy w układzie poziomym.

Odmiana 2

Przedmiot odmiany krzesła zilustrowany jest fig. 2 na rysunku zbiorczym, stanowiącą widok częściowo z przodu i częściowo z boku w ujęciu aksonometrycznym.

Cechami istotnymi występującymi łącznie w odmianie wzoru przemysłowego są nowe i oryginalne kształty przednich nóg i oparcia. Przednie nogi są wykształcone fantazyjnie, w górnej partii są grubsze i wygięte na zewnątrz, a w dolnej są pocienione i wygięte do wewnątrz. Końce nóg są znacznie pogrubiłe od strony przedniej i bocznej zewnętrznej, a następnie skokowo pocienione. Tylne i przednie nogi połączone są odpowiednio, powyżej połowy wysokości prostymi poprzeczkami.

Tylne nogi przechodzą ku górze w listwy boczne oparcia. Listwy te w górnej partii są łagodnie wygięte na zewnątrz, a w części szczytowej zagięte znacznie do wewnątrz i połączone wygiętą łukowato ku górze listwą. W ten sposób zwieńczenie oparcia stanowi trójelementowy, ukształtowany symetrycznie listwowy łuk o

różnych promieniach wygięcia partii bocznych i środkowej. W miejscach styku elementów łuku są widoczne niewielkie rowkowe wcięcia. Pomiedzy listwami oparcia, z zachowaniem szczelin o niejednakowej, rozszerzającej się u góry szerokości, umieszczony jest środkowy tapicerowany element o kształcie zbliżonym do prostokąta, rozszerzonego nieco u góry. Element ten u dołu styka się z siedziskiem, a u góry połączony jest w strefach bocznych z łukowym zwieńczeniem, przy czym w części centralnej pomiędzy nim a zwieńczeniem znajduje się stosunkowo duża pusta przestrzeń w kształcie elipsy w układzie poziomym.

Odmiana 3

Przedmiot odmiany krzesła zilustrowany jest fig. 2 na rysunku zbiorczym, stanowiącą widok częściowo z przodu i częściowo z boku w ujęciu aksonometrycznym.

Cechami istotnymi występującymi łącznie w odmianie wzoru przemysłowego są nowe i oryginalne kształty przednich nóg i oparcia. Przednie nogi są wykształcone fantazyjnie, w górnej partii są grubsze i wygięte na zewnątrz, a w dolnej są pocienione i wygięte do wewnątrz. Końce nóg są znacznie pogrubione od strony przedniej i bocznej zewnętrznej, a następnie skokowo pocienione. Tylne i przednie nogi połączone są odpowiednio, powyżej połowy wysokości prostymi poprzeczkami.

Tylne nogi przechodzą ku górze w zasadniczo proste rozchylone na zewnątrz listwy boczne oparcia. W strefie szczytowej końcówki listew zagięte są mocno do wewnątrz i połączone wygiętym ku górze listwowym łukiem. Tworzy to zwieńczenie oparcia w postaci trójelementowego, ukształtowanego symetrycznie listwowego łuku o różnych promieniach wygięcia partii bocznych i środkowej. Pomiedzy listwami oparcia, z zachowaniem szczelin o niejednakowej, rozszerzającej się u góry szerokości, umieszczony jest środkowy tapicerowany element o kształcie zbliżonym do prostokąta, rozszerzonego nieco u góry. Element ten u dołu styka się z siedziskiem, a u góry połączony jest w strefach bocznych z łukowym zwieńczeniem, przy czym w części centralnej pomiędzy nim a zwieńczeniem znajduje się stosunkowo duża pusta przestrzeń w kształcie elipsy w układzie poziomym.

Odmiana 4

Odmiana krzesła przedstawiona jest fig. 4 na rysunku zbiorczym, będąca widokiem częściowo z przodu i częściowo z boku w widoku aksonometrycznym

Istotnymi cechami występującymi łącznie w odmianie krzesła według wzoru przemysłowego są nowe i oryginalne kształty przednich nóg i oparcia. Przednie nogi są wykształcone fantazyjnie, w górnej partii są grubsze i wygięte na zewnątrz, a w dolnej są pocienione i wygięte do wewnątrz. Końce nóg są znacznie pogrubione od strony przedniej i bocznej zewnętrznej, a następnie skokowo pocienione. Tylne i przednie nogi połączone są odpowiednio powyżej połowy wysokości prostymi poprzeczkami.

Tylne nogi przechodzą ku górze w listwy boczne oparcia. Listwy te w górnej partii są łagodnie wygięte na zewnątrz, a w części szczytowej zagięte znacznie do wewnątrz i połączone wygiętą łukowato ku górze listwą. W ten sposób zwieńczenie oparcia stanowi trójelementowy, ukształtowany symetrycznie, listwowy łuk o różnych promieniach wygięcia partii bocznych i środkowej. W miejscach styku elementów łuku są widoczne niewielkie, rowkowe wcięcia. Pomiedzy listwami oparcia z zachowaniem szczelin o niejednakowej szerokości, umieszczone są pionowe listwy, przy czym mają one kształt albo prosty albo delikatnie wygięty w bok w strefie górnej. Listwy te u dołu stykają się z siedziskiem, a u góry połączone są z łukowym zwieńczeniem..

Odmiana 5

Krzesło według tej odmiany przedstawione jest fig. 5 na rysunku zbiorczym, będąca widokiem częściowo z przodu i częściowo z boku w widoku aksonometrycznym

Istotnymi cechami występującymi łącznie w odmianie krzesła według wzoru przemysłowego są nowe i oryginalne kształty przednich nóg i oparcia. Przednie nogi są wykształcone fantazyjnie, w górnej partii są grubsze i wygięte na zewnątrz, a w

dolnej są pocienione i wygięte do wewnątrz. Końce nóg są znacznie pogrubione od strony przedniej i bocznej zewnętrznej, a następnie skokowo pocienione. Tylne i przednie nogi połączone są odpowiednio, powyżej połowy wysokości prostymi poprzeczkami.

Tylne nogi przechodzą ku górze w listwy boczne oparcia. Listwy te w górnej partii są łagodnie wygięte na zewnątrz, a w części szczytowej zagięte znacznie do wewnątrz i połączone wygiętą łukowato ku górze listwą. W ten sposób zwieńczenie oparcia stanowi trójelementowy, ukształtowany symetrycznie, listwowy łuk o różnych promieniach wygięcia partii bocznych i środkowej. W miejscach styku elementów łuku są widoczne niewielkie, rowkowe wcięcia. Pomiedzy listwami oparcia, z zachowaniem szczelin o niejednakowej, rozszerzającej się u góry szerokości, umieszczony jest środkowy tapicerowany element o kształcie zbliżonym do prostokąta, zwężającego się nieco u góry. Element ten u dołu styka się z siedziskiem, a u góry połączony jest z poprzeczką umocowaną do listew bocznych oparcia na wysokości powyżej jego połowy.

Odmiana 6

Odmiana krzesła przedstawiona jest fig. 6 na rysunku zbiorczym, będącą widokiem częściowo z przodu i częściowo z boku w widoku aksonometrycznym

Istotnymi cechami występującymi łącznie w odmianie krzesła według wzoru przemysłowego są nowe i oryginalne kształty przednich nóg i oparcia. Przednie nogi są wykształcone fantazyjnie, w górnej partii są grubsze i wygięte na zewnątrz, a w dolnej są pocienione i wygięte do wewnątrz. Końce nóg są znacznie pogrubione od strony przedniej i bocznej zewnętrznej, a następnie skokowo pocienione. Tylne i przednie nogi połączone są odpowiednio, powyżej połowy wysokości prostymi poprzeczkami.

Tylne nogi przechodzą ku górze w listwy boczne oparcia. Listwy te w górnej partii są łagodnie wygięte na zewnątrz, a w części szczytowej zagięte znacznie do wewnątrz i połączone ze sobą. W ten sposób zwieńczenie oparcia stanowi ukształtowany symetrycznie, listwowy łuk. Pomiedzy listwami oparcia, z

zachowaniem szczelin o niejednakowej, rozszerzającej się u góry szerokości, umieszczony jest środkowy tapicerowany element o kształcie zbliżonym do prostokąta, rozszerzonego nieco u góry. Element ten u dołu styka się z siedziskiem, a u góry połączony jest z łukowym zwieńczeniem, przy czym w części centralnej pomiędzy nim a zwieńczeniem jest niewielka luka w kształcie elipsy w układzie poziomym.

Odmiana 7

Odmiana krzesła przedstawiona jest fig. 7 na rysunku zbiorczym, będącą widokiem częściowo z przodu i częściowo z boku w widoku aksonometrycznym

Istotnymi cechami występującymi łącznie w odmianie krzesła według wzoru przemysłowego są nowe i oryginalne kształty przednich nóg i oparcia. Przednie nogi są wykształcone fantazyjnie, w górnej partii są grubsze i wygięte na zewnątrz, a w dolnej są pocienione i wygięte do wewnątrz. Końce nóg są znacznie pogrubione od strony przedniej i bocznej zewnętrznej, a następnie skokowo pocienione. Tylne i przednie nogi połączone są odpowiednio, poniżej połowy wysokości prostymi poprzeczkami.

Tylne nogi przechodzą ku górze w listwy boczne oparcia. Listwy te w górnej partii są łagodnie wygięte na zewnątrz, a w części szczytowej zagięte znacznie do wewnątrz i połączone wygiętą łukowato ku górze listwą. W ten sposób zwieńczenie oparcia stanowi trójelementowy, ukształtowany symetrycznie listwowy łuk o różnych promieniach wygięcia partii bocznych i środkowej. W miejscach styku elementów łuku są widoczne niewielkie, rowkowe wcięcia. Pomędzy listwami oparcia, z zachowaniem szczelin o niejednakowej, rozszerzającej się u góry szerokości, umieszczony jest środkowy tapicerowany element o kształcie zbliżonym do prostokąta, rozszerzonego nieco u góry. Element ten u dołu styka się z siedziskiem, a u góry połączony jest z łukowym zwieńczeniem, przy czym w części centralnej pomiędzy nim a zwieńczeniem jest niewielka luka w kształcie elipsy w układzie poziomym.

Odmiana 8

Krzesło według tej odmiany przedstawione jest fig. 8 na rysunku zbiorczym, będącą widokiem częściowo z przodu i częściowo z boku w widoku aksonometrycznym

Cechami istotnymi występującymi łącznie w odmianie krzesła według wzoru przemysłowego są nowe i oryginalne kształty przednich nóg i oparcia. Przednie nogi są wykształcone fantazyjnie, w górnej partii są grubsze i wygięte na zewnątrz, a w dolnej są pocienione i wygięte do wewnątrz. Końce nóg są znacznie pogrubione od strony przedniej i bocznej zewnętrznej, a następnie skokowo pocienione. Tylne i przednie nogi połączone są odpowiednio, wygiętymi ku górze listwami.

Tylne nogi przechodzą ku górze w listwy boczne oparcia. Listwy te w górnej partii są łagodnie wygięte na zewnątrz, a w części szczytowej zagięte znacznie do wewnątrz i połączone wygiętą łukowato ku górze listwą. W ten sposób zwieńczenie oparcia stanowi trójelementowy, ukształtowany symetrycznie listwowy łuk o różnych promieniach wygięcia partii bocznych i środkowej. W miejscach styku elementów łuku są widoczne niewielkie, rowkowe wcięcia. Pomędzy listwami oparcia, z zachowaniem szczelin o niejednakowej, rozszerzającej się u góry szerokości, umieszczony jest środkowy tapicerowany element o kształcie zbliżonym do prostokąta, rozszerzonego nieco u góry. Element ten u dołu styka się z siedziskiem, a u góry połączony jest z łukowym zwieńczeniem, przy czym w części centralnej pomiędzy nim a zwieńczeniem jest niewielka luka w kształcie elipsy w układzie poziomym.

Odmiana 9

Odmiana krzesła przedstawiona jest fig. 9 na rysunku zbiorczym, będącą widokiem częściowo z przodu i częściowo z boku w widoku aksonometrycznym

Cechą istotną tej odmiany wzoru przemysłowego jest nowy i oryginalny kształt oparcia . Przednie i tylne nogi są proste i są odpowiednio połączone powyżej połowy wysokości prostymi poprzeczkami.

Tylne nogi przechodzą ku górze w listwy boczne oparcia. Listwy te w górnej partii są łagodnie wygięte na zewnątrz, a w części szczytowej zagięte znacznie do wewnątrz i połączone wygiętą łukowato ku górze listwą. W ten sposób zwieńczenie oparcia stanowi trójelementowy, ukształtowany symetrycznie listwowy łuk o różnych promieniach wygięcia partii bocznych i środkowej. W miejscach styku elementów łuku są widoczne niewielkie wcięcia. Pomiędzy listwami oparcia, z zachowaniem szczelin o niejednakowej, rozszerzającej się u góry szerokości, umieszczony jest środkowy tapicerowany element o kształcie zbliżonym do prostokąta, rozszerzonego nieco u góry. Element ten u dołu styka się z siedziskiem, a u góry połączony jest z łukowym zwieńczeniem, przy czym w części centralnej pomiędzy nim a zwieńczeniem jest niewielka luka w kształcie elipsy w układzie poziomym.

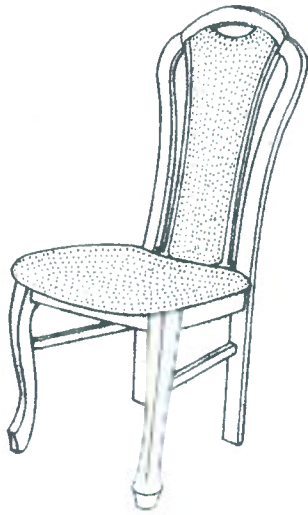


FIG.1

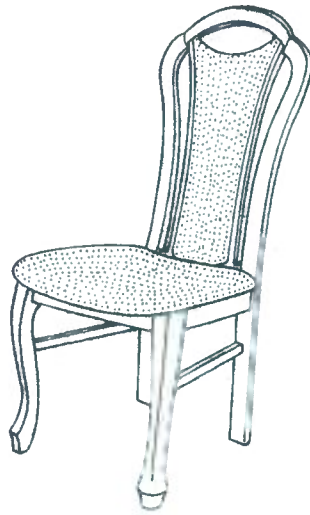


FIG.2

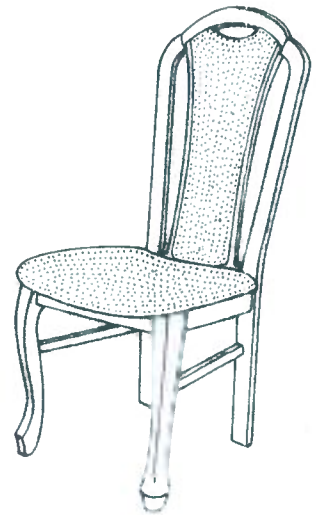


FIG.3

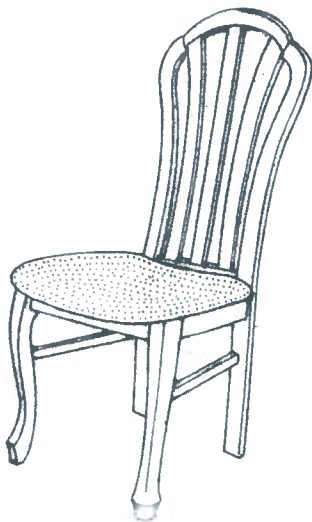


FIG.4

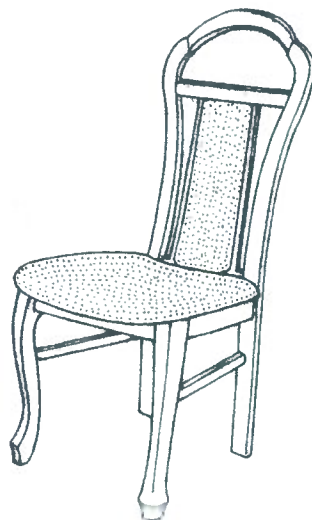


FIG.5

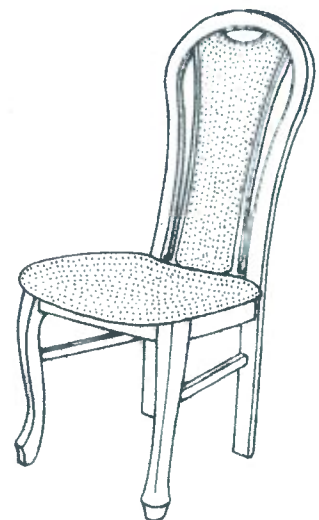


FIG.6

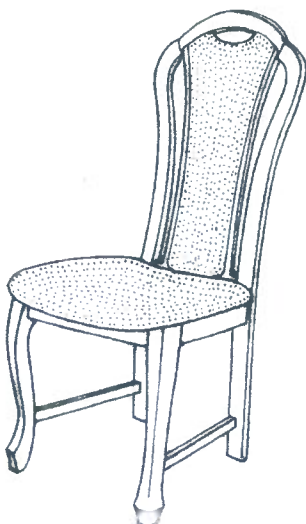


FIG.7

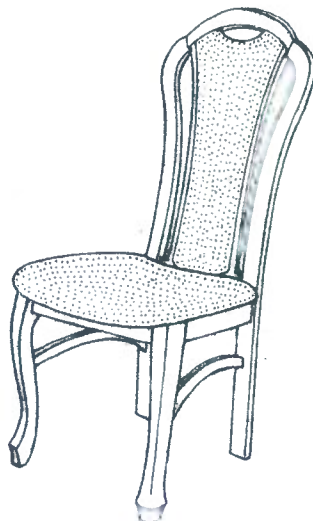


FIG.8

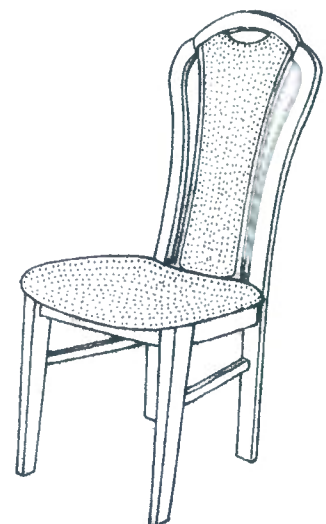


FIG.9



Fig. 10



Fig. 11