

15 maja 1928r .

A41f 11/18

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 8467.

Kl. ~~3a~~

3C, 11/18

Marta Kunicke ur. Becker
(Storkow i. d. Mark, Niemcy).

Podwiązki damskie.

Zgłoszono 4 marca 1927 r.
Udzielono 20 lutego 1928 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy podwiązek dla pań.

Znane podwiązki do pończoch wykonane są zwykle bądź z elastycznej wstążki, noszonej na nodze pod kolanem, bądź też w postaci paska otaczającego talję, do którego przymocowane są zwieszające się wstążki. Przy tych sposobach podtrzymywania pończoch na odnośne części ciała wywierany jest pewien nacisk. Znane są też podwiązki połączone z biusthalterem; posiadają one jednak tę wadę, że drażnią piersi wskutek tego, że pas brzuszny, do którego przymocowane są wstążki, połączony jest z biusthalterem tylko od strony pleców. Przy pierwszym sposobie podtrzymywania obieg krwi w nogach jest w pewnym stopniu hamowany, a pozostałe

podwiązki powodują przy ruchach ciała tarcie. Wady te usuwa wynalazek niniejszy.

Myślą podstawową podwiązek według wynalazku jest przenieść na ramiona skierowane wdół ciągnięcie pończoch, jednak w ten sposób, żeby biust był wolny od nacisku; to znaczy, że ciągnięcie, wywierane przez wstążki pończoch, przebiega pionowo między piersiami i rozkłada się na wstążki ramienne. Obydwa końce tych wstążek przymocowane są do luźnego stanika, zaopatrzonego w tak szerokie wycięcia na piersi, że nie są one nigdy narażone na tarcie przy ruchach ciała. Do dolnego brzegu tego stanika przymocowane są wstążki pończoch, najlepiej w ten sposób, że przednie wstążki leżą możliwie blisko siebie, a

dwie pozostałe przymocowane są z boku prawie pionowo pod pachami. Do tego stanika może być przymocowane całe spodnie ubranie, dzięki czemu unika się szkodliwego ściskania w pasie.

Rysunek uwidocznia na fig. 1 — 3 przykład wykonania wynalazku w widoku z przodu, z boku i z tyłu.

Stanik *a* sięga u dołu aż do bioder i podtrzymuje zapomocą dziurek *b* przypięte wstążki *c* pończoch, leżące bardzo blisko siebie. Z boku pod biodrami przymocowane są w podobny sposób wstążki pończoch *c*¹. Górny brzeg stanika *a* wykonany jest z elastycznej wstążki *d*, do której przymocowane są końce obu wstążek ramiennych *d*¹. Stanik posiada dwa wycięcia *f*, przez które wychodzą piersi, a przytem tak swobodnie, że również dolne brzegi wycięć nie mogą przy ruchach ciała wywoływać przykrego tarcia. Tylne brzegi *f*¹ wycięć *f* są (fig. 2) o pewien odstęp odległe od szwów bocznych *a*¹. Środkowy kawałek *g* między dwoma wycięciami jest podatny w kierunku podłużnym, może być przeto wykonany z gumy lub materiału, zawierającego gumę. Również na plecach może być w znany sposób wstawiony pas *h* o szerokości ręki, który może być podatny tylko w kierunku poprzecznym. Wstążki ramienne mogą być też elastyczne. Do

przymocowywania innych części ubrania mogą służyć np. guziki *i*.

Ciągnięcie pończoch, wywierane wstążkami *c*, *c*¹ pończoch ku dołowi, przenosi się więc na część środkową *g* stanika, przechodzącą pomiędzy piersiami, a stąd na wstążki ramienne. Naciąg wstążek *c*¹ przenosi się jednocześnie przez tylną część stanika na wstążki ramienne tak, iż cały stanik leży dobrze na ciele.

Oczywiście, ten sam skutek osiąga się również wtedy, gdy do stanika przymocowane będą również inne części spodniego ubrania.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Podwiązki dla pań, znamienne tem, że składają się z luźno leżącego na ciele stanika (*a*) zaopatrzonego w przechodzące przez ramiona wstążki (*d*¹) i w dwa wycięcia (*f*), przez które piersi mogą swobodnie wychodzić.

2. Podwiązki według zastrz. 1, znamienne tem, że tylny brzeg (*f*¹) wycięcia (*f*) przechodzi w pewnem oddaleniu od pionowego bocznego szwu (*a*¹) stanika.

Marta Kunicke ur. Becker.

Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.

FIG. 2

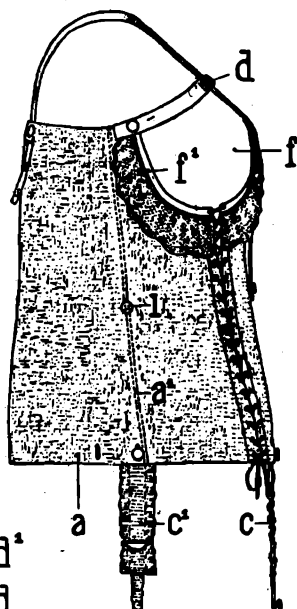


FIG. 1

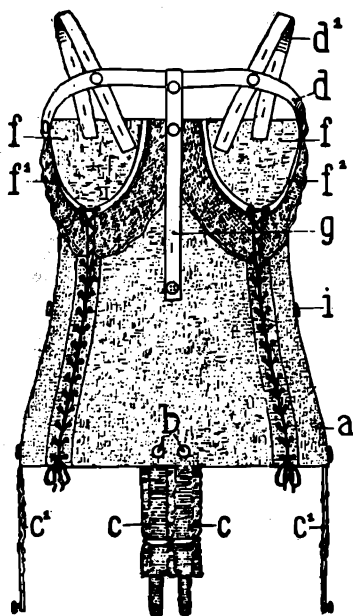


FIG. 3

