(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108433976 A
(43)申请公布日 2018.08.24

(21)申请号 201810208195.7

(22)申请日 2018.03.14

(71)申请人 谭新
地址 123000 辽宁省阜新市海州区经纬路6-109

(72)发明人 谭新

(74)专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616
代理人 高志军

(51)Int.Cl.
A61H 39/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种艾灸床

(57)摘要

本发明公开了一种艾灸床，包括床体以及床垫，所述床体下方支腿上通过设有床体两端的固定板固定有第一气缸，所述床体靠近床头一侧的固定板下方的设有第二气缸，靠近床尾一侧固定板下方设有第三气缸，所述床体的床头与床尾上的固定板之间通过第一滑道连接，所述第一滑道上设有艾灸盒固定架，所述艾灸盒固定架横跨于床体上方，所述艾灸盒固定架中部固定连接有艾灸盒，所述第一滑道下方设有吸烟箱固定架，所述吸烟箱固定架水平横杆上设有第二滑道，所述第二滑道连接有吸烟箱，所述吸烟箱通过第二滑道向床体一侧滑动，所述床体另一侧设有配电箱，所述床体靠近床头一侧的支架上还通过移动架连接有控制面板。

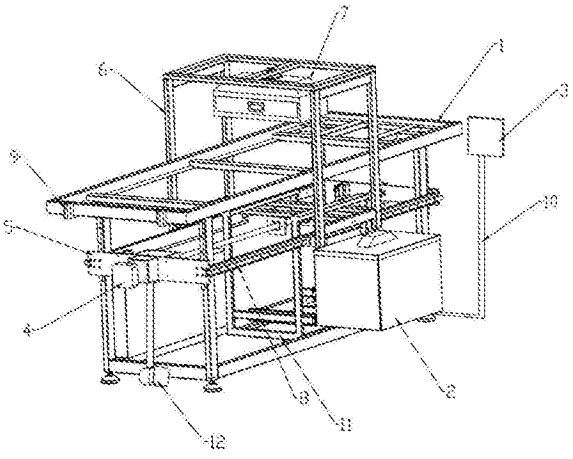

CN 108433976 A

1.一种艾灸床，包括床体以及床垫，其特征在于，所述床体下方支腿上通过设有床体两端的固定板固定有第一气缸，所述床体靠近床头一侧的固定板下方的设有第二气缸，靠近床尾一侧固定板下方设有第三气缸，所述床体的床头与床尾上的固定板之间通过第一滑道连接，所述第一滑道上设有艾灸盒固定架，所述艾灸盒固定架横跨于床体上方，所述艾灸盒固定架中部固定连接有艾灸盒，所述第一滑道下方设有吸烟箱固定架，所述吸烟箱固定架水平横杆上设有第二滑道，所述第二滑道连接有吸烟箱，所述吸烟箱通过第二滑道向床体一侧滑动，所述床体另一侧设有配电箱，所述床体靠近床头一侧的支架上还通过移动架连接有控制面板。

2.根据权利要求1所述的一种艾灸床，其特征在于，所述艾灸盒中设有艾柱燃烧网，所述燃烧网可水平抽出艾灸盒。

3.根据权利要求1或2所述的一种艾灸床，其特征在于，所述艾灸盒上端通过管道连接于吸烟箱中，所述吸烟箱中的管道末端设有烟气与水汽收集瓶。

4.根据权利要求1所述的一种艾灸床，其特征在于，所述床垫靠近于床头一端处设有用于头部透气的通孔。

5.根据权利要求1所述的一种艾灸床，其特征在于，所述移动架与床体连接处为可旋转结构，所述控制面板与移动直接上端可旋转连接。

6.根据权利要求1或5所述的一种艾灸床，其特征在于，所述控制面板带有触屏功能。

7.根据权利要求1所述的一种艾灸床，其特征在于，所述艾灸盒下方开口处设有遮盖罩，所述遮盖罩可通过拉链拆卸。

8.根据权利要求1所述的一种艾灸床，其特征在于，所述床体的床尾处设有一对取暖灯固定扣。

9.根据权利要求1所述的一种艾灸床，其特征在于，所述配电箱上设有多功能插座。

10.根据权利要求1所述的一种艾灸床，其特征在于，所述床体底部安装有福马轮。

一种艾灸床

技术领域

[0001] 本发明涉及中医灸疗器具技术领域，具体涉及一种艾灸床。

背景技术

[0002] 传统的艾灸是把艾草做成艾条和艾绒，然后用手悬灸身体的某个穴位，或是把艾条插在小容器里，搁置在身体的某一个穴位上进行温灸，灸烤穴位，使其发热，产生透入感，至皮肤潮红，达到疗效，是一种非常有效的医疗保健手段。但这种方式的艾灸，艾条和艾绒是采用倒置，其去寒湿及活血化瘀的效果欠佳，疗效也不够显著，所以艾灸在治疗疾病上的功效并没有快速显现出来。并且诸如此种局部刺激作用艾灸疗法是一种在人体基本特定部位通过局部刺激作用以艾火刺激达到防病治病目的的治疗方法，其机制首先与局部火的温热刺激有关。正是这种温热刺激，使局部皮肤充血，毛细血管扩张，增强局部的血液循环与淋巴循环，缓解和消除平滑肌痉挛，使局部的皮肤组织代谢能力加强，促进炎症、粘连、渗出物、血肿等病理产物消散吸收，还可以引起大脑皮质抑制性物质的扩散，降低神经系统的兴奋性，发挥镇静、镇痛作用，同时温热作用还能促进药物的吸收。

[0003] 然而由于艾柱在熏烤人体穴位时会产生大量的烟雾，造成室内空气很差，使得人在施灸过程感到非常不适，严重的刺激着人的鼻孔和眼睛，室内操作或长时间操作容易产生不必要的麻烦。

发明内容

[0004] 为全面解决然而由于艾柱在熏烤人体穴位时会产生大量的烟雾，造成室内空气很差，使得人在施灸过程感到非常不适，严重的刺激着人的鼻孔和眼睛，室内操作或长时间操作容易产生不必要的麻烦，本发明提供了一种艾灸床。

[0005] 为实现上述目的，本发明采用以下技术手段：

[0006] 一种艾灸床，包括床体以及床垫，所述床体下方支腿上通过设有床体两端的固定板固定有第一气缸，所述床体靠近床头一侧的固定板下方的设有第二气缸，靠近床尾一侧固定板下方设有第三气缸，所述床体的床头与床尾上的固定板之间通过第一滑道连接，所述第一滑道上设有艾灸盒固定架，所述艾灸盒固定架横跨于床体上方，所述艾灸盒固定架中部固定连接有艾灸盒，所述第一滑道下方设有吸烟箱固定架，所述吸烟箱固定架水平横杆上设有第二滑道，所述第二滑道连接有吸烟箱，所述吸烟箱通过第二滑道向床体一侧滑动，所述床体另一侧设有配电箱，所述床体靠近床头一侧的支架上还通过移动架连接有控制面板。

[0007] 优选的，所述艾灸盒中设有艾柱燃烧网，所述燃烧网可水平抽出艾灸盒。

[0008] 优选的，所述艾灸盒上端通过管道连接于吸烟箱中，所述吸烟箱中的管道末端设有烟气与水汽收集瓶。

[0009] 优选的，所述床垫靠近于床头一端处设有用于头部透气的通孔。

[0010] 优选的，所述移动架与床体连接处为可旋转结构，所述控制面板与移动架上端可

旋转连接。

[0011] 优选的，所述控制面板带有触屏功能。

[0012] 优选的，所述艾灸盒下方开口处设有遮盖罩，所述遮盖罩可通过拉链拆卸。

[0013] 优选的，所述床体的床尾处设有一对取暖灯固定扣。

[0014] 优选的，所述配电箱上设有多功能插座。

[0015] 优选的，所述床体底部安装有福马轮。

[0016] 本发明有益效果：

[0017] 1.本艾灸床操作简单，可实现智能化单人操作，不需专门护理人员看守，节约人力物力，提高护理人员的工作效率，适合推广应用；

[0018] 2.针对艾灸过程中产生烟气进行收集，保持艾灸室内的环境，确保人体感官的舒适；

[0019] 3.使用安全，不会造成意外烫伤，并且使得艾灸产生的热量温度充分作用与人体，艾灸效率高。

附图说明

[0020] 图1是本发明艾灸床的结构示意图一。

[0021] 图2是本发明艾灸床的结构示意图二。

[0022] 图中：1-床体，2-吸烟箱，3-控制面板，4-第一气缸，5-固定板，6-艾灸盒固定架，7-艾灸盒，8-第一滑道，9-取暖灯固定扣，10-移动架，11-吸烟箱固定架，12-第三气缸，13-配电箱，14-第二滑道，15-第二气缸。

具体实施方式

[0023] 下面结合附图对本发明做进一步说明。

[0024] 如图1、图2所示，

[0025] 一种艾灸床，包括床体1以及床垫，所述床体1下方支腿上通过设有床体1两端的固定板5固定有第一气缸4，所述床体1靠近床头一侧的固定板5下方的设有第二气缸15，靠近床尾一侧固定板5下方设有第三气缸12，所述床体1的床头与床尾上的固定板5之间通过第一滑道8连接，所述第一滑道8上设有艾灸盒固定架6，所述艾灸盒固定架6横跨于床体1上方，所述艾灸盒固定架6中部固定连接有艾灸盒7，所述第一滑道8下方设有吸烟箱固定架11，所述吸烟箱固定架11水平横杆上设有第二滑道14，所述第二滑道14连接有吸烟箱2，所述吸烟箱2通过第二滑道14向床体一侧滑动，所述床体1另一侧设有配电箱13，所述床体1靠近床头一侧的支架上还通过移动架10连接有控制面板3。

[0026] 所述艾灸盒7中设有艾柱燃烧网，所述燃烧网可水平抽出艾灸盒7。

[0027] 所述艾灸盒7上端通过管道连接于吸烟箱2中，所述吸烟箱2中的管道末端设有烟气与水汽收集瓶，便于清理。

[0028] 所述床垫靠近于床头一端处设有用于头部透气的通孔，维持使用者艾灸时的呼吸正常以及舒适度。

[0029] 所述移动架10与床体连接处为可旋转结构，所述控制面板3与移动架10上端可旋转连接。

[0030] 所述控制面板3带有触屏功能，操作方便，简单易学。

[0031] 所述艾灸盒7下方开口处设有遮盖罩，所述遮盖罩可通过拉链拆卸，方便清洗。

[0032] 所述床体的床尾处设有一对取暖灯固定扣9，用于固定取暖灯，从而用于对使用者脚部的加热，避免着凉。

[0033] 所述配电箱13上设有多功能插座，多功能插座上设有普通插口与USB插口，方便使用者使用。

[0034] 所述床体1底部安装有福马轮，方便艾灸床移动的同时，保证了艾灸床的稳定性。

[0035] 具体投入艾灸操作时，先将艾灸床接通电源，点燃艾柱，并通过控制面板3将调节第二气缸15和第三气缸12驱动固定板5以及第一滑道8上高，从而使得艾灸盒固定架6上升至最高处，使用者躺在艾灸床上后，继续通过控制面板3调节第一气缸4使得艾灸盒固定架6水平滑动至艾灸部位，并将艾灸盒固定架6下降至适当位置，摆好遮盖罩，使其覆盖于艾灸部分，以避免着凉和烟气外泄，即可开始艾灸理疗，理疗过程中，艾柱产生的烟气和使用者艾灸部分产生的湿气由艾灸盒7上方的管道传导至吸烟箱2中。

[0036] 上述具体实施方式仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例，而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动，这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举，而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围中。

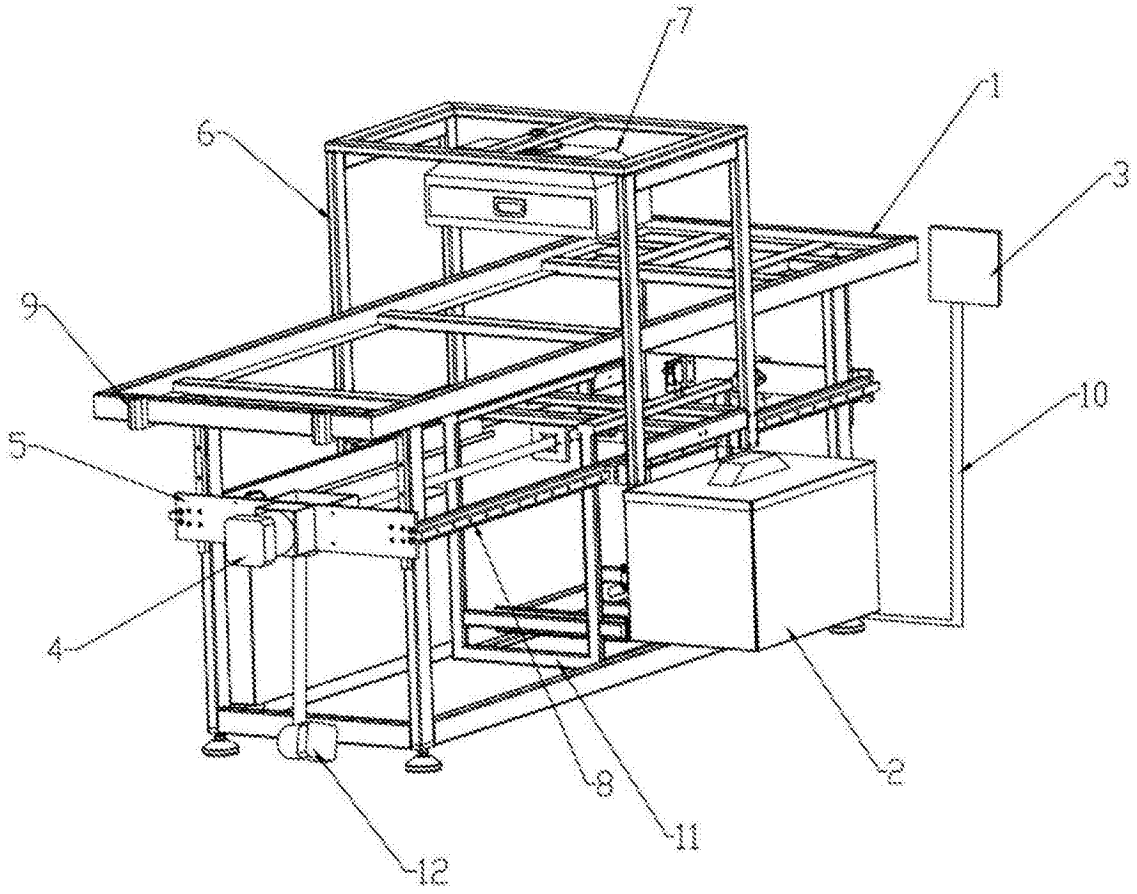


图1

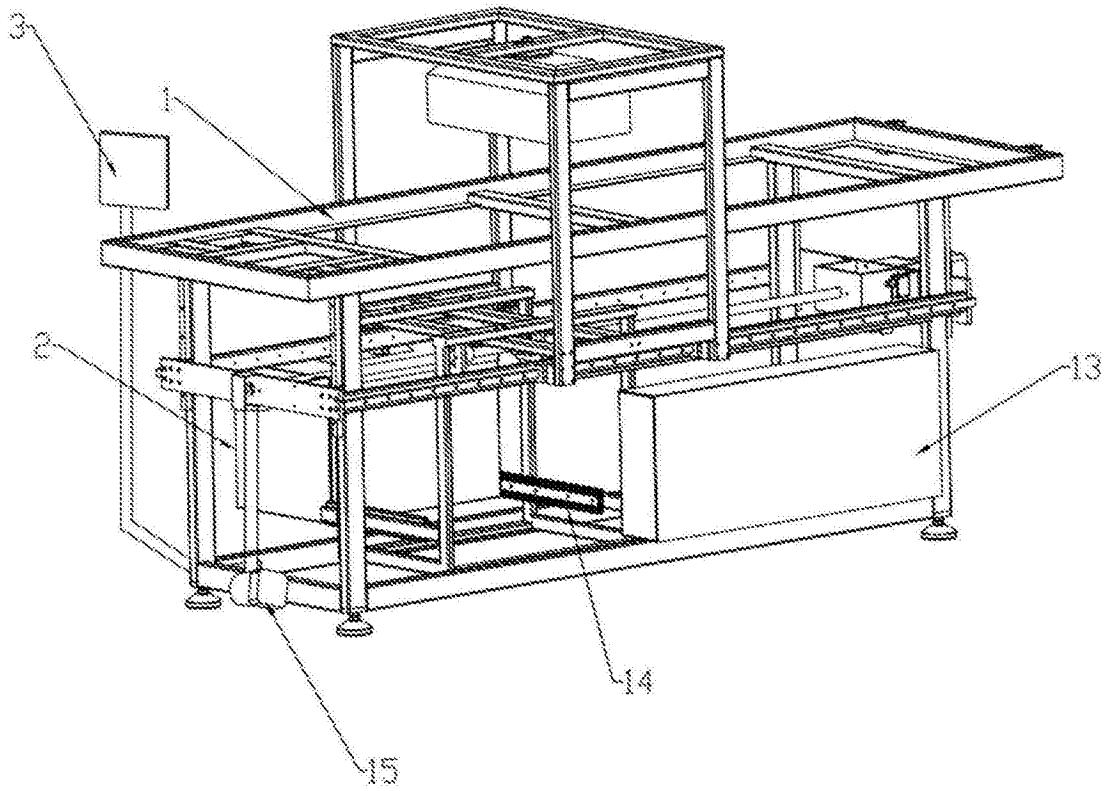


图2