



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209965270 U

(45)授权公告日 2020.01.21

(21)申请号 201821925510.X

(22)申请日 2018.11.21

(73)专利权人 周赞山

地址 315000 浙江省宁波市海曙区孝闻街
171弄5号602室

(72)发明人 周赞山

(74)专利代理机构 北京华际知识产权代理有限公司 11676

代理人 李浩

(51)Int.Cl.

A41D 1/06(2006.01)

A41D 27/28(2006.01)

A41D 31/14(2019.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种透气型牛仔裤

(57)摘要

本实用新型涉及一种透气型牛仔裤,包括裤腰和裤腿,在两个裤腿之间的相对侧设置有沿裤腿长度方向延伸有透气孔洞,所述透气孔洞内衬有透气性面料层,所述透气孔洞配合有呈重复交叉状且沿透气孔洞的长度方向延伸的交叉布条,所述交叉布条的四周与透气孔洞的边缘固定,整体透气结构呈镂空状,且透气结构设置位置隐蔽,低调不显张扬,为性格低调的人群提供了这种具有透气设计的牛仔裤的选择。

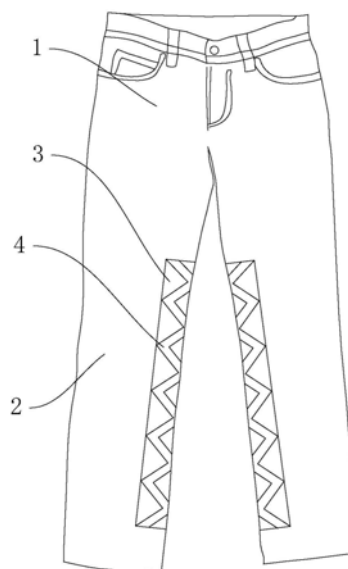

1. 一种透气型牛仔裤,包括裤腰和裤腿,其特征在于,在两个裤腿之间的相对侧设置有沿裤腿长度方向延伸有透气孔洞,所述透气孔洞内衬有透气性面料层,所述透气孔洞配合有呈重复交叉状且沿透气孔洞的长度方向延伸的交叉布条,所述交叉布条的四周与透气孔洞的边缘固定。

2. 根据权利要求1所述的一种透气型牛仔裤,其特征在于,所述透气性面料层的材料包括棉料或麻料或蚕丝。

3. 根据权利要求1或2所述的一种透气型牛仔裤,其特征在于,所述透气孔洞呈矩形。

4. 根据权利要求3所述的一种透气型牛仔裤,其特征在于,所述透气孔洞最上端距离档部的距离为5-15cm,透气孔洞的最下端距离裤脚的距离为5-15cm。

5. 根据权利要求1或2所述的一种透气型牛仔裤,其特征在于,所述透气性面料层与透气孔洞通过热熔胶进行粘接或缝合,所述交叉布条与透气孔洞的边缘之间采用缝合固定。

一种透气型牛仔裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装领域,更具体地说,它涉及一种透气型牛仔裤。

背景技术

[0002] 牛仔裤一般采用劳动布、牛筋劳动布等靛蓝色水磨面料,也有用仿麂皮、灯芯绒、平绒等其他面料制成的,统称为“牛仔裤”。最早出现在美国西部,曾受到当地的矿工和牛仔们的欢迎,在当代仍然十分流行。牛仔裤因为耐磨,有的面料柔软,穿在身上时尚而舒适,受到年轻人的喜爱。

[0003] 然而,牛仔布料通常比较厚实,透气性差,在炎热的夏天,穿着普通的牛仔裤舒适性较差。针对这一问题,人们发明了破洞牛仔裤,加上时尚的元素,使得破洞牛仔裤既时尚又透气,在夏天广受年轻男女的喜爱。

[0004] 破洞牛仔裤因其大胆张扬的设计,受众人群通常为思想比较开放的年轻人,而对于行为低调的人群,通常不愿接收破洞的设计,这样依然会有一部分人群在夏天忍受透气性较差的常规牛仔裤的折磨。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是提供一种设计时尚又不张扬并且透气型良好的牛仔裤。

[0006] 为实现上述目的,通过以下技术手段实现:一种透气型牛仔裤,包括裤腰和裤腿,在两个裤腿之间的相对侧设置有沿裤腿长度方向延伸有透气孔洞,所述透气孔洞内衬有透气性面料层,所述透气孔洞配合有呈重复交叉状且沿透气孔洞的长度方向延伸的交叉布条,所述交叉布条的四周与透气孔洞的边缘固定。

[0007] 进一步优化为:所述透气性面料层的材料包括棉料或麻料或蚕丝。

[0008] 进一步优化为:所述透气性面料层的材料包括棉料或麻料或蚕丝。

[0009] 进一步优化为:所述透气孔洞呈矩形。

[0010] 进一步优化为:所述透气孔洞最上端距离档部的距离为5-15cm,透气孔洞的最下端距离裤脚的距离为5-15cm。

[0011] 进一步优化为:所述透气性面料层与透气孔洞通过热熔胶进行粘接或缝合,所述交叉布条与透气孔洞的边缘之间采用缝合固定。

[0012] 本实用新型与现有技术相比的优点在于:1、通过在裤腿内侧设置了透气孔洞,且透气孔洞配合上交叉布条,整体透气结构呈镂空状,且透气结构设置位置隐蔽,低调不显张扬,为性格低调的人群提供了这种具有透气设计的牛仔裤的选择;

[0013] 2、大腿内侧通常为排汗集中部位,将透气孔洞设置在裤腿的该位置,使得透气排汗变得更加合理。

附图说明

[0014] 图1为实施例的裤子正视图(未设置内衬);

- [0015] 图2为牛仔裤的裤腿平面展开示意图；
- [0016] 图3为实施例的裤子正视图(设置有内衬)。
- [0017] 图中,1、裤腰;2、裤腿;3、透气孔洞;4、交叉布条;6、透气布。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图并通过具体实施例对实用新型作进一步详述,以下实施例只是描述性的,不是限定性的本实用新型的保护范围。

[0019] 实施例

[0020] 一种透气型牛仔裤,参见附图1和,包括裤腰1和裤腿2,在两个裤腿2相对的侧部,也即人体大腿内侧方向,沿裤腿2的长度方向设置有透气孔洞3,透气孔洞3的形状优选为矩形,当然也可以是其他不规则形状。透气孔洞3配合有沿裤腿2长度方向重复交叉形式的交叉布条4,交叉布条4的四周与透气孔洞3的边缘缝合,呈现出镂空设计。

[0021] 这样的牛仔裤,不仅在整体结构设计上低调时尚,不同于破洞裤性格张扬乖张的设计,这种设计风格适合性格不张扬低调的人群穿搭,且在夏天穿上此款牛仔裤的时候,能够让人们干到透气不粘腿,透气孔洞3设计在牛仔裤的裤腿2内侧,更加符合人体设计。另外,透气孔洞3的上端距离裤裆的距离为5-15cm,下端距离裤脚的距离也为 5-15cm,这样的设计是为了防止走光,特别是当下蹲的时候。

[0022] 为了进一步的提高裤子的隐私性,直接在裤子的内侧设置用于将透气孔洞3内衬的透气布6,这种设计,可以完全实现不露肉的效果,透气布6可以选择薄纱、薄棉、薄麻的布料形式,完全可以满足良好透气性的要求。为了提高透气布6与裤腿2的连接牢固度,两者之间采用热熔胶粘接。

[0023] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

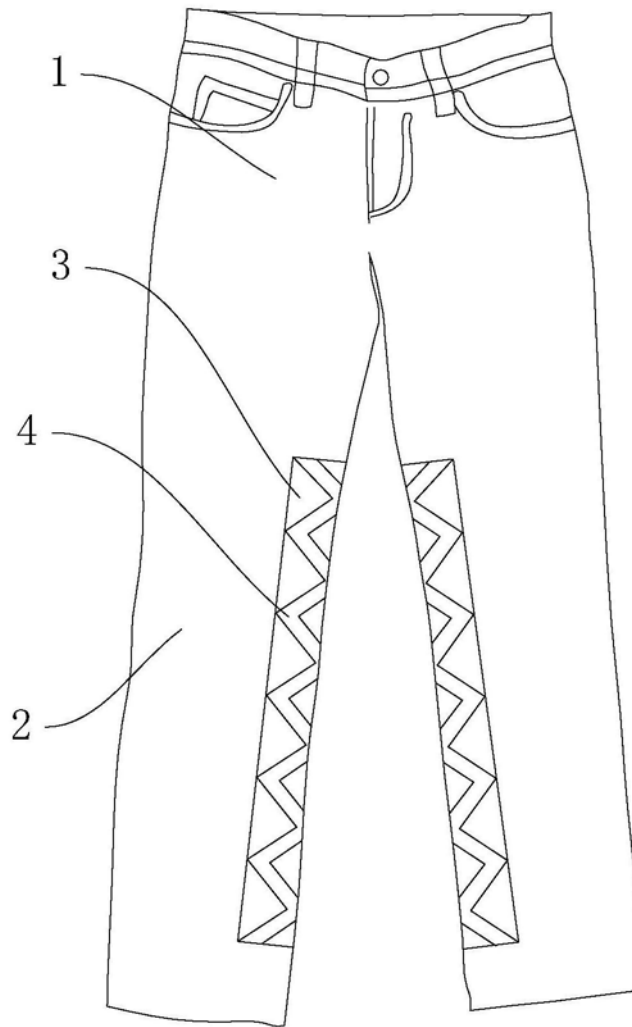


图1

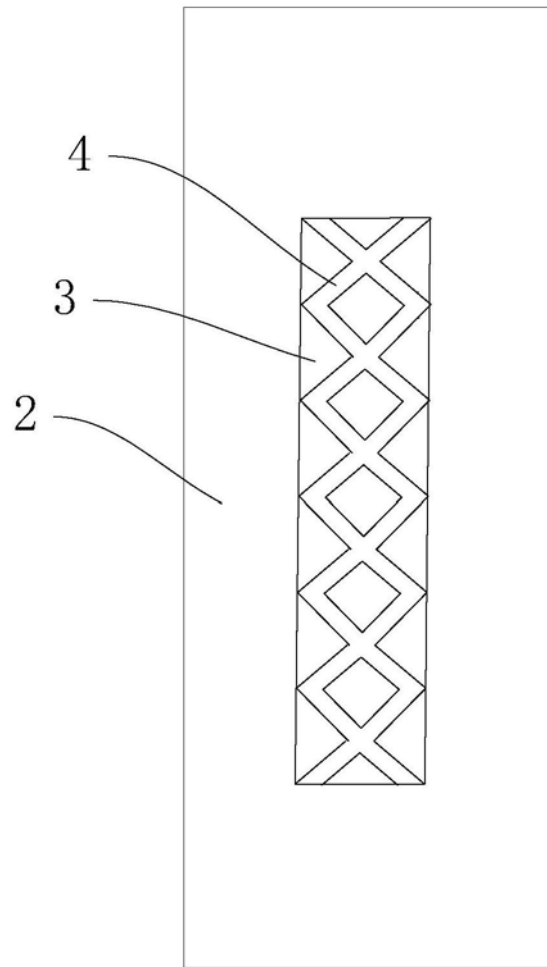


图2

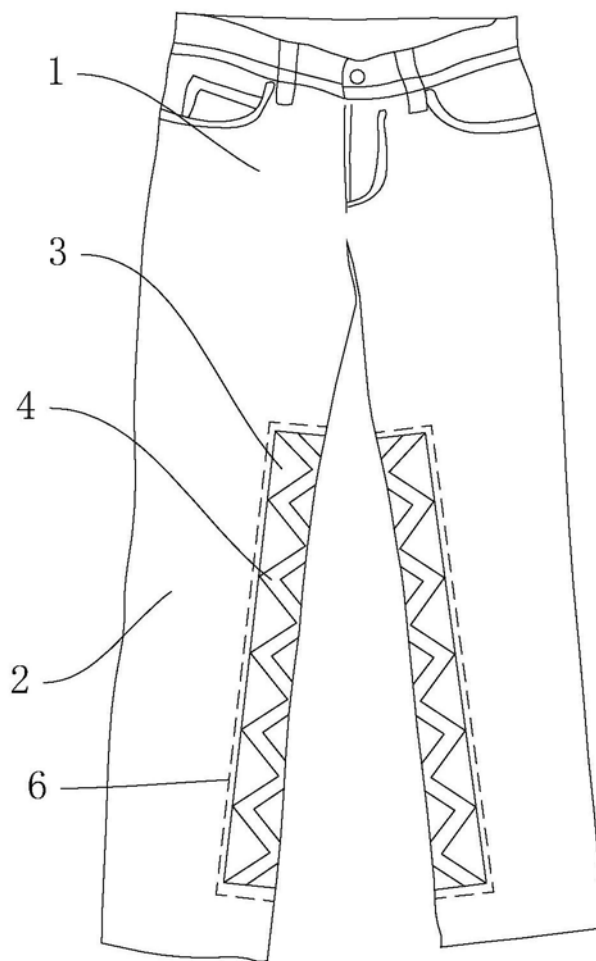


图3