

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17947**

(21) Numer zgłoszenia: **18446**

(22) Data zgłoszenia: **30.06.2011**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2012 WUP 05/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALUPLASTIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

BŁAŻEK BARTŁOMIEJ, Kępno, (PL)

PL 17947

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, stanowiący wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i układzie linii, zwłaszcza na jego górnej zewnętrznej powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku perspektywnym, fig. 2 - ten sam uchwyt w widoku z przodu, fig. 3 - ten sam uchwyt w widoku z góry, fig. 4 - ten sam uchwyt w widoku od spodu, fig. 5 - ten sam uchwyt w przekroju pionowym wzdłuż linii A-A na fig. 3, fig. 6 - ten sam uchwyt w stanie rozłożonym to jest po rozłączeniu jego dolnego korpusu od przysłaniającej częściowo górną jego powierzchnię profilowej zaślepki, w widoku perspektywnym, w ujęciu z boku i z góry, a fig. 7 - ten sam uchwyt w stanie rozłożonym, w widoku perspektywnym, w ujęciu z boku i od spodu.

Uchwyt według wzoru przemysłowego stanowi profilowy korpus, mający w widoku z przodu kształt wąskiego prostokąta z zagiętymi łukowo obu jego końcami, który na całej górnej zewnętrznej powierzchni posiada szerokie wybranie z trzema otworami w jego dnie, w których osadzone są trzy bolce przysłony profilowej o tym samym kształcie osadzonej w tym samym wybraniu, tak, że zewnętrzna górna powierzchnia tej przysłony jest zlicowana z obu górnymi powierzchniami wystających ku górze skrajnych żeber tego korpusu i tworzy dwie podłużne, równoległe usytuowane do siebie i w pobliżu bocznych ścian tego uchwyty pogrubione linie proste również zaokrąglone na ich końcach. Poza tym uchwyt ten w widoku z góry oraz od spodu ma kształt płaskiego prostokąta z zaokrąglonymi jego końcami, przy czym dolna jego powierzchnia posiada w pobliżu trzech bolców górnej przysłony wykonane dwa wystające na zewnątrz żebra, usytuowane równoległe względem siebie, które na zagiętych łukowo obu końcach są również wygięte łukowo ku dołowi tak, że ich dolne wąskie proste powierzchnie są zlicowane z dolnymi powierzchniami obu wygiętych końców korpusu tego uchwyty. Z kolei na obu końcach pomiędzy obu łukowymi częściami żeber tego korpusu znajdują się prostopadłe usytuowane tulejki montażowe służące do mocowania tego uchwyty do odpowiedniego elementu meblowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy stanowiący wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad elementów meblowych pokazany na rysunkach fig. 1-7, charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go profilowy korpus, mający w widoku z przodu kształt wąskiego prostokąta z zagiętymi łukowo obu jego końcami, który na całej górnej zewnętrznej powierzchni posiada szerokie wybranie z trzema otworami w jego dnie, w których osadzone są trzy bolce przysłony profilowej o tym samym kształcie osadzonej w tym samym wybraniu, tak, że zewnętrzna górna powierzchnia tej przysłony jest zlicowana z obu górnymi powierzchniami wystających ku górze skrajnych żeber tego korpusu i tworzy dwie podłużne, równoległe usytuowane do siebie i w pobliżu bocznych ścian tego uchwyty pogrubione linie proste również zaokrąglone na ich końcach;
- w widoku z góry oraz od spodu ma kształt płaskiego prostokąta z zaokrąglonymi jego końcami, przy czym dolna jego powierzchnia posiada w pobliżu trzech bolców górnej przysłony wykonane dwa wystające na zewnątrz żebra, usytuowane równoległe względem siebie, które na zagiętych łukowo obu końcach są również wygięte łukowo ku dołowi tak, że ich dolne wąskie proste powierzchnie są zlicowane z dolnymi powierzchniami obu wygiętych końców korpusu tego uchwyty;
- na obu końcach pomiędzy obu łukowymi częściami żeber tego korpusu znajdują się prostopadłe usytuowane tulejki montażowe służące do mocowania tego uchwyty do odpowiedniego elementu meblowego.

Ilustracja wzoru

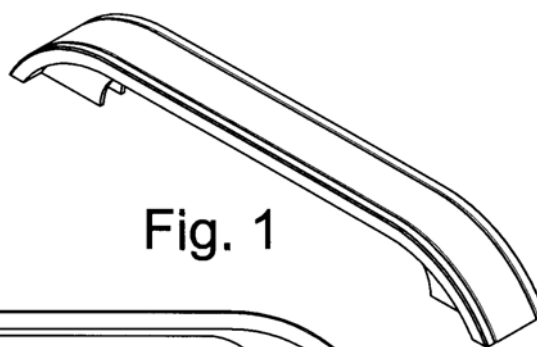


Fig. 1




Fig. 2

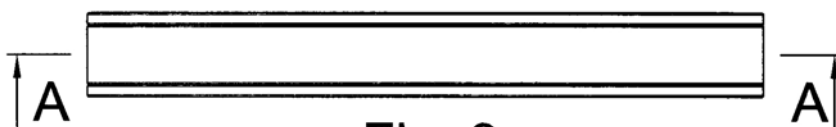


Fig. 3




Fig. 4

A-A



Fig. 5

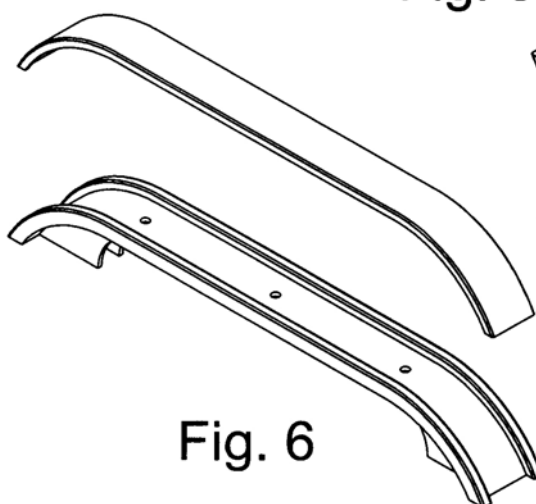


Fig. 6

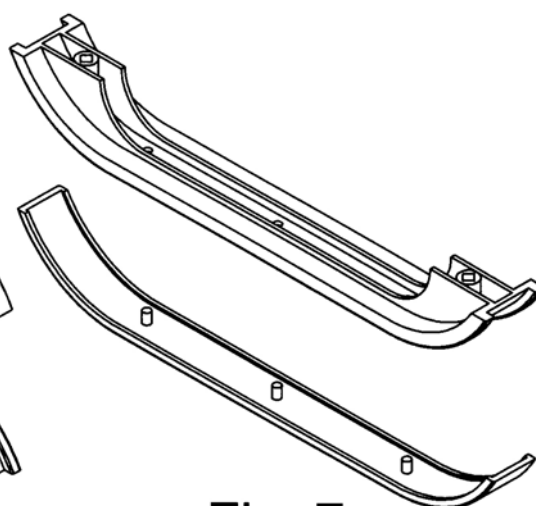


Fig. 7

