

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21736**

(21) Numer zgłoszenia: **23149**

(51) Klasyfikacja:
09-02

(22) Data zgłoszenia: **17.02.2015**

(54)

Kanister

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.10.2015 WUP 10/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ATE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SAUER EWA, Łęczno, (PL)

PL 21736

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanister przeznaczony do stosowania jako opakowanie płynnych produktów chemii motoryzacyjnej, chemii budowlanej, chemii gospodarczej lub kosmetyków takich jak mydło w płynie.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać kanistra nadana jej w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów i ukształtowania powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na ilustracji, na której:

fig. 1 – kanister w widoku z lewego boku,

fig. 2 – kanister w widoku z dołu,

fig. 3 – kanister w widoku z góry,

fig. 4 – kanister w widoku z przodu,

fig. 5 – kanister w widoku z tyłu.

Kanister jest to bryła, która ma kształt prostopadłościanu. Kanister zaopatrzony jest w uchwyt utworzony z wycięcia o kształcie trapezoidalnym, przy czym z obu stron uchwyt zespolony jest z górną częścią korpusu kanistra. W dolnej części korpusu kanistra znajdują się trzy podłużne wgłębienia równoległe do krótszego boku podstawy kanistra. W pionowych krawędziach kanistra znajdują się wzdłużne wgłębienia. U góry kanister posiada szyjkę zaopatrzoną w gwint.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Kanister jest to bryła, która ma kształt prostopadłościanu.
2. Kanister zaopatrzony jest w uchwyt utworzony z wycięcia o kształcie trapezoidalnym, przy czym z obu stron uchwyt zespolony jest z górną częścią korpusu kanistra.
3. W dolnej części korpusu kanistra znajdują się trzy podłużne wgłębienia równoległe do krótszego boku podstawy kanistra.
4. W pionowych krawędziach kanistra znajdują się wzdłużne wgłębienia.
5. U góry kanister posiada szyjkę zaopatrzoną w gwint.

Ilustracja wzoru

fig. 1

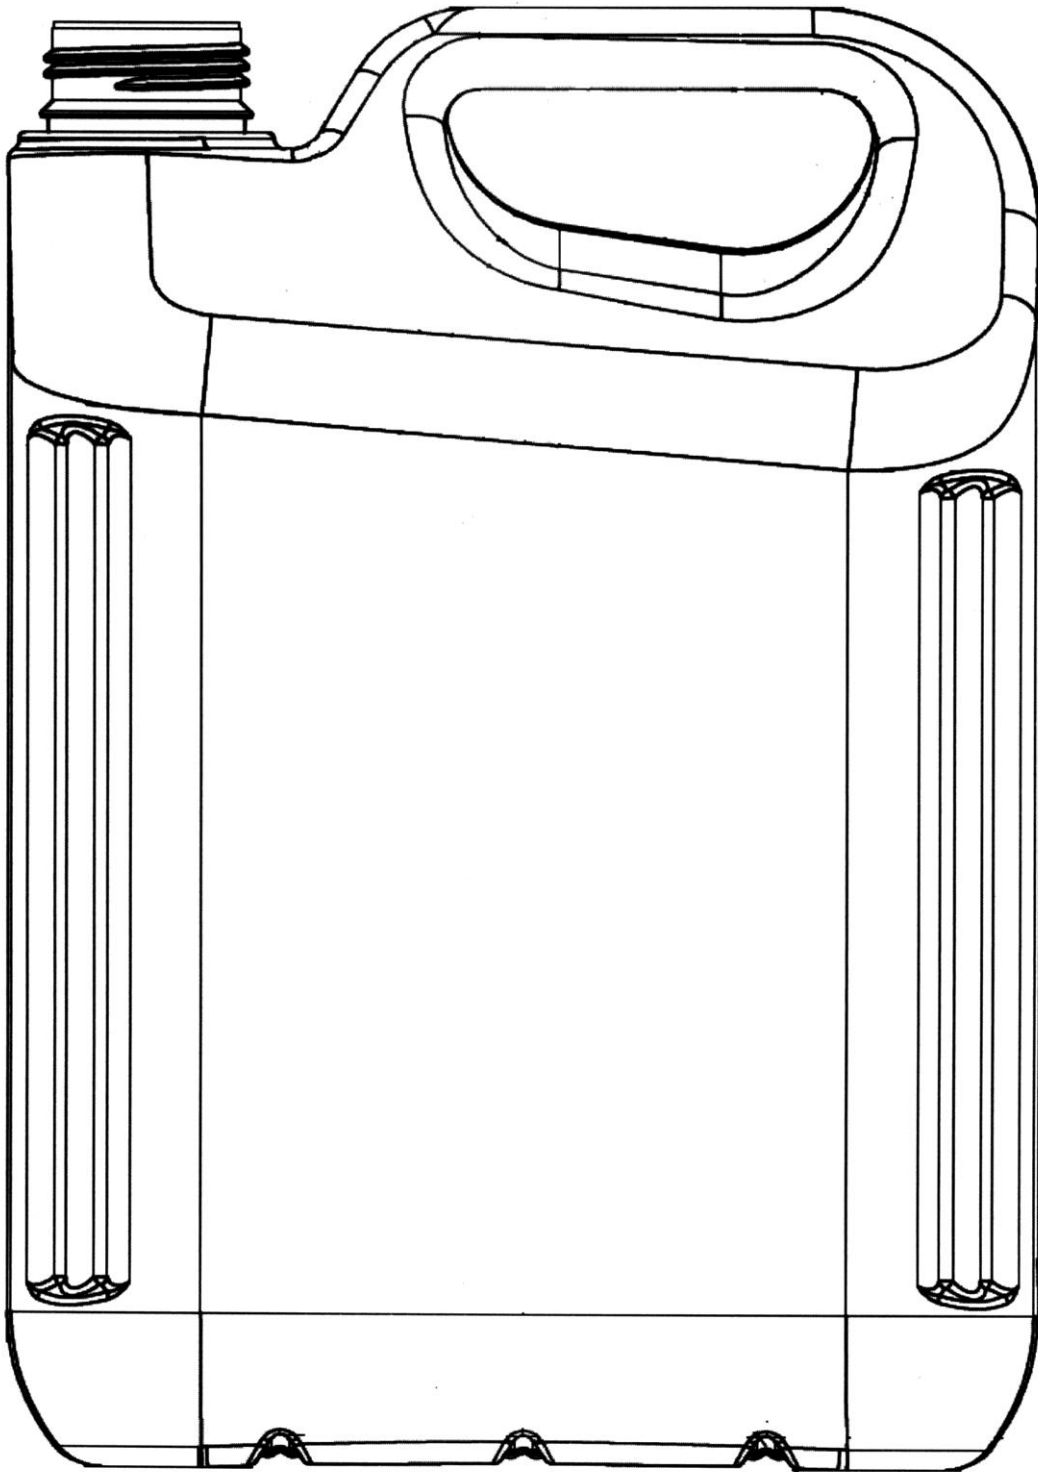


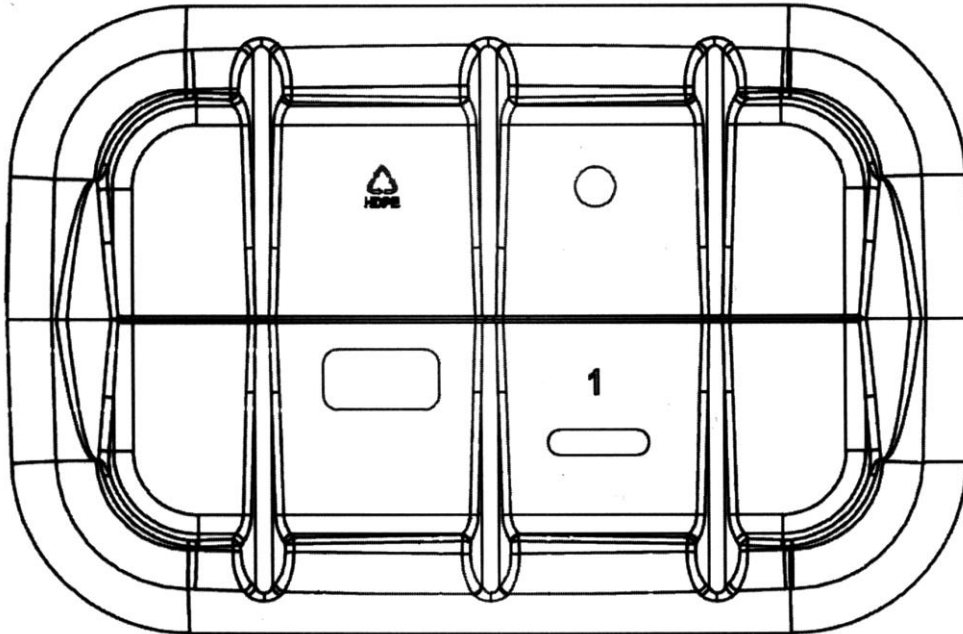
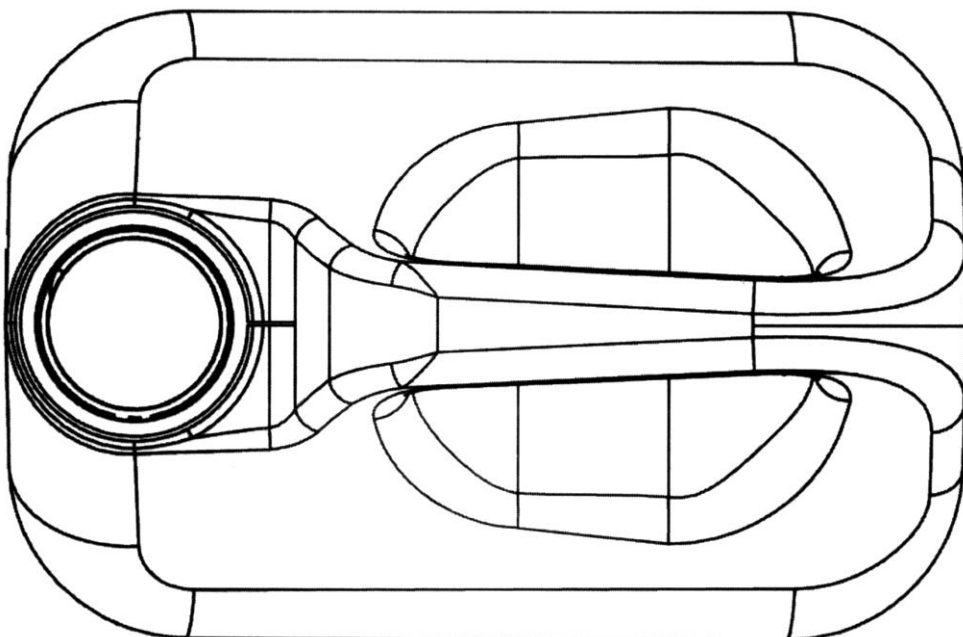
fig.2**fig. 3**

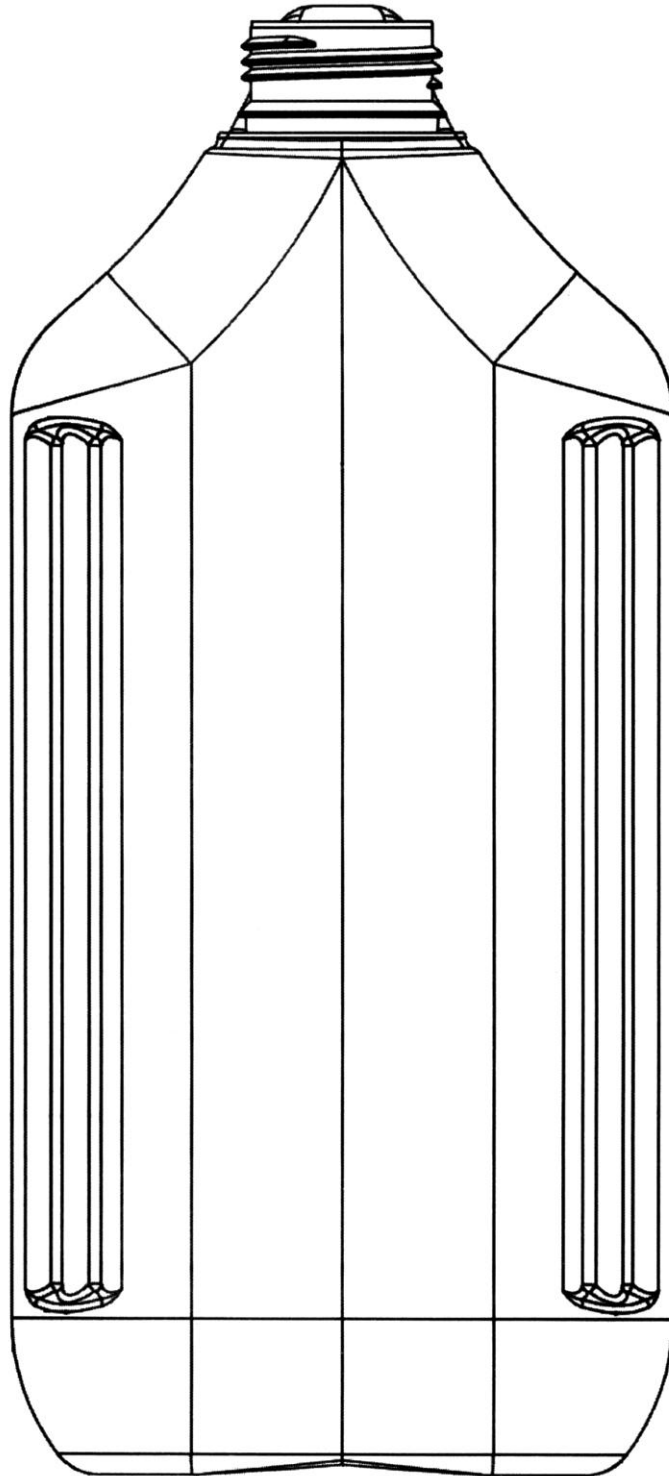
fig. 4

fig. 5