

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4972**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **1983**

(22) Data zgłoszenia: **28.10.2002**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS,
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek Sp. j.,
Mianowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 4972

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, używany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy kabłąkowy z otworami w jego stopkach w widoku z przodu, fig. 2 – odmianę uchwyty meblowego kabłąkowego ze stopkami bez otworów w widoku z przodu, fig. 3 – uchwyt pokazany na fig. 1 w widoku od spodu, fig. 4 – ten sam uchwyt w przekroju pionowym wzdłuż linii A-A, fig. 5 – ten sam uchwyt w przekroju poziomym wzdłuż linii B-B na fig. 3, fig. 6 – uchwyt pokazany na fig. 2 – w widoku od spodu, a fig. 7 – ten sam uchwyt w przekroju pionowym wzdłuż linii C-C.

Uchwyt meblowy pokazany na fig. 1, 3, 4 i 5 ma część chwytową w kształcie kabłąka, którego zmienną grubość tworzą dwa promienie przesunięte względem siebie mimośrodkowo w jego osi symetrii, w wyniku czego grubość ta wzrasta symetrycznie po obu jej stronach w kierunku końców uchwyty tworząc stopki leżące w jednej płaszczyźnie, mające w widoku od spodu kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonym wewnętrznym krótszym bokiem i zaokrąglonymi narożami od strony zewnętrznej. Uchwyt ten w przekroju pionowym ma kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonym wewnętrznym bokiem i zaokrąglonymi górnymi narożami. Stopki uchwyty zaopatrzone są w otwory nagwintowane, usytuowane od strony wewnętrznej krótszych jej boków i prostopadłe do ich podstaw, przy czym jedna ze stopek ma dodatkowe wgłębienie kwadratowe, a druga dodatkowe wgłębienie prostokątne, z dna którego wystaje zaczep o profilu prostokątnym.

Odmiana uchwyty meblowego pokazana na fig. 2, 6 i 7 ma część chwytową w kształcie kabłąka o jednakowej grubości pomiędzy jego stopkami utworzonego przez zewnętrzną powierzchnię będącą wycinkiem pierścienia kołowego i wewnętrzną powierzchnię o profilu owalnym. Uchwyt ten w widoku z góry ma kształt zbliżony do soczewki dwuwklęsłej, a na górnej powierzchni od strony wklęsłych boków ma wyjęcia prostokątne tworzące uskoki boczne zanikające na krawędziach stopek. Kabłąk tego uchwyty w przekroju pionowym

ma kształt zbliżony do trapezu z zaokrąglonymi bokami od strony zewnętrznej i uskokami prostokątnymi na krawędziach górnej powierzchni, natomiast stopki uchwytu w widoku od spodu mają kształt zbliżony do trapezu z lekko zaokrąglonym krótszym bokiem wewnętrznym i zaokrąglonym bokiem od strony zewnętrznej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy posiadający część chwytową i elementy mocujące przedstawiony na fig. 1-7 charakteryzuje się tym, że:

- ma część chwytową w kształcie kabłąka o zmiennej grubości utworzonej przez dwa promienie przesunięte względem siebie mimośrodowo jego osi symetrii, przy czym grubość ta wzrasta symetrycznie po obu stronach tej osi w kierunku końców uchwytu tworząc stopki mające w widoku od spodu kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonym wewnętrznym krótszym bokiem i zaokrąglonymi narożami od strony zewnętrznej, zaopatrzona w otwory nagwintowane oraz usytuowane obok nich wyjęcia prostokątne, przy czym część chwytowa w przekroju pionowym ma kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonym wewnętrznym bokiem i zaokrąglonymi górnymi narożami;
- ma część chwytową w kształcie kabłąka o jednakowej grubości pomiędzy jego stopkami utworzonej przez zewnętrzną powierzchnię będącą wycinkiem pierścienia kołowego i wewnętrzną powierzchnią o profilu owalnym, przy czym uchwyt ten w widoku z góry ma kształt zbliżony do soczewki dwuwklęsłej, a w przekroju pionowym kształt zbliżony do trapezu z zaokrąglonymi bokami od strony wewnętrznej i uskokami prostokątnymi na obrzeżach powierzchni górnej, tworzącymi ostre krawędzie, przy czym stopki uchwytu w widoku od spodu mają kształt zbliżony do trapezu z lekko zaokrąglonym krótszym jego bokiem wewnętrznym i zaokrąglonym bokiem od strony zewnętrznej.

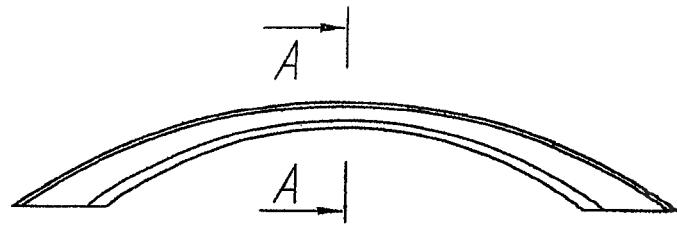


Fig.1

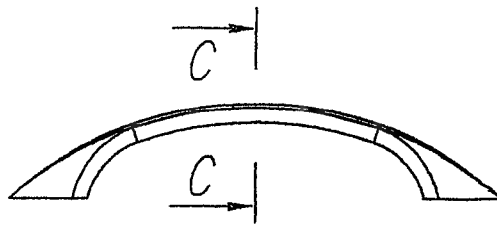


Fig.2

A-A



Fig. 4

B-B



Fig. 5



Fig. 3

C-C



Fig. 7




Fig. 6