



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202339207 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 18

(21) 申请号 201120405129. 2

(22) 申请日 2011. 10. 23

(73) 专利权人 芜湖华峰汽车部件有限责任公司

地址 241006 安徽省芜湖市大桥镇湾里电器
部件工业园

(72) 发明人 姚英武 柴松

(74) 专利代理机构 南京知识律师事务所 32207

代理人 高桂珍

(51) Int. Cl.

G01D 21/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新型油底壳总成的检具

(57) 摘要

本实用新型涉及一种新型油底壳总成的检具,属于检具领域。新型油底壳总成的检具,其特征在于,包括支撑台,所述支撑台的两侧均设有转动机构,所述转动结构设有滚动杆,两个转动结构的滚动杆通过固定板连接,所述固定板上设有油底壳总成,所述油底壳总成通过定位销固定在固定板上。本实用新型油底壳总成的检具,工作效率高、连接牢固。

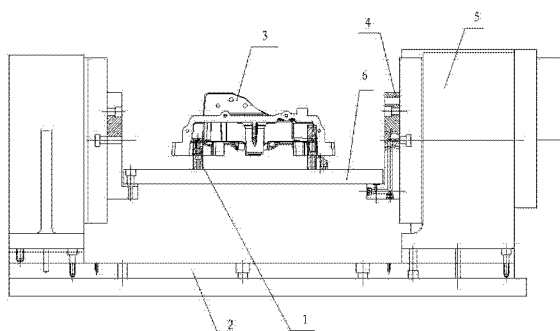

1. 新型油底壳总成的检具,其特征在于,包括支撑台,所述支撑台的两侧均设有转动机构,所述转动结构设有滚动杆,两个转动结构的滚动杆通过固定板连接,所述固定板上设有油底壳总成,所述油底壳总成通过定位销固定在固定板上。

新型油底壳总成的检具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种新型油底壳总成的检具,属于检具领域。

背景技术

[0002] 油底壳总成,在出厂前,需要通过检具对其进行出厂检测。

发明内容

[0003] 针对现有技术中存在的技术问题,本实用新型的目的在于提供一种固定牢靠、便于检测的油底壳总成的检具。

[0004] 本实用新型采用的技术方案如下:

[0005] 新型油底壳总成的检具,其特征在于,包括支撑台,所述支撑台的两侧均设有转动机构,所述转动结构设有滚动杆,两个转动结构的滚动杆通过固定板连接,所述固定板上设有油底壳总成,所述油底壳总成通过定位销固定在固定板上。

[0006] 本实用新型油底壳总成的检具,工作效率高、连接牢固。

附图说明

[0007] 为了便于本领域技术人员理解,下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0008] 图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 如图1所示,新型油底壳总成的检具,包括支撑台2,支撑台2的两侧均设有转动机构5,转动结构5设有滚动杆4,两个转动结构5的滚动杆4通过固定板6连接,固定板6上设有油底壳总成3,油底壳总成3通过定位销1固定在固定板6上。

[0010] 以上内容仅是对本实用新型结构所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离实用新型的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本实用新型的保护范围。

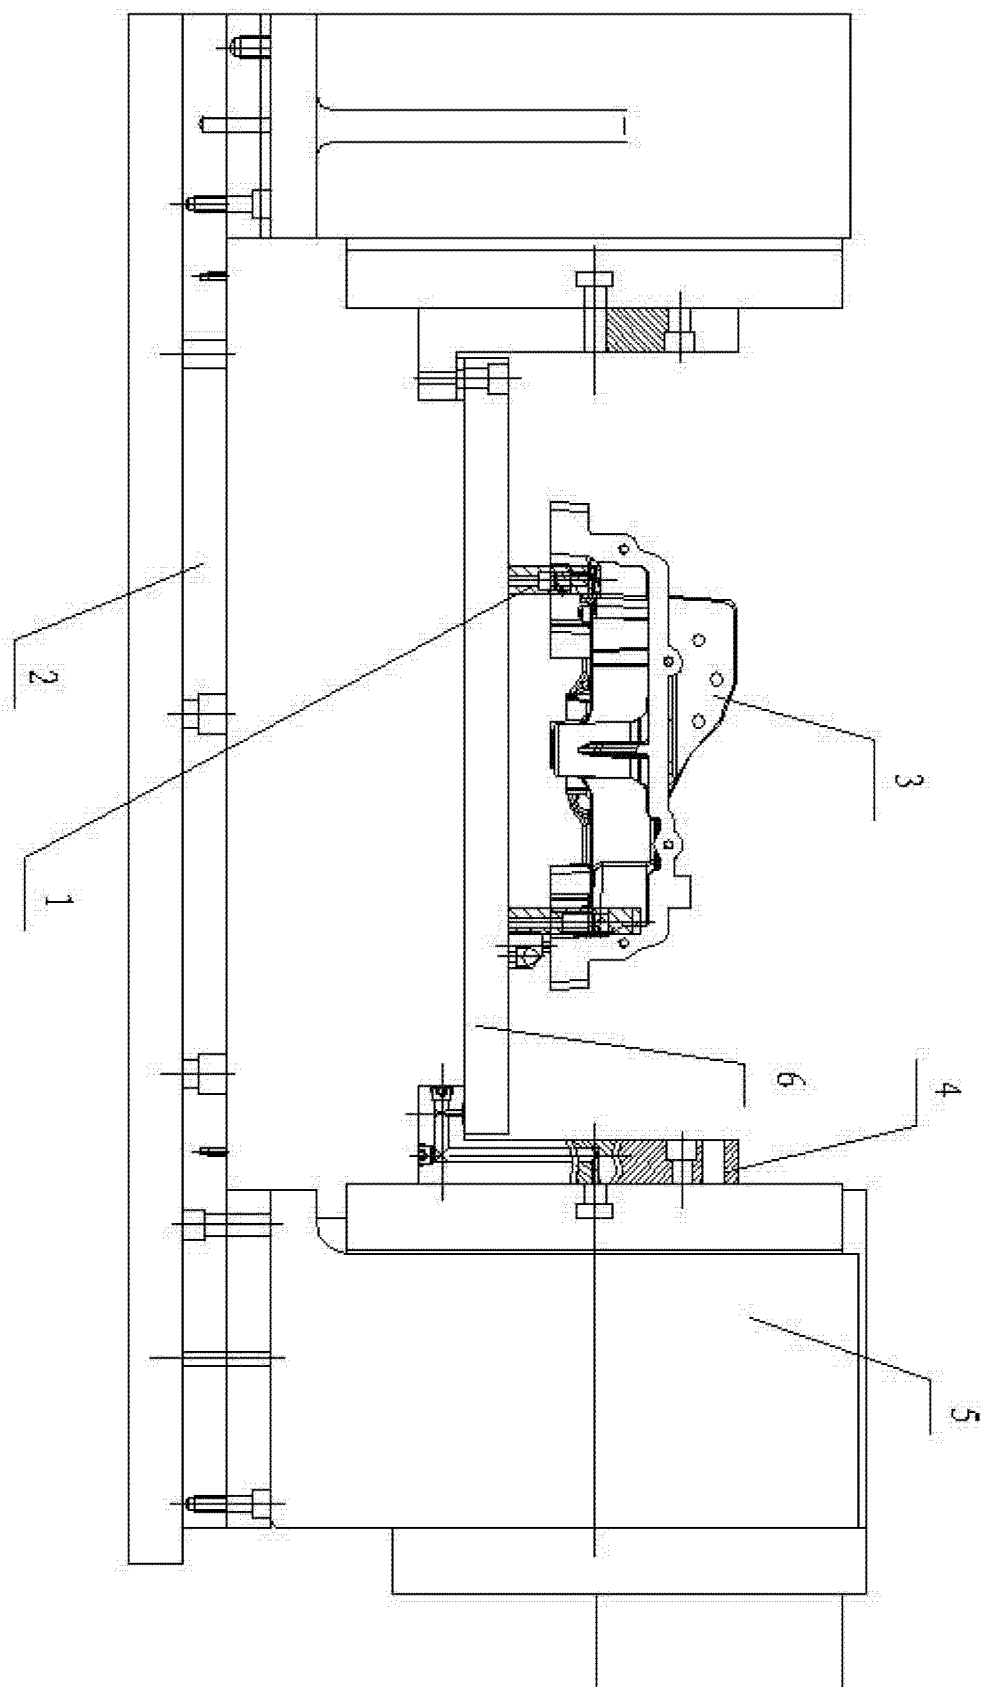


图 1