

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Bureau international

(43) Date de la publication internationale
17 janvier 2019 (17.01.2019)



(10) Numéro de publication internationale
WO 2019/012226 A1

(51) Classification internationale des brevets :

A61F 13/00 (2006.01) A61L 26/00 (2006.01)
A61L 15/22 (2006.01)

CHENOVE (FR). HCP HEALTHCARE ASIA PTE.
LTD [SG/SG] ; 3, Biopolis Drive, #01-13/14 Synapse Building,
SINGAPOUR 138623 (SG).

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2018/051745

(72) Inventeurs : AUGUSTE, Stéphane ; 19bis, rue Marguerite
Mutin, 21490 RUFFEY LES ECHIREY (FR). LAMOISE,
Michel ; 10 rue d'Amont, 21110 BESSEY LES CITEAUX
(FR). DANEROL, Anne-Sophie ; 102, rue de Chenôve,
21000 DIJON (FR). DOULIN, Erwann ; 10, place du
Champs de Foire, 56400 PLUNERET (FR).

(22) Date de dépôt international :

11 juillet 2018 (11.07.2018)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(74) Mandataire : CABINET PLASSERAUD ; 66 rue de la
Chaussée d'Antin, 75440 PARIS CEDEX 09 (FR).

(30) Données relatives à la priorité :

17 56599 12 juillet 2017 (12.07.2017) FR

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO,
AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA,
CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,

(71) Déposants : URGO RECHERCHE INNOVATION ET
DEVELOPPEMENT [FR/FR] ; 42 rue de Longvic, 21300

(54) Title: INTERFACE DRESSING

(54) Titre : PANSEMENT INTERFACE

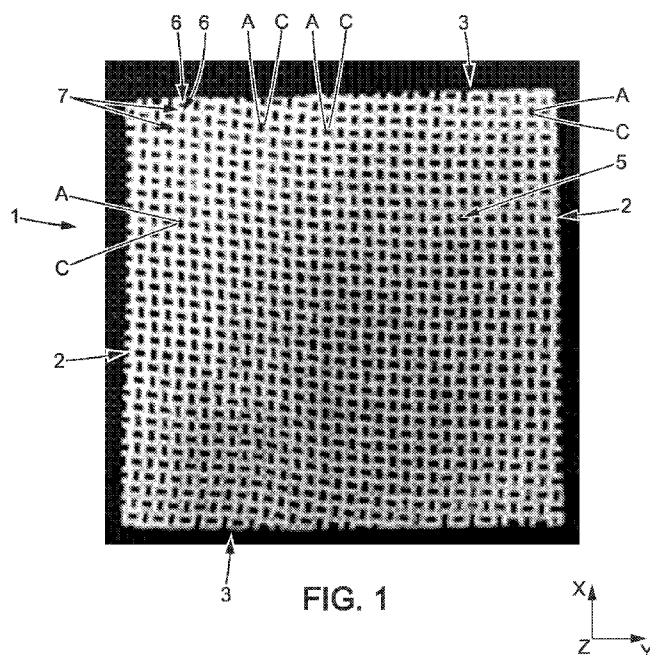


FIG. 1

(57) Abstract: An interface dressing (1) comprising an elastomeric matrix (5), the elastomeric matrix (5) being provided with a plurality of through-holes (6), each through-hole (6) having a contour (C) around a central axis (A), in which at least some of the plurality of through-holes (6) are arranged so as to form at least one pattern in which each through-hole (6) is adjacent to at least one other through-hole (6), the adjacent through-holes (6) having contours (C), images of which, when moved in translation in a plane perpendicular to the central axes (A) in order to merge images of said central axes (A) by means of said translational movement, do not become superposed.

(57) Abrégé : Pansement interface (1) comprenant une matrice élastomérique (5), la matrice élastomérique (5) étant pourvue d'une pluralité de trous traversants (6), chaque trou traversant (6) ayant un contour (C) autour d'un axe central(A), dans lequel au moins une

EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible*) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

partie de la pluralité de trous traversants (6) est agencée de manière à former au moins un motif dans lequel chaque trou traversant (6) est adjacent à au moins un autre trou traversant (6), les trous traversants (6) adjacents ayant des contours (C) dont des images par une translation dans un plan perpendiculaire aux axes centraux (A) pour confondre des images desdits axes centraux (A) par ladite translation ne se superposent pas.

PANSEMENT INTERFACE

RESUME

La présente invention est relative à un pansement interface.

- 5 Plus particulièrement, la présente invention se rapporte à un pansement interface comprenant une matrice élastomérique pourvue d'une pluralité de trous traversants.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

- 10 On connaît depuis longtemps le traitement des plaies par des pansements destinés à être mis au contact d'une plaie en assurant une interface entre la plaie et une compresse absorbante que l'on dépose sur le pansement afin d'absorber des exsudats de la plaie. De tels pansements sont habituellement désignés par l'expression « pansements interface ».

- 15 Le pansement interface commercialisé depuis 2000 par la société Laboratoires URGO sous la dénomination URGOTUL[®] est un exemple illustratif de tels pansements interface.

- Ce produit, notamment décrit dans l'exemple 1 de la demande de brevet WO 00/016725, est constitué d'une armature faite d'un tissu à mailles ouvertes dont les fils sont enrobés d'un gel cohésif de façon à laisser des trous traversants essentiellement non obturés et ayant chacun un contour carré autour d'un axe central. Le gel est formé d'une composition constituée d'une matrice élastomérique à base de copolymères tribloc du type ABA (styrène-oléfine saturée-styrène) fortement plastifiée et contenant en dispersion une faible quantité de particules hydrophiles d'un hydrocolloïde.
- 20
- 25

La composition qualitative et quantitative de la matrice élastomérique de ce pansement interface lui confère des propriétés remarquables en ce qui concerne la favorisation du processus de cicatrisation et, en particulier, de la prolifération des fibroblastes.

- 30 Le produit URGOTUL[®] présente néanmoins l'inconvénient, dans les cas où l'on souhaite l'appliquer sur des plaies difficilement recouvrables par exemple

en raison de leur localisation, de manquer de conformabilité à cause de la rigidité de son armature.

Pour résoudre ce problème, des pansements interface autoportés, c'est-à-dire dépourvus d'armature, ont été décrits dans la demande de brevet
5 FR 2 936 158. Les solutions proposées dans cette demande de brevet permettent d'obtenir des produits qui présentent une bonne élasticité, ainsi qu'une rigidité et une cohésion suffisantes pour pouvoir les manipuler.

Ces pansements interface posent néanmoins des difficultés de mise en œuvre pour les adapter à la partie du corps sur laquelle se trouve la plaie à
10 recouvrir.

L'invention vise donc à améliorer la mise en œuvre des pansements interface, qu'ils soient autoportés ou non.

RESUME DE L'INVENTION

15 A cet effet, l'invention propose un pansement interface comprenant une matrice élastomérique, la matrice élastomérique étant pourvue d'une pluralité de trous traversants, chaque trou traversant ayant un contour autour d'un axe central, dans lequel au moins une partie de la pluralité de trous traversants est agencée de manière à former au moins un motif dans lequel chaque trou traversant
20 est adjacent à au moins un autre trou traversant, les trous traversants adjacents ayant des contours dont des images par une translation dans un plan perpendiculaire aux axes centraux pour confondre des images desdits axes centraux par ladite translation ne se superposent pas.

Ces dispositions permettent d'obtenir un pansement interface pouvant être
25 mis en forme, et en particulier découpé ou déchiré, de manière maîtrisée afin de l'adapter notamment aux dimensions et à la forme de la partie du corps sur laquelle se trouve la plaie à recouvrir. Le pansement interface pouvant être mis en forme de manière maîtrisée tant au niveau de bords extérieurs qu'au niveau d'ouvertures intérieures offre une mise en œuvre améliorée.

30 De plus, selon des dispositions particulières, le pansement interface selon l'invention soumis à une traction selon une direction parallèle à des bords latéraux garde ses bords latéraux droits. Ceci est particulièrement avantageux lors de

l'application du pansement interface pour pouvoir l'étirer dans un sens, le sens d'une longueur par exemple, tout en conservant une même dimension dans un autre sens perpendiculaire, une largeur par exemple.

La matrice élastomérique peut être constituée d'une composition élastomérique, les trous traversants adjacents du motif étant séparés l'un de l'autre par un fil de composition élastomérique.

En particulier, le pansement interface peut être autoporté. Il est alors constitué de la seule matrice élastomérique et dépourvu d'armature supportant la composition élastomérique.

Ces dispositions permettent d'obtenir un pansement interface qui présente une bonne élasticité, une bonne flexibilité pour s'adapter à toutes parties du corps, y compris celles comportant des surfaces courbes avec un rayon de courbure faible, tout en présentant une certaine tenue lui assurant un maintien en place sur toutes parties du corps, y compris celles comportant des surfaces étendues avec un rayon de courbure faible.

La composition peut notamment comprendre:

- 5 à 20% en poids d'au moins un copolymère tribloc du type ABA, comportant deux blocs terminaux thermoplastiques A styrène et une séquence centrale élastomère B qui est une oléfine saturée ou d'un mélange de copolymères tribloc du type ABA, comportant deux blocs terminaux thermoplastiques A styrène et une séquence centrale élastomère B qui est une oléfine saturée, rapporté au poids total de la composition

- 50 à 80% en poids d'au moins un plastifiant,

- 5 à 20% en poids d'une résine,

les pourcentages étant rapportés au poids total de la composition.

Le motif peut comprendre des trous traversants adjacents ayant des contours identiques décalés l'un par rapport à l'autre angulairement autour des axes centraux respectifs. Ces dispositions permettent d'obtenir un motif selon lequel les trous traversants sont imbriqués les uns dans les autres.

En particulier, le motif peut comprendre des trous traversants adjacents ayant des contours dépourvus chacun de symétrie de rotation autour de l'axe central.

De façon complémentaire ou alternative, le motif peut comprendre des trous traversants adjacents ayant des contours présentant chacun une symétrie de rotation autour de l'axe central par rotation d'angle $2\pi/n$ radians, n entier, les contours des trous traversants adjacents du motif étant décalés l'un par rapport à l'autre angulairement autour des axes centraux respectifs avec des angles différents de $2\pi/n$ radians.

Le motif peut comprendre des trous traversants adjacents présentant des contours rectangulaires.

Les contours rectangulaires des trous traversants adjacents peuvent être agencés orthogonalement l'un par rapport à l'autre.

Le motif peut comprendre un réseau de trous traversants adjacents dont les axes centraux sont alignés selon au moins une première direction. Ces dispositions offrent une stabilité de forme dans la première direction.

Les axes centraux des trous traversants adjacents du réseau peuvent également être alignés selon une deuxième direction perpendiculaire à la première direction. Le pansement interface présente alors également une stabilité de forme dans la deuxième direction.

DESCRIPTION DETAILLEE

D'autres objets et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description qui suit d'un mode de réalisation particulier de l'invention donné à titre d'exemple non limitatif, la description étant faite en référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 représente un pansement interface selon un premier exemple conforme à un mode de réalisation de l'invention, le pansement interface comprenant une matrice élastomérique pourvue de trous traversants, les trous traversants de contours rectangulaires identiques étant agencés de telle manière que deux trous traversants adjacents ont des contours décalés à 90° par rapport à des axes centraux respectifs,

- la figure 2 est une représentation d'un moule pour la fabrication du pansement interface selon le mode de réalisation de l'invention représenté sur la figure 1,

- la figure 3 est une représentation d'un moule pour la fabrication d'un pansement interface selon un deuxième exemple conforme à un mode de réalisation de l'état de la technique, les trous traversants ayant des contours carrés identiques,

5 - la figure 4 est une représentation du pansement interface selon le deuxième exemple conforme à l'état de la technique obtenu par moulage dans le moule de la figure 3,

 - la figure 5 est une représentation d'un moule pour la fabrication d'un pansement interface selon un troisième exemple conforme à un mode de réalisation de l'état de la technique, les trous traversants ayant des contours carrés identiques de plus petites dimensions que ceux du deuxième exemple,

10 - la figure 6 est une représentation du pansement interface selon le premier exemple conforme à l'invention représenté sur la figure 1, le pansement interface ayant été découpé,

15 - la figure 7 est une représentation du pansement interface selon le deuxième exemple conforme à l'état de la technique représenté sur la figure 4, le pansement interface ayant été découpé,

 - la figure 8 est une représentation du pansement interface selon le troisième exemple conforme à l'état de la technique obtenu à partir du moule représenté sur la figure 5, le pansement interface ayant été découpé,

20 - la figure 9 est une représentation du pansement interface selon le premier exemple conforme à l'invention représenté sur la figure 1, le pansement interface étant étiré dans une direction d'étirement,

 - la figure 10 est une représentation d'un pansement interface selon un cinquième exemple conforme à un mode de réalisation de l'invention dans lequel le pansement interface est obtenu par impression en trois dimensions (3D), le pansement interface étant étiré dans la direction d'étirement,

25 - la figure 11 est une représentation du pansement interface selon un quatrième exemple dans lequel les trous traversants ont des contours en octaèdre identiques, le pansement interface étant étiré dans la direction d'étirement,

30 - la figure 12 est une représentation du pansement interface selon un sixième exemple conforme à un mode de réalisation de l'état de la technique, les

trous traversants ayant des contours carrés identiques, le pansement interface étant étiré dans la direction d'étirement.

Sur les figures, les mêmes références désignent des éléments identiques ou analogues.

5

Forme du pansement

La figure 1 représente un pansement interface 1 destiné à être placé entre une plaie et une compresse absorbante de manière à pouvoir absorber les exsudats de la plaie tout en permettant le retrait de la compresse.

10 Le pansement interface 1 comprend une matrice élastomérique 5, élastique, souple et flexible tout en présentant une certaine tenue. Sans y être limité, le pansement interface 1 est de forme sensiblement carrée présentant deux bords latéraux 2 s'étendant selon une direction longitudinale X et deux bords transversaux 3 s'étendant selon une direction transversale Y, perpendiculaire à la direction longitudinale X, lorsqu'il est posé à plat sur une surface support. Le
15 pansement interface 1 présente une épaisseur, mesurée selon une direction verticale Z perpendiculaire aux directions longitudinale X et transversale Y, faible par rapport à une longueur mesurée selon la direction longitudinale X et une largeur mesurée selon la direction transversale Y.

20 La matrice élastomérique 5 est constituée d'une composition élastomérique dont un mode de réalisation particulier sera décrit à titre purement illustratif plus en détails dans la suite de la description. Dans le mode de réalisation représenté, le pansement interface 1 est autoporté, c'est-à-dire qu'il est constitué de la seule matrice élastomérique 5 et est dépourvu d'armature
25 supportant la composition élastomérique.

La matrice élastomérique 5 est pourvue de trous traversants 6. Les trous traversants 6 peuvent être répartis avec une densité telle qu'une surface totale des trous traversants représente entre 20 % et 75 % et, de préférence, entre 30 % et 65 % d'une surface totale du pansement interface 1.

30 Les trous traversants 6 sont agencés de manière à former un motif dans lequel chaque trou traversant 6 est adjacent à un ou plusieurs autres trous traversants 6. Dans le mode de réalisation particulier représenté, le motif

comprend des trous traversants 6 répartis de façon régulière pour former un réseau de trous traversants 6 qui sont alignés selon une première direction, à savoir la direction longitudinale X, et selon une deuxième direction perpendiculaire à la première direction, à savoir la direction transversale Y. Chaque trou traversant 6 est alors adjacents à deux trous traversants 6 agencés de part et d'autre selon la direction longitudinale X ainsi qu'à deux trous traversants 6 agencés de part et d'autre selon la direction transversale Y. Les trous traversants 6 adjacents sont séparés deux à deux par un fil 7 de composition élastomérique.

Chaque trou traversant 6 a un contour C autour d'un axe central A. Selon l'invention, les trous traversants 6 adjacents ont des contours C dont des images par une translation dans un plan perpendiculaire aux axes centraux A pour confondre des images de leurs axes centraux A par cette translation ne se superposent pas.

En particulier, sur la figure 1, les contours des trous traversants 6 adjacents sont identiques et rectangulaires. Afin que leurs images par la translation précitée ne se superposent pas, les contours C des trous traversants 6 adjacents sont décalés les uns par rapport aux autres angulairement autour des axes centraux A respectifs. Pour ce faire, dans le mode de réalisation représenté, le contour C rectangulaire de chaque trou traversant 6 présente une symétrie de rotation autour de l'axe central A par rotation d'un angle de π radian, soit 180° . Les contours des trous traversants 6 adjacents du motif sont alors décalés l'un par rapport à l'autre angulairement autour des axes centraux A respectifs avec un angle différent de π radian et, par exemple, de $\pi/2$ radian, soit 90° . Chaque trou traversant 6 s'étendant dans l'une des directions longitudinale X et transversale Y est alors adjacent à quatre trous traversants 6 (deux selon la direction longitudinale X et deux selon la direction transversale Y) agencés orthogonalement, c'est-à-dire s'étendant dans l'autre des directions longitudinale X et transversale Y. Il en résulte une alternance de trous traversants 6 s'étendant longitudinalement et de trous traversants 6 s'étendant transversalement dans chacune des directions longitudinale X et transversale Y. En appliquant fictivement la translation dans un plan perpendiculaire aux axes centraux A pour amener l'axe central A de l'un des

trous traversants 6 sur l'axe central A de l'un des trous traversants 6 adjacents, les images des contours ainsi obtenues ne se superposent pas.

Comme représenté sur la figure 2, afin de réaliser le pansement interface 1, la matrice élastomérique 5 est formée en couche mince par coulage à chaud de la composition élastomérique sur une plaque 10 gravée avec le motif retenu pour former des trous traversants 6, suivi d'un refroidissement et d'un démoulage. La plaque 10 présente une épaisseur e , par exemple de l'ordre de 10 mm, et le motif présente une profondeur p adaptée pour obtenir l'épaisseur de la matrice élastomérique 5 souhaitée et, par exemple, comprise entre 0,4 mm et 2 mm, de préférence entre 0,5 mm et 1 mm, de préférence encore de l'ordre de 0,8 mm.

Alternativement, les trous traversants 6 peuvent être réalisés par perforation ou poinçonnage d'une composition élastomérique préalablement formée en couche mince, seule ou associée à un support provisoire ou à un film protecteur habituellement utilisé pour la fabrication de pansement.

Les trous traversants peuvent également être réalisés par une enduction tramée sur un support provisoire.

Le pansement interface peut encore être obtenu par impression en trois dimensions (3D).

Selon un premier exemple non-limitatif donné à titre purement illustratif, le pansement interface 1 se présente sous la forme d'un filet aéré (ou grille) obtenu par moulage et ayant :

- une épaisseur comprise entre 0,4 mm et 2 mm, de préférence entre 0,5 mm et 1 mm, de préférence encore de l'ordre de 0,8 mm,
- une largeur de fil f entre deux trous traversants 6 adjacents comprise entre 0,3 mm et 4 mm, de préférence entre 0,5 mm et 2 mm et par exemple de 0,8 mm,
- un grammage compris entre 200 g/m² et 1200 g/m², de préférence compris entre 300 g/m² et 800 g/m², par exemple de l'ordre de 390 g/m²,
- une longueur de trou traversant L comprise entre 2 mm et 4 mm, par exemple de l'ordre de 2,95 mm,
- une largeur de trou traversant 1 comprise entre 1 mm et 2 mm, par exemple de l'ordre de 1,45 mm.

Les trous traversants 6 ont alors une surface généralement comprise entre 0,25 mm² et 7 mm².

L'invention décrite en relation avec un mode de réalisation particulier dans lequel des trous traversants 6 de contour C rectangulaire sont régulièrement répartis n'est pas limitée à un tel motif.

La matrice élastomérique 5 pourrait notamment comprendre plusieurs motifs différents.

Dans d'autres modes de réalisation, le motif ou l'un des motifs pourrait comprendre des trous traversants 6 adjacents ayant des contours C présentant chacun une symétrie de rotation autour de l'axe central A par rotation d'angle $2\pi/n$ radians, n entier. Les contours C des trous traversants 6 adjacents du motif seraient alors décalés l'un par rapport à l'autre angulairement autour des axes centraux A respectifs avec des angles différents de $2\pi/n$. Le motif ou l'un des motifs pourrait également comprendre des trous traversants 6 adjacents ayant des contours C dépourvus chacun de symétrie de rotation autour de l'axe central A.

Outre la forme du contour C des trous traversants 6, tout autre agencement de trous traversants 6 pourrait être prévu. En particulier, les trous traversants 6 pourraient être alignés selon l'une ou l'autre des première et deuxième directions ou autrement répartis.

Par ailleurs, le pansement interface 1 pourrait comprendre une armature supportant la composition élastomérique.

Elastomère

La composition peut comprendre au moins un copolymère tribloc du type ABA.

Les copolymères séquencés peuvent être des copolymères triblocs du type ABA comportant deux blocs terminaux thermoplastiques A styrène et une séquence centrale élastomère B qui est une oléfine saturée. Les séquences B d'oléfines saturées sont, par exemple, des séquences éthylène-butylène, éthylène-propylène ou éthylène-éthylène-propylène.

Par souci de simplicité, dans la présente description, les blocs polymériques constituant les copolymères précités sont désignés par la nature de

leurs unités récurrente. Ainsi, l'expression « bloc » ou « séquence styrène A » désigne une séquence poly(styrène) et l'expression « bloc » ou « séquence oléfine saturée » désigne une séquence poly(oléfine saturée).

Selon un mode de réalisation, la composition comprend un mélange de
5 deux copolymères, ledit mélange comprenant au moins un copolymère qui présente une viscosité comprise entre 0,01 et 1 Pa.s mesurée dans une solution à 5 % masse/masse dans le toluène et au moins un copolymère présentant une viscosité comprise entre 0,01 et 0,5 Pa.s mesurée dans une solution à 15% (masse/masse) dans le toluène.

10 Les copolymères triblocs à séquence centrale saturée sont bien connus de l'homme de l'art et sont, par exemple, commercialisés :

- par la société KRATON sous la dénomination KRATON[®] G, et en particulier les grades KRATON[®] G1651, KRATON[®] G1654, KRATON[®] G1657, KRATON[®] G1652 ou KRATON[®] G1650 et par la société KURARAY sous
15 les dénominations SEPTON[®] et en particulier les grades 8006 ou 8004 pour les copolymères séquencés poly (styrène-éthylène-butylène-styrène) (en abrégé SEBS);

- par la société KURARAY sous la dénomination SEPTON[®] pour les copolymères séquencés poly (styrène-éthylène-propylène-styrène) (en abrégé
20 SEPS) et en particulier les grades 2005, 2006 ou 2063 et pour les polymères séquencés poly (styrène-éthylène-éthylène-propylène-styrène) (en abrégé SEEPS) et en particulier les grades 4033, 4044, 4055, 4077 ou 4099.

Parmi les copolymères qui présentent une viscosité comprise entre 0,01 et 1 Pa.seconde mesurée dans une solution à 5% (masse/masse) dans le toluène, on
25 peut citer les copolymères commercialisé par la société KRATON sous les grades KRATON[®] G 1651 et KRATON[®] G 1654 et les copolymères commercialisés par la société KURARAY sous les grades SEPTON[®] 2005, 2006, 8006, 4055, 4077, 4044 ou 4099.

Parmi les copolymères qui présentent une viscosité comprise entre 0,01 et
30 0,5 Pa.seconde mesurée dans une solution à 15% (masse/masse) dans le toluène on peut citer les copolymères commercialisés par la société KRATON sous les

grades KRATON® G 1650, KRATON® G 1657 et KRATON® G 1652 et les copolymères commercialisés par la société KURARAY sous les grades SEPTON® 2063 ou 4033.

Ces viscosités sont mesurées à 30°C à l'aide d'un viscosimètre Brookfield
5 modèle LVI dans une solution dans le toluène à 5 % ou 15 % masse/masse en fonction du poids moléculaire du copolymère.

On préférera les copolymères triblocs SEBS, SEPS ou SEEPS ayant une teneur en styrène comprise entre 25 % et 45 % en poids par rapport au poids dudit copolymère SEBS, SEPS ou SEEPS.

10 De façon générale, la quantité de copolymères dans la composition finale pourra être comprise entre 5 et 20 % en poids, de préférence entre 7 et 15 % en poids, rapportée au poids total de la composition.

On préférera tout particulièrement l'utilisation de deux copolymères séquencés SEBS, et en particulier l'association des copolymères KRATON® G
15 1654 et KRATON® G 1650 dans laquelle le KRATON® G 1654 est présent en une quantité de 5 à 10% en poids, rapportée au poids total de la composition et le KRATON® G 1650 est présent en une quantité de 2 à 5% en poids, rapportée au poids total de la composition.

De préférence, ce mélange de deux copolymères comprendra donc au
20 moins 5 à 10% en poids d'un copolymère qui présente une viscosité comprise entre 0,01 et 1 Pa.seconde mesurée dans une solution à 5 % masse/masse dans le toluène et au moins 2 à 5% d'un copolymère présentant une viscosité comprise entre 0,01 et 0,5 Pa.seconde mesurée dans une solution à 15% (masse/masse) dans le toluène, rapporté au poids total de la composition.

25

Les résines

La matrice élastomérique peut également contenir une résine. Les résines utilisées sont celles habituellement utilisées dans ce type de matrice.

Parmi ces résines, on citera à titre d'exemple les résines généralement
30 employées par l'homme de l'art telles que les résines polyterpènes ou terpènes modifiées, les résines de colophane hydrogénée, les résines de colophane

polymérisée, les résines d'esters de colophane, les résines hydrocarbonnées, les mélanges de résines aromatiques et aliphatiques etc... On peut citer à titre d'exemple une résine de synthèse formée de copolymères en C5/C9 commercialisée par la société CRAY VALLEY sous la dénomination
5 WINGTACK 86.

Parmi les résines d'hydrocarbure(s) hydrogéné(s), on citera les résines commercialisées par exemple par la société ARAKAWA sous la dénomination ARKON®.

La composition peut également comprendre au moins une résine
10 tackifiante pour leur conférer un caractère adhésif facilitant leur positionnement sur la plaie.

Les résines tackifiantes pouvant optionnellement être mises en œuvre dans la composition sont choisies notamment parmi les polyisobutylènes à bas poids moléculaire. De façon générale, on préfère l'utilisation de résines hydrogénées
15 telles que les résines Escorez® de la série 5000, et encore plus préférentiellement, la résine Escorez 5380®.

Les résines mises en œuvre préférentiellement dans la composition sont des résines hydrocarbonnées aromatiques, c'est-à-dire à base de monomères aromatiques uniquement. Elles se distinguent des résines aliphatiques, à base de
20 monomères aliphatiques uniquement, ou des résines aliphatiques/aromatiques à base de monomères aliphatiques et aromatiques. Sans vouloir être lié par une quelconque théorie, il semble que ces résines présentent une bonne solubilité dans le bloc A des copolymères ABA et renforcent ce bloc styrène, ce qui améliore la cohésion de la matrice élastomérique finale obtenue.

25 En particulier, le monomère aromatique est l'alpha-méthyl styrène. Ainsi, selon un mode de réalisation, la résine hydrocarbonnée aromatique est choisie parmi les résines d'homopolymères et copolymères d'alpha-méthyl-styrène.

Parmi les résines aromatiques testées, un certain nombre d'entre elles ne donnaient pas entière satisfaction. En effet, certains grades de résine, du fait de
30 leur point de ramolissement élevé, nécessitent d'être chauffées à des températures élevées (au-delà de 140°C) pour réaliser la composition de l'invention. En travaillant à de telles températures, il existe un risque d'évaporation du plastifiant.

Lorsque l'on ajoute des hydrocolloïdes (tels que la carboxymethylcellulose) ou des actifs dans la composition, ceux-ci risquent de se dégrader.

Ainsi, les résines mises en œuvre dans les compositions sont les résines de type alpha-méthyl styrène dont le point de ramollissement se situe entre 80 et 125°C, de préférence entre 90 et 110°C.

Le point de ramollissement est mesuré selon la norme ISO 4625 (méthode "Ring and Ball").

De préférence, la résine est une résine alpha-méthyl styrène présentant un point de ramollissement situé entre 95 et 105°C ou entre 115 et 125°C ou une résine poly(styrène-co-alpha-méthyl styrène) présentant un point de ramollissement entre 95°C et 115°C.

Les résines préférentielles ci-dessus sont bien connues de l'homme du métier et disponibles commercialement, par exemple vendues sous les dénominations commerciales suivantes :

- Sylvares SA 100 et Sylvares SA 120 d'Arizona Chemical : résines alpha-méthyl styrène présentant un point de ramollissement situé entre 95 et 105°C ou entre 115 et 125°C respectivement,

- la résine Cleartack W90 ou Norsolène W90 de Cray Valley : résine poly(styrene-co-alpha-methylstyrene) présentant un point de ramollissement entre 85 et 95°C,

- les résines Kristalex 3100LV, Kristalex F100, Kristalex 3105SD et Kristalex F115 d'Eastman : résines poly(styrene-co-alpha-methylstyrene) présentant un point de ramollissement de 100°C, ou entre 96 et 104°C ou de 105°C, ou entre 114 et 120°C respectivement.

La résine est de préférence présente en une quantité de 5 à 20%, de préférence 5 à 15% en poids, rapportée au poids total de la composition.

Afin de réaliser des pansements interface, le mélange de copolymères et la résine présents dans la composition sont associés à un (ou plusieurs) composé(s) plastifiants.

Les plastifiants susceptibles d'être utilisés sont bien connus et destinés à améliorer les propriétés d'étirement, de souplesse, d'extrudabilité ou de mise en

œuvre des copolymères. On pourra utiliser à cet effet un ou plusieurs plastifiants si nécessaire.

D'une façon générale, en tant que plastifiants, on préférera des composés liquides, compatibles avec la séquence centrale oléfine saturée des copolymères
5 séquencés précités.

Parmi les composés plastifiants susceptibles d'être utilisés à cet effet, on citera en particulier les huiles minérales plastifiantes.

Alternativement, on peut aussi utiliser des produits de synthèse à base de mélanges liquides d'hydrocarbures saturés comme par exemple les produits
10 commercialisés par la société TOTAL sous la dénomination GEMSEAL[®] et en particulier le produit GEMSEAL[®] 60 qui est un mélange isoparaffinique issu d'une coupe pétrolière totalement hydrogénée.

On utilisera de préférence des huiles plastifiantes et en particulier des huiles minérales formées de composés de nature paraffinique ou naphénique, ou
15 de leurs mélanges, dans des proportions variables.

Des huiles minérales plastifiantes particulièrement préférées sont formées de mélanges de composés de nature paraffinique et naphénique, et en particulier de tels mélanges dans lesquels la proportion de composés de nature paraffinique est majoritaire.

20 Parmi les huiles plastifiantes convenant particulièrement, on peut citer les produits commercialisés par la société SHELL sous les dénominations ONDINA[®] et en particulier ONDINA[®] 919 ou l'huile commercialisée par la société PETRO CANADA sous la référence PURETOL[®] 9D ou l'huile BLANDOL commercialisée par Sonneborn ou encore l'huile Pionier 2076P commercialisé par
25 Hansen & Rosenthal.

Outre des huiles, le plastifiant peut comprendre de la vaseline. La vaseline mise en œuvre dans la composition est une vaseline conforme à la Pharmacopée Française disponible commercialement.

La vaseline est présente en une quantité de 1 à 30%, de préférence 5 à 25%
30 en poids, rapportée au poids total de la composition.

Le plastifiant est présent en une quantité de 50 à 80%, de préférence 60 à 70% en poids, rapportée au poids total de la composition.

De préférence, le plastifiant est constitué d'un mélange d'huile minérale et de vaseline, l'huile minérale étant présente en une quantité allant de 45 à 60% en poids rapporté au poids total de la composition, la vaseline étant présente en une
5 quantité allant de 5 à 20% en poids rapporté au poids total de la composition.

Actif

La composition peut également comprendre au moins un actif permettant
10 d'induire ou d'accélérer la cicatrisation ou pouvant avoir un rôle favorable dans le traitement d'une plaie.

Parmi ces substances actives, on peut citer, en particulier, à titre d'exemples :

- les agents favorisant la cicatrisation tels que le rétinol, la vitamine A, la
15 vitamine E, la N-Acétyl Hydroxyproline, les extraits de Centella Asiatica, la papaïne, la silicone, les huiles essentielles de thym, niaouli, romarin, sauge, l'acide hyaluronique, le sucrose octasulfate de potassium, le sucralfate, l'allantoïne, la metformine ;

- les agents antibactériens tels que les sels ou complexes d'argent (tels les
20 sulfates d'argent, les nitrates d'argent, les sulfamides d'argent ou encore les zéolites à base d'argent), les sels de zinc ou de cuivre, le métronidazole, la néomycine, les pénicillines, l'acide clavulanique, les tétracyclines, la mynocyline, la chlorotétracycline, les aminoglycosides, l'amikacine, la gentamicine, les probiotiques ;

25 - les antiseptiques tels que la chlorhexidine, le trichlosan, le biguanide, l'hexamidine, le thymol, le lugol, la povidone iodée, le chlorure de benzalkonium et de benzethonium ;

- les anti-douleurs tels que le paracétamol, la codéine, le
dextropropoxyphène, le tramadol, la morphine et ses dérivés, les corticoïdes et
30 leurs dérivés ;

- les anesthésiques locaux tels que la lidocaïne, la benzocaïne, la dibucaïne, le chlorhydrate de pramoxine, la bupivacaïne, la mépivacaïne, la prilocaïne, l'étidocaïne ;

- les anti-inflammatoires comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), l'aspirine ou acide acétylsalicylique, l'ibuprofène, le kétoprofène, le flurbiprofène, le diclofenac, l'acéclophénac, le kétorolac, le méloxicam, le piroxicam, le ténoxicaïne, le naproxène, l'indométacine, le naproxinod, le nimésulid, le célécoxib, l'étoricoxib, le parécoxib, le rofécoxib, le valdécoxib, la phénylbutazone, l'acide niflumique, l'acide ménéfamique;

10 Bien entendu, la composition peut aussi comprendre un ou plusieurs autres composés connus pour leur action dans la phase de déterision comme par exemple :

- des enzymes ;

- l'urée.

15 De préférence, l'agent favorisant la cicatrisation est choisi parmi les agents favorisant la cicatrisation le rétinol, la vitamine A, la vitamine E, la N-Acétyle Hydroxyproline, les extraits de Centella Asiatica, la papaïne, la silicone, les huiles essentielles de thym, niaouli, romarin, sauge, l'acide hyaluronique, le sucrose octasulfate de potassium, le sucralfate, l'allantoïne, la metformine, et de
20 préférence, l'agent favorisant la cicatrisation est la metformine.

La composition comprend 0,1 à 15% d'actifs, de préférence 1 à 10% en poids, rapporté au poids total de la composition.

Hydrocolloïde

25 Dans le cadre de la réalisation de pansements interface, avec support ou avec armature pour la cicatrisation des plaies, la composition peut comprendre des particules hydrophiles d'un hydrocolloïde (ou particules d'hydrocolloïde).

Ces particules permettent en effet le retrait indolore d'un pansement interface et le maintien d'un milieu humide au niveau de la plaie afin de favoriser
30 la cicatrisation.

A cet effet, une quantité faible de particules hydrophiles d'un hydrocolloïde est ainsi soit disposée en surface de la matrice élastomérique une

fois celle-ci formée soit, de préférence, dispersée de façon homogène au sein de la composition.

Par « hydrocolloïde » ou « particules d'hydrocolloïde », on entend désigner ici tout composé habituellement utilisé par l'homme de l'art pour son aptitude à absorber les liquides aqueux tels que l'eau, le sérum physiologique ou les exsudats d'une plaie.

Comme hydrocolloïdes appropriés, on peut citer par exemple la pectine, les alginates, les gommages végétales naturelles comme en particulier la gomme de Karaya, les dérivés de cellulose tels que les carboxyméthylcelluloses et leurs sels de métal alcalin tels que le sodium ou le calcium, ainsi que les polymères synthétiques à base de sels de l'acide acrylique, connus sous l'appellation "superabsorbants", comme par exemple les produits commercialisés par la société CIBA Specialty Chemicals sous la dénomination SALCARE[®] SC91 ainsi que les mélanges de ces composés.

Certains de ces superabsorbants qualifiés de « microcolloïdes » car ils présentent une taille de particules inférieure à 10 micromètres peuvent bien entendu être également utilisés.

Les hydrocolloïdes préférés sont les sels de métal alcalin de la carboxyméthylcellulose, et en particulier la carboxyméthylcellulose de sodium (CMC).

La taille des particules d'hydrocolloïde est généralement comprise entre 50 et 100 microns, avantageusement de l'ordre de 80 microns.

D'une façon générale, la quantité de particules d'hydrocolloïde incorporées dans la composition sera avantageusement inférieure ou égale à 25 % en poids, avantageusement de l'ordre de 2 à 20 % en poids, de préférence de 5 à 18 % en poids, de préférence encore de 10 à 15 % en poids, rapportée au poids total de ladite composition.

Si les particules d'hydrocolloïde sont disposées en surface de la matrice élastomérique un fois celle-ci formée, leur quantité sera de préférence de l'ordre de 1 à 10 % et plus particulièrement de 2 à 5 % en poids, rapportée au poids total de ladite matrice élastomérique.

Le choix d'une quantité de particules d'hydrocolloïde comprise dans ces plages de valeurs est importante pour la réalisation d'un pansement interface, et en particulier un pansement interface autoporté aéré, afin d'éviter que la gélification de la composition n'entraîne la fermeture des trous traversants lors de l'absorption
5 des exsudats.

Antioxydants

La composition peut également comprendre des agents antioxydants.

Par « agents antioxydants », on entend désigner ici les composés
10 couramment employés par l'homme de l'art pour assurer la stabilité des composés entrant dans la formulation des compositions, en particulier vis-à-vis de l'oxygène, la chaleur, l'ozone ou les rayonnements ultra-violets.

Comme exemples d'agents antioxydants appropriés, on peut citer notamment les antioxydants phénoliques comme en particulier les produits
15 commercialisés par la société BASF sous les dénominations IRGANOX[®] 1010, IRGANOX[®] 565, IRGANOX[®] 1076.

D'une façon générale, ces agents antioxydants pourront être utilisés seuls ou en association en une quantité de l'ordre de 0,05 à 1 % en poids, de préférence de 0,05 à 0,2 % en poids, rapportée au poids total de la composition.

20 On préférera l'utilisation du produit IRGANOX[®] 1010 en une quantité comprise entre 0,05 et 0,2 % en poids, rapportée au poids total de la composition.

Adjuvant

A titre d'adjuvants susceptibles d'être utilisés dans la composition, on peut
25 citer des composés connus pour favoriser le relargage des agents actifs, comme par exemple les produits Montanox[®] 80 ou Sepinov[®] EMT 10 (copolymère du sel de l'acide 2-méthyl-2[(1-oxo-2-propényl)amino]-1-propanesulfonique et de l'ester 2-hydroxyéthyle de l'acide propénoïque ou du mélange de 2-octyl-1-dodecanol, de D-xylopyranoside, de 2-octyldodécyl et de polyéthylèneglycol
30 dipolyhydroxystéarate) qui sont couramment utilisés dans les produits URGOTUL[®] qui incorporent des agents actifs.

Ces adjuvants pourront être utilisés en une quantité de l'ordre de 0,01 à 10% en poids, de préférence 0,05 à 5% en poids, par rapport au poids total de la matrice élastomérique.

- 5 Bien évidemment les modes de réalisation particuliers qui viennent d'être décrits peuvent être mis en œuvre séparément ou selon l'une quelconque de leurs combinaisons.

La composition selon l'invention permet, en particulier, de réaliser un
10 pansement interface autoporté ou un pansement interface présentant une armature ou un support.

Dans le cadre de la réalisation d'un pansement interface, on préférera l'utilisation d'une composition qui comprend des composés (copolymères, huile minérale, vaseline, antioxydant et hydrocolloïdes) de même nature que, ou
15 identiques à, ceux utilisés dans le produit URGOTUL®.

Matrice élastomérique

Afin de réaliser un pansement interface, la composition sera formée en couche mince, avec des trous traversants, disposés de préférence de façon répartie
20 dans ladite couche pour former une matrice élastomérique.

Pansement

Le pansement interface autoporté comprend une matrice élastomérique se présentant sous la forme d'une couche mince possédant des trous traversants pour
25 laisser passer les exsudats, obtenue à partir d'une composition comprenant :

- 5 à 20% d'au moins un copolymère tribloc du type styrène – oléfine saturée – styrène,
 - 50 à 80% en poids d'au moins un plastifiant,
 - 5 à 20% d'au moins une résine
- 30 les pourcentages étant rapportés au poids total de la composition.

Selon un mode préféré de réalisation, le pansement interface autoporté comprend une matrice élastomérique se présentant sous la forme d'une couche

mince possédant des trous traversants pour laisser passer les exsudats, obtenue à partir d'une composition comprenant :

- 5 à 20% d'au moins un copolymère tribloc du type styrène – oléfine saturée – styrène,

5 - 50 à 80% en poids d'au moins un plastifiant,

- 5 à 20% d'au moins une résine de type alpha-méthyl styrène dont le point de ramollissement se situe entre 80 et 125°C, de préférence entre 90 et 110°C,

les pourcentages étant rapportés au poids total de la composition.

De préférence, le pansement interface n'adhère pas aux gants en latex.

10 Pour ce faire, la composition peut, de préférence, comprendre :

- pour 100 parties en poids d'un mélange P de 2 copolymères tribloc spécifiques du type styrène – oléfine saturée – styrène, un premier qui présente une viscosité comprise entre 0,01 et 1 Pa.s telle que mesurée dans une solution à 5 % (masse/masse) dans le toluène et un second qui présente une viscosité comprise

15 entre 0 ,01 et 0,5 Pa.s telle que mesurée dans une solution à 15 % (masse/masse) dans le toluène ;

- de 300 à 1000 parties en poids d'un plastifiant H, de préférence une huile plastifiante ; et

- de 90 à 600 parties en poids de vaseline V ;

20 étant en outre précisé que :

- la quantité totale, représentée par P+H+V, de mélange d'élastomères, du plastifiant et de la vaseline est comprise entre 490 et 1700 parties en poids ;

- le rapport entre la quantité totale du mélange d'élastomères, du plastifiant et de la vaseline et la quantité de vaseline, représenté par P+H+V/V, est inférieur à

25 11 ;

ledit mélange de 2 copolymères comprend au moins 20 % en poids du premier copolymère,

la composition comprenant en outre de 5 à 20 % en poids d'une résine

les pourcentages étant rapportés au poids total de la composition.

30 Afin de protéger la composition de l'environnement extérieur, le pansement interface pourra être recouvert, de préférence sur chacune de ses faces, par un film protecteur provisoire qui sera retiré avant usage par l'utilisateur.

Afin de faciliter encore la manipulation du pansement interface, en particulier s'il est autoporté, on pourra substituer ces deux films protecteurs provisoires par un protecteur unique tel que décrit dans la demande de brevet WO 2008/145 884 ou dans la demande de brevet WO 2015/018720 dont la structure particulière facilite l'application du pansement sur la plaie.

Bien évidemment les modes de réalisation particuliers qui viennent d'être décrits peuvent être mis en œuvre séparément ou selon l'une quelconque de leurs combinaisons.

10 Préparation des pansements interface autoportés

Des pansements interface selon des premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième exemples, ci-après également désignés respectivement par exemples 1, 2, 3, 4, 5, 6, sont réalisés en vue de réaliser des essais comparatifs.

15 La composition des exemples 1 à 6 a été élaborée à l'aide des constituants suivants dans les proportions, exprimées en pourcentage en poids, mentionnées dans le tableau 1.

Elastomères : copolymères séquencés de poly (styrène-éthylène-butylène-styrène)
20 (en abrégé SEBS) :

- KRATON[®] G 1654 ES viscosité à 5% (masse/masse) dans le toluène :
0,02 Pa.s

- KRATON G 1651

- KRATON[®] G 1650 E viscosité à 15% (masse / masse) dans le toluène :
25 0,2 Pa.s

Plastifiant : huile minérale Pionier 2076P commercialisée par Hansen & Rosenthal

- vaseline : vaseline Codex[®] A commercialisée par la société AIGLON

Antioxydant : IRGANOX[®] 1010 commercialisé par la société BASF

30 - hydrocolloïde : Carboxyméthylcellulose sodique CMC BLANOSE[®] 7H4XF commercialisée par la société ASHLAND,

Résine :

-Sylvares SA 100, résine alpha methyl styrene présentant un point de ramollissement situé entre 95 et 105°C, commercialisée par Arizona Chemical

5 Fabrication de la composition

Dans un mélangeur vertical, on a introduit successivement à une température de consigne de 90°C le plastifiant, l'hydrocolloïde et la vaseline et on a agité jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.

On a ensuite introduit le(s) copolymère(s) et l'antioxydant, augmenté la
10 température de consigne à 150°C, puis on a agité jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. On a ajouté ensuite la(es) résine(s) le cas échéant.

On a ensuite laissé refroidir, puis on a vidangé le mélangeur.

Dans un deuxième temps, le mélange est réchauffé à 125°C puis déposé sur une plaque gravée, chauffée elle-même à 120°C. Le mélange ainsi déposé est
15 arrasé à l'aide d'une râcle (également chauffée à 120°C) afin d'être réparti dans l'emprunte du moule.

La plaque gravée est ensuite refroidie jusqu'à une température de 40 à 50°C. Le mélange refroidi est alors retiré manuellement de la plaque gravée.

Pour l'exemple 5, le mélange est réchauffé à 120°C via une cuve
20 chauffante. La matière est ensuite transportée grâce à des tuyaux chauffés à 90°C jusqu'à des têtes chauffantes équipées de buses de 0,5 mm maintenues à 98°C dont le diamètre de l'orifice est variable selon le besoin. L'ensemble tuyaux, têtes et buses est installé sur un portique XYZ, qui permet le dépôt de la matière sur les 3 dimensions. Le pansement interface autoporté est réalisé en deux temps :
25 d'abord le contour extérieur, puis le dessin de l'intérieur du pansement (le parcours représente des marches décalées d'un incrément défini au préalable).

Pour l'exemple 6, le mélange est réchauffé à 130°C et enduit sur un tricot à fils tramés thermofixé, en fils de polyester, fabriqué par la société MDB TEXINOV sous la référence 601.

30 Sur les figures 3 à 5, les pansements interface selon les deuxième et troisième exemples sont conformes à des modes de réalisation de l'état de la technique. Dans ces pansements interface selon les deuxième et troisième

exemples, les trous traversants sont alignés et leurs contours sont carrés identiques avec une seule et même orientation. Ces pansements interface diffèrent l'un de l'autre par leurs dimensions, à savoir leur longueur L et leur largeur l.

Le quatrième exemple de pansement interface visible sur la figure 11
5 comporte des trous traversants qui sont alignés et dont les contours sont en octaèdre identiques avec une seule et même orientation.

Le cinquième exemple de pansement interface visible sur la figure 10 est conforme à un mode de réalisation de l'invention et diffère du premier exemple en ce qu'il est obtenu par impression en trois dimensions (3D).

10 Le sixième exemple de pansement interface est conforme à un mode de réalisation de l'état de la technique comme les deuxième et troisième exemples dont il diffère par les dimensions.

Les principales caractéristiques des pansements interface selon des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième exemples sont données
15 dans les tableaux 1, 2 et 3 ci-dessous.

Tableau 1 :

	Masse des Ex.1, 2 et 3	Masse des ex.4 et 5	Masse de l'ex. 6
<i>N° de masse interne</i>	<i>4488</i>	<i>3973</i>	<i>4305</i>
Kraton G1654 ES	7.8	5.7	
Kraton G 1650 E	3.5	2.6	
Kraton G 1651			4, 931
Pionier 2076P	53.5	61.5	74, 947
Vaseline Codex A	12	15	5, 000
CMC Blanose 7H4XF	13	15	14, 999
Irganox 1010	0.2	0.2	0, 123
Sylvares SA 100	10		

Tableau 2 :

	Motif	Dimensions trous traversant L x l (mm)	Largeur du fil f (mm)	Profondeur p ou épaisseur (μ m)	Surface enduite (%)
Ex. 1	Rectangles Tetris	2.95*1.45	0.8	800	52.5
Ex. 2	Carrés	2*2	0.8	800	$\approx$ 50
Ex. 3	Carrés	2*2	1.6	750	69
Ex. 4	« Cabochon »	1.95*1.95	0.8	500	53
Ex. 5	Rectangle	3.0*2.0	1.3	1100	42
Ex. 6	carré	0.8*0.8	0.4	260	40

Tableau 3 :

	Motif	Epaisseur de la maquette (μ m)	Grammage de la maquette (g/m ²)
Ex. 1	Rectangles Tetris	755 $\pm$ 60	390 $\pm$ 12
Ex. 2	Carrés	815 $\pm$ 35	330 $\pm$ 2
Ex. 3	Carrés	700 $\pm$ 35	400 $\pm$ 13
Ex. 4	« Cabochon »	350	129
Ex. 5	Rectangle	1100	563
Ex. 6	Carrés	260	158

5

Sur les figures 6 à 8, les pansements interface selon les premier, deuxième et troisième exemples sont découpés manuellement. On constate que le pansement interface du premier exemple réalisé conformément à l'invention se découpe de manière linéaire à partir d'une amorce, ce qui n'est pas le cas des pansements

interface selon les deuxième et troisième exemples conforme à des modes de réalisation de l'état de la technique.

Sur les figures 9 à 12, au moyen d'une machine de traction à vitesse constante d'allongement, les pansements interface selon les exemples premier (figure 9), cinquième (figure 10), quatrième (figure 11) et sixième (figure 12), de largeur 10 cm, sont soumis à une traction selon une direction d'étirement parallèle à leur longueur, à une vitesse de 100 mm/min, avec une distance entre les mors de 5 cm, jusqu'à un allongement d'environ 70% de leurs allongements à la rupture. Les pansements interface sont maintenus à cet allongement pendant quelques secondes afin d'observer la géométrie de leurs bords latéraux.

Lorsqu'ils sont soumis à une traction, les pansements interface des premier et cinquième exemples (figures 9 et 10), conforme à l'invention, qu'ils soient obtenus par moulage ou par impression 3D, restent droits au niveau de leurs bords latéraux, contrairement aux pansements interface des quatrième (figure 11) et sixième (figure 12) exemples dont les bords latéraux sont déformés pour devenir concaves.

REVENDICATIONS

1. Pansement interface (1) comprenant une matrice élastomérique (5), la matrice élastomérique (5) étant pourvue d'une pluralité de trous traversants (6),
5 chaque trou traversant (6) ayant un contour (C) autour d'un axe central (A),

le pansement interface (1) étant caractérisé en ce qu'au moins une partie de la pluralité de trous traversants (1) est agencée de manière à former au moins un motif dans lequel chaque trou traversant (6) est adjacent à au moins un autre trou traversant (6), les trous traversants (6) adjacents ayant des contours (C) dont des
10 images par une translation dans un plan perpendiculaire aux axes centraux (A) pour confondre des images desdits axes centraux (A) par ladite translation ne se superposent pas.

2. Pansement interface (1) selon la revendication 1, dans lequel la matrice élastomérique (5) constituée d'une composition élastomérique, les trous
15 traversants (6) adjacents du motif étant séparés l'un de l'autre par un fil (7) de composition élastomérique.

3. Pansement interface (1) selon la revendication 2, constitué de la seule matrice élastomérique (5) et dépourvu d'armature supportant la composition élastomérique, de manière à être autoporté.

20 4. Pansement interface (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel le motif comprend des trous traversants (6) adjacents ayant des contours (C) identiques décalés l'un par rapport à l'autre angulairement autour des axes centraux (A) respectifs.

5. Pansement interface (1) selon la revendication 4, dans lequel le motif
25 comprend des trous traversants (6) adjacents ayant des contours (C) dépourvus chacun de symétrie de rotation autour de l'axe central (A).

6. Pansement interface (1) selon l'une quelconque des revendications 4 et 5, dans lequel le motif comprend des trous traversants (6) adjacents ayant des contours (C) présentant chacun une symétrie de rotation autour de l'axe central
30 (A) par rotation d'angle $2\pi/n$ radians, n entier, les contours (C) des trous traversants (6) adjacents du motif étant décalés l'un par rapport à l'autre angulairement autour des axes centraux (A) respectifs avec des angles différents de $2\pi/n$ radians.


7. Pansement interface (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel le motif comprend des trous traversants (6) adjacents présentant des contours (C) rectangulaires.

5 8. Pansement interface (1) selon la revendication 7, dans lequel les contours (C) rectangulaires des trous traversants (6) adjacents sont agencés orthogonalement l'un par rapport à l'autre.

9. Pansement interface (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel le motif comprend un réseau de trous traversants (1) adjacents dont les axes centraux (A) sont alignés selon au moins une première direction (X).

10 10. Pansement interface (1) selon la revendication 9, dans lequel les axes centraux (A) des trous traversants (6) adjacents du réseau sont alignés selon une deuxième direction (Y) perpendiculaire à la première direction (X).

1/6

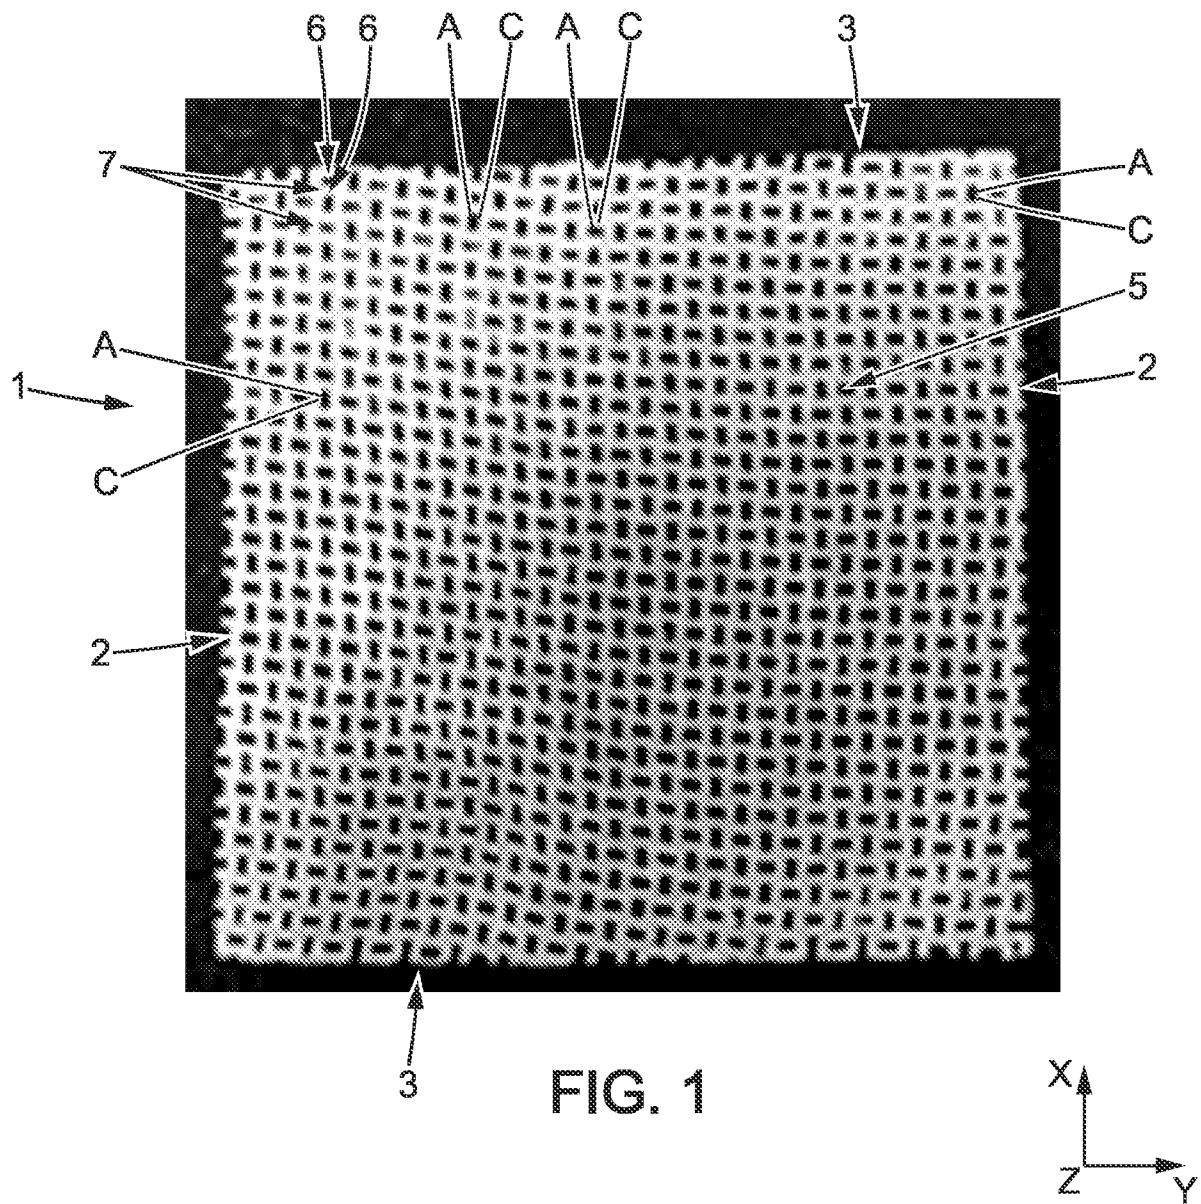

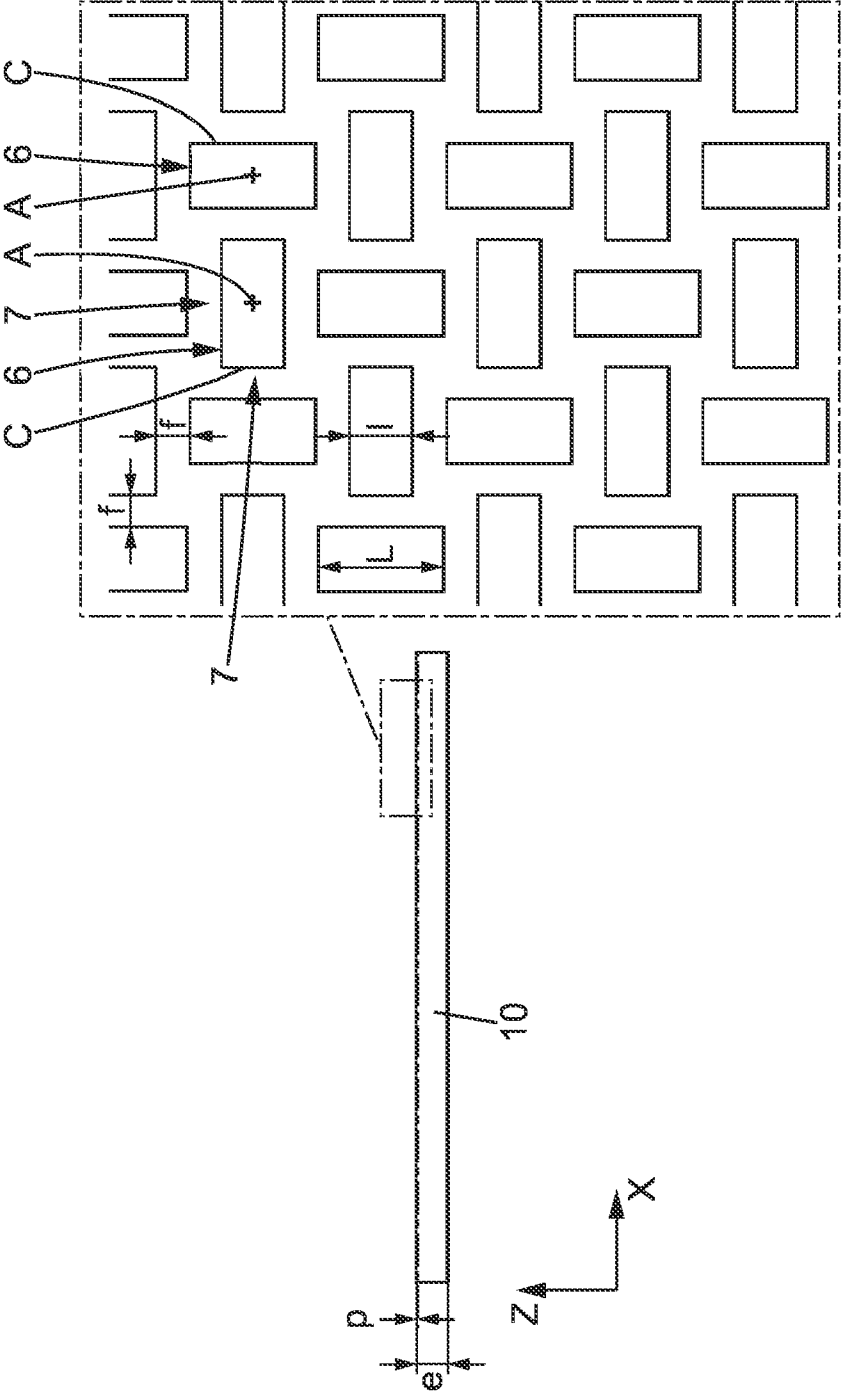


FIG. 2

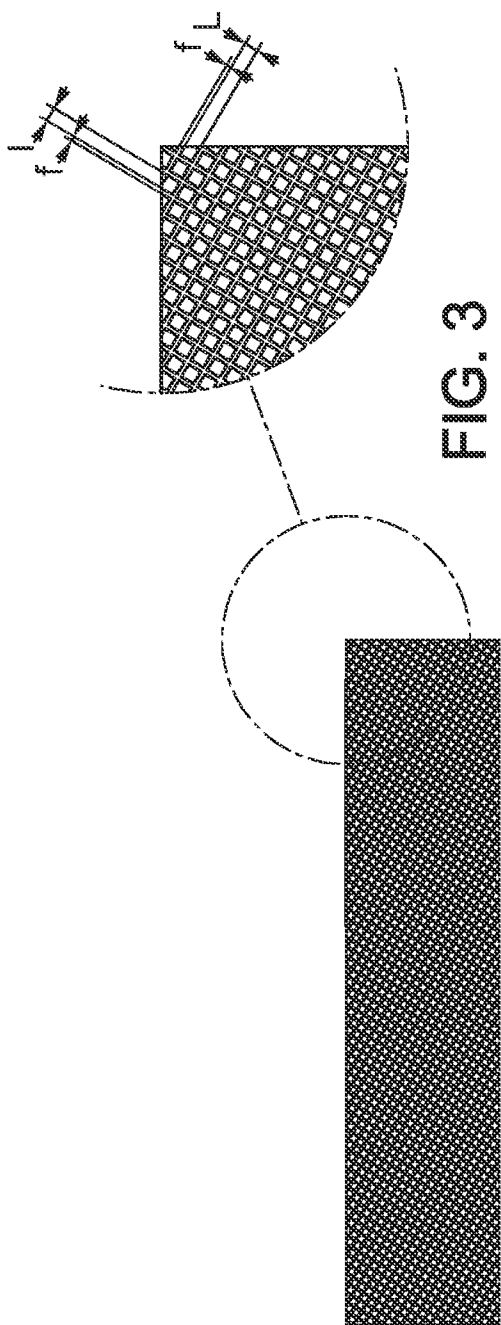


FIG. 3

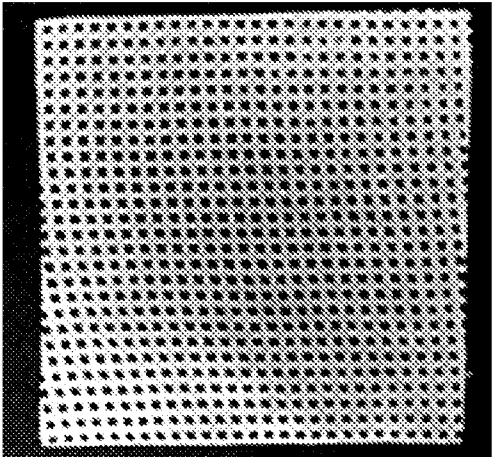


FIG. 4

4/6

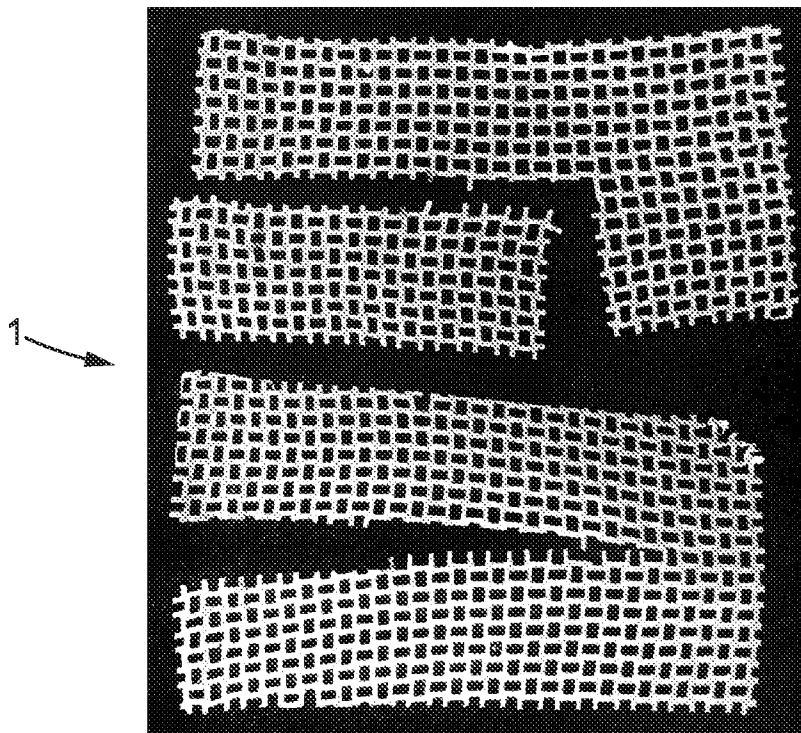
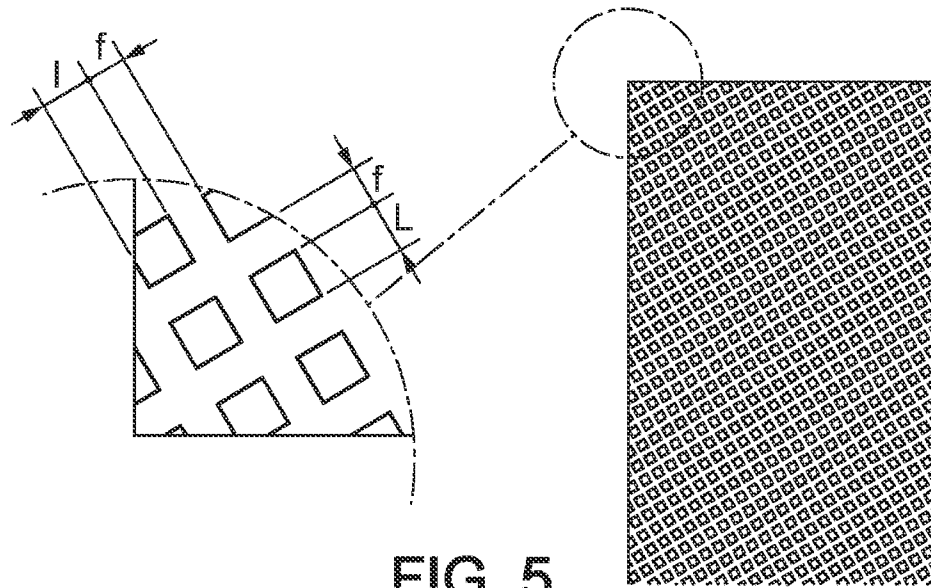


FIG. 6

5/6

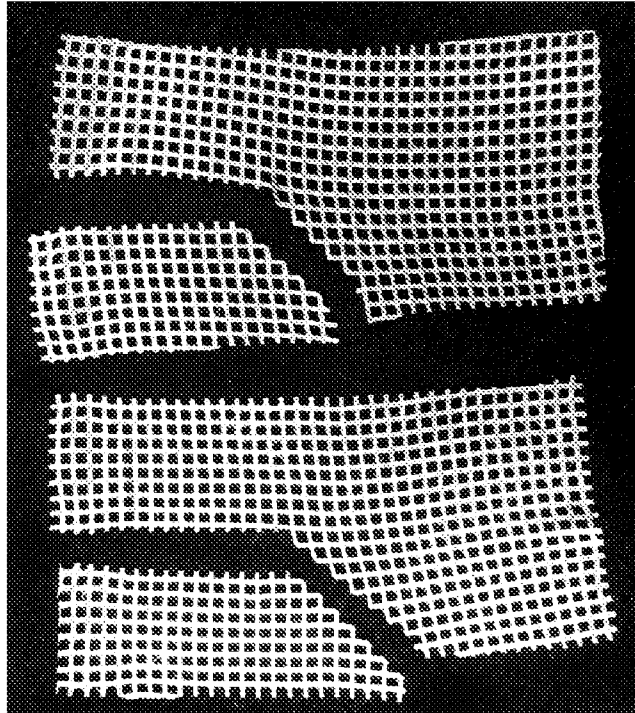


FIG. 7

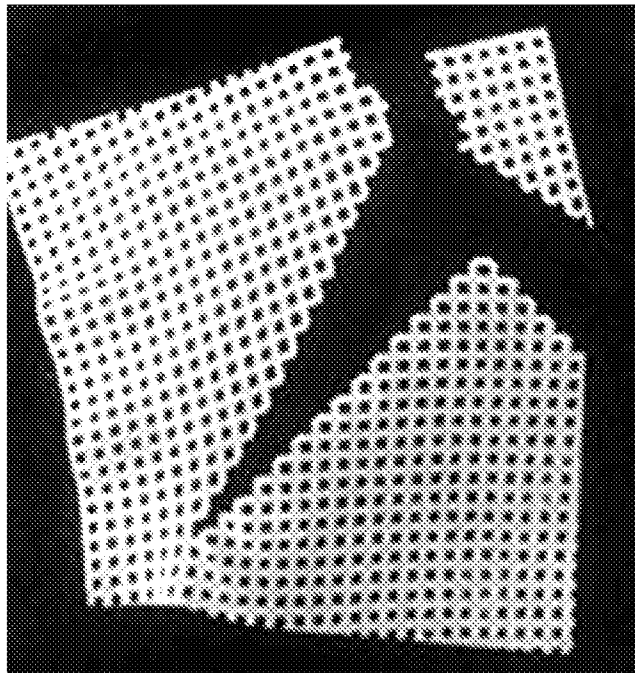


FIG. 8

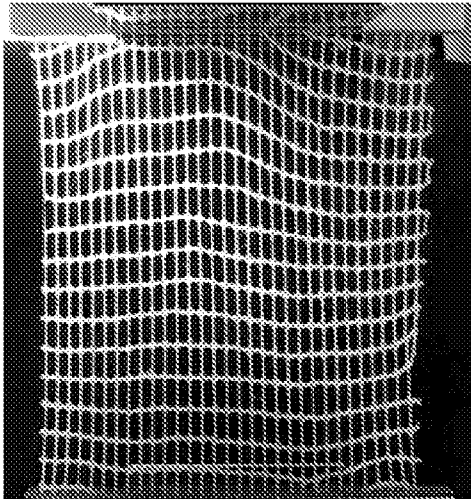


FIG. 9

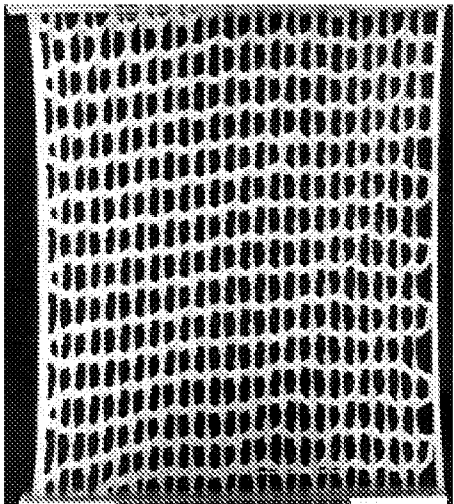


FIG. 10

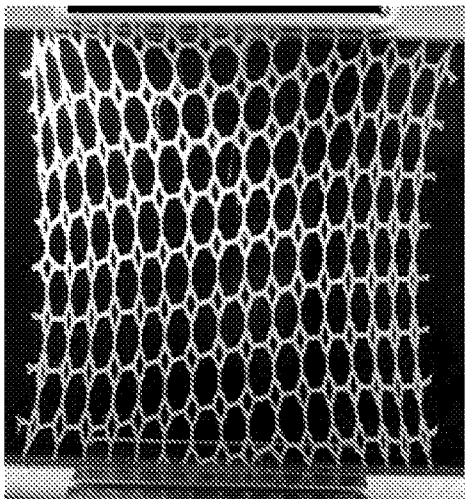


FIG. 11

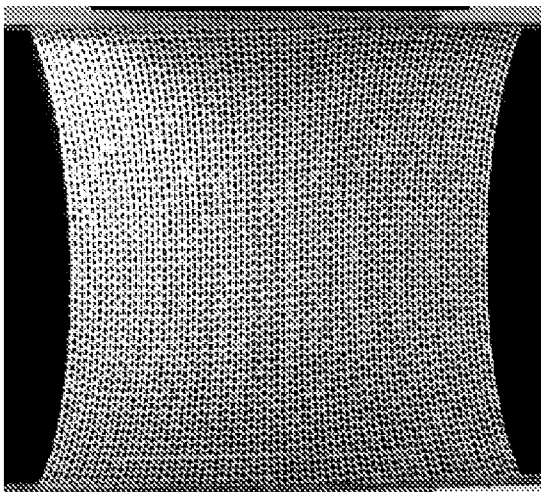


FIG. 12

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/FR2018/051745

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. A61F13/00 A61L15/22 A61L26/00
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A61F A61L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 2 168 607 A1 (PLASTO [FR]) 31 March 2010 (2010-03-31) cited in the application paragraphs [0024] - [0025] -----	1-10
A	WO 2014/013175 A1 (URGO LAB [FR]) 23 January 2014 (2014-01-23) page 2, lines 19-29 page 10, lines 4-27 -----	1-10
A	WO 2015/092315 A1 (URGO LAB [FR]; VIVATECH [FR]; HCP HEALTHCARE ASIA PTE LTD [SG]) 25 June 2015 (2015-06-25) page 6, line 7 page 8, lines 1-8,17-24 page 11, lines 4-17 ----- -/-	1-10



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

23 August 2018

Date of mailing of the international search report

10/09/2018

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Mauhin, Viviane

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/FR2018/051745

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 87/05206 A1 (MOELNLYCKE AB [SE]) 11 September 1987 (1987-09-11) figures 1-2 claims 5-57 page 2, lines 29-36 page 3, lines 16-20 -----	1-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/FR2018/051745

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 2168607	A1	31-03-2010	AT 520426 T 15-09-2011
		EP 2168607 A1	31-03-2010
		FR 2936158 A1	26-03-2010
		US 2010076363 A1	25-03-2010
		US 2013281905 A1	24-10-2013

WO 2014013175	A1	23-01-2014	BR 112015001084 A2 22-05-2018
		CA 2877067 A1	23-01-2014
		CN 104507505 A	08-04-2015
		EP 2874670 A1	27-05-2015
		ES 2610952 T3	04-05-2017
		FR 2993464 A1	24-01-2014
		HK 1210061 A1	15-04-2016
		JP 6155333 B2	28-06-2017
		JP 2015522365 A	06-08-2015
		US 2015174285 A1	25-06-2015
		WO 2014013175 A1	23-01-2014

WO 2015092315	A1	25-06-2015	CA 2933782 A1 25-06-2015
		CN 106068129 A	02-11-2016
		EP 3082887 A1	26-10-2016
		FR 3015227 A1	26-06-2015
		JP 2017502745 A	26-01-2017
		US 2016310648 A1	27-10-2016
		WO 2015092315 A1	25-06-2015

WO 8705206	A1	11-09-1987	AT 71274 T 15-01-1992
		CA 1329082 C	03-05-1994
		DK 583387 A	06-11-1987
		EP 0261167 A1	30-03-1988
		FI 874635 A	21-10-1987
		JP 2525215 B2	14-08-1996
		JP S63502804 A	20-10-1988
		NO 874545 A	02-11-1987
		SE 455466 B	18-07-1988
		US 4921704 A	01-05-1990
		WO 8705206 A1	11-09-1987

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°

PCT/FR2018/051745

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE INV. A61F13/00 A61L15/22 A61L26/00 ADD.		
Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB		
B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) A61F A61L		
Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche		
Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	EP 2 168 607 A1 (PLASTO [FR]) 31 mars 2010 (2010-03-31) cité dans la demande alinéas [0024] - [0025] -----	1-10
A	WO 2014/013175 A1 (URGO LAB [FR]) 23 janvier 2014 (2014-01-23) page 2, lignes 19-29 page 10, lignes 4-27 -----	1-10
A	WO 2015/092315 A1 (URGO LAB [FR]; VIVATECH [FR]; HCP HEALTHCARE ASIA PTE LTD [SG]) 25 juin 2015 (2015-06-25) page 6, ligne 7 page 8, lignes 1-8, 17-24 page 11, lignes 4-17 ----- -/-	1-10
☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents ☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe		
* Catégories spéciales de documents cités: "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée "T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier "&" document qui fait partie de la même famille de brevets		
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée 23 août 2018		Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale 10/09/2018
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Fonctionnaire autorisé Mauhin, Viviane

C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	WO 87/05206 A1 (MOELNLYCKE AB [SE]) 11 septembre 1987 (1987-09-11) figures 1-2 revendications 5-57 page 2, lignes 29-36 page 3, lignes 16-20 -----	1-10

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale n°

PCT/FR2018/051745

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 2168607	A1	31-03-2010	AT 520426 T	15-09-2011
			EP 2168607 A1	31-03-2010
			FR 2936158 A1	26-03-2010
			US 2010076363 A1	25-03-2010
			US 2013281905 A1	24-10-2013

WO 2014013175	A1	23-01-2014	BR 112015001084 A2	22-05-2018
			CA 2877067 A1	23-01-2014
			CN 104507505 A	08-04-2015
			EP 2874670 A1	27-05-2015
			ES 2610952 T3	04-05-2017
			FR 2993464 A1	24-01-2014
			HK 1210061 A1	15-04-2016
			JP 6155333 B2	28-06-2017
			JP 2015522365 A	06-08-2015
			US 2015174285 A1	25-06-2015
			WO 2014013175 A1	23-01-2014

WO 2015092315	A1	25-06-2015	CA 2933782 A1	25-06-2015
			CN 106068129 A	02-11-2016
			EP 3082887 A1	26-10-2016
			FR 3015227 A1	26-06-2015
			JP 2017502745 A	26-01-2017
			US 2016310648 A1	27-10-2016
			WO 2015092315 A1	25-06-2015

WO 8705206	A1	11-09-1987	AT 71274 T	15-01-1992
			CA 1329082 C	03-05-1994
			DK 583387 A	06-11-1987
			EP 0261167 A1	30-03-1988
			FI 874635 A	21-10-1987
			JP 2525215 B2	14-08-1996
			JP S63502804 A	20-10-1988
			NO 874545 A	02-11-1987
			SE 455466 B	18-07-1988
			US 4921704 A	01-05-1990
			WO 8705206 A1	11-09-1987
