


2

URZĄD PATENTOWY



3 lipca 1931 r.

A436 13/28



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 13742.

Kl. 71 a ¹⁹

13/28

Antoni Siekacz
(Kraków, Polska).

Obuwie z wymienną podszwą i wymiennym obcasem.

Zgłoszono 20 stycznia 1930 r.

Udzielono 11 maja 1931 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy obuwia z wymienną podszwą i obcasem, których wymiana nie wymaga stosowania narzędzi ani posiadania wiadomości zawodowych.

Na rysunku uwidoczniono przedmiot wynalazku, przyczem fig. 1 przedstawia bucik w widoku zboku; fig. 2 — przekrój podłużny dolnej części bucika; fig. 3 — nawierzchnik obcasa wymiennego w widoku od spodu; fig. 4 — tenże nawierzchnik w przekroju poprzecznym; fig. 5 — obcas obuwia damskiego; fig. 6 — nawierzchnik obcasa damskiego w widoku od spodu; fig. 7 — przekrój poprzeczny nawierzchnika obcasa damskiego; fig. 8 — podszwę wymienną w widoku zgóry.

Podeszwa wymienna *b* jest zaopatrzona w zgrubioną krawędź, obramowaną paskiem skórzanym *a*, który jednak biegnie tylko wzdłuż części obwodu podeszwy (fig. 10), obejmując boki i przednią część podeszwy stałej. Część tylna podeszwy wymiennej posiada otwór *p*, kształtem swym odpowiadający płytce *e*, przymocowanej na stałe do obuwia *h* (fig. 2) w miejscu umocowania obcasa. W płytce *e* znajduje się otwór *g*, który przypada nad otworem *g'* nawierzchnika *d* obcasa (fig. 4), zaopatrzonego w ramkę *f*.

Wystająca krawędź stałej podeszwy *c* zaszuwa się pod pasek skórzany *a*. W tym celu podeszwę wymienną *b* przekręca się

o pewien kąt względem obuwia h i po nałożeniu przesuwa się obuwiu ku przodowi i jednocześnie przekręca się podeszwę do położenia normalnego. Otwór p podeszwy wymiennej obejmuje płytkę e . Na wystającą u dołu krawędź płytki e nasuwa się ramką f nawierzchnik d , umieściwszy uprzednio w otworze g kołeczek h o długości nieco większej, niż głębokość otworu g . Po nasunięciu na krawędź płytki e ramki f , kołeczek h wpada pod wpływem własnego ciężaru w otwór g' i sięga górną częścią do otworu g , zapobiegając zsuwaniu się nawierzchnika d . W celu wymiany nawierzchnika d wystarczy przechylić obuwiu obcasem do góry, wskutek czego kołeczek h pod wpływem ciężaru wpadnie całkowicie w otwór g i zwolni w ten sposób nawierzchnik d . Fig. 5 i 7 przedstawiają obcas obuwia damskiego według wynalazku. W tym przypadku podeszwa nie jest wymienna i płytka e przymocowana jest do obcasa stałego k , w którym znajduje się otwór g o długości kołeczka h . Zakła-

danie i wymiana nawierzchnika d uskutecznia się w sposób opisany powyżej.

Zastrzeżenie patentowe.

Obuwie z wymiennym obcasem i wymienną podeszwą, zaopatrzoną w pasek skórzany, który obejmuje część jej obwodu i pod który wsunięta jest wystająca krawędź stałej podeszwy, znamienne tem, że tylna część wymiennej podeszwy po nasunięciu zachodzi otworem (p) na płytkę (e) o odpowiednim kształcie, która jest przymocowana na stałe do obuwia i na której krawędź nasuwana jest ramka (f) nawierzchnika (d) obcasa, przyczem nawierzchnik unieruchomiany jest zapomocą kołeczka (h), zapadającego do otworu (g') nawierzchnika (d) pod wpływem własnego ciężaru.

Antoni Siekacz.
Zastępca: M. Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.










Fig. 8

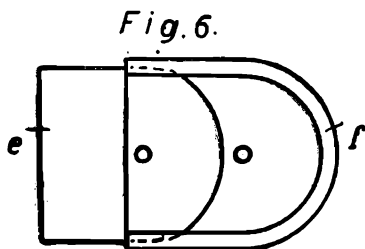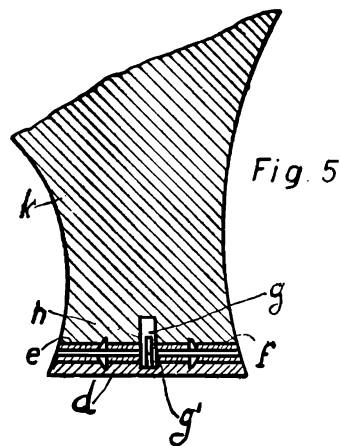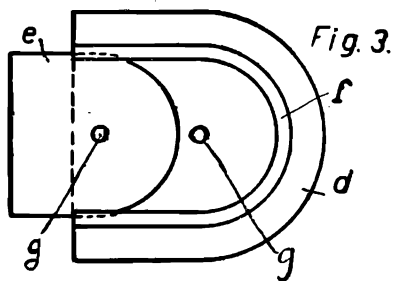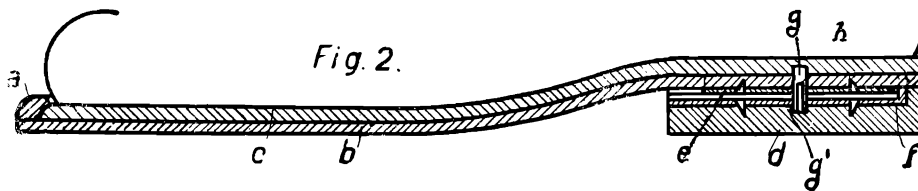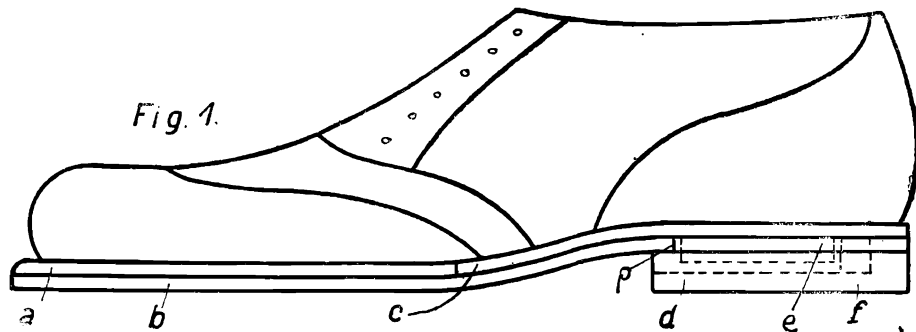