(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202388654 U
(45)授权公告日 2012.08.22

(21)申请号 201220008986.3

(22)申请日 2012.01.04

(73)专利权人 陈玉珍
地址 311201 浙江省杭州市萧山区北干街道银河小区 82-2-101

(72)发明人 陈玉珍

(51)Int.Cl.
B29C 33/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

用于塑胶模的挡座

(57)摘要

本实用新型是一种挡座，特别涉及一种用于塑胶模的挡座。包括座体，所述的座体的上端设有垫座，所述的垫座中设有垫座孔，所述的座体的中间位设有顶杆孔，所述的顶杆孔的上部设有轴承，所述的轴承与座体相嵌接，所述的顶杆孔的两侧分别设有紧固螺栓。用于塑胶模的挡座结构简单，使用效果好。

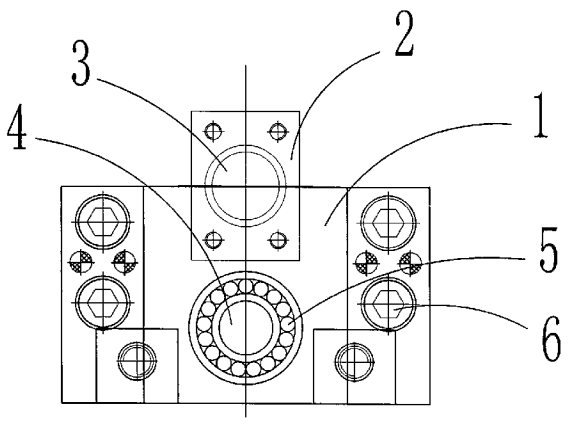

CN 202388654 U

1. 一种用于塑胶模的挡座，其特征在于：包括座体 (1)，所述的座体 (1) 的上端设有垫座 (2)，所述的垫座 (2) 中设有垫座孔 (3)，所述的座体 (1) 的中间位设有顶杆孔 (4)，所述的顶杆孔 (4) 的上部设有轴承 (5)，所述的轴承 (5) 与座体 (1) 相嵌接，所述的顶杆孔 (4) 的两侧分别设有紧固螺栓 (6)。

用于塑胶模的挡座

技术领域

[0001] 本实用新型是一种挡座，特别涉及一种用于塑胶模的挡座。

背景技术

[0002] 现有技术中的挡座，结构复杂，使用效果差。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足，提供一种结构简单的用于塑胶模的挡座。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

[0005] 一种用于塑胶模的挡座，包括座体，所述的座体的上端设有垫座，所述的垫座中设有垫座孔，所述的座体的中间位设有顶杆孔，所述的顶杆孔的上部设有轴承，所述的轴承与座体相嵌接，所述的顶杆孔的两侧分别设有紧固螺栓。

[0006] 因此，本实用新型提供的用于塑胶模的挡座，结构简单，使用效果好。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例：如图 1 所示，一种用于塑胶模的挡座，包括座体 1，所述的座体 1 的上端设有垫座 2，所述的垫座 2 中设有垫座孔 3，所述的座体 1 的中间位设有顶杆孔 4，所述的顶杆孔 4 的上部设有轴承 5，所述的轴承 5 与座体 1 相嵌接，所述的顶杆孔 4 的两侧分别设有紧固螺栓 6。

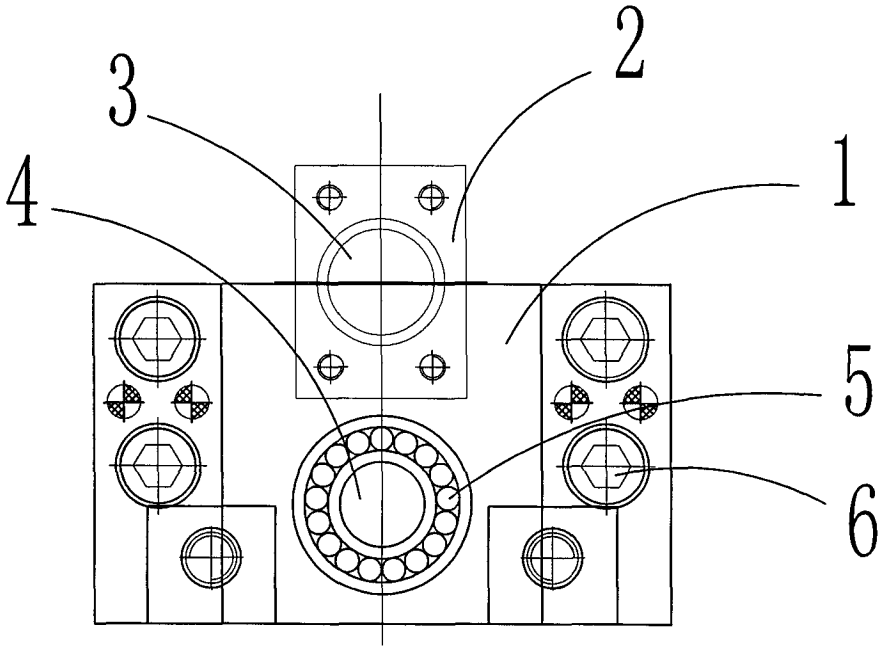


图 1