

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19561**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **20394**

(22) Data zgłoszenia: **09.12.2012**

(54)

Nakrętka z drabinką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ,
Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała, (PL)

PL 19561

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakrętka z drabinką na butelkę przeznaczoną do stosowania jako opakowanie na płyny do odświeżacza powietrza, przy czym na drabince zawieszona jest tkanina.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać nakrętki nadana jej w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów i ukształtowania powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na ilustracji, na której:

- fig. 1 przedstawia nakrętkę w przekroju poprzecznym i drabinkę w widoku z przodu,
- fig. 2 - drabinkę w widoku z boku,
- fig. 3 - nakrętkę w widoku z dołu,
- fig. 4 - drabinkę w widoku z góry,
- fig. 5 - drabinkę w widoku ogólnym.

Nakrętka i drabinka połączone są ze sobą. Nakrętka ma kształt odwróconego walca, którego dno jest zaokrąglone. Nakrętka wewnątrz bliżej górnej powierzchni posiada gwint. Dno nakrętki wewnątrz posiada kołnierz, a za kołnierzem mniejszy walec, którego średnica jest połowę mniejsza niż średnica nakrętki. Mniejszy walec posiada na górnej powierzchni cztery równo oddalone od siebie wycięcia o kształcie prostokąta. Drabinka jest to kształtka o kształcie wydłużonego prostokąta który w górnej części po bokach posiada listwy. Listwy połączone są z większą obręczą posiadającą cztery równo oddalone od siebie wycięcia oraz dwa równo od siebie oddalone zaczepy. Do zaczepów i listew połączona jest mniejsza obręcz. Średnica zewnętrzna większej obręczy jest dopasowana do średnicy wewnętrznej kołnierza. Średnica wewnętrzna większej obręczy jest dopasowana średnicy zewnętrznej mniejszego walca. Drabinka w środku w górnej części posiada prostokątne wycięcie, a pomiędzy wycięciem płaszczyzna się w górnej części zaokrągla. Nad listwą w dolnej środkowej części drabinki jest prostokątne wycięcie w dolnej części przechodzące w szczelinę.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Nakrętka i drabinka połączone są ze sobą.
2. Nakrętka ma kształt odwróconego walca, którego dno jest zaokrąglone.
3. Nakrętka wewnątrz bliżej górnej powierzchni posiada gwint.
4. Dno nakrętki wewnątrz posiada kołnierz, a za kołnierzem mniejszy walec, którego średnica jest połowę mniejsza niż średnica nakrętki.
5. Mniejszy walec posiada na górnej powierzchni cztery równo oddalone od siebie wycięcia o kształcie prostokąta.
6. Drabinka jest to kształtka o kształcie wydłużonego prostokąta który w górnej części po bokach posiada listwy.
7. Listwy drabinki połączone są z większą obręczą posiadającą cztery równo oddalone od siebie wycięcia oraz dwa równo od siebie oddalone zaczepy.
8. Do zaczepów i listew połączona jest mniejsza obręcz.
9. Średnica zewnętrzna większej obręczy jest dopasowana do średnicy wewnętrznej kołnierza.
10. Średnica wewnętrzna większej obręczy jest dopasowana średnicy zewnętrznej mniejszego walca.
11. Drabinka w środku w górnej części posiada prostokątne wycięcie, a pomiędzy wycięciem płaszczyzna się w górnej części zaokrągla.
12. Nad listwą w dolnej środkowej części drabinki jest prostokątne wycięcie w dolnej części przechodzące w szczelinę.

Ilustracja wzoru

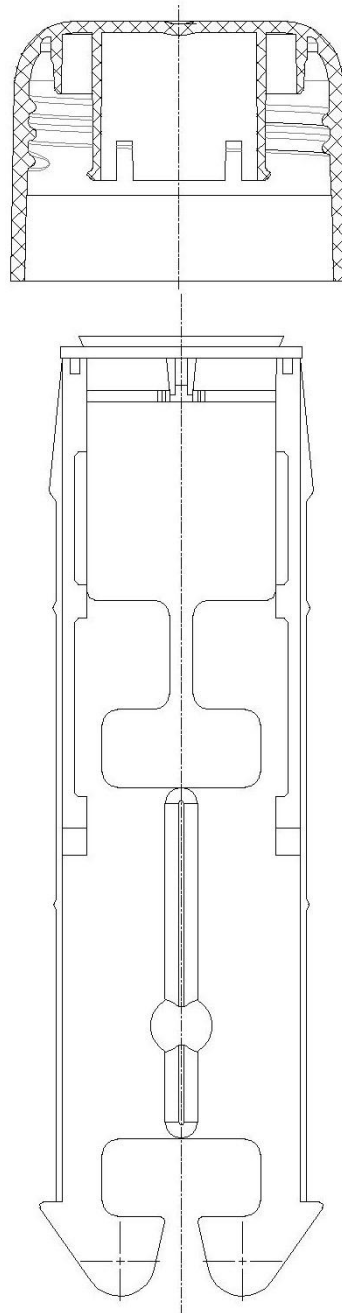


Fig. 1

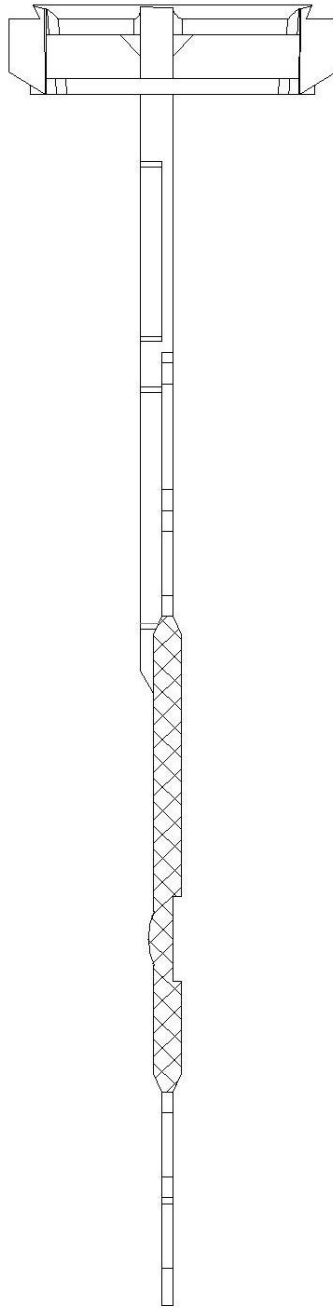


Fig. 2

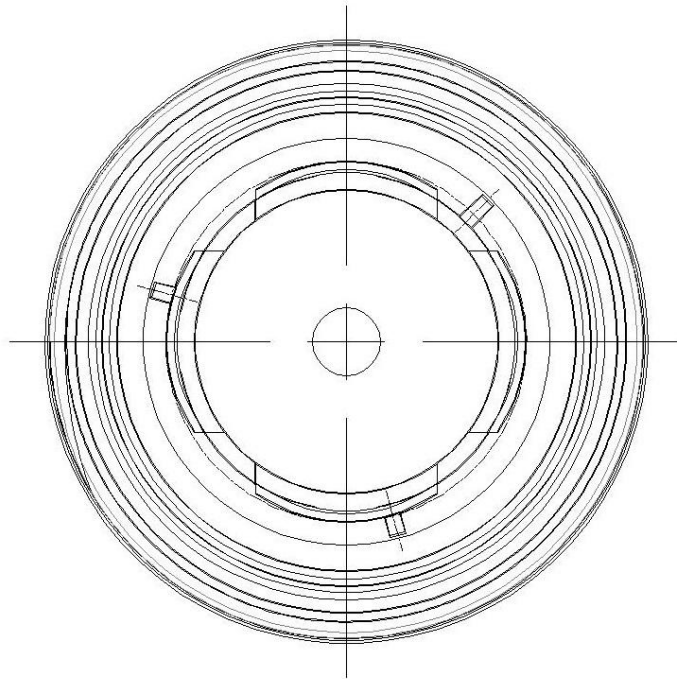


Fig. 3

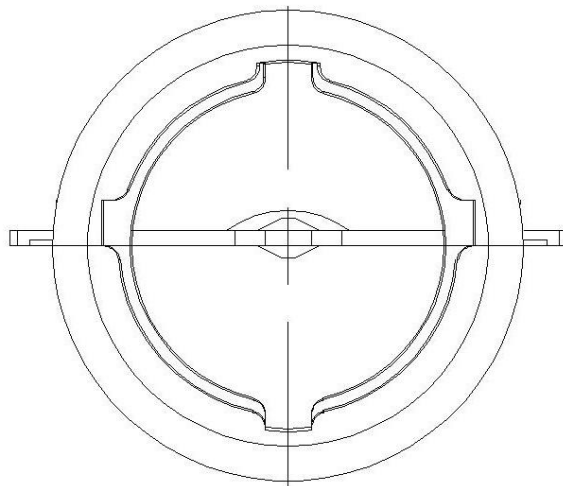


Fig. 4

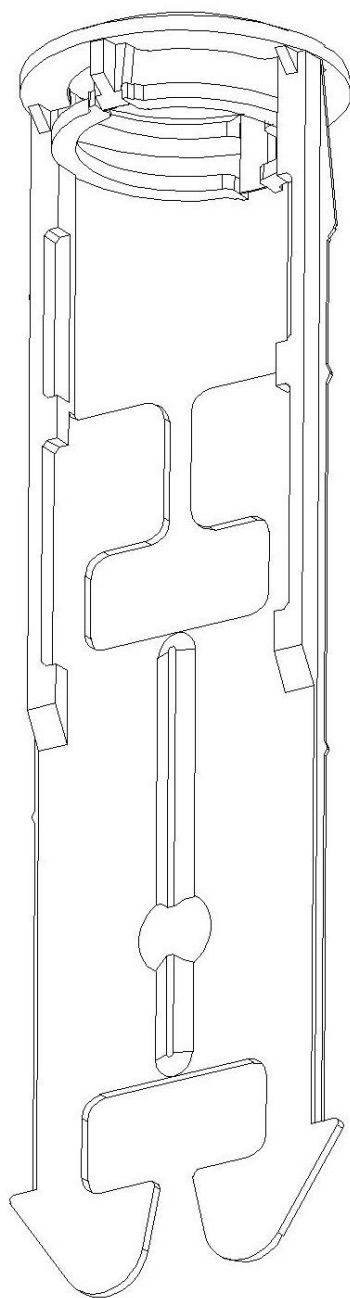


Fig. 5