



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201734474 U

(45) 授权公告日 2011. 02. 09

(21) 申请号 201020183979. 8

(22) 申请日 2010. 04. 30

(73) 专利权人 林庆

地址 512026 广东省韶关市武江区五祖路农机公司

(72) 发明人 林庆

(74) 专利代理机构 韶关市雷门专利事务所
44226

代理人 周胜明

(51) Int. Cl.

A47J 17/02 (2006. 01)

A46B 15/00 (2006. 01)

A47J 43/24 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

带刷瓜刨

(57) 摘要

本实用新型涉及一种带刷瓜刨, 有刨刀架和手柄, 在刨刀架的一侧设有清洁刷, 在刨刀架另一侧的左右两端分别设有轴孔, 带有两个相对平行内刀刃的削皮刨通过两端所设的轴分别与刨刀架上的所述轴孔连接。本实用新型结构简单、制造成本低、使用方便, 具有多种功能, 既能方便清洗又能方便刨皮, 特别适合瓜果、薯类刷洗、刨皮。

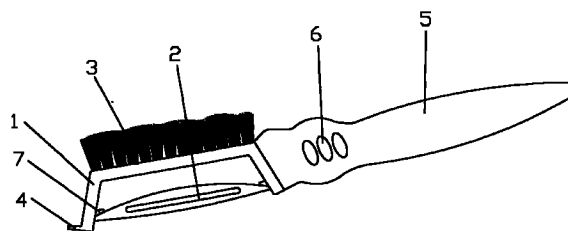

1. 一种带刷瓜刨,有刨刀架和手柄,其特征是:在刨刀架的的一侧设有清洁刷,在刨刀架另一侧的左右两端分别设有轴孔,带有两个相对平行内刀刃的削皮刨通过两端所设的轴分别与刨刀架上的所述轴孔连接。

2. 如权利要求1所述的带刷瓜刨,其特征是:所述刨刀架为门形架,刨刀架与手柄为一体连接。

3. 如权利要求1所述的带刷瓜刨,其特征是:所述削皮刨具有弧度,在削皮刨的弧面内侧设有挡块。

4. 如权利要求1或2所述的带刷瓜刨,其特征是:在刨刀架的一端设有挖凹角。

5. 如权利要求1所述的带刷瓜刨,其特征是:在手柄上设有防滑凸块。

带刷瓜刨

【技术领域】

【0001】 本实用新型涉及一种日常生活用品,尤其涉及一种带刷瓜刨。

【背景技术】

【0002】 目前,人们分别用不同的工具来清洗瓜果的污垢、以及给瓜果刨皮,清洗污垢时采用清洁刷,瓜果刨皮时采用刨皮刀,两种厨具分体制造,单独使用,增加了制造成本,而且使用起来不方便。

【实用新型内容】

【0003】 为了克服现有技术的上述缺点,本实用新型提供一种制造成本低、使用方便、并具有多种功能的带刷瓜刨。

【0004】 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种带刷瓜刨,有刨刀架和手柄,在刨刀架的一侧设有清洁刷,在刨刀架另一侧的左右两端分别设有轴孔,带有两个相对平行内刀刃的削皮刨通过两端所设的轴分别与刨刀架上的所述轴孔连接。所述刨刀架为门形架,刨刀架与手柄为一体化连接。所述削皮刨具有一定的弧度,在削皮刨的弧面内侧设有挡块。在刨刀架的一端设有挖凹角。在手柄上设有防滑凸块。

【0005】 本实用新型的有益效果是:结构简单、制造成本低、使用方便,具有多种功能,既能方便清洗又能方便刨皮,特别适合瓜果、薯类刷洗、刨皮。

【附图说明】

【0006】 图1是本实用新型的结构示意图;图中:1-刨刀架、2-削皮刨、3-清洁刷、4-挖凹角、5-手柄、6-防滑凸块、7-挡块。

【具体实施方式】

【0007】 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明:

【0008】 参见图1:一种带刷瓜刨,有刨刀架1和手柄5,刨刀架1与手柄5为一体化连接,刨刀架1为门形架,在刨刀架1的一侧的左右两端上分别设有轴孔,带有两个相对平行内刀刃的削皮刨2通过两端所设的轴分别与刨刀架1上的所述轴孔连接,削皮刨2具有一定的弧度,在削皮刨2的弧面内侧设有挡块7,该挡块7使削皮刨2保持着内刀刃始终向外,在刨刀架1的一端设有挖凹角4,在刨刀架1的上方设有清洁刷3,在手柄5上设有防滑凸块6,通过清洁刷3可洗瓜果、萝卜表面的污垢;挖凹角4可挖土豆眼、烂果肉等;削皮刨2可刨瓜皮、萝卜皮等,使用特别方便。

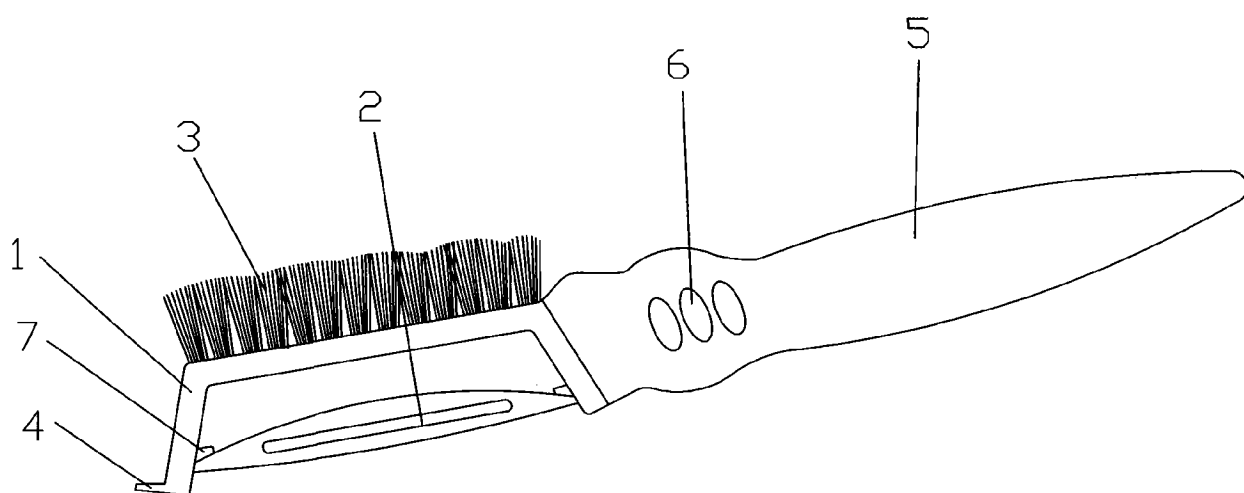


图 1