

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1672**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(21) Numer zgłoszenia: **20255**

(22) Data zgłoszenia: **20.07.2000**

(54)

Odbiornik stereo

(30) Pierwszeństwo:

21.01.2000 (US)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SHURE INCORPORATED, Evanston, (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hough Jack Brian, Chicago, (US);

Brainard Robert J., Elgin, (US)

PL Rp.1672

T-51716/GR

Shure Incorporated,
Evanston, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru zdobniczego : 1/ Jack Brian HOUGH
2/ Robert J. BRAINARD

Odbiornik stereo

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :20 lipca 2000r

Pierwszeństwo : 21 stycznia 2000r(Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest odbiornik stereo.

Istotę wzoru stanowi nowa postać odbiornika stero, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia odbiornik stereo w widoku perspektywicznym z góry, z boku i z przodu, fig.2- odbiornik stereo w widoku z przodu, fig.3- odbiornik stereo w widoku z boku, fig.4- odbiornik stereo w widoku z góry, fig.5- odbiornik stereo w widoku z tyłu, fig.6- odbiornik stereo w widoku z drugiego boku, a fig.7- odbiornik stereo w widoku z dołu.

Odbiornik stereo według wzoru zdobniczego, mający obudowę w kształcie prostopadłościanu z zaokrąglonymi narożnikami, obejmującą dwie pokrywy oddzielone obwodową linią podziałową, charakteryzuje się tym, że ściana przednia i ściany boczne są wypukłe, a ściana tylna jest wklęsła, przy czym na ścianie górnej znajduje się dwusegmentowa wypukłość, której dolny segment ma kształt walca, a górny segment ma kształt półkuli, oraz dwa prostokątne pola i pole koliste. W polu ściany przedniej znajduje się wypukłość mająca, w widoku z przodu, zarys trapezu równoramiennego, którego ramiona i mniejsza podstawa są łukowate, oraz walcowe pokrętło z obwodowymi wypukłościami, usytuowane przy łukowatej podstawie trapezu. W polu ściany tylnej znajduje się uchwyt mający w widoku z tyłu i z boku zarys linii łamanej.

Zastrzeżenie ochronne

Odbiornik stereo, mający obudowę w kształcie prostopadłościanu z zaokrąglonymi narożnikami, obejmującą dwie pokrywy oddzielone obwodową linią podziałową, znamienny tym, że ściana przednia i ściany boczne są wypukłe, a ściana tylna jest wklęsła, przy czym na ścianie górnej znajduje się dwusegmentowa wypukłość, której dolny segment ma kształt walca, a górny segment ma kształt półkuli, oraz dwa prostokątne pola i pole koliste, zaś w polu ściany przedniej znajduje się wypukłość mająca, w widoku z przodu, zarys trapezu równoramiennego, którego ramiona i mniejsza podstawa są łukowate, oraz walcowe pokrętło z obwodowymi wypukłościami, usytuowane przy łukowatej podstawie trapezu, zaś w polu ściany tylnej znajdu-

je się uchwyt mający w widoku z tyłu i z boku zarys linii łamanej, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig .1 do 7.

Shure Incorporated

Pełnomocnik :


mgr inż. Urszula Siemińska
Rzecznik Patentowy

FIG.1



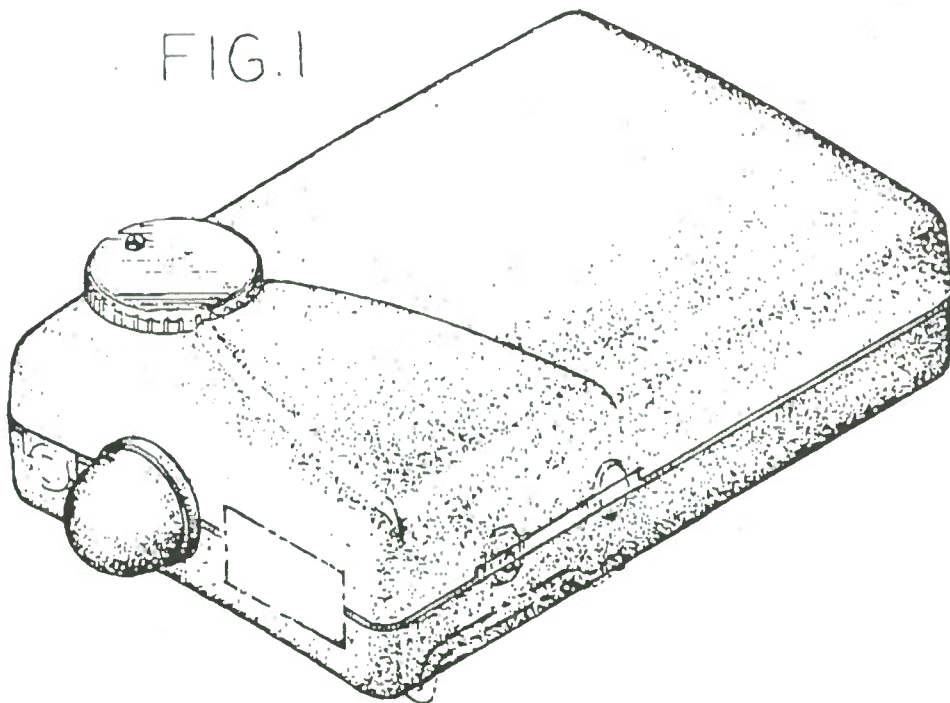


FIG.3

FIG.2

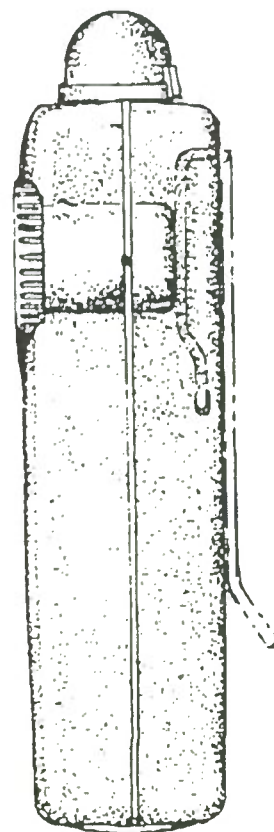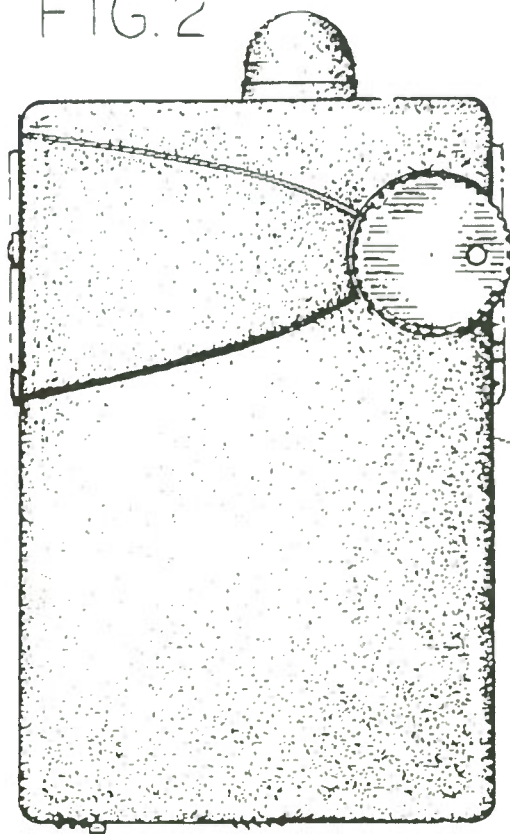

SHURE INCORPORATED
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

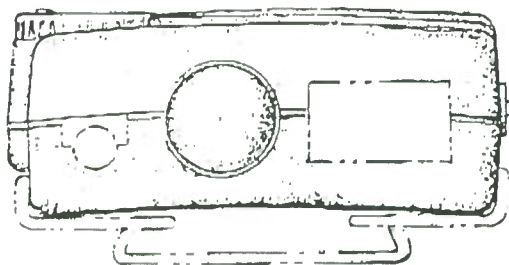


FIG. 4

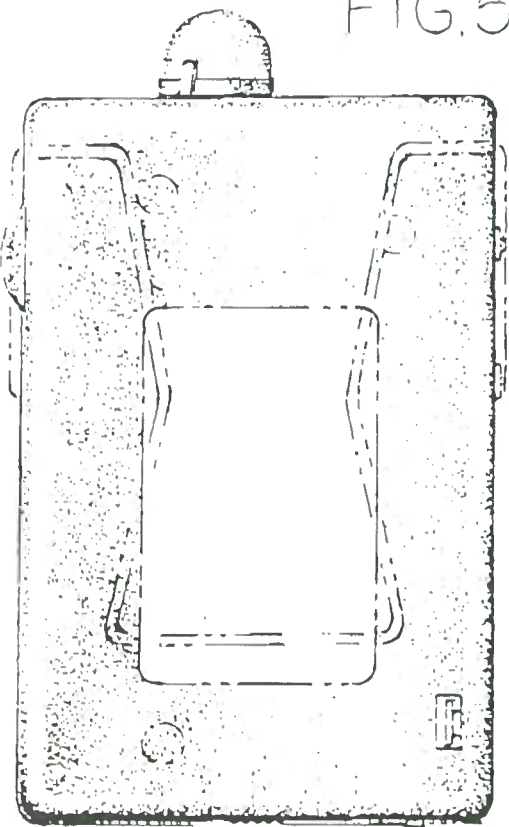


FIG. 5

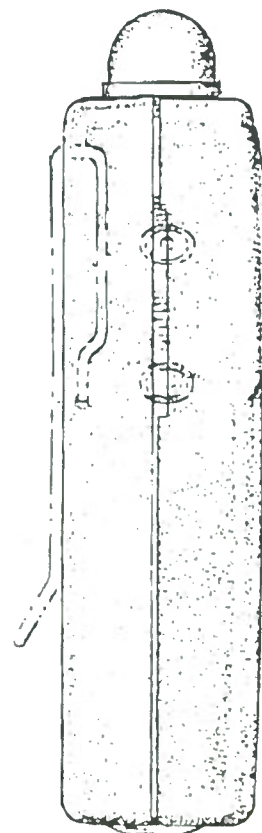


FIG. 6

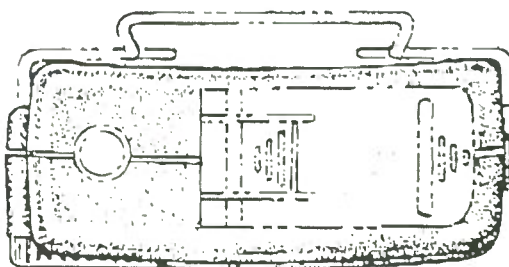


FIG. 7

SHURE INCORPORATED
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy