(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205907961 U
(45)授权公告日 2017.01.25

(21)申请号 201620925985.3

(22)申请日 2016.08.24

(73)专利权人 湖州木蕴木业有限公司
地址 313000 浙江省湖州市南浔镇年丰西路999号

(72)发明人 钟志坚

(74)专利代理机构 重庆中之信知识产权代理事务所(普通合伙) 50213
代理人 林祖锋

(51)Int.Cl.
E04F 15/02(2006.01)
E04F 15/022(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种实木复合镶嵌地板

(57)摘要

本实用新型涉及一种实木复合镶嵌地板，包括面表层、芯材层和基材层，所述面表层、芯材层、基材层从上到下依次设置，所述面表层上设有镶嵌凹槽，所述镶嵌凹槽内镶嵌有装饰条，所述芯材层包括两层设置在一起的枫木板层一，所述枫木板层一上方设有两层印茄木板层一，所述印茄木板层一上方设有两层枫木板层二，所述枫木板层二上方设有两层印茄木板层二，所述印茄木板层二上方设有防水层，所述基材层底面设有多个附胶孔，所述面表层的表面涂有一层油漆层。本实用新型的优点在于：装饰条可为金属饰物或塑料饰物或玉石，使地板的格调不单一，具有较好的美观性，并且能够满足消费者不同的需求。

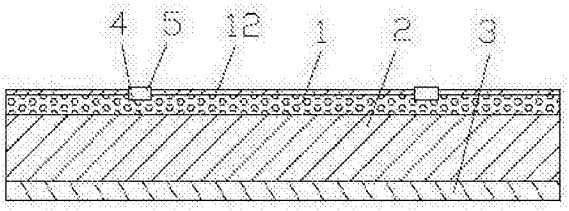

CN 205907961 U

1.一种实木复合镶嵌地板，包括面表层(1)、芯材层(2)和基材层(3)，其特征在于，所述面表层(1)、芯材层(2)、基材层(3)从上到下依次设置，所述面表层(1)上设有镶嵌凹槽(4)，所述镶嵌凹槽(4)内镶嵌有装饰条(5)，所述芯材层(2)包括两层设置在一起的枫木板层一(6)，所述枫木板层一(6)上方设有两层印茄木板层一(7)，所述印茄木板层一(7)上方设有两层枫木板层二(8)，所述枫木板层二(8)上方设有两层印茄木板层二(9)，所述印茄木板层二(9)上方设有防水层(10)，所述基材层(3)底面设有多个附胶孔(11)，所述面表层(1)的表面涂有一层油漆层(12)。

2.根据权利要求1所述的一种实木复合镶嵌地板，其特征在于，所述装饰条(5)可为金属饰物或塑料饰物或玉石。

3.根据权利要求1所述的一种实木复合镶嵌地板，其特征在于，所述附胶孔(11)共有8个，且交替分布在基材层(3)底面。

4.根据权利要求1或3所述的一种实木复合镶嵌地板，其特征在于，所述附胶孔(11)的深度为1mm-3mm。

5.根据权利要求1所述的一种实木复合镶嵌地板，其特征在于，所述油漆层(12)为pu油漆或uv油漆。

一种实木复合镶嵌地板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种地板，尤其涉及一种实木复合镶嵌地板。

背景技术

[0002] 地板，即房屋地面或楼面的表面层，由木料或其他材料做成。地板的分类有很多，按结构分类有：实木地板、强化复合木地板、实木复合地板、竹木地板、软木地板以及目前最流行的多层实木复合地板等；按用途分类有：家用，商业用等。但现有的地板存在格调单一的缺点，难以满足人们不同喜好的要求。

实用新型内容

[0003] 鉴于以上所述，本实用新型正是针对以上技术问题，提供了一种实木复合镶嵌地板。

[0004] 一种实木复合镶嵌地板，包括面表层、芯材层和基材层，所述面表层、芯材层、基材层从上到下依次设置，所述面表层上设有镶嵌凹槽，所述镶嵌凹槽内镶嵌有装饰条，所述芯材层包括两层设置在一起的枫木板层一，所述枫木板层一上方设有两层印茄木板层一，所述印茄木板层一上方设有两层枫木板层二，所述枫木板层二上方设有两层印茄木板层二，所述印茄木板层二上方设有防水层，所述基材层底面设有多个附胶孔，所述面表层的表面涂有一层油漆层。

[0005] 本实用新型提供的一种实木复合镶嵌地板可进一步设置为所述装饰条可为金属饰物或塑料饰物或玉石。

[0006] 本实用新型提供的一种实木复合镶嵌地板可进一步设置为所述附胶孔共有8个，且交替分布在基材层底面。

[0007] 本实用新型提供的一种实木复合镶嵌地板可进一步设置为所述附胶孔的深度为1mm-3mm。

[0008] 本实用新型提供的一种实木复合镶嵌地板可进一步设置为所述油漆层为pu油漆或uv油漆。

[0009] 本实用新型的优先和有益效果为：装饰条可为金属饰物或塑料饰物或玉石，使地板的格调不单一，具有较好的美观性，并且能够满足消费者不同的需求。附胶孔共有8个，且交替分布在基材层底面，可在附胶孔内涂胶，并与地面连接，可以加强地板和地面的黏度，防止地板松动。油漆层为pu油漆或uv油漆，pu油漆具有硬度好、丰满度好、附着力好、耐久性好、手感好等优点；uv漆具有硬度好、透明度高、耐黄变性优良等优点，并且是目前最为环保的油漆品种之一。

附图说明

[0010] 下面结合附图对本实用新型的优选实施方式就行优选地描述，其中，

[0011] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0012] 图2为本实用新型芯材层的结构示意图；

[0013] 图3为本实用新型附胶孔的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 参照图1、图2、图3对本实用新型一种实木复合镶嵌地板实施例做进一步说明。

[0015] 一种实木复合镶嵌地板，包括面表层1、芯材层2和基材层3，所述面表层1、芯材层2、基材层3从上到下依次设置，所述面表层1上设有镶嵌凹槽4，所述镶嵌凹槽4内镶嵌有装饰条5，所述装饰条5可为金属饰物或塑料饰物或玉石，使地板的格调不单一，具有较好的美观性，并且能够满足消费者不同的需求。所述芯材层2包括两层设置在一起的枫木板层一6，所述枫木板层一6上方设有两层印茄木板层一7，所述印茄木板层一7上方设有两层枫木板层二8，所述枫木板层二8上方设有两层印茄木板层二9，所述印茄木板层二9上方设有防水层10，可防止水渗入到地板内部。所述基材层3底面设有多个附胶孔11，所述附胶孔11共有8个，且交替分布在基材层3底面，所述附胶孔11的深度为1mm-3mm，可在附胶孔11内涂胶，并与地面连接，可以加强地板和地面的黏度，防止地板松动。所述面表层1的表面涂有一层油漆层12，所述油漆层12为pu油漆或uv油漆，所述pu油漆具有硬度好、丰满度好、附着力好、耐久性好、手感好等优点；所述uv漆具有硬度好、透明度高、耐黄变性优良等优点，并且是目前最为环保的油漆品种之一。

[0016] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

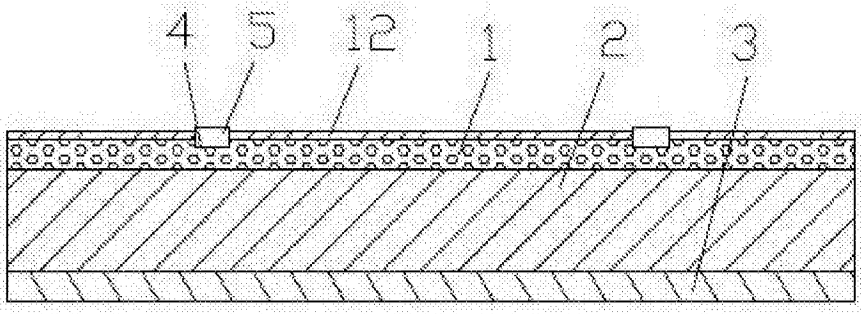


图 1

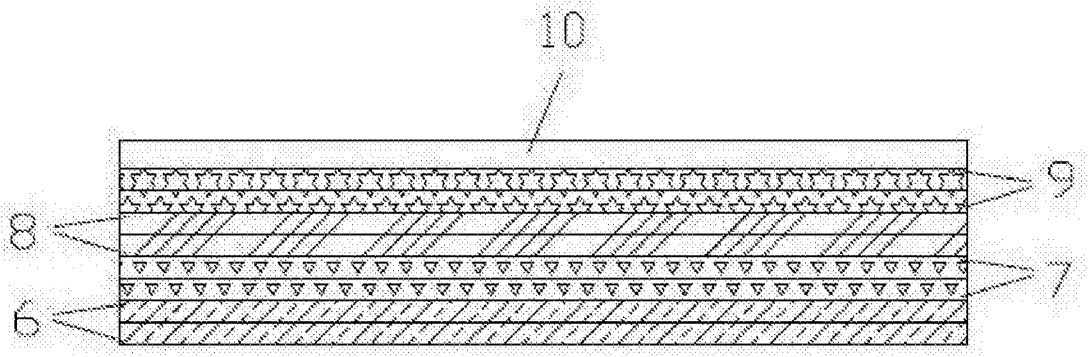


图 2

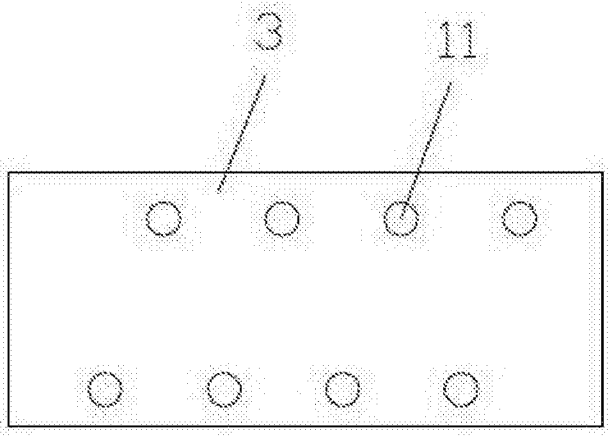


图 3