


15 października 1930 r.

URZĄD PATENTOWY



E 04c 1/10



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIIS PATENTOWY

Nr 12396.

Józef Łęczycki
(Łódź, Polska).

Kl. 37 ~~d~~ c.

37b 1/10

Cegła do krycia tarasów (tarasówka).

Zgłoszono 20 grudnia 1928 r.

Udzielono 9 sierpnia 1930 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest cegła, która służy do pokrywania wszelkich tarasów i stropów, narażonych na działanie opadów atmosferycznych.

Cegła ta odpowiednio ułożona i złączona zapomocą rynienek gwarantuje całkowitą nieprzepuszczalność tarasów i stropów.

Na załączonym rysunku fig. 1 przedstawia poprzeczny przekrój cegły wraz z podłużnym widokiem rynienki; fig. 2 — przekrój podłużny cegły oraz rynienkę w przekroju poprzecznym; fig. 3 — ogólny układ cegieł wraz z rynną zbiorczą i rynienkami.

Poszczególne cegły posiadają z dwóch boków w kierunku poprzecznym haczykowate występy *a*, składające się z części wklęsłej i wypukłej tak, że część wypu-

kła jednej cegły wchodzi do części wklęsłej drugiej; w dolnej zaś części dwu pozostałych boków (fig. 2) znajdują się rowki *b*, w które wchodzi krawędzie rynienki *d*.

Na fig. 3 jest przedstawiony układ cegieł obok siebie. Spoiny *e* są zalewane za pomocą cementową. Cegły układają się na powierzchni pochyłej ze spadkiem w kierunku rynny zbiorczej *f*.

Woda spływająca na powierzchnię ułożoną z powyższych cegieł, spływa do rynny zbiorczej *f* lub też przy powstawaniu z rozmaitych powodów nieszczelności w spoinach *e* przenika bądź w miejscu zetknięcia dwóch cegieł wprost do rynienki *d*, bądź w miejscu założenia dwóch cegieł za haczykowate występy spływa do części wklęsłej i stamtąd do rynienki *d*.

Wszystkie rynienki są ułożone z odpowiednim spadkiem do głównej rynny zbiorczej *f*, odprowadzającej wodę nazewnątrz.

Cegła tarasówka może być wypalana z wszelkich gliniek lub wyrabiana z cementu, kamieni sztucznych i naturalnych.

Rynienki mogą być z blachy cynkowej lub ołowianej, z cementu i t. d.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Cegła do krycia tarasów (tarasów-

ka), znamienna tem, że posiada z dwóch boków w kierunku poprzecznym haczykowate występy (*a*), składające się z części wklęsłej i wypukłej, dzięki czemu część wypukła jednej cegły wchodzi do części wklęsłej drugiej.

2. Cegła według zastrz. 1, znamienna tem, że wzdłuż dwóch pozostałych boków w kierunku podłużnym posiada rowki (*b*), służące do oparcia rynienek (*d*).

Józef Łęczyski.

FIG. 1

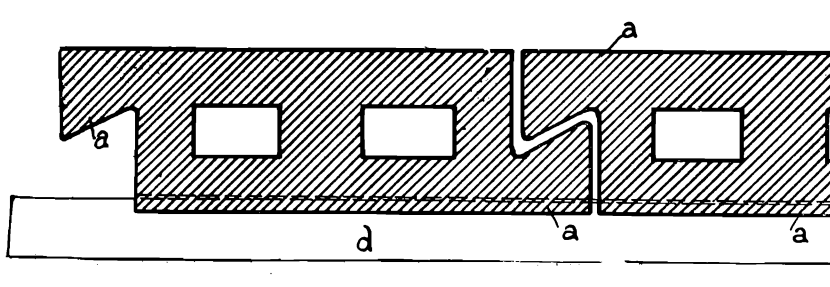


FIG. 2

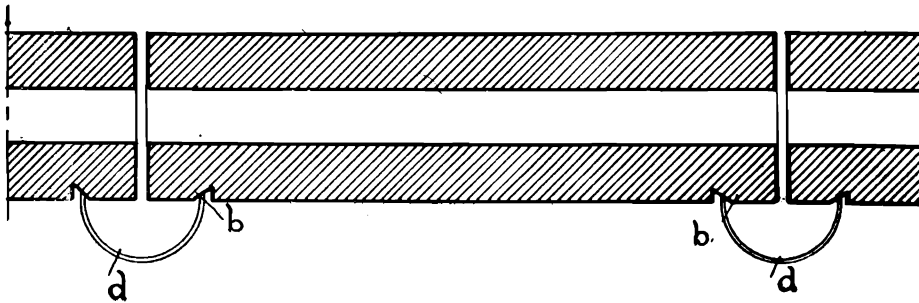


FIG. 3

