

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202556442 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 28

(21) 申请号 201220229390. 6

(22) 申请日 2012. 05. 17

(73) 专利权人 吴俊忠

地址 362302 福建省南安市霞美镇仙河下福
村八组 208 号

(72) 发明人 吴宇尧 吴玮佳

(51) Int. Cl.

B26D 1/03 (2006. 01)

B26D 7/01 (2006. 01)

B26D 7/26 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型蔬果切片装置

(57) 摘要

一种新型蔬果切片装置,在底板之上的左右两侧分别固定设置有立板,立板的上端设置有支承凹槽,串杆能放置于立板上的支承凹槽中,串杆的一端设置有旋转手柄,在底板的后端面的左右两侧分别通过轴销连接有弧形立杆,弧形立杆的顶端通过紧固件与弧形板固定连接,弧形板设置于弧形立杆的前端,弧形板的顶端设置有控制手柄,弧形板的前端面并排设置有多片刀片,刀片以等距方式横向排列,刀片的间距能任意调节。本实用新型具有切片速度快、切片厚薄均衡、操作简便、省时又省力的特点。

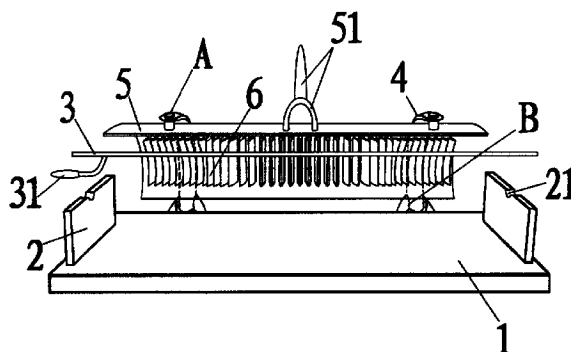

1. 一种新型蔬果切片装置,它是由底板(1)、两个立板(2)、串杆(3)、两根弧形立杆(4)、弧形板(5)、多个刀片(6)组成,其特征在于,在底板(1)之上的左右两侧分别固定设置有立板(2),在底板(1)的后端面的左右两侧分别通过轴销(B)连接有弧形立杆(4),弧形立杆(4)的顶端通过紧固件(A)与弧形板(5)固定连接,弧形板(5)设置于弧形立杆(4)的前端,弧形板(5)的前端面并排设置有多多个刀片(6)。

2. 根据权利要求1所述的一种新型蔬果切片装置,其特征在于,所述的立板(2)的上端设置有支承凹槽(21),串杆(3)放置于立板(2)上的支承凹槽(21)中。

3. 根据权利要求1所述的一种新型蔬果切片装置,其特征在于,所述的串杆(3)的一端设置有旋转手柄(31)。

4. 根据权利要求1所述的一种新型蔬果切片装置,其特征在于,所述的弧形板(5)的顶端设置有控制手柄(51)。

5. 根据权利要求1所述的一种新型蔬果切片装置,其特征在于,所述的刀片(6)以等距方式横向排列。

一种新型蔬果切片装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于日常生活用品领域,涉及一种新型蔬果切片装置。

背景技术

[0002] 人们在家中做饭菜时,总会有一些蔬果需要对其进行切片处理,以便于下一步的烹饪处理。但是,有些人却不像厨师一样擅长对蔬果进行切片处理,可能是刀功还不娴熟,所以切出来的片的厚薄不一且费时,这样不仅耗费烹饪时间,而且还会影响菜品的视觉效果。

发明内容

[0003] 为了解决上述所存在的给蔬果切片费时费力、切片厚薄不一的问题,本实用新型提供一种新型蔬果切片装置,它不仅可以调节切片的厚或者薄,而且切出来的切片厚度是一样的,它能将一根蔬果很迅速地切成厚薄一致的多片,它具有切片速度快、切片厚薄均衡、操作简便、省时又省力的特点。

[0004] 为了达到上述目的,本实用新型通过如下技术方案予以实现:一种新型蔬果切片装置,它是由底板、两个立板、串杆、两根弧形立杆、弧形板、多个刀片组成,其结构特征在于,在底板之上的左右两侧分别固定设置有立板,立板的上端设置有支承凹槽,串杆能放置于立板上的支承凹槽中,串杆的一端设置有旋转手柄,在底板的后端面的左右两侧分别通过轴销连接有弧形立杆,弧形立杆的顶端通过紧固件与弧形板固定连接,弧形板设置于弧形立杆的前端,弧形板的顶端设置有控制手柄,弧形板的前端面并排设置有多片刀片,刀片以等距方式横向排列,刀片的间距能任意调节。

[0005] 将需要切片的蔬果用串杆串起来并放置于立板上的支承凹槽上,然后调节好弧形板上刀片的间距,手握控制手柄并下压弧形板,使弧形板上的刀片切进串杆上的蔬果中,同时,另一只手控制旋转手柄,使串杆旋转起来,这样,蔬果会跟着串杆一起旋转,这样切片就操作完成了。

[0006] 本实用新型的有益效果在于,它具有切片速度快、切片厚薄均衡、操作简便、省时又省力的特点。

[0007] 下面结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

附图说明

[0008] 图1是本实用新型组合结构主视图。

具体实施方式

[0009] 如图1所示,一种新型蔬果切片装置,它是由底板1、两个立板2、串杆3、两根弧形立杆4、弧形板5、多个刀片6组成,其特征在于,在底板1之上的左右两侧分别固定设置有立板2,立板2的上端设置有支承凹槽21,串杆3能放置于立板2上的支承凹槽21中,串杆

3 的一端设置有旋转手柄 31, 在底板 1 的后端面的左右两侧分别通过轴销 B 连接有弧形立杆 4, 弧形立杆 4 的顶端通过紧固件 A 与弧形板 5 固定连接, 弧形板 5 设置于弧形立杆 4 的前端, 弧形板 5 的顶端设置有控制手柄 51, 弧形板 5 的前端面并排设置有多片刀片 6, 刀片 6 以等距方式横向排列, 刀片 6 的间距能任意调节。

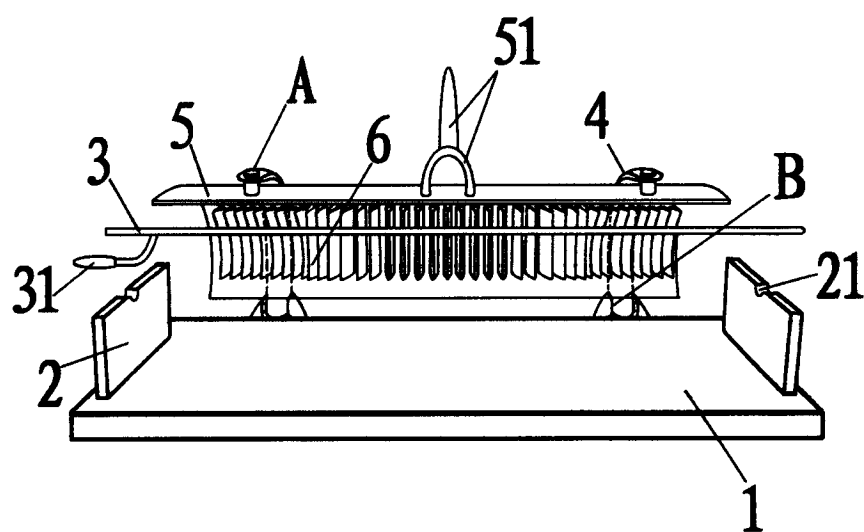


图 1